

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/endkappe-profil-led-werkin-r-p-1733.html>

## Endkappe Profil LED WERKIN - R

Preis	<b>0.99 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Vorhanden</b>
Versanddauer	<b>4 Tage</b>
Katalognummer	<b>1733</b>
Erzeuger	<b>KLUS</b>

### Produktbeschreibung

Die Leuchte besteht aus zwei Profilen: OWERKIN und TEKIN. OWERKIN erfüllt die Funktion einer LED-Leuchte, das Profil TEKIN gilt als Montageleiste.

Das Profil OWERKIN kann in zwei Ausführungen verwendet werden:

**1 - in der Alu-Farbe**, alternativ in der lackierten Ausführung. In dieser Montageausführung ist die Leuchte demontierbar.

**2 - als Ausstattung der Fläche, an welche es befestigt wird** (z.B. gespachtelt und gestrichen). In dieser Form genutzt, ist es visuell und technisch in der Wand oder der Decke integriert. Bei einer solchen Ausstattung ist das Profil nicht demontierbar. Eventuelle Wartungsarbeiten sollten am Befestigungsplatz durchgeführt werden.

Die Leuchte OWERKIN wird an die Leiste TEKIN durch das „Einrasten“ mit Hilfe einer BLOK-Feder befestigt.

Das Profil OWERKIN ist mit kleinen Verschlüssen zum Verbinden in der Länge ausgestattet, in welche die Verbinder ZM eingeführt werden können. Der Kleinverschluss, der in der an die Montageebenen anliegenden Profilebene angebracht wurde, dient auch als Haltepunkt für die Federn GP, womit OWERKIN an die Wände und Decken aus Gipskarton ohne die Anwendung einer Montageleiste befestigt werden kann.

Zum Profil passen eine milchige Abdeckung LIGER 22, sowie hellgraue Blenden WERKIN in der linken und rechten Ausführung.




## WERKIN-KPL

PL / Tworzenie linii i kompozycji wielokątnych efektywnie podświetlających powierzchnie ścian i sufitów. **Niewidoczne źródło światła.**

EN / Creation of lines and polygonal compositions that effectively illuminate surfaces of walls and ceilings. **Invisible light source.**

DE / Die Bildung der Linien und polygonalen Zusammensetzungen, die die Wände und Decken effektiv voll beleuchten. **Unsichtbare Lichtquelle.**

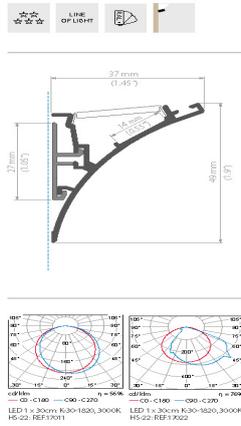

### WERKIN-KPL

• długość length länge	• szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	• wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	• numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3-6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	• anodowany / anodized / eloxiert	18025AN00A

\* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

60

### akcesoria / accessories / zubehör

#### OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

LIGR-22	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17002
MUN-22	rodzajko szwanki od strony (PSD) przy zachowaniu do 92% światła / side flange (PSD) while retaining up to 92% light transmission / Rodentflanke (PSD) bei Behaltung bis zu 92% Lichtdurchlässigkeit	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / semitransparent / transparent matt	17042
HS-22	certyfikacja EN, obciążenie statyczne / EN certified, static load / statische Zulastung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17011 17002

#### ZAKŁĘKI / END CAP / ENDKAPFEN

WERKIN WP	zakończenie podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	• jasno szara / light gray / hellgrau	24140
WERKIN WL	zakończenie podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	• jasno szara / light gray / hellgrau	24141

#### AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

BLOCK	sprężyna / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	42731
ZM-180	łącznik / connector / Verbindungsstück	stal / steel / Edelstahl	42712

61

