

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/gehuse-street-led-120w-p-1411.html>

GEHÄUSE STREET LED - 120W

Preis	427.77 Euro
Verfügbarkeit	Verwendbarkeit - 3 Tage
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1411
Erzeuger	SMART

Produktbeschreibung

Nennleistung: 120W
Nennspannung: 220-240V ~ 50Hz
Farbtemperatur: 6500 K
Lichtfarbe: kaltweiß
Nennlebensdauer: 30 000h
Lichtstromerhalt bei Ende der Nenn
Haltbarkeit: $\geq 80\%$
Strahlungswinkel des Lichts: 130°
Anzahl der LEDs: 2
LED-Art: COB (Chip on Board)
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Farbwiedergabeindex (Ra): ≥ 80
Leistungsfaktor: > 0.98
Die optimalen Betriebsbedingungen: $40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
Maximale Leuchtentemperatur: 65°C
Startzeit: 0,2 s
Anzahl der Zyklen ein / aus: 120 000x
Erwärmungszeit auf 60%: $\leq 0,1\text{s}$

OŚWIETLENIE LED

OPRAWY ULICZNE LED


OPRAWA ULICZNA LED 120W



UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

LIGHTTECH™ ECO

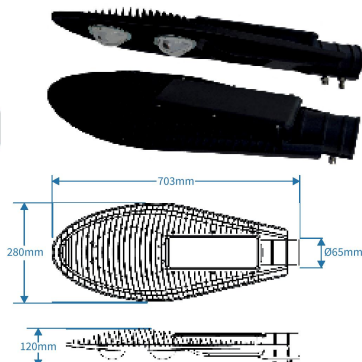


Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	120W
Napięcie znamionowe:	220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa:	6500K
Barwa światła:	zimny biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	130°
Ilość diod:	2
Rodzaj diod:	COB (chip on board)
Stopień szczelności:	IP65
Klasa ochronności:	I
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.98
Optymalne warunki eksploatacji:	-40°C ~ +70°C
Maksymalna temperatura obudowy:	65°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	stop aluminium
Kolor obudowy:	czarny
Klosz:	szkło
Waga:	5.4kg

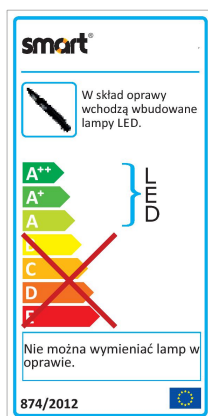

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
120W	zimny biały	6500	9800	82	≥80	130°	IP65	