

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/led-deckenbeleuchtung-36w-abdeckung-p-1432.html>

LED-Deckenbeleuchtung - 36W - Abdeckung

Preis	46.63 Euro
Verfügbarkeit	Waren nicht verfügbar sind
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	1432
Erzeuger	SMART

Produktbeschreibung

Nennleistung: 36W (2x18W)
Nennspannung: 230V ~ 50Hz
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: natur-weiß
Nennlebensdauer: 30 000h
Lichtstromstabilitätsfaktor
das Licht am Ende der nominellen
Haltbarkeit: $\geq 80\%$
Strahlungswinkel des Lichts: 120°
Anzahl der LEDs: 88
LED-Art: SMD 2835
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Farbwiedergabeindex (Ra): ≥ 80
Leistungsfaktor: $> 0,95$
Die optimalen Betriebsbedingungen: $-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
Maximale Leuchtentemperatur: 80°C
Startzeit: 0,2 s
Anzahl der Zyklen ein / aus: 120 000x
Erwärmungszeit auf 60%: $\leq 0,1\text{s}$




OŚWIETLЕНИЕ LED

OPRAWY LED

LIGHTTECH™ ECO

OPRAWA KŁOSZOWA LED 36W

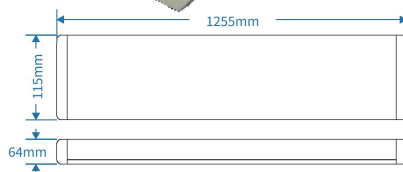

UWAGA!


Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	36W (2x18W)
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	120°
Ilość diod:	88
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.95
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +50°C
Maksymalna temperatura obudowy:	80°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	Blacha stalowa
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	PS
Waga:	1.8kg

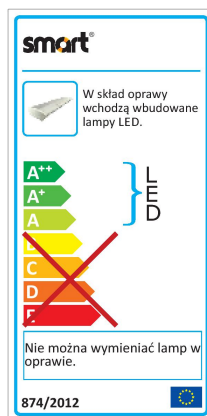

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
36W	naturalny biały	4000K	3600	100	≥80	120°	IP20	