



LED-Deckenbeleuchtung - Marcelina 18W - Mikrowelle mit Bewegungssensor

Preis	56.39 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1849
Erzeuger	SMART

Produktbeschreibung

Die maximale Leistung der Lichtquelle: 18W
Nennspannung: 230V ~ 50Hz
Helle Farbe: naturweiß
Farbtemperatur: 4000K
Nennlebensdauer: 25 000h
Lichtstromerhalt am Ende der nominellen Lebensdauer: $\geq 80\%$
Strahlungswinkel des Lichts: 180 °
Anzahl der LEDs: 36
LED-Typ: SMD 5730
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Farbwiedergabeindex (Ra): ≥ 80
0.5 ">Leistungsfaktor: > 0,5
Die optimalen Betriebsbedingungen: -20 ° C ~ + 40 ° C
Maximale Gehäusetemperatur: 70 ° C
Ignition Zeit: 0,2 s
Die Anzahl der Zyklen on / off: 100 000x
Die Aufwärmzeit bis zu 60%: 0,1 s

Sensor

Leistung: 230
Frequenz: 50 Hz
Die Empfindlichkeit des Sensors: 3-2000LUX (einstellbar)
Hochfrequenzsystem: 5,8 GHz CW-Radar, ISM-Band
Zeitverzögerung: min. 10s $\pm$ 3s / max. 12min $\pm$ 1min
Nennlast: 1200 W / 300 W * (* für Kompakt-Leuchtstofflampen)
Der Winkel des Sensors: 360 ° / 180 °
Der Erfassungsbereich: Wand: 5-15 m verstellbar / Decke: 1-8m (Radius), einstellbar
Sendeleistung: 0.2mW
Die Höhe der Anlage: Wand: 1.5-3.5m / Decke: 2-8M
Leistungsaufnahme: ca. 0,9 W
Die Reaktionsgeschwindigkeit Sensor: 0.6-1.5m / s



OPRAWY WEWNĘTRZNE

PLAFONIERY LED

PLAFONIERA MARCELINA LED 18W z mikrofalowym czujnikiem ruchu



UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Czujnik



Zasilanie:	230V
Częstotliwość:	50Hz
Czułość czujnika:	<3-2000LUX (regulowane)
System wysokiej częstotliwości:	5.8GHz CW radar, pasmo ISM
Opóźnienie czasowe:	min. 10sek±3sek / max. 12min±1min
Obciążenie znamionowe:	1200W / 300W* (*dla świetlówek kompaktowych)
Kąt działania czujnika:	360°/180°
Zakres wykrywania:	ściana: 5-15m, regulowane / sufit: 1-8m (promień), regulowane
Moc transmisji:	<0.2mW
Wysokość instalacji:	ściana: 1.5-3.5m / sufit: 2-8m
Pobór prądu:	około 0.9W
Szybkość reakcji czujnika:	0.6-1.5m/s

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	18W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	25 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	180°
Ilość diod:	36
Rodzaj diod:	SMD 5730
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.5
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy:	70°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	100 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	Stal
Klosz:	PMMA
Waga:	530g

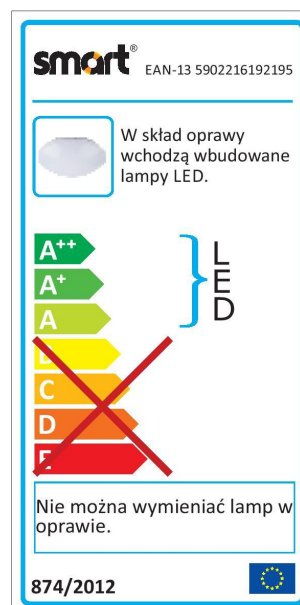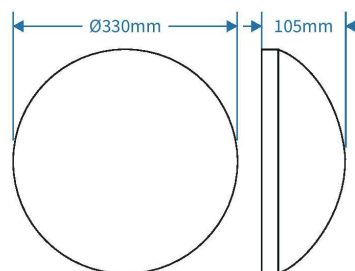

Podstawowe parametry produktu

Moc		Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
18W	530g	naturalny biały	4000	1080	60	≥80	180°	IP20	5902216192195

