

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/led-deckenleuchte-n-led-l113-40w-4000lm-5000k-p-1661.html>



## LED-Deckenleuchte - N-LED-L113 - 40W - 4000lm - 5000K

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Preis         | <b>120.10 Euro</b> |
| Verfügbarkeit | <b>Auf Auftrag</b> |
| Versanddauer  | <b>10 Tage</b>     |
| Katalognummer | <b>1661</b>        |
| Erzeuger      | <b>RESTAN</b>      |

### Produktbeschreibung

Einzigartige Lösung mit Philips-Komponenten. Deckeneinbau N-LED für LED-Beleuchtung Industriehallen, Lagerhallen, Passagen geeignet. Maximale Nutzung der Ergonomie und Wirtschaftlichkeit des Gehäuses in Verbindung mit hocheffizienten Lichtquelle und Stromversorgung mit hohem Wirkungsgrad Marken bieten Ihnen Premium-Produkt. Qualität ist garantiert fünf Jahre Garantie.


|                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Maksymalny pobór mocy<br>The maximum power consumption<br>Die maximale Leistungsaufnahme<br>Максимальная потребляемая мощность<br>Maximální spotřeba energie                                                       | 40W                                                    |
| Barwa światła<br>Light color<br>Lichtfarbe<br>светлый цвет<br>barva světla                                                                                                                                         | 5000K                                                  |
| Strumień światła emitowany z oprawy<br>Stream of light emitted from the luminaire<br>Strom von Licht von der Leuchte emittierten<br>Поток света, излучаемого из светильника<br>Potok světla, které vydává svítidla | 4000m (+/- 7,5%)                                       |
| Źródło światła<br>Light source<br>Lichtquelle<br>Источник света<br>Světelný zdroj                                                                                                                                  | 2x Philips LED Strip Gen3<br>Fortimo LED Strip Philips |
| Wydajność źródła światła<br>efficiency the light source<br>Effizienz der Lichtquelle<br>Эффективность источника света<br>efektivnost světelný zdroj                                                                | 156lm/W                                                |
| Wydajność oprawy<br>efficiency of the fitting<br>Effizienz des Armaturen<br>Эффективность фитинг<br>efektivnost armatury                                                                                           | 100lm/W                                                |
| Zasilanie<br>supply voltage<br>Versorgungsspannung<br>Напряжение питания<br>Napájecí napětí                                                                                                                        | 230V                                                   |
| Żywotność źródła światła<br>The life of the light source                                                                                                                                                           | > 50 000h (L70)                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Die Lebensdauer der Lichtquelle,<br>Жизнь источника света<br>Životnost světelného zdroje                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Współczynnik oddawania barw<br>Color Rendering Index (CRI)<br>Farbwiedergabeindex<br>Индекс цветопередачи<br>Index podání barev                                                                                                                                                                          | Ra > 80                    |
| Temperatura pracy<br>Operating temperature range<br>Arbeitstemperaturbereich<br>Диапазон рабочих температур<br>Rozsah provozních teplot                                                                                                                                                                  | -20 +40°C                  |
| Klasa ochrony na warunki zewnętrzne<br>Class of protection to external conditions<br>Schutzklasse auf äußere Bedingungen<br>Класс защиты от внешних условий<br>Třída ochrany na vnějších podmínkách                                                                                                      | IP20                       |
| Klasa energetyczna<br>energy class<br>Energieeffizienzklasse<br>энергетический класс<br>třída energetické účinnosti                                                                                                                                                                                      | A+                         |
| <b>Wymiary</b><br><b>dimensions</b><br><b>Dimensionen</b><br><b>Габаритные размеры</b><br><b>rozměry</b>                                                                                                                                                                                                 | 1130x50x60 mm              |
| <b>Gwarancja</b><br><b>Warranty</b><br><b>Garantie</b><br><b>Гарантия</b><br><b>Záruka</b>                                                                                                                                                                                                               | 5 lat/years/Jahre/лет/léta |
| Parametry strumienia światła podano dla temperatury 25°C<br>Parameters of luminous flux given for a temperature of 25°C<br>Parameter des Lichtstroms für eine Temperatur von 25°C gegeben<br>Параметры светового потока даны для температуре 25°C<br>Parametry světelného toku s ohledem na teplotě 25°C |                            |
| Produkt polski<br>Made in Poland<br>In Polen hergestellt<br>Сделано в Польше<br>Vyrobeno v Polsku                                                                                                                                                                                                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |







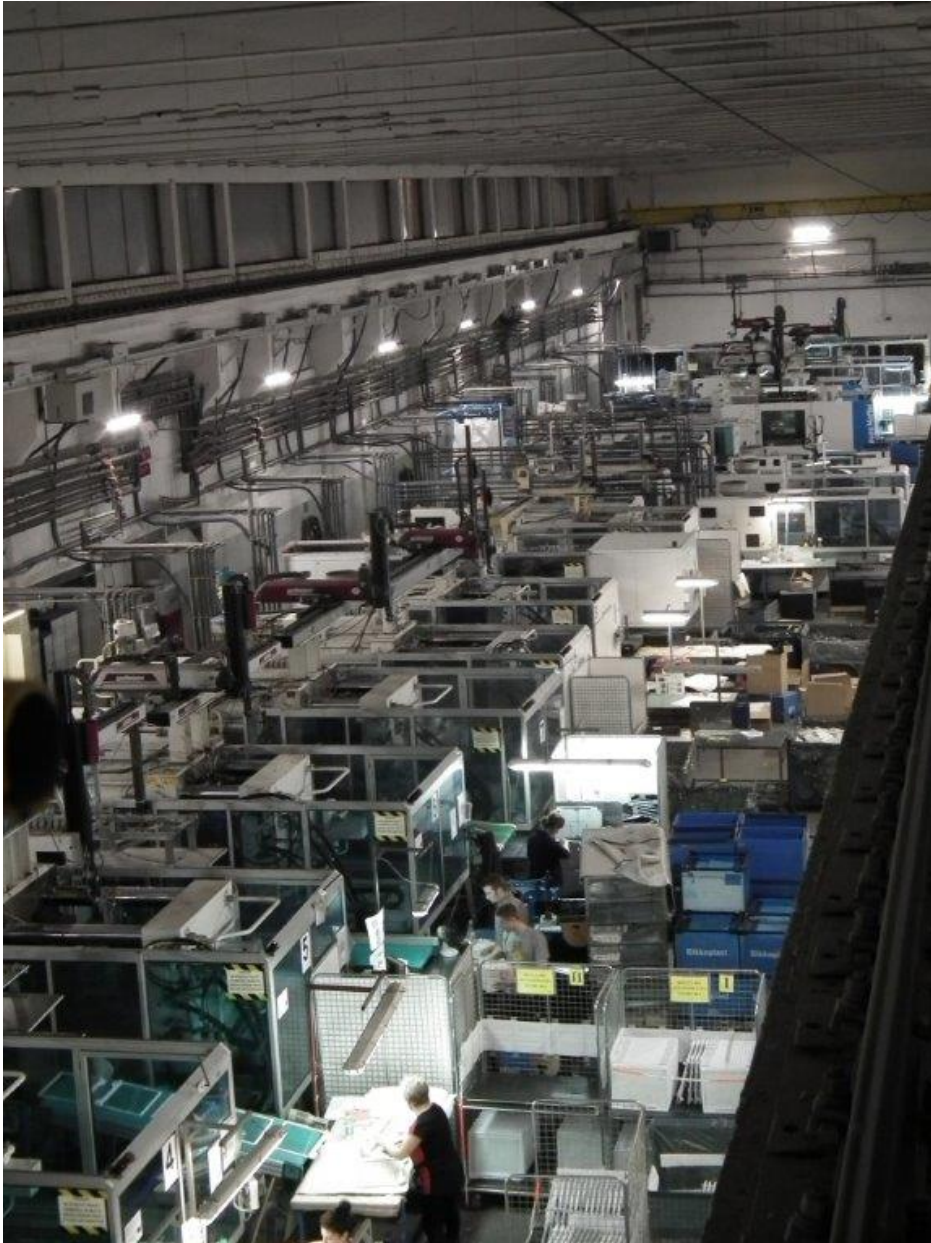





### Produkt besitzt zusätzliche Optionen

**Abdeckung:** Opak , Transparent

**Dimmen:** Nein , Ja (+ 32.11 Euro )

**Montage der Leuchte:** Aufputz - Decke , Aufputzmontage - Wand , Aufputzmontage - Decke - Drahtseilbefestigung - Abhängung (+ 16.06 Euro )

**CRI:** CRI > 80 , CRI > 90 (+ 20.23 Euro ), CRI>95 (+ 120.75 Euro )