

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/led-deckenleuchte-n-led-l70-40w-4000lm-5000k-p-1658.html>



LED-Deckenleuchte - N-LED-L70 40W - 4000lm - 5000K

Preis	110.96 Euro
Verfügbarkeit	Auf Auftrag
Versanddauer	10 Tage
Katalognummer	1658
Erzeuger	RESTAN

Produktbeschreibung

Einzigartige Lösung mit Philips-Komponenten. Deckeneinbau N-LED für LED-Beleuchtung Industriehallen, Lagerhallen, Passagen geeignet. Maximale Nutzung der Ergonomie und Wirtschaftlichkeit des Gehäuses in Verbindung mit hocheffizienten Lichtquelle und Stromversorgung mit hohem Wirkungsgrad Marken bieten Ihnen Premium-Produkt. Qualität ist garantiert fünf Jahre Garantie.


Maksymalny pobór mocy The maximum power consumption Die maximale Leistungsaufnahme Максимальная потребляемая мощность Maximální spotřeba energie	40W
Barwa światła Light color Lichtfarbe светлый цвет barva světla	5000K
Strumień światła emitowany z oprawy Stream of light emitted from the luminaire Strom von Licht von der Leuchte emittierten Поток света, излучаемого из светильника Potok světla, které vydává svítidla	4000m (+/- 7,5%)
Źródło światła Light source Lichtquelle Источник света Světelný zdroj	2x Philips LED Strip Gen3 Fortimo LED Strip Philips
Wydajność źródła światła efficiency the light source Effizienz der Lichtquelle Эффективность источника света efektivnost světelný zdroj	156lm/W
Wydajność oprawy efficiency of the fitting Effizienz des Armaturen Эффективность фитинг efektivnost armatury	100lm/W
Zasilanie supply voltage Versorgungsspannung Напряжение питания Napájecí napětí	230V

Żywotność źródła światła The life of the light source Die Lebensdauer der Lichtquelle, Жизнь источника света Životnost světelného zdroje	> 50 000h (L70)
Współczynnik oddawania barw Color Rendering Index (CRI) Farbwiedergabeindex Индекс цветопередачи Index podání barev	Ra > 80
Temperatura pracy Operating temperature range Arbeitstemperaturbereich Диапазон рабочих температур Rozsah provozních teplot	-20 +40°C
Klasa ochrony na warunki zewnętrzne Class of protection to external conditions Schutzklasse auf äußere Bedingungen Класс защиты от внешних условий Třída ochrany na vnějších podmínkách	IP20
Klasa energetyczna energy class Energieeffizienzklasse энергетический класс třída energetické účinnosti	A+
Wymiary dimensions Dimensionen Габаритные размеры rozměry	700x50x60 mm
Gwarancja Warranty Garantie Гарантия Záruka	5 lat/years/Jahre/лет/léta
Parametry strumienia światła podano dla temperatury 25°C Parameters of luminous flux given for a temperature of 25°C Parameter des Lichtstroms für eine Temperatur von 25°C gegeben Параметры светового потока даны для температуре 25°C Parametry světelného toku s ohledem na teplotě 25°C	
Produkt polski Made in Poland In Polen hergestellt Сделано в Польше Vyrobeno v Polsku	







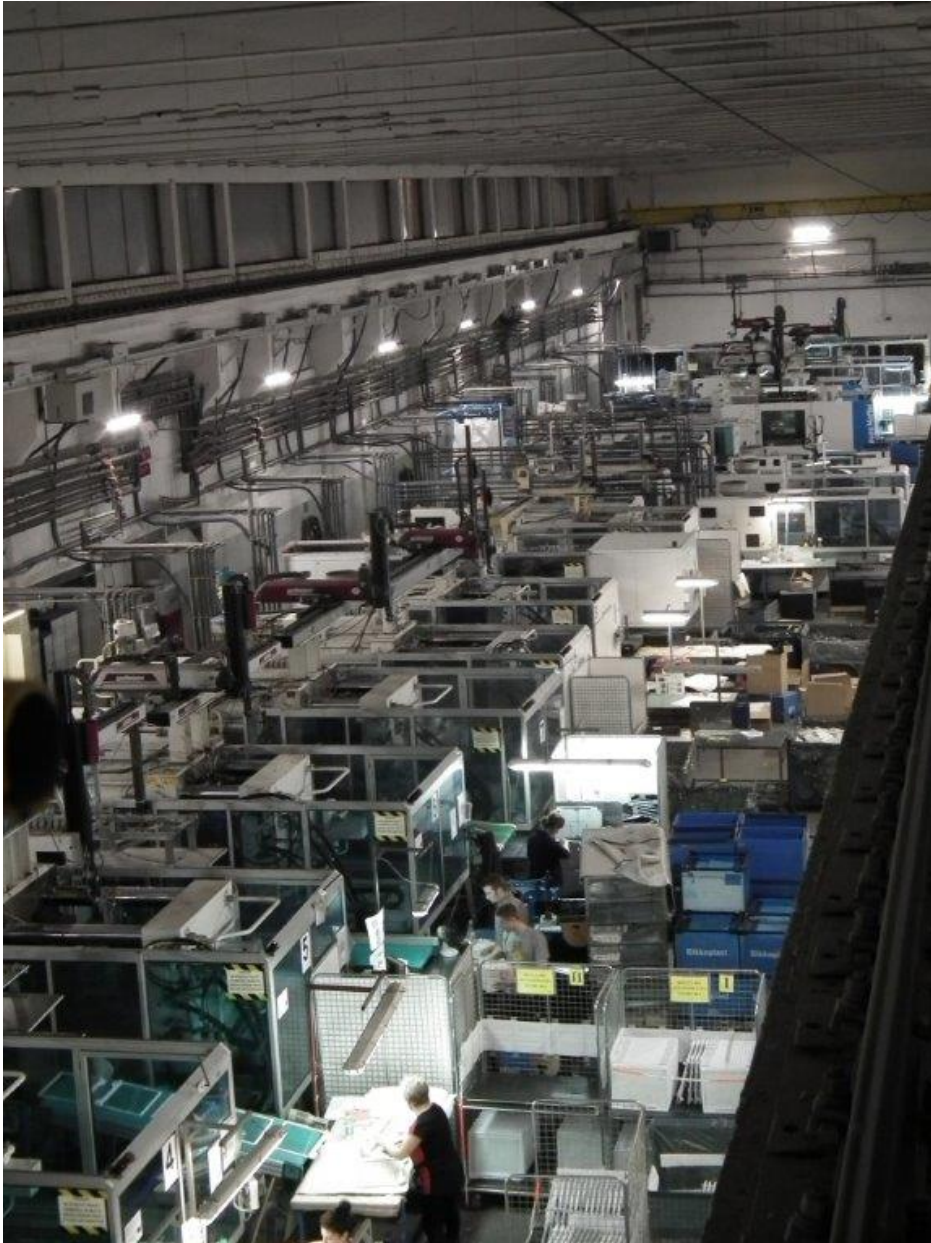





Produkt besitzt zusätzliche Optionen

Abdeckung: Opak , Transparent

Dimmen: Nein , Ja (+ 32.11 Euro)

Montage der Leuchte: Aufputz - Decke , Aufputzmontage - Wand , Aufputzmontage - Decke - Drahtseilbefestigung - Abhängung (+ 16.06 Euro)

CRI: CRI > 80 , CRI > 90 (+ 20.23 Euro)