

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/led-panel-44w-600x600-p-1217.html>

LED-Panel 44W - 600x600

Preis	125.01 Euro
Verfügbarkeit	Verwendbarkeit - 3 Tage
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	1217
Erzeuger	SMART

Produktbeschreibung

Technische Daten

Nennleistung: 44W
Nennspannung: 220-240 V ~ 50 Hz
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: naturweiß
Nennlebensdauer: 50 000h
Lichtstromerhalt
Licht am Ende der Nenn
Haltbarkeit: 70%
Strahlwinkel des Lichts: 120 °
Anzahl der LEDs: 220
LED-Typ: SMD 2835
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Koeffizient der Farbwiedergabeindex (Ra): ≥ 80
Leistungsfaktor: $> 0,9$
Optimale Betriebsbedingungen: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
Maximale Gehäusetemperatur: 60°C
Startzeit: 0,2 s
Anzahl der Zyklen ein / aus: 200 000x
Erhitzen auf 60% des: $\leq 0,1\text{s}$
ACHTUNG! Die Lampe ist nicht für die Akzentbeleuchtung vorgesehen.

OŚWIETLENIE LED

RASTRY LED

PANEL LED 44W




UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.


Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	44W
Napięcie znamionowe:	220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	50 000h
Współczynnik zachowania strumienia światła na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	120°
Ilość diod:	220
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	II
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.9
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy:	60°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	200 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s



Budowa

Obudowa:	stop aluminium
Kolor obudowy:	srebrny
Klosz:	PC
Waga:	3.86kg

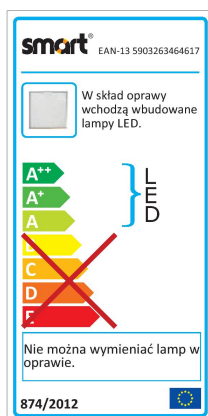

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
44W	naturalny biały	4000K	3080	70	≥80	120°	IP20	5903263464617