

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/led-scheinwerfer-ecopro-30w-p-916.html>

LED-Scheinwerfer - ECOPRO - 30W

Preis	34.46 Euro
Verfügbarkeit	Verwendbarkeit - 3 Tage
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	916
Erzeuger	SMART

Produktbeschreibung

Konstruktion:

- 1 Gehäuse - Aluminium mit flachen gehärtetem Glas
- 2 Reflektor - Aluminiumblech wyblyszczona
- 3 Befestigungsbügel: Stahl mit 3 Befestigungslöcher (kann den Winkel) - an der Unterseite des Gehäuses ist Drossel Loch, aus dem abgeleitet werden Stromkabel eingesteckt

andere:

Zulässige Montage auf brennbare Oberflächen. Äquivalent zu herkömmlichen Halogen-Flutlicht 75-90W.
Jobs bei -40 ° C bis 50 ° C Binding Hermetic

Zweck:

LED-Flutlicht-Projektor verfügt über Funktionen, Gebäuden, Innenräumen und Lagergeschäft beleuchten
Denkmäler, Parks, Sportanlagen, Gärten, Banner und vieles mehr. Geeignet für den Einbau (in Bezug auf höhere Feuchtigkeit und Staub) innerhalb und außerhalb. Design-und Richtungslichtverteilung bietet eine sehr gute Performance-Parameter.

Spezifikation:

Nennspannung: 220-240V/AC ~ 50Hz
Farbtemperatur: 5500K
Farbe: cool white
Nennlebensdauer: 50 000h
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 70%
Betrachtungswinkel: 120 °
Anzahl der LEDs: 1x 30W
LED-Art: COB (Chip on Board)
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Koeffizient der Farbwiedergabe (Ra): ≥ 80
Leistungsfaktor: $> 0,9$
Die optimalen Betriebsbedingungen: -20 ° C ~ +55 ° C
Temperatur des Gehäuses: 63 ° C
Startzeit: 0,2 Sek.
Anzahl der Zyklen ein / aus: 200 000x
Warm-up-Zeit von 60%: $\leq 0,1$ s

NAŚWIETLACZ LED ECOPRO 30W IP65



Napięcie znamionowe: 220-240V/AC ~50Hz
 Temperatura barwowa: 5500K
 Barwa: zimny biały
 Nominalny okres trwałości: 50 000h
 Współczynnik zachowania strumienia światła po czasie: 70%
 nominalnego okresu trwałości: 120°
 Kąt świecenia: 1x 30W
 Ilość diod: COB (chip on board)
 Rodzaj diod: IP65
 Ciężar netto: I
 Ciężar brutto: ≥80
 Klasa ochrony: ≥80
 Współczynnik oddania barw (Ra): -20°C ~ +55°C
 Właściwości: 63°C
 Optymalne warunki eksploatacji: 0,2s
 Maks. temp. obudowy: 200 000x
 Czas zapłonu: <0,1s
 Liczba cykli włącz/wyłącz: <0,1s
 Czas nagrzania lampy do 80°C:



Budowa


Obudowa: stop aluminium

Kolor: szary


UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień światła (lm)	Skuteczność światła (lm/W)	Kąt świecenia	Waga	Barcode
30W	zimny biały	5500	1950	65	120°	1,42kg	5903263465522

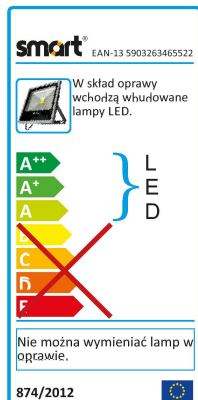

Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C
NAŚWIETLACZ ECOPRO	30W	222 mm	53 mm	227 mm