

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/led-streifen-ip68-smd3014-600-osram-duris-e3-p-2254.html>

LED-Streifen IP68 - SMD3014 / 600 - OSRAM DURIS E3

Preis	114.62 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	14 Tage
Katalognummer	2254
Erzeuger	RESTAN

Produktbeschreibung

LED-STREIFEN 5m professionell, wasserdicht IP68 - SMD3014/600

Das LED-STREIFEN 5m professionell, wasserdicht IP68 - SMD3014/600 ist ein professionelles Produkt zum Gebrauch in allen Bedingungen. Seine hervorragenden Parameter werden sich perfekt in dem beruflichen Gebrauch bewähren, zum Beispiel als Element zur Beleuchtung von Werbungen und Billboards. Mit Sicherheit wird kein Passant ohne Beachtung einer solchen Werbung vorbeigehen.

Das LED-STREIFEN 5m professionell, wasserdicht IP68 - SMD3014/600 ist aus Elementen von bester Qualität produziert worden. Die Rede ist alleine von LED Dioden der Spitzenqualität, aber ebenfalls von überprüfem PCB Laminat sowie ausgesuchten Widerständen. Dadurch wird das LED-Streifen ungehindert jahrelang funktionieren. Jede Bandrolle wird separat kontrolliert. So hast Du die Sicherheit, dass Du nach der Montage des Bandes, Dein Haus, die Firma oder noch andere Elemente viele Jahre effektiv beleuchtet werden. Die Herstellergarantie beträgt 3 Jahre.

Das LED-Streifen solcherart findet in allen untypischen, schwierigen Plätzen, zu denen man zum Beispiel die Bäder oder das Gelände vor dem Haus zählen kann, Anwendung. Die hohe Klasse ihrer Wasserfestigkeit - IP68, erlaubt das Vermeiden der Zerstörung durch das Eindringen von schädlichem Wassers oder Schmutz. Man kann es schneiden. Die Einteilung des Schneidens beträgt im Falle der Betriebsspannung 12 V 25 Millimeter, also drei Dioden, im Falle der Betriebsspannung 24 V - 50 Millimeter, also sechs Dioden. So kann man die Länge und die Elastizität des Bandes an die individuellen Vorzüge anpassen. Das ist eine hervorragende Lösung für Sonderaufgaben.

LED-Typ - SMD 3014 OSRAM DURIS

Anzahl der LEDs - 120 St / m

Leistungsaufnahme - 7,44 W / m

Lichtstrom - 988 lm / m

Lichtleistung - 133 lm / W

Schutzart - IP 68


Installation - neutrales Silikon (säurefrei)

Versorgungsspannung - 12 V DC oder 24 V DC

Schnittbereich - 25 mm (3 LEDs) oder 50 mm (6 LEDs)

Abmessungen - 5000 x ~ 10 x ~ 6 mm

Garantie - 3 Jahre

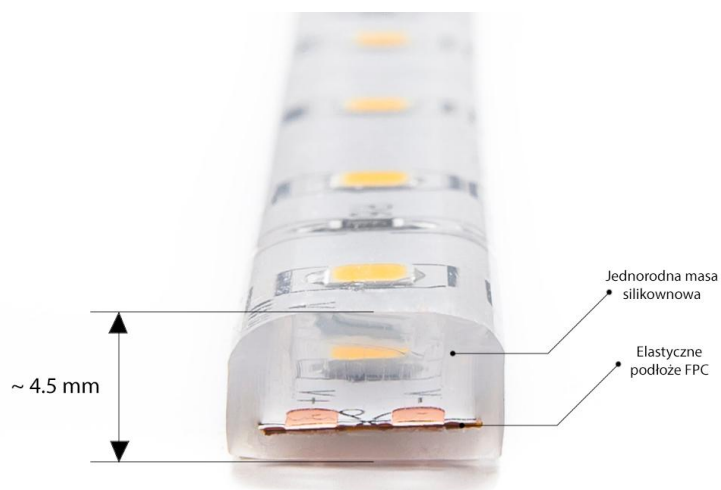

Produkt besitzt zusätzliche Optionen

Versorgungsspannung: 12V , 24V

Lichtfarbe: Biała ciepła / warm white / Warmweiß , Biała dzienna / daylight / Tageslicht , Biała zimna / cold white / Kaltweiß