

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/montageunterlage-8k-40684-p-2939.html>

Montageunterlage 8K - 40684



Preis	4.82 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	5 Tage
Katalognummer	2939
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung


Montageunterlage 60

STEP-KPL

PL / **Profil przeznaczony do montażu na krawędziach stopni schodów, podestów itp.** Podświetla stopnie oraz sygnalizuje o nich światłem. Wyposażony w sznur antypoślizgowy.

EN / **An extrusion intended for installation on the edges of stairs, platforms etc.** It illuminates the steps, signals their presence with light and is equipped with an anti-slip rope.

DE / **Das Profil geeignet für Montage auf den Rändern von den Treppen und Treppenabsätzen u. a.** Es beleuchtet und signalisiert die einzelnen Treppen. In eine Anti-Rutsch-Schnur ausgestattet.



STEP-KPL


dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 7 mm (LED świecące w bok, side emitting LED, das seitlich eingebracht wird)	● anodowany / anodized / eloxiert	B4845ANODA_
	1 x LED strip max. 10,8 mm		

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

STEP-KPL



STEP-KPL

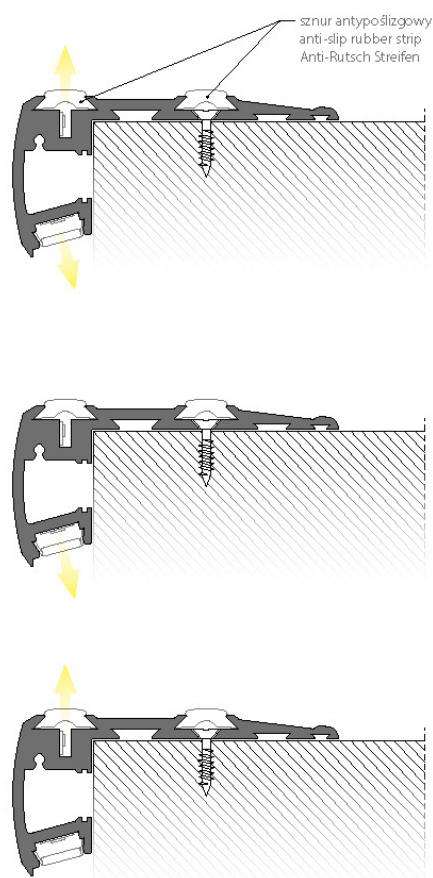

ODPORNY NA DUŻĄ INTENSYWNOŚĆ RUCHU PIE SZEGO

Profil zabezpiecza krawędź stopnia schodowego, wykonanego np. z betonu, kamienia, drewna, z wykładziną dywanową. Wyposażony jest w dwa rodzaje oświetlenia: ostrzegawcze (górne) oraz oświetlenie stopni schodów (dolne).

Górna część profilu zawiera dwa sznury antypoślizgowe. Profil mocujemy do stopnia odpowiednio dobranymi wkrętami, które następnie są maskowane jednym ze sznurów antypoślizgowych. Drugi sznur stanowi osłonę przepuszczającą światło paska LED. Konstrukcja profilu umożliwia przenoszenie obciążeń standardowo występujących w użytkowaniu schodów.

RESISTANT TO HIGH PEDESTRIAN TRAFFIC

The extrusion is secured to the edge of a step made of e.g. concrete, stone, wood and stairs covered with a carpet. It is equipped with two types of lighting: warning (upper) and stair lighting (lower).

The upper part of the extrusion includes two anti-slip ropes. The extrusion is installed to the step using the appropriate screws, which are then masked with one of the anti-slip rubber strip. The second strip is a cover that transmits light of the LED strip. The structure of the extrusion allows for transfer of loads that are standard for the use of stairs.

GEGEN HOHE FUSSVERKEHRSSTÄRKE BESTÄNDIG

Das Profil schützt die Treppenkannte aus Beton, Stein, Holz, Teppich. Es ist mit zwei Arten von Beleuchtung ausgestattet: Warnung (oben) und die Beleuchtung der Treppe (unten).

Der obere Profileteil enthält zwei Anti-Rutsch-Schnüre. Das Profil wird an die Treppe mit entsprechend ausgewählten Befestigungsschrauben befestigt, die mit einer der Anti-Rutsch-Schnüre bedeckt werden. Die zweite Schnur ist eine Abdeckung, die das LED-Licht durchlässt. Die Profilkonstruktion ist für die Standardbelastung der Treppen geeignet.

STEP KPL.


107

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet
SZNUR ANTYPOŚLIZGOWY / ANTI-SLIP RUBBER STRIP /
ANTI-RUTSCH STREIFEN

17001


PRZYRZĄD DO MONTAŻU SZNURA ANTYPOŚLIZGOWEGO /
TOOL FOR MOUNTING ANTI-SLIP RUBBER STRIP / Hilfsmittel zur Befestigung
der ANTI-RUTSCHSTREIFEN

00023

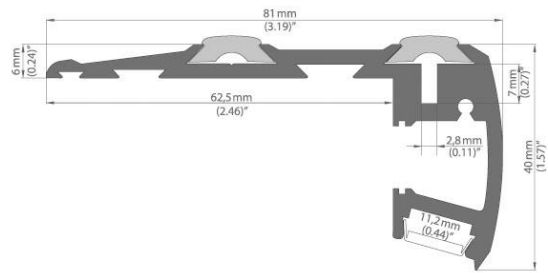

STEP

74

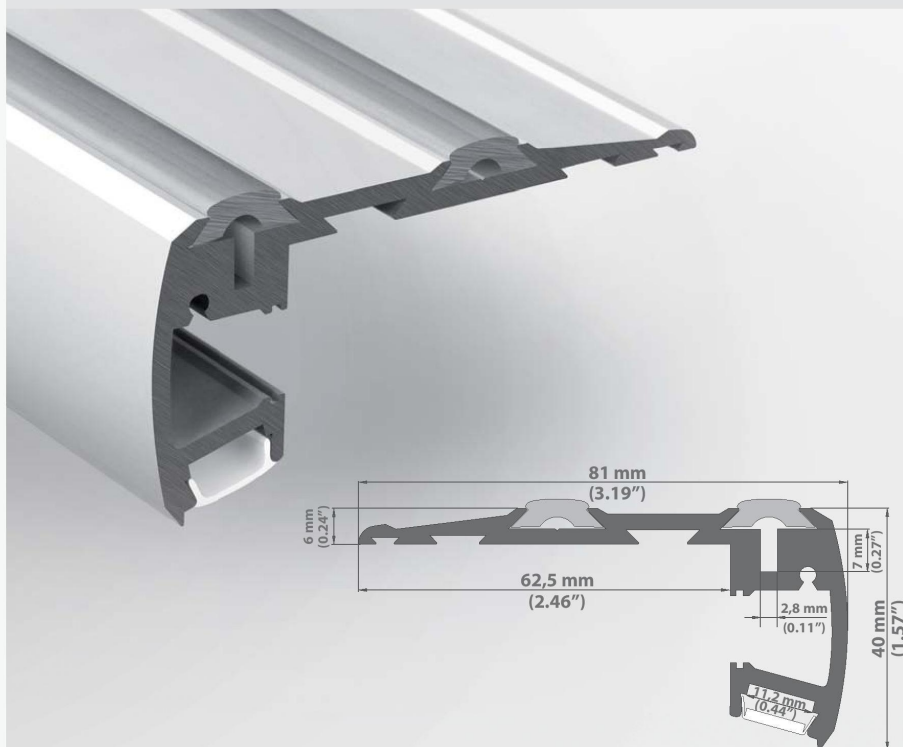

STEP PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	anodowany eloxiert anodized	B4845

SZNR ANTYPOŚLIZGOWY ANTI-SLIP RUBBER STRIP ANTI-RUTSCH STREIFEN	długość Länge length	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m 3m *	00297

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m 3m *	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548

OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K : bardzo łatwa w montażu, „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click !) / very easy to assemble (just click !)

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy KLUŚ / nach Absprache mit der KLUŚ Handelsabteilung erhältlich / available by arrangement with the sales department of KLUŚ.

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów




STEP

75

ZASŁEPKI ENDKAPPEN END CAPs		numer artykułu Artikelnummer article number
	zasłepka STEP-R (prawa) Endkappe STEP-R (rechts) End Cap STEP-R (right)	00303
	zasłepka STEP-L (lewa) Endkappe STEP-L (links) End Cap STEP-L (left)	00304
PRZYRZĄD DO MONTAŻU SZNURA ANTYPOŚLIZGOWEGO VORRICHTUNG ZUM EINBRINGEN DES ANTI-RUTSCH STREIFEN TOOL FOR MOUNTING ANTI-SLIP RUBBER STRIP		numer artykułu Artikelnummer article number
		00023



* Die Angaben in unserem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken.
Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

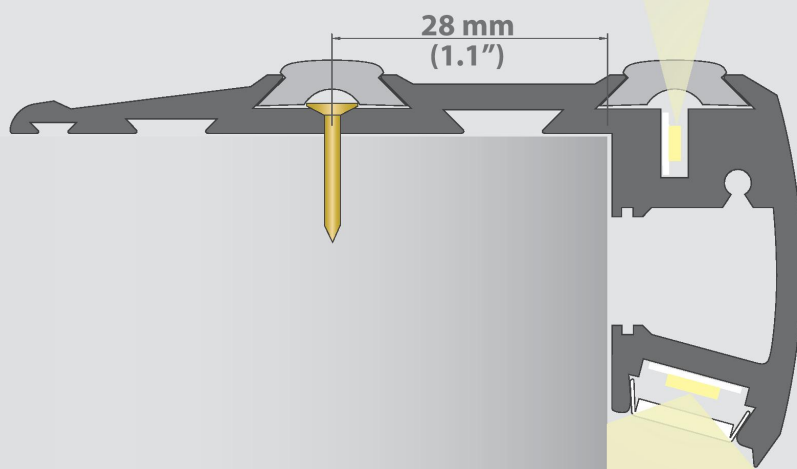

 LED profiles

