

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/p2-miboxer-touch-panel-dimmer-fr-cct-led-streifen-p-1817.html>

P2 Miboxer Touch-Panel-Dimmer für CCT-LED-Streifen

Preis	25.85 Euro
Vorheriger Preis	33.68 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1817
Erzeuger	Mi.Light

Produktbeschreibung

Technische Daten und Funktionen der Fernbedienung:

MILIGHT - Smart Panel Controller (color temperature) - P2


Das Gerät MILIGHT - Smart Panel Controller (color temperature) - P2 nutzt die fortgeschrittenen technologischen Lösungen aus, dank denen es imstande ist perfekt mit der ganzen Milight Led-Installation zusammenzuarbeiten. Versorg Dich unbedingt damit, wenn Dir das minimalistische Aussehen sowie die Beständigkeit der ganzen Vorrichtung wichtig ist.

Die Fernbedienung ist mit Berührungsdruckknöpfen, die mit vielen Tönen bereichert sind, ausgestattet. Dank ihnen wird das Errichten der Einstellungen der intelligenten Beleuchtung wirklich sehr einfach sein. Die benutzerfreundliche Steuerung hat zahlreiche Funktionalitäten. Mit deren Hilfe kannst Du zu den früher eingestellten Einstellungen zurückkehren, und ebenfalls die Stärke und den Weiß-Farbtton im Raum auswählen. Das ist eine sehr einfache Weise um die Stimmung herbeizuzaubern, auf der es Dir liegt.

Die Energieeffizienz des Steuergeräts ist sein zusätzlicher Vorteil. Dadurch passt es zu dem Vorschlag, welcher die LED Dioden in Deiner Wohnung sind. Überzeug Dich selbstständig, dass das ein Trumpf ist, auf welchen Du mehrmals die Aufmerksamkeit richten wirst. Die Fernbedienung solcherart kann die Rolle des Dimmers spielen, weil sie Möglichkeiten hat, die mit der Lichtstärke verbunden sind. Wenn Du Dich vor allem abends entspannen willst, ist es eine gute Idee eine etwas kleinere Stärke einzustellen, die verursacht wird, dass es in dem Raum sehr gemütlich sein wird.

Den Controller kannst Du immer bei Dir haben, zum Beispiel auf dem Nachttisch, dank was Du die Möglichkeit hast, das Licht in jedem Moment zu kontrollieren. Seine kleinen Ausmaße und das einfache, aber schöne Aussehen, werden gut zu der Ästhetik jedes Innenraumes passen. Verpasse diese Gelegenheit nicht.


Produktname: P2 Smart Panel Controller
Modell Nr.: P2
Arbeitstemperatur: -20-60°C
Arbeitsspannung: DC12V-24V
Ausgang max.: 5A/Kanal
Gesamtleistung max.: 15A
Ausgangsanschluss: Gemeinsame Anode
Plattengröße: 86 * 86 mm

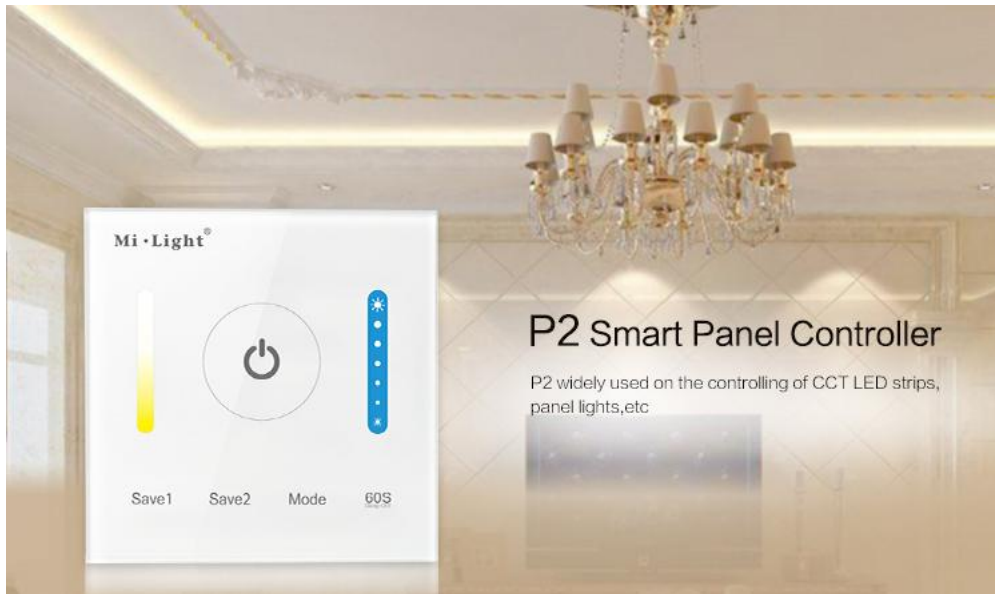

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Mode Saving | CCT Adjustable | Brightness Dimming | 60S Delay Off |
|  |  |  |  |
| Contextual Mode | Sensitive Touching | LED Night indicating lamp | Scratch Resistance |

Mode saving randomly, Humanized Design more convenient and thoughtful


User can save present CCT, brightness and mode randomly;
easily get the saving mode by touching one button.

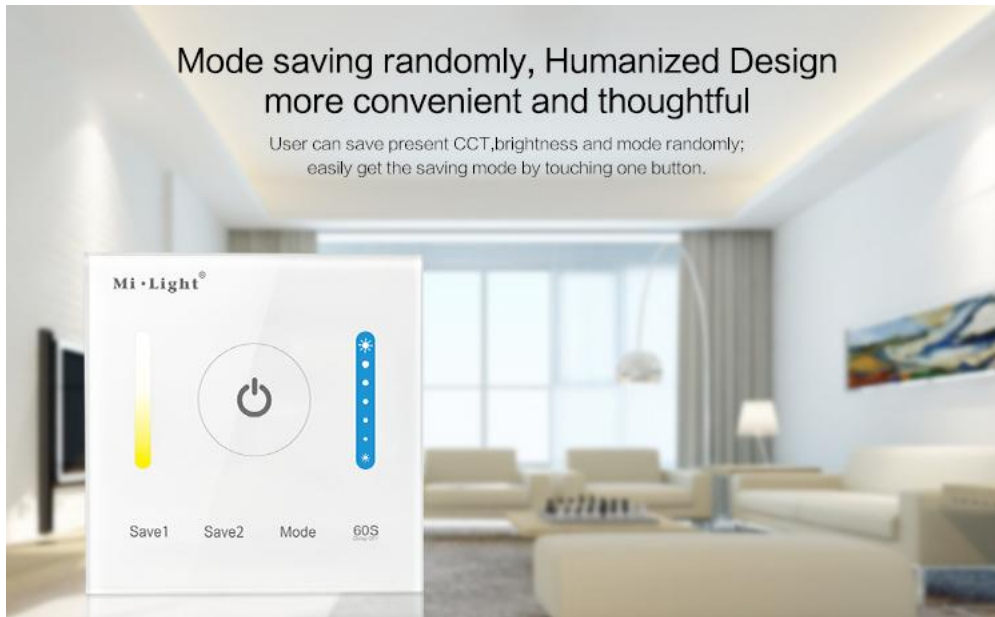

0.1%~100% brightness dimming

Pursue the quality; Brightness dimming(0.1%~100%);
let the user get the brightness randomly.



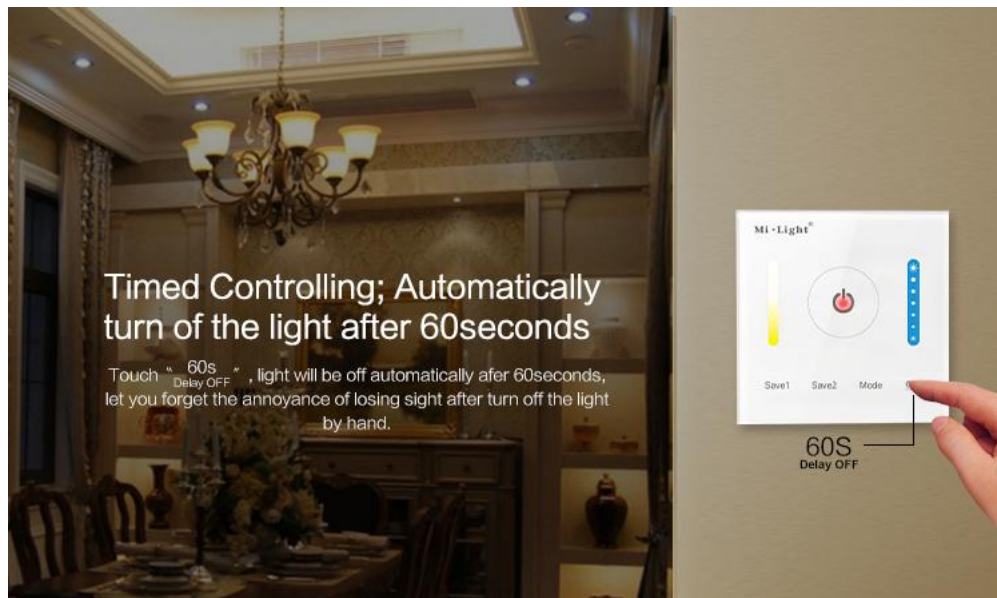

Touching button with sound

Touching any button, red LED indicating lamp will change and with beautiful sound.






Capacitive touch screen

Stable touch screen

high precision Capacitive touch screen IC, touching screen is very sensitive.




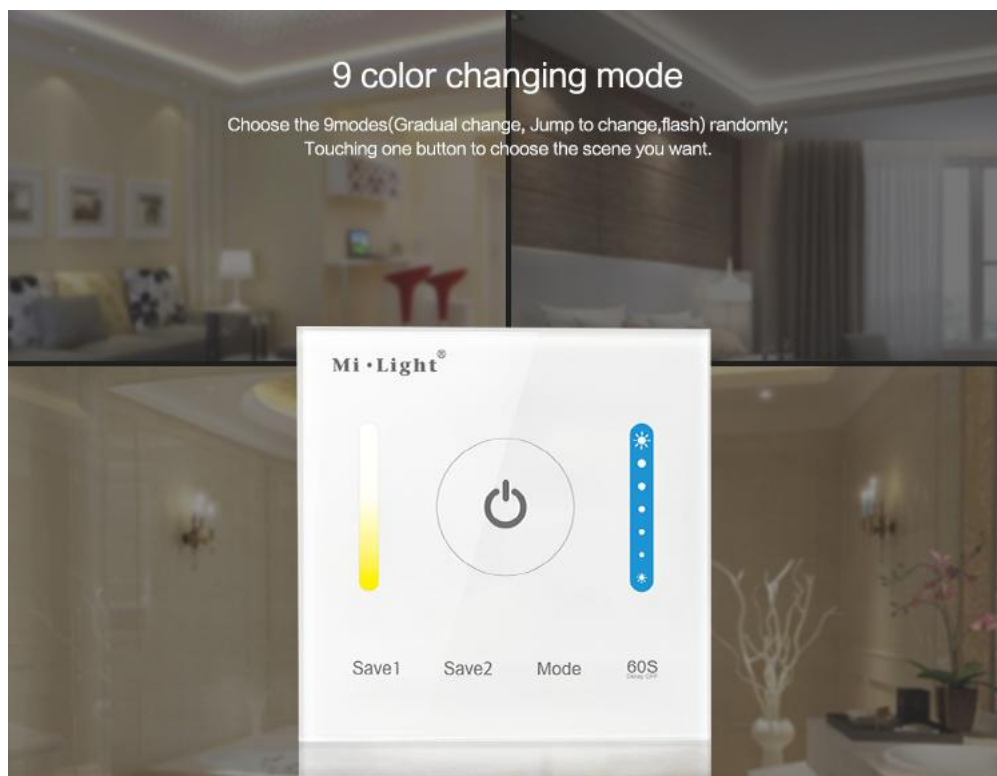

High-end safe glass panel Scratch resistance

Adopt the high-end and elegant glass panel with good crushing and scratching resistance.



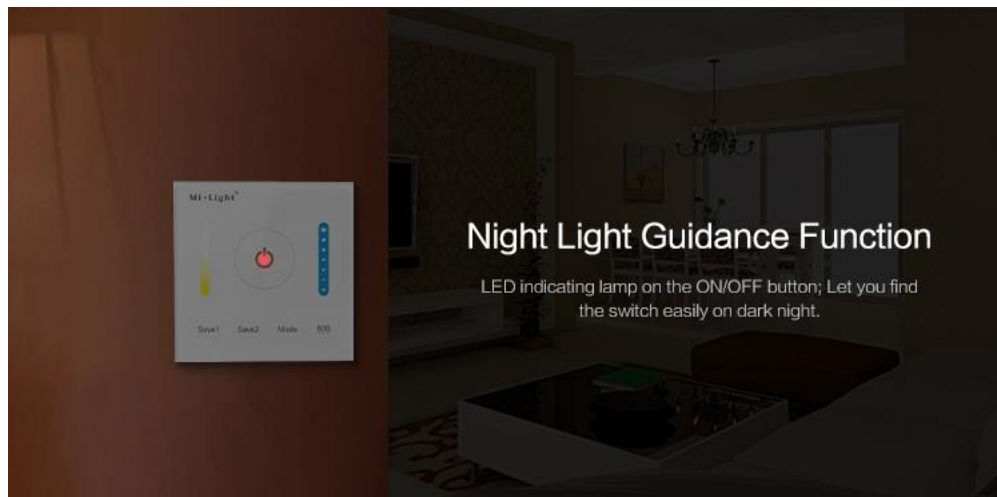

Functional Diagram


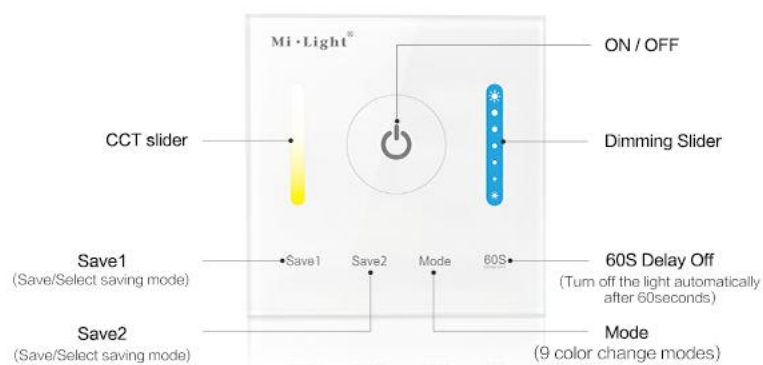


Diagram of connecting to LED strip

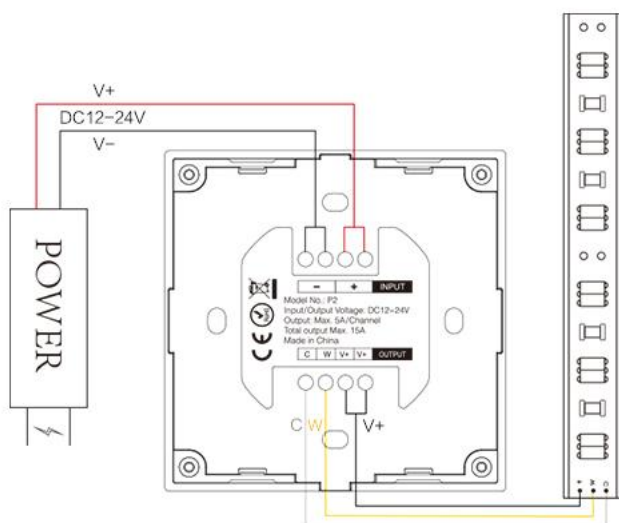


Attention:


1. Please check whether the input voltage of the constant voltage power supply is in accordance with the controller, and please check the connection of both the cathode and anode.
2. The working Voltage is DC12-24V, the controller will be broken if the voltage is higher than 12-24V.
3. When Installation, pls handle with care to avoid the broken of the glass panel.

Installation / Dismantlement

Method of installation



1. Install the bottom case into the wall;
Above are the standard bottom cases.




2. Fix the controller base on the
bottom case with screw.




3. Clicks into the upper side of glass panel
on the controller base, then press the
lower side slightly to make it clicks into
the controller base.

Installation Overview

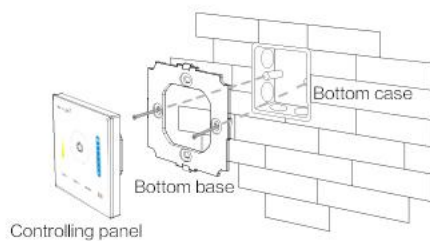

Method of dismantlement



Plug into the below bayonet with a screwdriver,
and upwarp screwdriver, then you can dismantle
the controller.

