

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-kopro-p-1619.html>

Profil KOPRO

Preis	13.81 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1619
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf eines Stücks in dem Laden bedeutet den Kauf 1 laufenden Meters des Profils oder Abdeckung

Wenn Sie ein Profil kaufen möchten, das eine Länge von 2 Metern hat, müssen Sie 2 Stück kaufen, 3 Meter müssen Sie 3 Stück kaufen, und die Vielzahl der Menge bei der Bestellung.

Die summarische Länge des Aluminiumprofils oder der Blende zu dem Profil – ist die summarische Menge der Stückzahl, die in dem Laden gekauft wurde.

Die Wahl der entsprechenden Versandmethode wird am Ende des Bestellungsprozesses stattfinden.

Die Einzelheiten zu der Versandmethode und Verpackung der Aluminiumprofile werden Sie hier finden (klicken Sie in den Link)

Das von Ihnen gewählte Produkt enthält nur - das Aluminiumprofil - es enthält nicht die im Lesezeichen Zubehör enthaltenen Zubehöre.

Zusätzliche Zubehöre wie sind im Lesezeichen "Zubehöre" enthalten.

Wenn Sie Interesse an Strecken mehr als 1 Meter lang haben, schreiben Sie an, wir werden die Versandkosten schätzen. Transportunternehmen erwarten eine zusätzliche Zahlung für lange Sendungen.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, das wir senden können. Es hängt nicht von uns, aber von Lieferfirma ab.

Wir bieten auch maßgerechten Schneiden-Service von Aluminiumprofilen - schreiben Sie um eingehende Information zu erhalten.

Profile kątowe /
Winkelprofil

KOPRO

REF. B6367



Trzy warianty kształtów osłonek.
Łatwe prowadzenie przewodów.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw świecących po kącie 45 stopni,
do umieszczania w wewnętrznych narożnikach 90°.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża,
- za pomocą sprężyn montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

- prostota montażu, gotową oprawę dokręcamy wkrętami montażowymi przed instalacją osłonki
- możliwość łączenia opraw w ciągi oświetleniowe

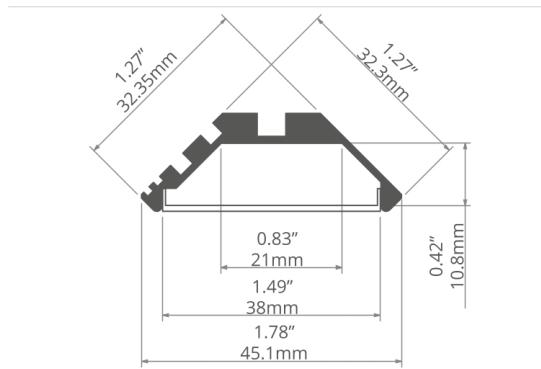

Drei möglichen Formen der Abdeckungen.
Leichte Kabelführung.

ANWENDUNG

- zur Montage der Leuchten mit dem Leuchtwinkel 45 Grad
in 90° Innenecken

MONTAGE

- mit Schrauben angepasst an den Untergrund
- mit Montagefedern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- einfache Montage, die fertige Leuchte wird vor dem Anbringen der Abdeckung mit Befestigungsschrauben festgeschraubt
- Leuchten können zu Leuchtsträngen verbunden werden

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	21 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B6367ANODA_1
2 m			B6367ANODA_2
3 m			B6367ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KOPRO-K 17093	KOPRO-K 24115	GP 00293	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KOPRO-L 17092	KOPRO-L 24116	łączniki / Verbindungsstücke	PODKŁADKI IZO- LUJĄCE / ISOLIER UNTERLEGSCH- IBEN FI-3 mm 42205
KOPRO-P 17091	KOPRO-P 24117	ZM-180 42717	PODKŁADKI IZO- LUJĄCE / ISOLIER UNTERLEGSCH- IBEN FI-5 mm 42204
	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	ZM-90 42716	PODKŁADKI IZO- LUJĄCE / ISOLIER UNTERLEGSCH- IBEN FI-6 mm 42203
	KOPRO-K 24221	ZM-120 42728	
	KOPRO-L 24220	ZM-135 42720	
	KOPRO-P 24222	ZM-PION-90 42718	
		ZM-PION-135 42719	

Angle extrusions /
Perfiles angulares

KOPRO

REF. B6367



Three cover options available.
Easy wiring.
Many mounting options.

APPLICATION


- for construction of fixtures illuminating at a 45° angle.
- for placing in internal 90° corners (cabinet - wall, ceiling - wall, wall - wall, etc.).

ASSEMBLY

- screwed to the surface with appropriately selected screws.

ADDITIONAL INFORMATION

- simple assembly, the ready fixture is mounted to the surface with screws before the cover is attached.
- after the cover has been attached, appealing aluminum flanges of small width will be visible.

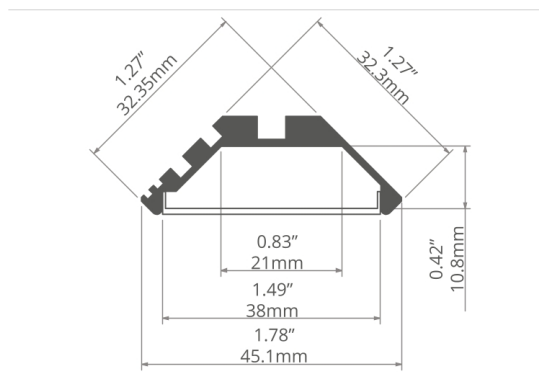

Tres tipos de difusores disponible.
Cableado fácil.
Muchas opciones de montaje.

APLICACIÓN

- para la construcción de las luminarias que iluminan en un ángulo de 45°.
- para la colocación en esquinas internas de 90° (gabinete-pared, techo-pared, pared-pared, etc.).

MONTAJE

- atornillado a la superficie con los tornillos seleccionados apropiadamente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- montaje simple, la luminaria listo se monta a la superficie con los tornillos antes de que el difusor esté atada.
- después de que el difusor se ha atado, los rebordes de aluminio de la pequeña anchura serán visibles.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.82" / 21mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B6367ANODA_1
78.7" / 2 m			B6367ANODA_2
118" / 3 m			B6367ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	grey end caps / tapas finales gris	mounting springs / resortes de montaje	other accessories / otros accesorios
KOPRO-K 17093	KOPRO-K 24115	GP 00293	GLAND / GLÁNDULA 8.8X1.2 00802
KOPRO-L 17092	KOPRO-L 24116	connectors / conectores	PLASTIC BASES /BASES PLÁSTICAS FI-3 mm 42205
KOPRO-P 17091	KOPRO-P 24117	ZM-180 42717	PLASTIC BASES /BASES PLÁSTICAS FI-5 mm 42204
	metalized end caps / tapas finales metalizados	ZM-90 42716	PLASTIC BASES /BASES PLÁSTICAS FI-6 mm 42203
	KOPRO-K 24221	ZM-120 42728	
	KOPRO-L 24220	ZM-135 42720	
	KOPRO-P 24222	ZM-PION-90 42718	
		ZM-PION-135 42719	

Das Profil KOPRO ist ein Winkelprofil, das aus hochwertigem, doppelt eloxiertem Aluminium ausgeführt worden ist. Dank dem Eloxieren ist das Profil ausgezeichnet gegen die Prozesse der Korrosion sowie mechanische Beschädigungen unempfindlich. Es ist für maximal zwei LED-Bänder oder LED-Leisten, deren Breite nicht 10.8 mm überschreitet, bestimmt.

Das Profil dient zum Bau der Innenraumbeleuchtungen mit sehr universeller Anwendung. Es ist zur Montage im konkaven Winkel der sich im rechten Winkel zusammenlaufenden Flächen vorgesehen, so ist es im Falle von Möbeln, Vitrinen, Schaufenstern, und auch in der Begegnung der Decke mit der Wand. Es kann auch die Funktion der Wandleuchte ausüben. Das Profil KOPRO richtet den Lichtstrom unter einem Winkel von 45 Grad, dank was man den Effekt einer Deko-Beleuchtung erlangen sowie den Effekt des Blendens vermeiden kann. Es gibt die Möglichkeit eine einheitliche Lichtlinie, dank der opaken Abdeckung (KOPRO L oder KOPRO K) und den entsprechend dicht verteilten LED Lämpchen, zu erlangen.

Das Befestigen des Profils findet mit Hilfe von Schrauben oder Schneidschrauben, die in diesen Wänden des Profils platziert werden, in denen sich anschließend die Dioden befinden werden, statt. Wichtig ist, dass man die entsprechenden Schrauben oder Schneidschrauben für den gegebenen Untergrund auswählt. Das Bohren der Löcher für die Schrauben sollte in den mit Linien markierten Stellen (im Inneren des Profils) ausgeführt werden. Im Falle der Decken aus Gipskartonplatten, kann man das Profil mit Hilfe von GP Federn befestigen.

Die Montage des Profils KOPRO kann mit Ausnutzung von Montageklebstoff stattfinden, wobei die äußerlichen Profilierungen behilflich sind. Nach der korrekten Montage des Profils, erscheint von der Seite des hinteren Teils ein niedriger Kanal, durch den man die Stromleitungen führen kann.

Nichts steht im Wege, um in dem Profil zwei LED-Bänder mit der Breite von 10 mm oder ein Band, dessen Breite nicht 20 mm überschreitet, zu montieren.

Es wird empfohlen in der Konstruktion eine der drei Arten der Abdeckungen sowie die zu ihr passenden Endkappen zu montieren: Abdeckung KOPRO-P (flach) - Endkappe KOPRO-P; Abdeckung KOPRO-L (halbrund) - Endkappe KOPRO-L; Abdeckung KOPRO-K (Winkel) - Endkappe KOPRO-K. Alle Abdeckungen sind aus Polycarbonat angefertigt.

Zu dem Profil sollte man Endkappen, die es vor Staub sowie dem Eindringen von unerwünschten Elementen schützen werden, benutzen. Sie könnten das LED-Streifen beschmutzen und somit zum Verschlechtern der Lichtparameter führen.

Ein riesiger Vorzug des Profils ist, dass es wegen der Möglichkeit zwei Bänder im Inneren des Profils zu installieren, als die energiesparende Grundbeleuchtung dienen kann.

Wir laden Sie herzlich ein sich mit unserem Angebot bekannt zu machen.




0.2 / Profile kątowe / Angle extrusions / Winkelprofil

KOPRO

PL / **Profil kieruje światło pod kątem 45°.** Wizualnie stanowi oprawę o szerokiej osłonie i wąskich kofnierzach aluminiowych. Prosty montaż.

EN / **The extrusion directs light at 45° angle.** It visually constitutes a lighting fixture with a wide cover and narrow aluminium flanges. Simple assembly.

DE / **Das Profil richtet das Licht im Winkel 45° aus.** Visuell stellt es eine Leuchte mit einer breiten Abdeckung und schmalen Aluminiumflanschen dar. Einfache Montage.

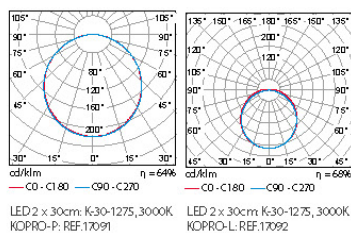

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	KOPRO-P	<i>łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17091
	KOPRO-L	<i>łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17092
	KOPRO-K	<i>łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17093

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	KOPRO-P	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24117
			PP	 metalizowana / metalised / metallisiert	24222
	KOPRO-L	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24116
			PP	 metalizowana / metalised / metallisiert	24220
	KOPRO-K	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24115
			PP	 metalizowana / metalised / metallisiert	24221

AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	GP	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	00293
---	----	--	--------------------------	-------

