

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-3035-koze-p-2514.html>



Profil LED 3035-KOZE

Preis	51.16 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	5 Tage
Katalognummer	2514
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

3035-KOZE = 18056 (RAM-3035-KOZE) + B8441(3035-O)

Komponenten des RAM-3035-KOZE

Artikelname	für die Länge: 1 m	für die Länge: 2 m	für die Länge: 3 m
Profil 3035-KR-KOZE	2 x 1 m	2 x 2 m	2 x 3 m
Profil 3035-MOS	3 St.	5 St.	7 St.
KR Feder	6 St.	10 St.	14 St.

- Trotz wiederholter Montage und Demontage der Leuchte wird die Decke nicht beschädigt
- Möglichkeit, eine LED-Leuchte mit einem geringem Blendfaktor UGR unter 19 zu erhalten (mit der Abdeckung JUN-100 prismatische)
- Die Montage "von unten" bietet die Möglichkeit, die Leuchten in der Decke "von Wand zu Wand" einzubauen
- Die Möglichkeit der Verwendung von LED-Bändern oder LED-Strommodulen
- Lineare und polygonale Verbindung dank ZM-Verbindungsstücken möglich
- Sichere und vibrationsfeste Befestigung

Zweck des Produkts

- Zum Bau von professionellen Leuchten mit der Abdeckung bündig mit der Decken- oder Wandfläche
- Für LED-Deckeneinbauleuchten, die als System installiert und gewartet werden können
- Zur Herstellung präziser Montagekanäle in GKP für LED-Leuchten
- Zum Bau von LED-Leuchten, die einen Blendfaktor UGR ≤ 19 erreichen

Installation

- Einbettung des „Montagekanals“ (RAM-KOZE-100) in der GK-Decke
- Dann erfolgt die Montage des „Kerns“ der Leuchte (OMODO-100) im „Montagekanal“ (RAM-KOZE-100)

Zusätzliche Informationen

- MOD-KOZE-100 Leuchten sind für 7 LED-Bänder (10mm breit) oder 8 Bänder (8mm breit) oder einem Strommodul mit einer Breite von bis zu 24 mm ausgelegt
- Die Leuchte ist so konzipiert, dass der „Kern“ der Leuchte (Profil mit LED-Bändern, Netzteil, Leitungen und Endkappen) unter Werksbedingungen vorbereitet werden kann
- Am Installationsort beschränkt sich die Montage darauf, den fertigen „Kern“ (OMODO-100) in den zuvor installierten Montagekanal (RAM-KOZE-100) einzurasten
- Pro 1 m Leuchte sollen zwei Feststellschrauben verwendet werden. Für Leuchten, die kürzer als 1 m sind, mindestens 2 Schrauben
- Die Lücken zwischen den Rändern des Montagekanals und dem „Kern“ der Leuchte können mit einer speziellen Silikonschnur abgeschlossen werden



Abdeckungen für die MOD-KOZE-50 Leuchten sind:

- JUN-100 prismatische Material: PMMA, Länge: 1,5 m, UV-beständig, Blendfaktor UGR $\leq$ 19 möglich
- POL-100 milchig Material: PC, Länge: 1 m, 2 m, 3 m, UV-beständig

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

3035-KOZE

REF. 18056 - RAM-3035-KOZE
REF. 18063 - 3035-OMODO

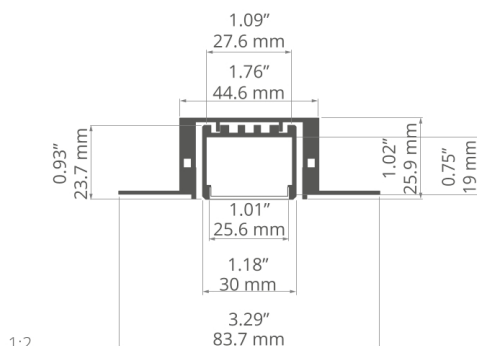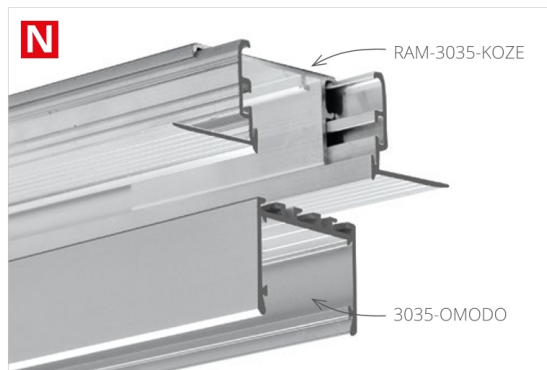

Ażurowa konstrukcja kanału montażowego i jego przestawne elementy (mostki) umożliwiają umieszczanie zasilaczy i innych urządzeń elektronicznych w dowolnym odcinku oprawy LED, eliminując potrzebę stosowania nieestetycznych rewizji w sufitach.

Wielokrotny montaż i demontaż oprawy nie niszczy sufitu.

Montaż „od dołu” daje możliwość projektowania opraw w suficie „od ściany do ściany”.

Pewne, bezpieczne zamocowanie, odporne na drgania i wibracje

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do budowy profesjonalnych opraw o osłonie zlicowaną z płaszczyzną sufitu lub ściany,
- do tworzenia sufitowych, wbudowanych opraw LED, umożliwiających systemowy montaż i serwis.

MONTAŻ:

- osadzenie „kanału montażowego” (RAM-3035-KOZE) w powierzchni sufitu z karton – gipsu. Montaż „rdzenia” oprawy (3035-OMODO) w „kanał montażowy” (RAM-3035-KOZE).

DODATKOWE INFORMACJE:

- oprawa opracowana jest tak, że „rdzeń” oprawy (profil z taśmami LED, zasilaczem, przewodami i zaślepkami) w całości można przygotować wcześniej, w warunkach fabrycznych. W miejscu przeznaczenia montaż ogranicza się do wpięcia gotowego (uzbrojonego) „rdzenia” (3035-OMODO) we wcześniej zamontowany kanał montażowy (RAM-3035-KOZE).

Durch die durchbrochene Struktur des Montagekanals und seiner einstellbaren Elemente (Brücken) können Netzteile und andere elektronische Geräte in einem beliebigen Bereich der LED-Leuchte platziert werden, sodass keine unschönen Revisionsöffnungen in den Decken erforderlich sind.

Trotz wiederholter Montage und Demontage der Leuchte wird die Decke nicht beschädigt.

Die Montage "von unten" bietet die Möglichkeit, die Leuchten in der Decke "von Wand zu Wand" einzubauen.

Sichere und vibrationsfeste Befestigung.

ANWENDUNG

- zum Bau von professionellen Leuchten mit der Abdeckung, bündig mit der Decken- oder Wandfläche
- für LED-Deckeneinbauleuchten, die als System installiert und gewartet werden können.

MONTAGE

- Einbettung des "Montagekanals" (RAM-3035-KOZE) in der GK-Decke. Montage des "Kerns" der Leuchte (3035-OMODO) im "Montagekanal" (RAM-3035-KOZE).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- die Leuchte ist so konzipiert, dass der "Kern" der Leuchte (Profil mit LED-Streifen, Netzteil, Leitungen und Endkappen) unter Werksbedingungen vorbereitet werden kann. Am Installationsort beschränkt sich die Montage darauf, den fertigen "Kern" (3035-OMODO) in den zuvor installierten Montagekanal (RAM-3035-KOZE) einzurasten.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	20 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18056NA_1 - RAM-3035-KOZE
2 m			18056NA_2 - RAM-3035-KOZE
3 m			18056NA_3 - RAM-3035-KOZE
1 m		● Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	18063ANODA_1 - 3035-OMODO
2 m			18063ANODA_2 - 3035-OMODO
3 m			18063ANODA_3 - 3035-OMODO

3035-KOZE



akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
3035	17141

zaślepki HQ / HQ Endkappen	
3035-O-HQ	42635


zaślepki szare / graue Endkappen	
3035-O	24274
RAM-3035-TEZE	24349

sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
KR	42737
RAM-1	42738

profil / Profil	
3035-KR-KOZE	C1780
3035-OMODO	18063
3035-MOS	C1779
RAM-3035-KOZE	18056

łączniki / Verbindungsstücke	
ZM-NA-180	42724
ZM-NA-90	42723
ZM-NA-135	42725
ZM-NA-PION-90	42726
ZM-NA-PION-135	42727


inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
DŁAWNICA M8X1 / KABELVERSCHRAU- BUNG M8X1	42265
SZNUR SILIKONO- WY KR / SILIKON-SEIL KR	24352
KLIN / KEIL	70397

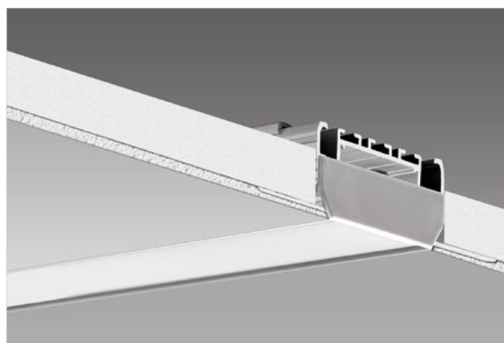

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

3035-KOZE

REF. 18056 - RAM-3035-KOZE
REF. 18063 - 3035-OMODO

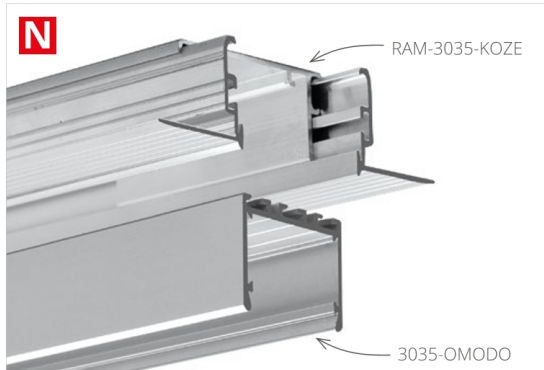

The openwork structure of the mounting channel and its adjustable elements (bridges) allow placing power supplies and other electronic devices in any section of the LED lighting fixture, eliminating the need for unsightly inspection openings in the ceilings.

The lighting fixture can be removed and remounted without damaging the ceiling.

The extrusion can be mounted "from below" and thus build ceiling lighting fixtures that run "wall to wall".

Secure mounting resistant to vibration.

APPLICATION


- for LED lighting fixtures recessed in the ceiling, installed and serviced as a system.
- for creating precise mounting channels in drywall for LED lighting fixtures.

ASSEMBLY

- embedding the "mounting channel" (RAM-3035-KOZE) in the surface of a drywall ceiling. Mounting the "core" of the lighting fixture (3035-OMODO) in the "mounting channel" (RAM-3035-KOZE).

ADDITIONAL INFORMATION

- the lighting fixture is designed so that the "core" of the lighting fixture (extrusion with LED tapes, power supply, wires and end caps) can be prepared in advance, in factory conditions. The only thing to be done at the installation site is to insert the prepared "core" (3035-OMODO) into the pre-installed mounting channel (RAM-3035-KOZE).

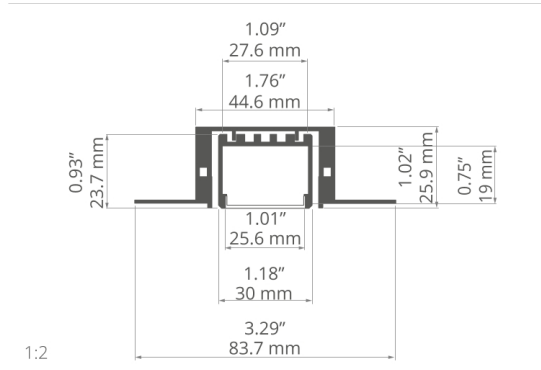

La estructura calada del canal de montaje y sus elementos desplazables (puentes) permiten colocar suministros de corriente y otros dispositivos electrónicos en cualquier sección de la luminaria LED, eliminando la necesidad de usar antiestéticas tapas de revisión entechos.

El montaje y desmontaje reiterado de la luminaria no daña el techo.

La cubierta empotrada elimina el efecto brillante. Permite el uso de cubiertas más eficientes y transparentes sin comprometer la estética de la iluminación (los puntos LED permanecen invisibles).

Se puede conectar fácil y rápidamente y quitarse de la superficie.

APLICACIÓN

- para su uso en arquitectura de interiores y muebles
- para componentes de retroiluminación en los que la fuente de luz debe permanecer invisible.

MONTAJE

- Instalación del "canal de montaje" (RAM-3035-KOZE) en la superficie del techo de pladur. Montaje del "núcleo" de la luminaria (3035-OMODO) en el "canal de montaje" (RAM-3035-KOZE).

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el accesorio de iluminación permite la iluminación sin colisiones de áreas en el apartamento y minimiza el deslumbramiento sin causar malestar. La fuente oculta de luz en el RAM-3035-KOZE juntas, especialmente.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.78" / 20 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18056NA_1 - RAM-3035-KOZE
78.7" / 2 m			18056NA_2 - RAM-3035-KOZE
118" / 3 m			18056NA_3 - RAM-3035-KOZE
39.4" / 1 m		● Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	18063ANODA_1 - 3035-OMODO
78.7" / 2 m			18063ANODA_2 - 3035-OMODO
118" / 3 m			18063ANODA_3 - 3035-OMODO

3035-KOZE



accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchada	HQ end caps / tapas finales HQ	grey end caps / tapas finales gris	connectors / conectores
3035 17141	3035-O-HQ 42635	3035-O 24274	ZM-NA-180 42724
		RAM-3035-TEZE 24349	ZM-NA-90 42723
			ZM-NA-135 42725
		mounting springs / resortes de montaje	ZM-NA-PION-90 42726
		KR 42737	ZM-NA-PION-135 42727
		RAM-1 42738	
		extrusions / perfiles	other accessories / otros accesorios
		3035-KR-KOZE C1780	GLAND / GLÁNDULA M8X1 42265
		3035-OMODO 18063	SILICONE CORD KR / CABLE DE SILICONA 24352
		3035-MOS C1779	WEDGE / CUÑA 70397
		RAM-3035-KOZE 18056	

