

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-alu-ano-pds4-schwarz-p-2263.html>

Profil LED ALU ANO - PDS4 - schwarz

Preis	7.27 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	2263
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.



Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
 Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

PDS-4-ALU

REF. B1718

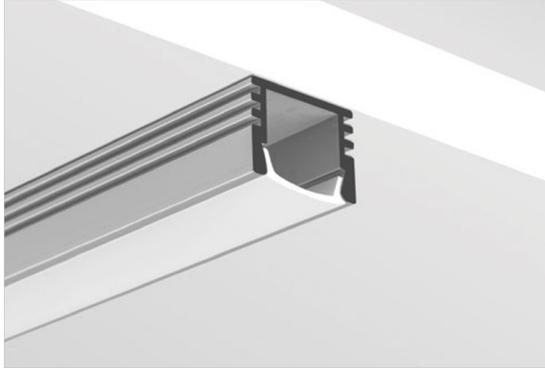

Minimalne gabaryty dla uzyskania linii światła.
 Dobrze odprowadza ciepło.
 Uniwersalny w zastosowaniu.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- przeznaczony do budowy opraw oświetleniowych i podświetlających,
- w meblarstwie, wystawiennictwie, w elementach architektury wnętrz jak trepy schodów, podesty, półki, wnęki,
- można go osadzać w wąskich szczelinach,
- w wersji uszczelnionej może służyć do podświetleń zewnętrznych, z wyjątkiem zastosowań gdzie był by narażony na działanie dużych sił mechanicznych.

MONTAŻ:

- montaż może być realizowany przy pomocy odpowiednio dobranych klejów montażowych, profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych, mocowników oraz sprężyn mocujących PDS.

DODATKOWE INFORMACJE:

- nadaje się do gięcia w płaszczyźnie przyległej do paska LED,
- nie należy go stosować dla diod emitujących wysokie temperatury.



Minimale Abmessungen für Lichtlinie.
 Gute Wärmeableitung.
 Mehrzweck-Profil.

ANWENDUNG

- für Leuchten, auch für Hintergrundbeleuchtung
- einsetzbar in Möbeln, bei Ausstellungen, im Innendekor, Treppen, Podesten, Regalen, Nischen
- es passt in enge Spalten hinein
- abgedichtet kann es draußen eingesetzt werden, aber ohne große mechanische Belastungen

MONTAGE

- Montage mit sorgfältig ausgewählten Montageklebern, professionellen doppelseitigen Klebebändern, Befestigungsclips und Befestigungsfedern PDS

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- es kann in der Ebene, die an den LED-Streifen anliegt, gebogen werden
- es darf nicht mit Dioden verwendet werden, die viel Wärme abgeben

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	● Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B1718NA_1
2 m			B1718NA_2
3 m			B1718NA_3
1 m		● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B1718ANODA_1
2 m			B1718ANODA_2
3 m			B1718ANODA_3
1 m		● Czarny anodowany / Schwarz eloxiert	B1718K7_1
2 m			B1718K7_2
3 m			B1718K7_3
1 m		○ Biały RAL / weiß RAL	B1718L9010_1
2 m			B1718L9010_2
1 m		● Czarny RAL / Schwarz RAL	B1718L9005_1
2 m			B1718L9005_2

PDS-4-ALU



akcesoria / Zubehör

osłony mleczne /
opale Abdeckungen

KA	17035
KA-COM	17121
HS	1369
LIGER	17037
PDS-LUK	17076
KA-PRO	17064
LIGER	17037OP

osłony przezroczyste /
transparente Abdeckungen

KA	17036
KA-COM	17122
HS	1370
KA-PRO	17065

osłony czarne /
schwarze Abdeckungen

LIGER	17040
-------	-------

sprężyny mocujące /
Befestigungsfedern

PDS	00800
-----	-------

zaślepki szare /
graue Endkappen

PDS-4-ALU	1056
PDS-4-ALU-OTW	1057
PDS-4-ALU-MW	00026
PDS-4-ALU-OTW-MW	00027

zaślepki czarne /
schwarze Endkappen

PDS-4-ALU	24066
PDS-4-ALU-OTW	24081

zaślepki metalizowane /
metallisierte Endkappen

PDS-4-ALU	24061
-----------	-------

zaślepki białe /
weisse Endkappen

PDS-4-ALU	20002
PDS-4-OTW	21002
PDS-4-MW	22002
PDS-4-OTW-MW	23002

zaślepki przewodnikowe /
leitende Endkappen

PDS-4-ALU	1407
-----------	------

zestawy mocowań /
Befestigungssätze

M3	42303
M5	42302
M11	42609
M12	42610
M13	42611
M14	42612
W1	42602
W2	42603
W6	42604
W7	42605
W9	42607
W10	42608
RG-1	42647
RG-1	42648
główice / Köpfe	
BZP-ZO	42214
ST	42216
ZO	42217
ZZ	42218

wysięgniki /
Ausleger

K5G-AB	42051
--------	-------

mocowniki /
Befestigungsclips

PDS-STN	24190
PDS	24189
PDS	24223
PD-MICRO	42150
PL-PDM	24041
REG-PD-UV	24270

zawieszki /
Befestigungen

PUSZ-LIN-MR	42258
PUSZ-PRET-MR	42252
DP	00644
DP-MOC	00645
DP-MOC-ZO	00646
DP-MOC-ZZ	00647
DP-ZO	00649
DP-ZZ	00651



inne akcesoria /
sonstiges Zubehör

DŁAWNICA 8,8X1,2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8,8X1,2	00802
---	-------

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

PDS-4-ALU

REF. B1718

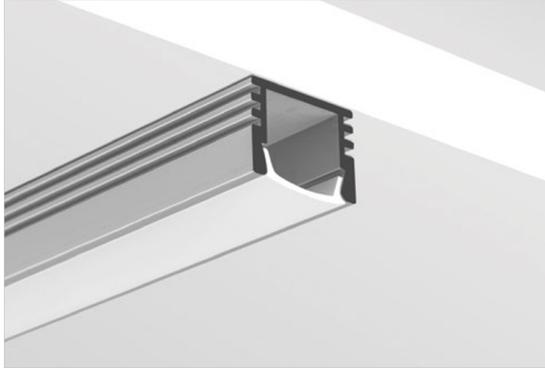

Minimum dimensions for LED strips (0.39" / 10 mm) wide.
Possible to obtain a line of light.
Good heat dissipation.
For multiple applications.

APPLICATION

- designed for the construction of lighting fixtures and backlighting luminaires. In furniture, exhibition, interior design elements like stair treads, platforms, shelves, niches, etc.
- can be embedded in narrow grooves.
- can be used for external illumination in the sealed version, except for applications where it would be exposed to considerable mechanical forces.

ASSEMBLY

- can be mounted with appropriately selected mounting adhesives, professional double-sided adhesive tapes, metal and plastic mounting brackets, as well as adjustable mounting brackets.

ADDITIONAL INFORMATION

- suitable for bending in the plane adjacent to the LED strip.
- can be with transparent and frosted covers, aluminum-colored plastic, metalized and conductive end caps.



Dimensiones mínimas para tiras LED de (0.39" / 10 mm) de ancho.
Capacidad de obtener una línea de luz.
Buena disipación de calor.
Para múltiples aplicaciones.

APLICACIÓN

- diseñado para la construcción de luminarias y luminarias de retroiluminación. En muebles, exposiciones, elementos de diseño de interiores como peldaños de escaleras, plataformas, estantes, nichos, etc.
- se puede incrustar en ranuras estrechas.
- puede utilizarse para iluminación externa en la versión sellada, excepto en aplicaciones en las que estaría expuesto a fuerzas mecánicas considerables.

MONTAJE

- Puede montarse con adhesivos de montaje seleccionados adecuadamente, cintas adhesivas profesionales de doble cara, soportes de montaje de metal y plástico, así como soportes de montaje ajustables.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- adecuado para doblar en el plano adyacente a la tira de LED.
- puede equiparse con difusores transparentes y escarchada, plástico de color aluminio, tapas metálicas y conductivas.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.39" / 10 mm	● Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	B1718NA_1
78.7" / 2 m			B1718NA_2
118" / 3 m			B1718NA_3
39.4" / 1 m		● Silver anodized / Ánodo de plata	B1718ANODA_1
78.7" / 2 m			B1718ANODA_2
118" / 3 m			B1718ANODA_3
39.4" / 1 m		● Black anodized / Negro anodizado	B1718K7_1
78.7" / 2 m			B1718K7_2
39.4" / 1 m			B1718L9010_1
78.7" / 2 m		○ White RAL / Blanco RAL	B1718L9010_2
39.4" / 1 m		● Black RAL / Negro RAL	B1718L9005_1
78.7" / 2 m			B1718L9005_2

PDS-4-ALU



accessories / accesorios

frosted covers /
difusores escarchadas

KA	17035
KA-COM	17121
HS	1369
LIGER	17037
LIGER	17037OP
PDS-LUK	17076
KA-PRO	17064

clear covers /
difusores transparentes

KA	17036
KA-COM	17122
HS	1370
KA-PRO	17065

black covers /
difusores negro

LIGER	17040
-------	-------

mounting springs /
resortes de montaje

PDS	00800
-----	-------

grey end caps /
tapas finales gris

PDS-4-ALU	1056
PDS-4-ALU-OTW	1057
PDS-4-ALU-MW	00026
PDS-4-ALU-OTW-MW	00027

black end caps /
tapas finales negro

PDS-4-ALU	24066
PDS-4-ALU-OTW	24081

metalized end caps/
tapas finales metalizados

PDS-4-ALU	24061
-----------	-------

white end caps /
tapas finales blanco

PDS-4-ALU	20002
PDS-4-OTW	21002
PDS-4-MW	22002
PDS-4-OTW-MW	23002

electricity conductive end caps /
tapas finales conductora
de electricidad

PDS-4-ALU	1407
-----------	------

mounting sets /
sets de montaje

M3	42303
M5	42302
M11	42609
M12	42610
M13	42611
M14	42612
W1	42602
W2	42603
W6	42604
W7	42605
W9	42607
W10	42608
RG-1	42647
RG-1	42648

heads /
cabezales

BZP-ZO	42214
ST	42216
ZO	42217
ZZ	42218

arms /
brazo-varillas

K5G-AB	42051
--------	-------

mounting brackets /
soporte de montaje

PDS-STN	24190
PDS	24189
PDS	24223
PD-MICRO	42150
PL-PDM	24041
REG-PD-UV	24270

fasteners /
soportes

PUSZ-LIN-MR	42258
PUSZ-PRET-MR	42252
DP	00644
DP-MOC	00645
DP-MOC-ZO	00646
DP-MOC-ZZ	00647
DP-ZO	00649
DP-ZZ	00651

other accessories /
otros accesorios

8,8x1,2 GLAND / GLÁNDULA	00802
-----------------------------	-------

Zweck: - zur Beleuchtung der LED, die Streifen des weichen oder harten - für Licht und Beleuchtung (je nach Leistung verwendet LED) - für den internen Gebrauch: Interior Design, Möbel (Gebäude, Küchen, Möbel), Treppen, ausstellen (Displays) Production Design, Werbung, Hotels, Beleuchtung Arbeitsplätze (schwer zugänglich, schattigen Platz) - für Innen-und Außenbereich (das Profil ist nicht wasserdicht, für den Einsatz in Bereichen, die nicht der direkten Witterung ausgesetzt entworfen)

Vorteile: geringe Größe, sehr gute Wärmeübertragung, einfache Montage, geringes Gewicht, umweltfreundliches Produkt



0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

PDS-4-ALU


PL / Uniwersalne zastosowanie.
Linia światła. Dodatkowymi zaletami są: łatwy montaż, niska waga oraz dobre oddawanie ciepła.

EN / Universal application.
Line of light. Additional advantages are: easy installation, low weight and good heat dissipation.

DE / Universell einsetzbar. **Lichtlinie.** Zusätzliche Vorteile sind: einfache Montage, geringes Gewicht und gute Wärmeabgabe.

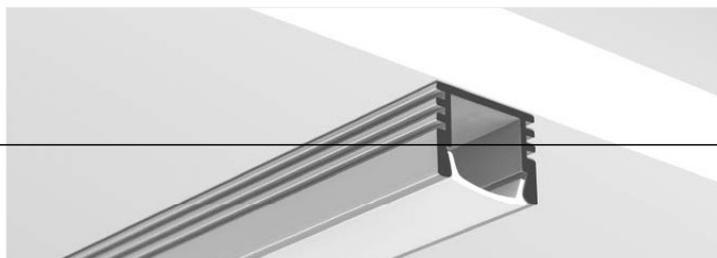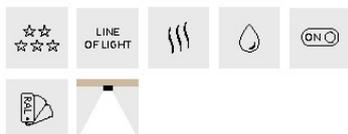

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet



OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	<i>łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	<i>łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	<i>łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	<i>łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	<i>certyfi kat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	<i>doskonale właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	PDS-4-ALU	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau	1056
			PP	● metalizowana / metalised / metallisiert	24061
			PP	● czarna / black / schwarz	24066
			PP	○ biała / white / weiss	20002
	PDS-4-ALU	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau	00027
			PP	● czarna / black / schwarz	24081
			PP	○ biała / white / weiss	21002
	PDS-4-ALU	zaślepka przewodnikowa / electricity conductive end cap / Endkappen für Stromversorgung	PP, elementy metalowe / PP, metallic elements / PP, Metallelemente	● jasno szara / light gray / hellgrau	1407

AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	PDS-STN		stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl	24190
	-	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	ocynk / zinc / verzinkt	1072
	-		chrom mat. / chrome mat. / matt verchromt	1345
	PD-MICRO	łącznik / connector / Verbindungsstück	stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl	42150
	PL-PDM	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	PP	24041
	REG-PD	mocownik z regulacją / mounting bracket with beam angle regulation / Befestigungsclip, einstellung des Leuchtwinkels	PP, elementy metalowe / PP, metallic elements / PP, Metallelemente	24154
	PDS	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	00800

PDS-4-ALU



PDS-4-ALU

UNIWEKSAŁNE ZASTOSOWANIA

Profil moŹna montować na wkręć lub nawet na klejącą taśmę montażową. Tak prosty montaż daje wiele możliwości zastosowań.


UNIVERSAL APPLICATIONS

The extrusion can be mounted using screws or even adhesive mounting tape. Such simple mounting provides multiple application possibilities.

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

UNIVERSELLER EINSATZ

Das Profil kann mit der Befestigungsschraube oder mit dem Montageband montiert werden. Solch eine einfache Montage ermöglicht verschiedene Anwendungen.



PDS-4-ALU



PDS-4-ALU



PDS 4 - ALU

