

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-glades-mit-platz-fr-netzteil-p-2166.html>

Profil LED GLADES mit Platz für Netzteil

Preis	52.19 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	2166
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile z komorą na zasilacz /
Profile mit Raum für Netzgeräte

GLADES

REF. 18036



Świecenie linią światła.

Oprawa o klasie szczelności do IP54,
bez stosowania technologii uszczelniających.

Oprawa z listwą montażową, komorą na zasilacz
i inną elektroniką.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do budowy „bryzgo-szczelnych” opraw o dużej wydajności światła,
- możliwość budowy podsufitowych i podwieszanych ciągów oświetleniowych.

MONTAŻ:

- bezpośrednio wkrętami do płaszczyzny podłoża,
- za pośrednictwem wielu rodzajów systemów podwieszających.

DODATKOWE INFORMACJE:


- dobrze odprowadza ciepło,
- prosta konstrukcja.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	49 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18036ANODA_1
2 m			18036ANODA_2
3 m			18036ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zawieszki / Befestigungen	łączniki / Verbindungsstücke	łączniki / Verbindungsstücke
DHS 17052	UCHO-ZD 42513	ZM-180 42717	ZD-135-PION 43505
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	PUSZ-PRET-ZD 42251	ZM-90 42716	ZD-180 43501
DHS 17063	PUSZ-LIN-ZD 42257	ZM-120 42728	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
zaślepki szare / graue Endkappen		ZM-135 42720	DŁAWNICA M8X1 / KABELVERSCHRAU- BUNG M8X1 42265
DES 42616		ZM-PION-90 42718	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen		ZM-PION-135 42719	WKŁADKA MONTA- ŻOWA 45 / MONTAGEEINSATZ 70011
DESIN 24151		ZD-90 43502	
		ZD-90-PION 43504	
		ZD-135 43503	

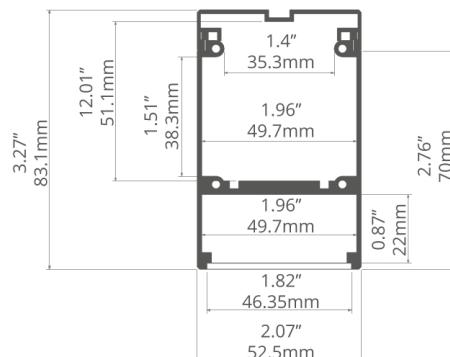

1:2



Leuchten mit Lichtlinie.

Leuchte mit Schutzart IP54, ohne Dichtungstechnologien.

Hängeleuchte mit Montageleiste, Fach für Netzteil
und sonstige Elektronik.

ANWENDUNG

- zur Montage „spritzdichter” Leuchten mit hoher Leuchtleistung
- für Decken- und Hängeleuchtsträngen

MONTAGE

- direkt mit Schrauben an die Oberfläche
- mit vielen Arten von Abhängesystemen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- gute Wärmeableitung
- einfacher Aufbau

Extrusions with space for power supply /
Perfiles con alojamiento para suministro de corriente

GLADES

REF. 18036



Possible to obtain a line of light.

Lighting fixture with IP54 ingress protection, without any sealing technologies.

Lighting fixture with a mounting strip, chamber for a power supply and other electronics.

APPLICATION

- for "splash-proof" lighting fixtures with high light efficiency.
- possibility of building ceiling and suspended lighting lines in a straight and dashed line.

ASSEMBLY

- directly with screws to the mounting surface.
- with many types of suspension systems.

ADDITIONAL INFORMATION


- it dissipates heat well.
- simple construction.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			18036ANODA_1
78.7" / 2 m	1.93" / 49 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18036ANODA_2
118" / 3 m			18036ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	fastener / soportes	connectors / conectores	connectors / conectores
DHS 17052	UCHO-ZD 42513	ZM-180 42717	ZD-135-PION 43505
clear covers / difusores transparentes	PUSZ-PRET-ZD 42251	ZM-90 42716	ZD-180 43501
DHS 17063	PUSZ-LIN-ZD 42257	ZM-120 42728	other accessories / otros accesorios
grey end caps / tapas finales gris		ZM-135 42720	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
DES 42616		ZM-PION-90 42718	GLAND M8X1 / GLÁNDULA M8X1 42265
metalized end caps / tapas finales metalizados		ZM-PION-135 42719	MOUNTING INSERT 45 / INSERTO DE MONTAJE 70011
DESIN 24151		ZD-90 43502	
		ZD-90-PION 43504	
		ZD-135 43503	

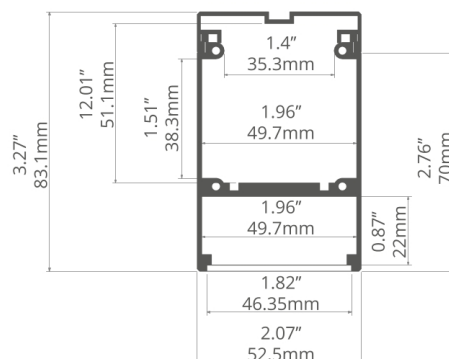

1:2



Capacidad para crear una línea de luz.

Luminaria con protección IP54, sin ninguna tecnología de sellado.

Luminaria con tira de montaje, cámara para el suministro de corriente y otros aparatos electrónicos.

APLICACIÓN

- para luminarias "a prueba de salpicaduras" con alta eficiencia de luz.
- posibilidad de construcción de techos y líneas de iluminación suspendidas en línea recta y punteada.

MONTAJE

- directamente con los pernos a la superficie de montaje.
- con muchos tipos de sistemas de suspensión.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- disipa el calor bien.
- construcción simple.

- Leuchten mit Leuchtlinie
- Leuchte mit Schutzart IP54, ohne Dichtungstechnologien
- Hängeleuchte mit Montageleiste, Fach für Netzteil und sonstige Elektronik

Zweck des Produkts

- zur Montage „spritzdichter“ Leuchten mit hoher Leuchtleistung
- für Decken- und Hängeleuchtsträngen

Installation

- direkt mit Schrauben an die Oberfläche
- mit vielen Arten von Abhängesystemen

Zusätzliche Informationen


- gute Wärmeabfuhr
- einfacher Aufbau
- Breite LED band: 49.7 mm

GLADES-KPL

PL / Komplet profili do **budowy podwieszanych opraw** oświetleniowych odpornych na działanie opadów deszczu i śniegu. Linia światła.

EN / A set of extrusions for **construction of suspended lighting fixtures**, resistant to the impact of rain and snow. Line of light.

DE / Ein Satz der Profile **zum Bau der regen- und schneefesten Leuchten**. Lichtlinie.



GLADES-KPL

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18036ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / Zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	DHS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17052
					przezroczysta / transparent	17063

ZAŚLEPKI / END-CAP / ENDKAPPEN

	DESIN-MET	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		metalizowana / metalised / metallisiert	24151
	DES-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe			metalizowana / metalised / metallisiert	42616

