

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-kides-duo-mit-platz-fr-netzteil-p-1933.html>

Profil LED KIDES DUO mit Platz für Netzteil

Preis	52.48 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1933
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)



Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig. Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab. Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile z komorą na zasilacz /
Profile mit Raum für Netzgeräte

KIDES-DUO

REF. 18032

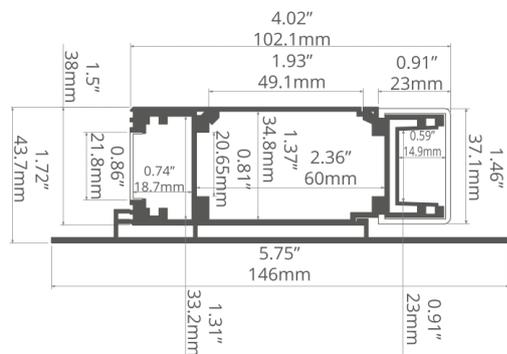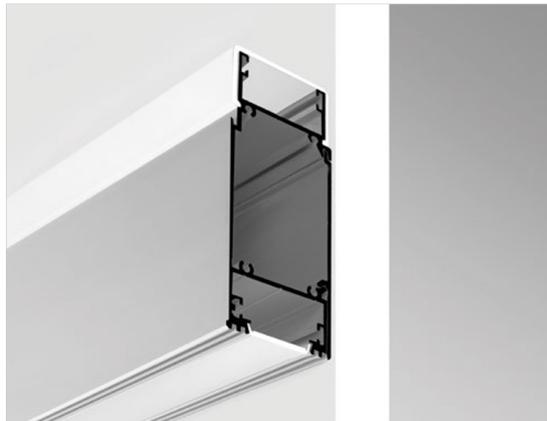

1:2



Możliwość uzyskania linii światła.

Oprawa o klasie szczelności IP54 bez konieczności stosowania mas uszczelniających.

Prosta konstrukcja.

Przestrzeń na zasilacz, elementy elektroniczne i przyłącze elektryczne.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do budowy „bryzgo-szczelnych” opraw kinkietowych, świecących w dwóch kierunkach, o dużej wydajności światła.

MONTAŻ:

- za pomocą listwy montażowej, przytwierdzonej wkrętami odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:

- do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych,
- dobre odprowadzenie ciepła,
- ATRA: dostępna aluminiowa przesłona maskująca źródło światła.



Lichtlinienfähig.

Leuchte mit Schutzart IP54 bedarf keiner Dichtmassen

Einfacher Aufbau.

Raum für das Netzteil, den Stromanschluss und elektronische Komponenten.

ANWENDUNG

- zur Montage „spritzdichter” Wandleuchten mit hoher Leuchtleistung, die in zwei Richtungen leuchten

MONTAGE

- mit einer Montageleiste, die mit an den Untergrund angepassten Schrauben angeschraubt wird

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- für Innen- und Außenanwendungen
- gute Wärmeableitung
- ATRA: erhältlich ist eine Aluminiumabdeckung, die die Lichtquelle verdeckt

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	30 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18032ANODA_1
2 m			18032ANODA_2
3 m			18032ANODA_3



akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony mrożone / transparent matt Abdeckungen	łączniki / Verbindungsstücke	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
HS-22 17011	MUN-22 17042	ZM-180 42717	DŁAWNICA / KABELVERSCHRAU- BUNG 24x1.6 00820
LIGER-22 17032V1	KIDES-DUO 17131	ZM-90 42716	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	zaślepki metalizowane / metallisierete Endkappen	ZM-120 42728	
HS-22 17022	KIDES-DUO 42618	ZM-135 42720	
	KIDESIN-DUO 24153	ZM-PION-90 42718	profil / Profil
		ZM-PION-135 42719	KIDES-DUO INSERT B7827
			ATRA B7454

Extrusions with space for power supply /
Perfiles con alojamiento para suministro de corriente

KIDES-DUO

REF. 18032

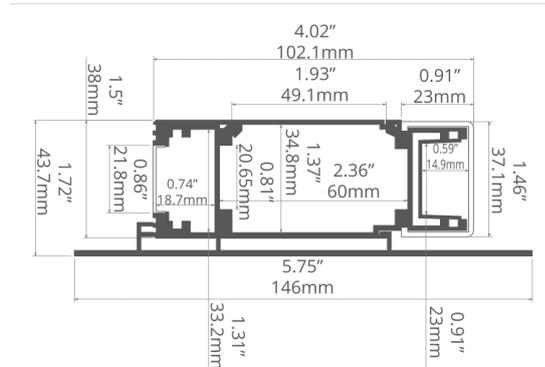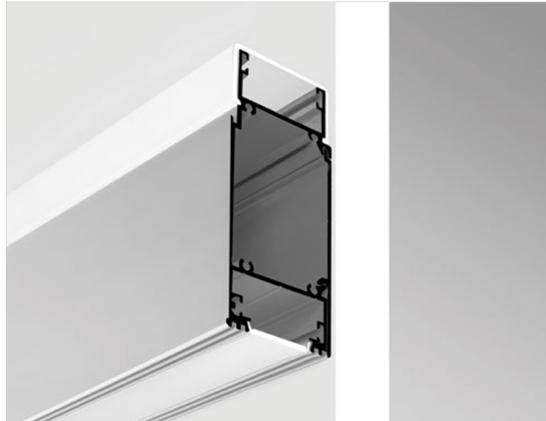

1:2



Possible to obtain a line of light.
IP54 protection class without the need for sealing.
Simple design.
Large space for power supply, electronic components and electrical connection.

APPLICATION

- for construction of "splash-proof" wall lamps.
- emitting light in two directions.
- high light efficiency.

ASSEMBLY

- using a mounting strip fastened with screws appropriately selected for the type of the surface.

ADDITIONAL INFORMATION

- wide range of end caps.
- for outdoor and indoor applications.
- good heat dissipation.
- aluminum screen masking the light source is available.
- various finishing of the screen is possible.



Capacidad de obtener una línea de luz.
Clase de la protección IP54 sin la necesidad de sellar.
Diseño simple.
Gran espacio para el suministro de corriente, componentes electrónicos y conexión eléctrica.

APLICACIÓN

- para la construcción de lámparas de pared a prueba de salpicaduras.
- emitiendo luz en dos direcciones.
- alta eficiencia de la luz.

MONTAJE

- usando una tira de montaje fijada con los pernos seleccionados apropiadamente para el tipo de la superficie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- amplia gama de tapas de finale.
- para los usos afuera y de interior.
- buena disipación de calor.
- la pantalla de aluminio que enmascara el suministro de corriente es disponible.
- el vario acabamiento de la pantalla es posible.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			18032ANODA_1
78.7" / 2 m	1.18" / 30 mm	● Silver anodized / Anodo de plata	18032ANODA_2
118" / 3 m			18032ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	semi-transparent covers / difusores semitransparente	connectors / conectores	other accessories / otros accesorios
HS-22 17011	MUN-22 17042	ZM-180 42717	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
LIGER-22 17032V1	KIDES-DUO 17131	ZM-90 42716	24x1.6 GLAND / GLÁNDULA 00820
clear covers / difusores claros	metalized end caps / tapas finales metalizados	ZM-120 42728	extrusions / perfiles
HS-22 17022	KIDES-DUO 42618	ZM-135 42720	KIDES-DUO INSERT B7827
	KIDESIN-DUO 24153	ZM-PION-90 42718	ATRA B7454
		ZM-PION-135 42719	

KIDES DUO KPL wurde mit Gedanken an die anspruchsvollsten Kunden hergestellt, die auf der Suche nach Beleuchtung sind die sich nicht nur in dem Innenbereich des Hauses bewahren wird sondern auch draußen. Das Profil ist ausgesprochen resistent und widerstandsfähig gegen die Wetterverhältnisse, wodurch mit Hilfe dieses Profils ist es möglich auf den Außenwänden Wandleuchterfassungen zu erstellen. Das Profil wird nicht beschädigt durch die Wirkung von starker Sonne, Frost oder Feuchtigkeit. Das Profil ist aber nicht wasserdicht deshalb sollte man nicht Ihn unter der Wasser montieren um dort ein Lichtarrangement zu erschaffen. Die Benutzer die sich entscheiden das KIDES DUO KPL Profil in dem Außenbereich zu verwenden sollten dazu die speziellen KIDES DUO Endkappen zu verwenden. Wen jedoch die Profile in dem Innenbereich montiert werden sollen können Sie die KIDES DUO Endkappen wählen, oder auch die speziell zu dem Zweck vorgesehene KIDESIN DUO Endkappen.

Das Präsentierter Profil ist leicht und problemlose zu montieren. Man sollte jedoch die beschriebenen in der Betriebsanleitung Anforderungen befolgen. Eine einfache und klare Betriebsanleitung wird zu jeden Set zugefügt, wodurch es möglich ist das Produkt Schritt für Schritt zu montieren. Die Montage wird jedes Mal Stabil und Langanhaltend sein, und die montierte Beleuchtung wird viele Jahre lang genauso leuchten wie an dem Tag an dem Sie das Erste Mal montiert wurde.

Jedes KIDES DUO Profil ist mit zwei Kammer für die LED - Beleuchtung ausgestattet, wodurch ist es möglich das Licht sowohl nach oben als auch nach unten zu leiten, abhängig von den individuellen Anforderungen des Benutzers. Zu dem Profil ist es auch möglich die spezielle APRA Blende zu montieren, die verursachen wird das die Lichtquelle nicht sichtbar sein wird, und das Licht selbst, ästhetisch verschwimmen auf der ganzen beleuchteten Fläche wird, wodurch eine einmaliges Dekorationseffekt erreicht wird. Zu den KIDES DUO KPL Profilen ist es auch möglich zwei andere Blenden zu wählen - eine durchsichtige und eine Milchglasblende. Die durchsichtige Blende gibt ein klares starkes Licht, und verursacht dass diese Art der Beleuchtung zu der Hauptbeleuchtung in dem Haus wird. Die Milchglasblende hat sehr viele Vorteile wen es sowohl um die Funktionalität als auch die Dekoration geht. Die Milchglasblende filtert delikat das Licht, das etwas verschwommen und gedämmt wird. Die Wahl der entsprechenden Blende das ist die individuelle Entscheidung jeden der Nutzer.

Jedes KIDES DUO Beleuchtungsprofil besteht aus zwei Profilen, die verbunden mit einander ein Element bilden. Das TEKIDES DUO das ist der Montageprofil und der OKIDES DUO das ist der Hauptprofil. Die obere Kammer des Profils kann zusätzlich auch mit dem WKLADKA DES Profils ausgestattet werden, der die delikaten Elemente des Profils vor dem Kontakt mit Wasser schützt. Diese Option ist es empfehlenswert zu benutzen wen das Profil dem bilden des Arrangement im Außenbereich des Hauses dienen soll. Die obere Kammer besitzt auch einen KIDES Einsatz, wobei in der unteren Kammer gibt es Platz um spezielle blenden von der Serie 22 zuzufügen. Das innere jeden der Profils wurde so konstruiert das sich in ihnen Platz befindet für passende Stromversorgungsnetzteile. Die Montage der beiden Profilen - Zu der gewählten Fläche auf der Decke oder Wand wird der TEKIDES DUO Profil montiert, als nächstes wird die Stromversorgungsinstallation durchgezogen und das Hauptprofil montiert mit Hilfe einen Klicks.


Die KIDES DUO KPL Profile das ist eine moderne und komplexe Beleuchtungslösung, die sich im jeden Raum sehr gut sowohl als die Hauptbeleuchtung als auch ein Element der Raumdekoration bewahren wird. Die Profile wurden aus den besten Qualität Materials und Stoffen hergestellt, besitzen alle erforderlichen A-Tests und Zertifikate die das sichere und problemlose funktionieren der Beleuchtung garantieren. Wenn Sie in die LED KIDES DUO Profile investieren werden können sie sicher sein das Sie in die beste Qualität investieren, Die mit einer eindrucksvollen Beleuchtung und hohen Ersparnissen punkten wird. Wir laden Sie herzlich ein sich mit dem Angebot der Profile und Zubehör bekannt zu machen.

KIDES-DUO-KPL

PL/ Komplet profili do **budowy opraw ściennych (kinkietowych),** świecących w dół i w górę, odpornych na działanie opadów deszczu i śniegu. Linia światła.

EN/ A set of extrusions for **construction of suspended lighting fixtures (wall lamps),** illuminating downwards and upwards, resistant to the impact of rain and snow. Line of light.

DE/ Ein Satz der Profile **zum Bau der regen- und schneefesten Wandleuchten,** die nach unten und nach oben leuchten. Lichtlinie.

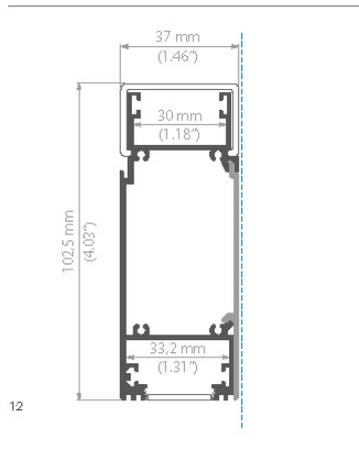

12



KIDES-DUO-KPL

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3-6m *	4 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18032ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.


OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGER-22	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17032
	MUN-22	Redukuje zjawisko ośnienia (UGR) przy zachowaniu do 95% przepuszczalności światła / Reduces glare (UGR) while retaining up to 95% light transmission / reduziert Blendung (UGR) bei Behaltung bis zu 95% Lichtdurchlässigkeit	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mrożona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	certyfiakat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17011 17022
	KIDES-DUO	Redukuje zjawisko ośnienia (UGR) przy zachowaniu dużej przepuszczalności światła / reduces the phenomenon of glare (UGR) while maintaining large light transmission / reduces the phenomenon of glare (UGR) while maintaining light transmission	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt	17131

ZASLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	KIDES-DUO	zaslepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● metalizowana / metalised / metallisiert	24153
	KIDES-DUO-KPL	zaslepka dla profili uszczelnionych / end cap for sealed extrusions / Endkappe für Dichtprofile		● metalizowana / metalised / metallisiert	42618

AKCESORIA / ACCESSORIES / ACCESSORIES

	ATRA	Aluminiowy profil, będący dodatkową przestronią dla KIDES DUO. Można pokryć go tynkiem, farbą, fornirem itp. / Aluminium extrusion constituting an additional cover for KIDES DUO. It can be covered with plaster, paint, veneer etc. / Aluprofil, das zusätzliche Abdeckung von KIDES DUO ist. Es kann geputzt, gestrichen, furniert usw. werden.		● anodowany / anodized / eloxiert	B7454ANODA
	wkładka KIDES-DUO	Aluminiowy profil stanowiący dodatkowe zabezpieczenie dla taśm LED przed wilgocią. / Aluminium extrusion that constitutes additional protection for LED strips against humidity / Aluprofil, das die LED Bänder zusätzlich vor Feuchtigkeit schützt		● nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminium) / nicht eloxiert (Aluminium Natur)	B7827NA

KIDES-DUO-KPL



KIDES-DUO-KPL

