Aktuelle Daten für den Tag: 23-04-2024 21:25

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-lesto-p-727.html

Profil LED LESTO

Preis	**21.08 Euro**
Verfügbarkeit	**Vorhanden**
Versanddauer	**5 Tage**
Katalognummer	**727**
Erzeuger	**KLUS**

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung.
Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw.
Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier (Einfach hier klicken)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.
Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.
Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

LESTO

REF. B5551

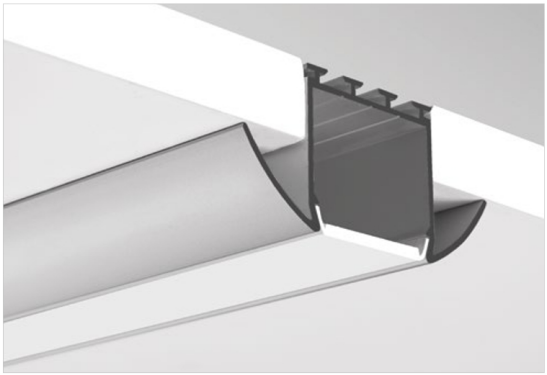

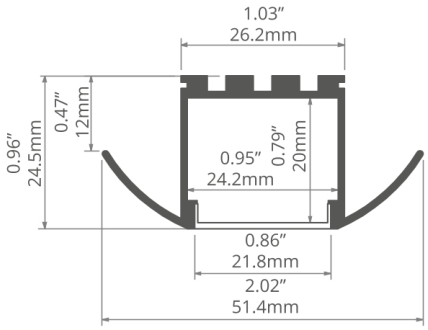

Nie koliduje z konstrukcją stropów i ścian gipsowo-kartonowych.

Możliwość uzyskania linii światła.

Łatwy montaż i demontaż.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- realizacje instalacji oświetlenia głównego zwłaszcza w istniejących zabudowach gipsowo- kartonowych.

MONTAŻ:
- przy użyciu sprężyn powierzchniowych,
- za pośrednictwem klejów montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:
- szeroki kołnierz nie wymagający precyzyjnego wykonania wpustu,
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu ŁĄCZNIKÓW ZM.

Kollidiert nicht mit der Konstruktion der Gipskartondecken und und -wänden.

Lichtlinienfähig.

Leichte Montage und Demontage.

ANWENDUNG
- für Hauptbeleuchtung, vor allem in vorhandenen GK-Flächen

MONTAGE
- mit Federn
- mit Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- der breite Flansch bedarf keiner präzisen Ausführung der Nut
- vieleckige Leuchten möglich mit Verbindungsstücken ZM

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	24 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B5551ANODA_1
2 m			B5551ANODA_2
3 m			B5551ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
HS-22	17011
LIGER-22	17032V1
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
HS-22	17022
osłony czarne / schwarze Abdeckungen	
LIGER-22	17044
osłony mrożone / transparent matt Abdeckungen	
MUN-22	17042
zaślepki szare / graue Endkappen	
LESTO	24008

zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	
LESTO	24200
łączniki / Verbindungstücke	
ZM-180	42717
ZM-90	42716
ZM-120	42728
ZM-135	42720
ZM-PION-90	42718
ZM-PION-135	42719
sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
KMA	00838V1
inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
MP-22 MASKOWNI-CA / GRILL	17167

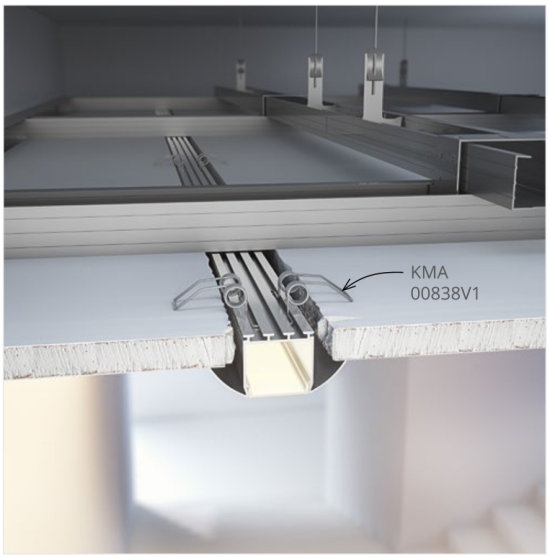

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

LESTO

REF. B5551

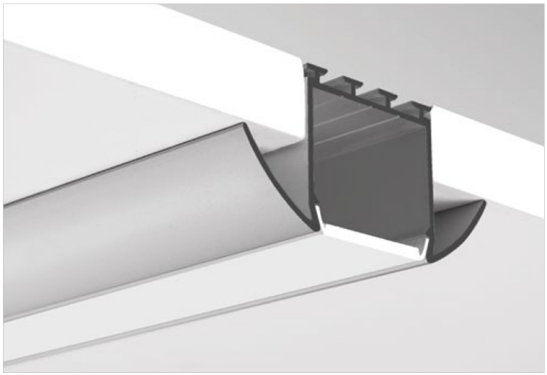

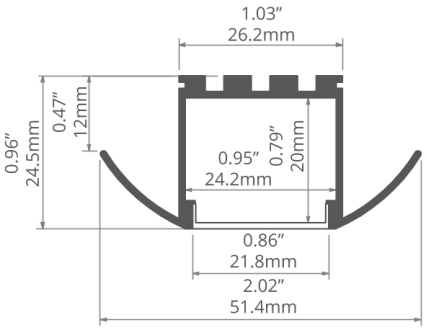

No interference with the structure of drywall ceilings and walls.

Possible to obtain a line of light.

Can be combined in straight and dashed linear runs.

Easy mounting.

Masking the uneven edges of grooves.

APPLICATION
- main lighting installation, especially in existing drywall structures.

ASSEMBLY
- using surface springs.
- using mounting adhesive.

ADDITIONAL INFORMATION
- wide flange not requiring a precise groove.

Ninguna interferencia con la estructura de los techos y las paredes de paneles de yeso.

Capacidad de obtener una línea de luz.

Puede ser combinado en funcionamientos lineares rectos y punteadas.

Montaje fácil.

Enmascarar los bordes desiguales de ranuras.

APLICACIÓN
- instalación de la iluminación principal, especialmente en estructuras existentes de paneles de yeso.

MONTAJE
- usando los resortes superficiales.
- usando el pegamento de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- reborde ancho que no requiere una ranura precisa.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.98" / 24 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	B5551ANODA_1
78.7" / 2 m			B5551ANODA_2
118" / 3 m			B5551ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
HS-22	**17011**
LIGER-22	**17032V1**
clear covers / difusores transparentes	
HS-22	**17022**
black covers / difusores negro	
LIGER-22	**17044**
semi-transparent covers / difusores semitransparente	
MUN-22	**17042**
other accessories / otros accesorios	
MP-22 MASKING COVER / ENMA-SCARAMIENTO	**17167**

metalized end caps / tapas finales metalizados	
LESTO	**24200**
connectors / conectores	
ZM-180	**42717**
ZM-90	**42716**
ZM-120	**42728**
ZM-135	**42720**
ZM-PION-90	**42718**
ZM-PION-135	**42719**
mounting springs / resortes de montaje	
KMA	**00838V1**
grey end caps / tapas finales gris	
LESTO	**24008**

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

Architectural profiles für LED-Leuchten - spezialisiert auf Montage auf Decken und Trockenbau. Ihre Höhe wurde die Art und Weise, dass sie eine einzige Zeile von Licht mit LEDs erzeugen mit 15mm Abstand und einer mattierten Abdeckung HS 22 konzipiert. Die Lichtquelle ist ein oder zwei 10 mm breite Streifen LED. Aufputz-Montage ist mit dem Einsatz von Befestigungsfedern perfomed. Bei der Montage alle profi les-Leuchten sollten Stromkabel führte ihnen zuvor haben. Netzteile können lose auf der linken Seite der Decke oder in den Wänden platziert werden.

- Entwickelt, um die Schutzart IP65 zu erreichen
- Kollidiert nicht mit der konstruktion der gkp-decken und -wänden.
- Lichtlinienfähig.
- Leichte Montage und Demontage.

weck des Produkts

- für Hauptbeleuchtung, vor allem in vorhandenen GK-Flächen

Installation

- mit Federn
- mit Montageklebern

Zusätzliche Informationen

- Möglichkeit der Herstellung einer linearen Leuchte mit der Schutzart IP65, was eine staubdichte und wasserstrahldichte Leuchte bedeutet
- die Schutzart IP65 kann mit folgenden Abdeckungen erreicht werden: LIGER-22, MUN-22 und HS-22
- der breite Flansch bedarf keiner präzisen Ausführung der Nut
- vieleckige Leuchten möglich mit Verbindern ZM
- werdenBreite LED band: 24.2 mm

LESTO

PL / **Linia światła**. Przeznaczony do montażu we wpustach sufitów i ścian z płyt kartonowo-gipsowych, nie koliduje z ich konstrukcją.

EN / **Line of light.** It is intended for installation in grooves of ceilings and walls made of drywall and gypsum boards, does not collide with their structure.

DE / **Die Lichtlinie.** Geeignet für Montage in den Falzen von den Decken und Wänden aus Gipskarton, kollidiert nicht mit der Konstruktion.

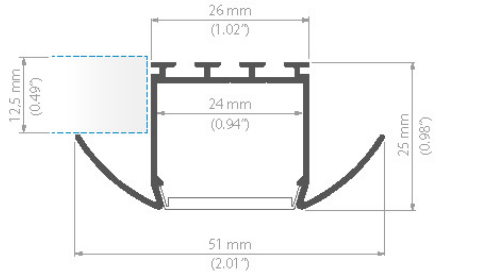



LED 2 x 30cm: K-30-1275, 3000K
H5-22: REF.17011



LED 2 x 30cm: K-30-1275, 3000K
H5-22: REF.17022

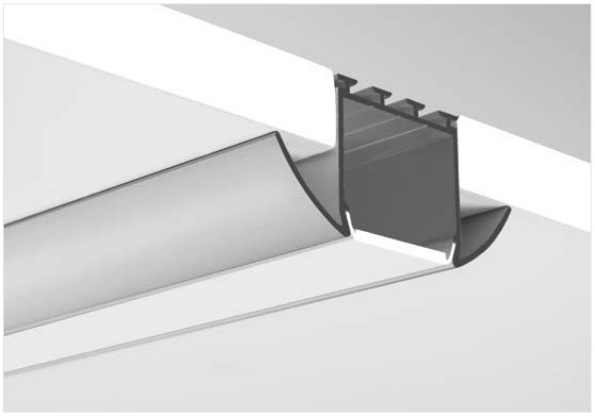

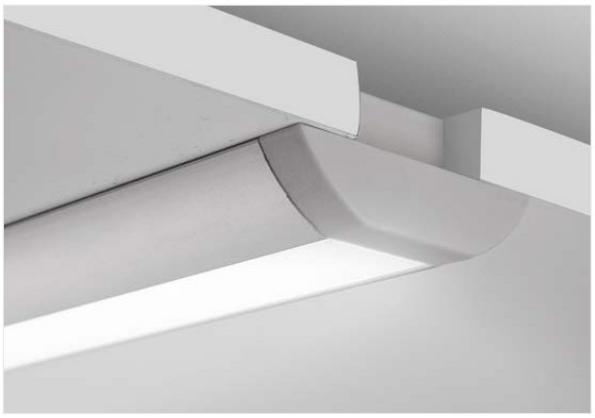

LESTO

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	2 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany / anodized / eloxiert	B5551ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGER-22	*tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17032
	MUN-22	*Redukuje zjawisko olśnienia (UGR) przy zachowaniu do 95% przepuszczalności światła / Reduces glare (UGR) while retaining up to 95% light transmission / reduziert Blendung (UGR) bei Behaltung bis zu 95 % Lichtdurchlässigkeit*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mrożona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	*certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17011
					przezroczysta / transparent	17022

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	LESTO	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	24008

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	KMA	sprężyna do wpustów / spring for grooves / Einsteckfedern			stal / steel / Edelstahl	00838

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

LESTO

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

1.

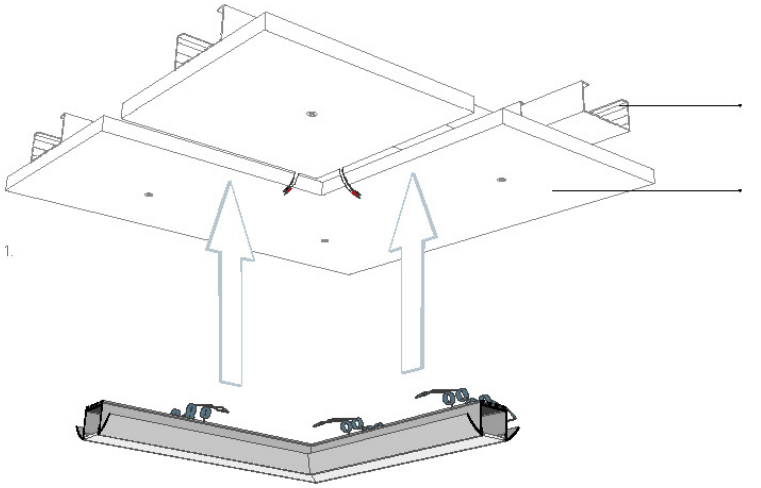



2.

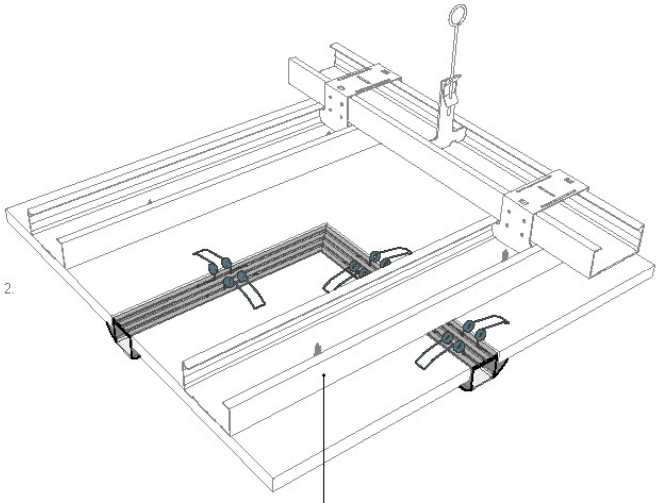

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

LESTO Linia światła Line of light Lichtlinie

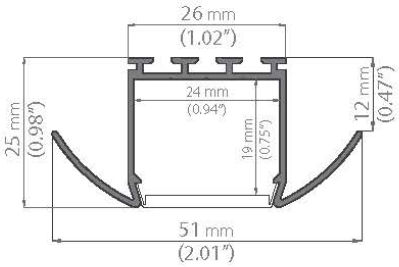

LESTO PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	2 x LED strip max. 10 mm	anodowany anodized eloxiert	B5551

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

HS22

1m (standard) 2m (standard) 3m*	mleczna / frosted / opak	17011
	przezroczysta / transparent	17022

LINE OF LIGHT
tworzywo optyczne / optical material / optisches Material

LIGER 22

MUN 22

1m (standard) 2m (standard) 3m*	mleczna matowa / frosted matte / opak	LIGER 22: 17032
	przezroczysta matowa / transparent matte / transparent matt	MUN 22: 17042

LESTO - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24008

SPRĘŻYNA MOCUJĄCA / MOUNTING SPRING / FLACHFEDER

KMA 00838

AKCESORIA OPCJONALNE / OPTIONAL ACCESSORIES / OPTIONALES ZUBEHÖR

kompensa L 24015

G-L 00413

G-L 17006

kompensa K 24020

G-K 17007

G-K 00415

LED Profile

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb
** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

1.

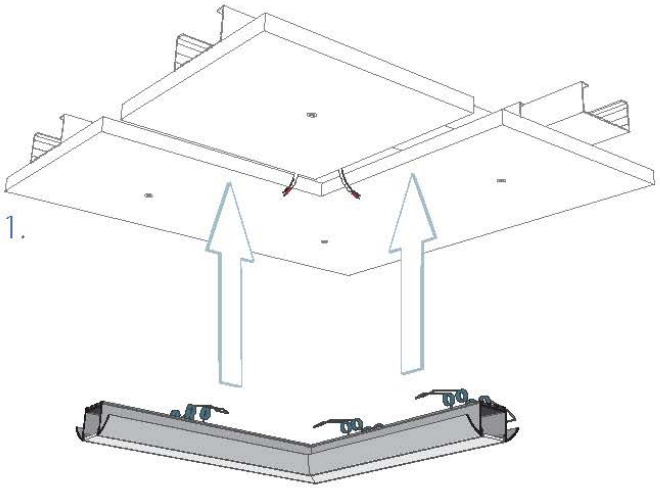



2.

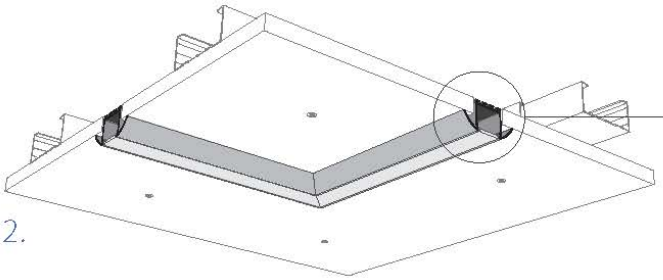


Sprężyna do wpustów KMA
KMA Spring for grooves
KMA Feder für Nuten
REF. 00838

3.

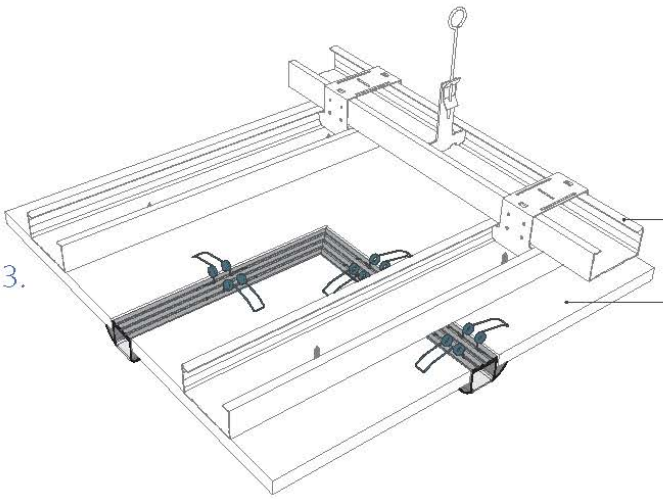
konstrukcja nośna sufitu
support structure of the ceiling
Deckenunterkonstruktion
karton gips
drywall
Gipskartonplatten

LINE OF LIGHT
without visible LED dots
OPRAWY
ARCHITEKTONICZNE LED
ARCHITECTURAL LED
FIXTURES

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PODSTAWOWE INFORMACJE
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION

PROFILE DO WPUSTÓW / PROFILES FOR GROOVES

LESTO
REF. B5551



LARKO
REF. B5552



PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI / SURFACE MOUNTED PROFILES

LIPOD
REF. B5554



GIZA
REF. B5556



GIP
REF. B4574



PROFIL TECHNICZNY / TECHNICAL PROFILE

TEKNIK
REF. B5555



LOKOM
REF. B5553



ZAŚLEPKI / END CAPS

zaślepka / end cap LESTO
REF. 24008

zaślepka / end cap LARKO
REF. 24006

zaślepka / end cap LIPOD
REF. 24004

zaślepka / end cap GIZA
REF. 24007

GIP-L
REF. 00306

GIP-K
REF. 00307

zaślepka / end cap TEKNIK
REF. 24002

zaślepka / end cap LOKOM
REF. 24005

OSŁONKA / COVER

HS22 mleczna / frosted
REF. 17011

HS22 transparent
REF. 17022

AKCESORIA DO MONTAŻU PROFILI / MOUNTING ACCESSORIES FOR PROFILES

GP
REF. 00293


KMA
REF. 00838

zatrzask / clip TEKNIK
REF. 24003

PL Profile architektoniczne dla opraw LED – przeznaczone są do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych. Ich wysokość została tak zaprojektowana aby przy diodach o rozstawie 15 mm i mlecznej osłonce HS 22 świeciły jednolitą linią światła. Źródło światła to jeden lub dwa paski LED o szerokości 10 mm. Montaż do podłoża odbywa się za pośrednictwem sprężyn montażowych. Podczas montażu wszystkie profile, oprawy wymagają wcześniejszego doprowadzenia do nich przewodów zasilających. Zasilacze mogą być umieszczane luzem na lewej stronie stropów lub w grubości ścianek.

Profile architektoniczne
Długość: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (na specjalne zamówienie)
Wykończenie powierzchni: anodowany w kolorze aluminium

Osłonka
Długość: 2m (standard), 3m *
Wykończenie powierzchni: mleczna / przezroczysta, bardziej sztywna, płaska

Zaślepka
Materiał: tworzywo
Kolor: jasny szary

Akcesoria do montażu profili

Sprężyny powierzchniowe GP – mocują oprawy, profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm.

Sprężyny do wpustów KMA – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd.

Zatrzask TEKNIK – element z tworzywa pasujący do zaczepu małego, w profilach KLUŚ. Przeznaczony jest do montowania profili na „klik" do profilu TEKNIK.

EN Architectural profiles for LED fixtures – dedicated to mounting on ceilings and drywall. Their height was designed the way that they can produce a single line of light with LEDs with 15mm spacing and a frosted cover HS 22. The source of light is one or two 10 mm-wide LED strips. Surface mounting is perfomed with the use of mounting springs. During the mounting all profiles-fixtures should have power cables led to them beforehand. Power supplies can be placed loose on the left side of the ceiling or within the walls.

Architectural profiles
Length: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (special order)
Surface finishing: anodized

Cover
Length: 2m (standard), 3m *
Surface finishing: frosted / transparent, more rigid, flat

End cap
Material: plastic
Color: light gray

Mounting accessories for profiles

Surface spring GP – fix the profiles, fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot.) The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.

Springs for grooves KMA – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.

TEKNIK clip – a plastic element suitable for a small fastener in KLUŚ profiles. It is designed for the 'click' mounting of profiles to the TEKNIK profile.

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy KLUŚ / available by arrangement with the sales department of KLUŚ.

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE DO WPUSTÓW
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - PROFILES FOR GROOVES

LESTO
REF. B5551

LARKO
REF. B5552

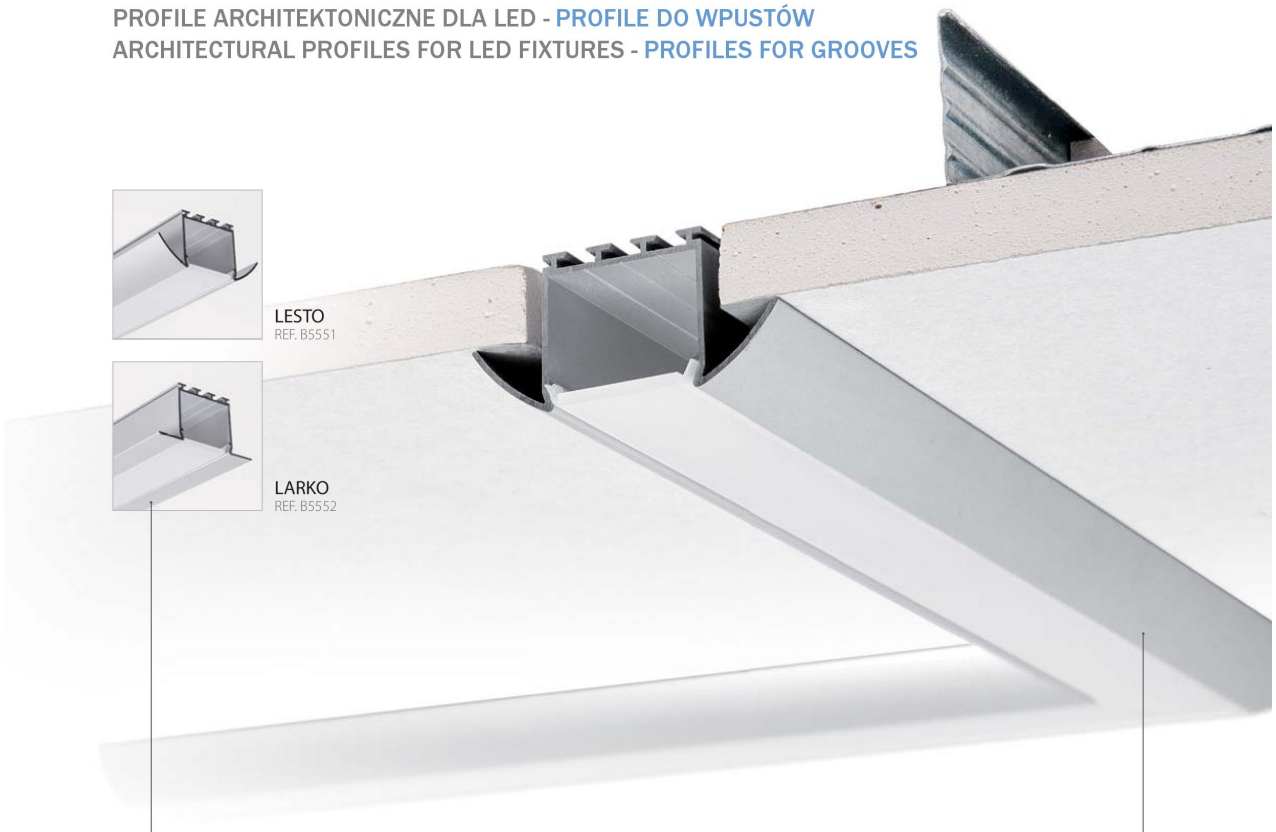

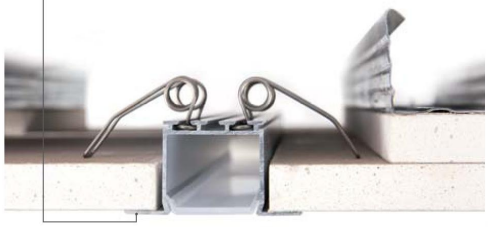

Sprężyny do wpustów KMA
Springs for grooves KMA

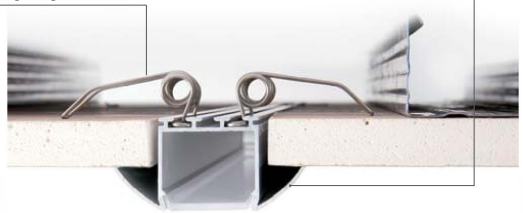

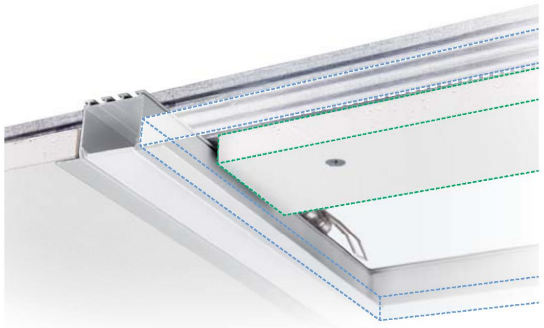

Dół profilu LARKO wystaje poza lewą płaszczyznę płyt kartonowo-gipsowych, kolidując z elementemi konstrukcji. Montaż w poprzek konstrukcji sufitu wymaga dołożenia dystansowych „pasków" kartonowo-gipsowych.

The bottom side of the LARKO profile extends beyond the left side of the drywalls, interfering with the construction elements. Mounting across the ceiling structure calls for the use of additional spacer 'bars'.

Dół profilu LESTO nie koliduje z konstrukcją nośną sufitu lub ścianki. Pozwala to w dowolnym kierunku montować oprawy zbudowane z tego profilu, do istniejących już ścian i sufitów.

The bottom side of the LESTO profile does not interfere with the support structure of the ceiling or drywall. This allows mounting of the fixtures based on this profile in any direction to the existing walls and ceilings.

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - SURFACE MOUNTED PROFILES

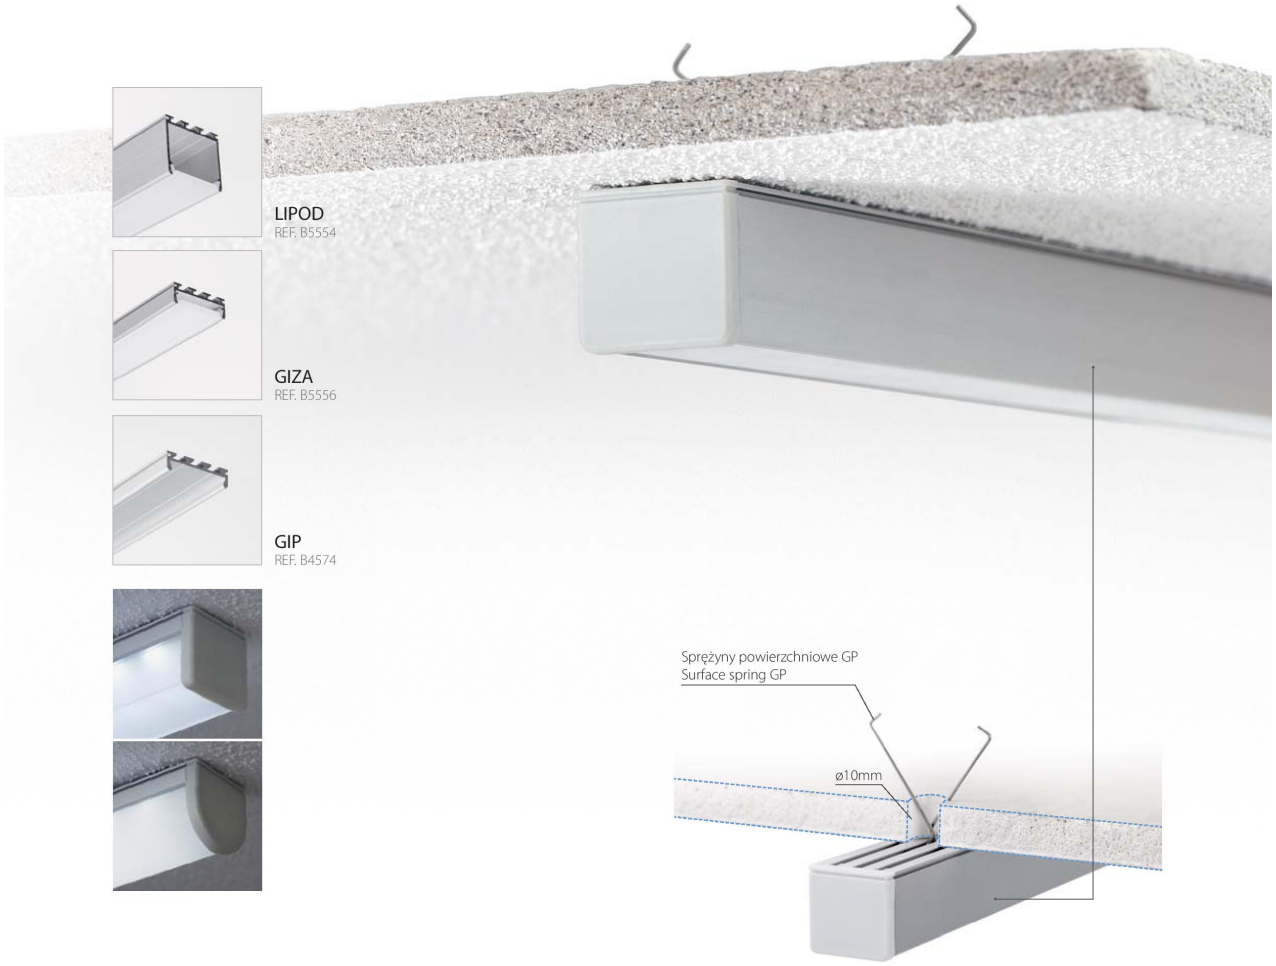

LIPOD
REF. B5554

GIZA
REF. B5556

GIP
REF. B4574

Przykład montażu profilu GIZA z wykorzystaniem systemu mocowań KLUŚ, w wersji z regulacją kąta świecenia.

Example of GIZA profile mounting with the use of KLUS mounting system, version with the regulation of lightbeam angle.

Profil GIP podwieszony na zawieszkach DP.

GIP profile suspended on DP fasteners.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFIL TECHNICZNY
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - TECHNICAL PROFILE

TEKNIK – profil techniczny przeznaczony do budowy precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-gipsowych, dla osadzania odpowiednich profili LED np. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. Profil TEKNIK montuje się jednocześnie z konstrukcją ścian i sufitów kartonowo-gipsowych.

TEKNIK – a technical profile designed for making precise grooves in the surfaces of drywalls and drywall ceilings in order to embed suitable LED profiles in them, e.g. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. TEKNIK profile is mounted together with the construction of drywalls and drywall ceilings.

ZATRZASK TEKNIK – element z tworzywa przeznaczony do montowania profili architektonicznych na „klik" do profilu TEKNIK. Na jeden metr profilu zaleca się stosowanie trzech par zatrzasków.

TEKNIK CLIP – a plastic element designed for the 'click' mounting of architectural profiles to TEKNIK profile. One meter of the profile requires three pairs of such clips.

Inne profile architektoniczne pasujące do profilu TEKNIK / Other architectural profiles suitable for TEKNIK profile.

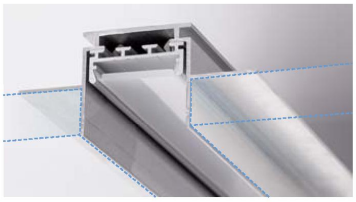

Gniazdo (wpust) utworzony przez profil TEKNIK można wykańczać tak jak powierzchnię sufitu i montować w niej oprawę np. GIZA, której wysokość jest mniejsza od głębokości gniazda / wpustu. Uzyska się w ten sposób efekt „zatopienia" źródła światła poniżej płaszczyzny ściany czy sufitu.

The slot (groove) created by the TEKNIK profile can be finished the same way as the ceiling surface and mounted in it can be e.g. GIZA fixture, whose height is less than the depth of the slot/groove. In this way, you will achieve the effect of 'sinking' of the light source below the surface of the wall or ceiling.

TEKNIK + GIZA

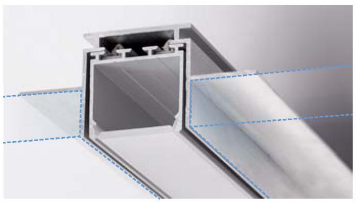

TEKNIK + LIPOD

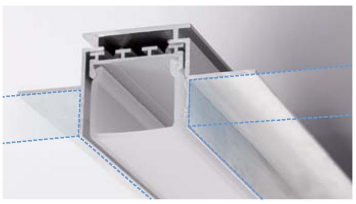

TEKNIK + GIP

Sprężyny mocujące / Befestigungsfedern / Mounting springs

Sprężyny powierzchniowe Andrückfedern Surface springs	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 PDS	Sprężyny powierzchniowe mocują oprawy-profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm. Die Andrückfedern ermöglichen die Befestigung der Leuchten / Profile an die für sie vorgesehene Oberfläche (keine Versenkung im sogenannten Sitz). Die erforderliche Mindestdicke der Befestigungsoberfläche beträgt 10mm. Surface spring fix the profiles-fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot.) The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.	PDS 4 - ALU, MICRO - ALU, STOS - ALU, TAMI, (inne profile bez zaczepów / sonstige Profile ohne Befestiger / Other profiles without hooks)	00800
 GP		GIP, (inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00293
 TR		TRIADA, TOST, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00801

Sprężyny do wpustów Einsteckfedern Springs for grooves	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 KMA	Sprężyny do wpustów – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd. Einsteckfedern – sie befestigen die Leuchten mit dem Flansch, entwickelt für Einsteckverbindungen und für Fassungen Springs for grooves – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.	(inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00838
 KDU		TRIADA - K, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00844

* Die Angaben in unserem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.