


Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-loc-30-p-1119.html>

Profil LED LOC-30

Preis	19.40 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	1119
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile kątowe /
Winkelprofil

LOC-30

REF. 18015

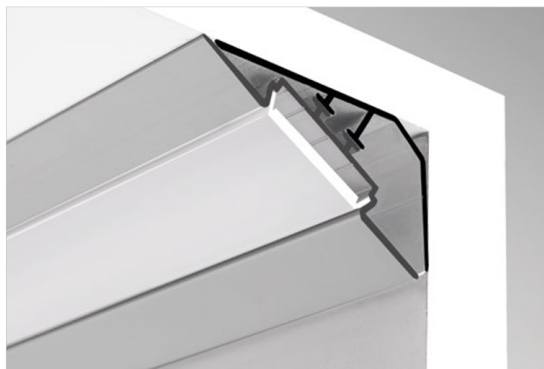

Możliwość serwisowania led poprzez łatwy demontaż oprawy od listwy montażowej.

Łatwe prowadzenie przewodów.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw świecących po kącie 30 stopni, do umieszczania w wewnętrznych narożnikach 90° (styk szafka - ściana, sufit - ściana, ściana - ściana).

MONTAŻ:

- na listwie montażowej, mocowanej za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:

- listwę montażową można stosować w odcinkach.

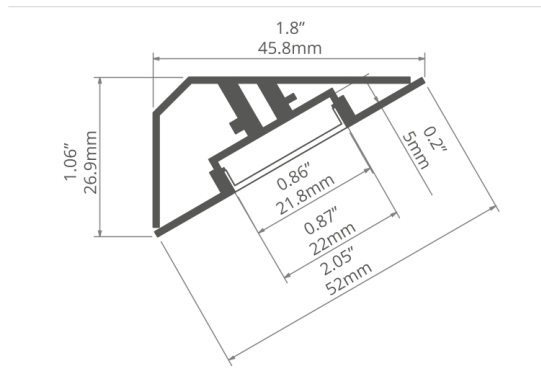

LEDs können dank einfacher Demontage der Abdeckung von der Montageleiste leicht gewartet werden.

Leichte Kabelführung.

ANWENDUNG

- zur Montage von Leuchten mit Leuchtwinkel 30 Grad in 90° Innenecken (Schrank - Wand, Decke - Wand, Wand - Wand)

MONTAGE

- auf der Montageleiste, befestigt mit Schrauben angepasst an den Untergrund

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


- die Montageleiste kann in Abschnitten benutzt werden

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	22 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18015ANODA_1
2 m			18015ANODA_2
3 m			18015ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen
HS-22 17011	LOC-30-P 24022
LIGER-22 17032V1	LOC-30-L 24023
MUN-22 17042	łączniki / Verbindungsstücke
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	ZM-180 42717
HS-22 17022	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
osłony czarne / schwarze Abdeckungen	ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER 24003
LIGER-22 17044	

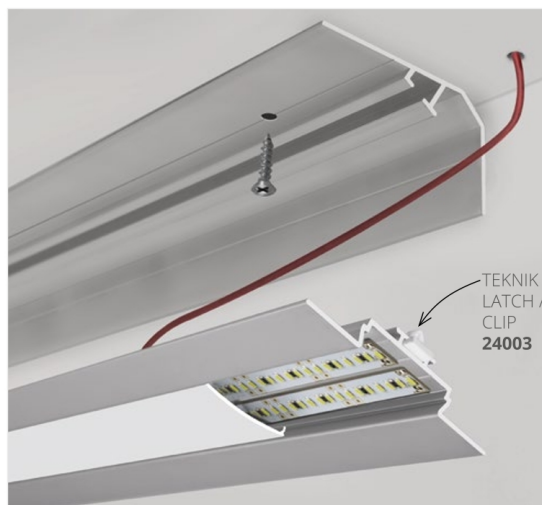

Angle extrusions /
Perfiles angulares

LOC-30

REF. 18015



Easy wire management.
Easy assembly and disassembly of the lighting fixture.

APPLICATION


- for construction of fixtures illuminating at a 30°.
- for placing in internal 90° corners (cabinet - wall, ceiling - wall, wall - wall, etc.).

ASSEMBLY

- on a mounting strip fastened with screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION

- the mounting strip can be used in sections.

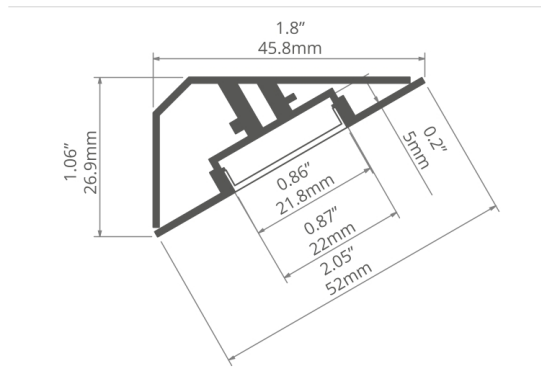

Cableado fácil.
Fácil montaje y desmontaje de la luminaria.

APLICACIÓN

- para la construcción de los accesorios que iluminan en un 30°.
- para la colocación en esquinas internas de 90° (gabinete-pared, techo-pared, pared-pared, etc.).

MONTAJE

- en una tira de montaje fijada con los tornillos seleccionados apropiadamente para la superficie de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL


- la tira de montaje se puede utilizar en secciones.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			18015ANODA_1
78.7" / 2 m	0.86" / 22 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18015ANODA_2
118" / 3 m			18015ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados		grey end caps / tapas finales gris	
HS-22	17011	LOC-30-P	24022
LIGER-22	17032V1	LOC-30-L	24023
MUN-22	17042		
clear covers / difusores transparentes		connectors / conectores	
HS-22	17022	ZM-180	42717
black covers / difusores negro		other accessories / otros accesorios	
LIGER-22	17044	TEKNIK LATCH / CLIP	24003

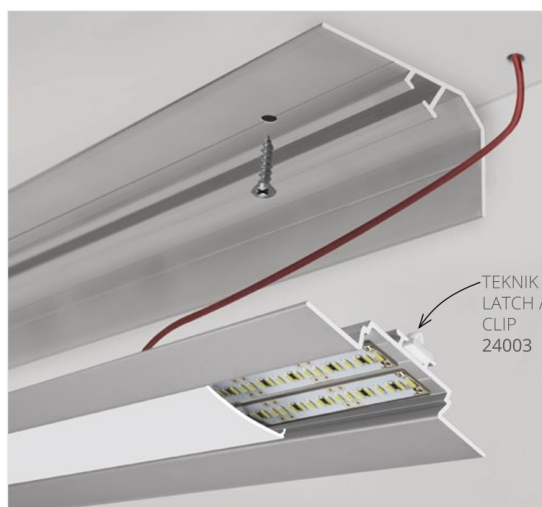

Das Profil LOC-30 enthält einen Set von zwei Profilen, die zu der Montage unter einem überstumpften Winkel, in dem beide Ebenen unter dem rechten Winkel zusammenlaufen, vorgesehen sind. Das Produkt kann bei der Montage auf dem unteren Teil der Küchenschrankkränze, auf den Wänden wo Schränke befestigt wurden und auf an vielen anderen Stellen, verwendet werden.

Auf dem Montageprofil wurden spezielle Linien markiert, die die Bohrstelle andeuten. Im Set, ist ein von den Profilen eine Montageleiste mit Schaftsschrauben, die, in den früher gebohrten Löchern platziert werden soll.

Die Montage der Konstruktion ist kinderleicht. Man soll nur eine Seite des Profils wählen und diese an der Ebene befestigen. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie die breitere Seite wählen, müssen die Schaftsschrauben so angepasst werden, damit der Schraubenkopf nicht mit dem Gehäuse des Profils kollidiert. Es wird empfohlen, damit das Loch einen Durchmesser von 3mm hat und der Schraubenkopf nicht mehr als 5mm.

Das zweite Profil bildet eine LED-Leuchte. Dessen Montage beruht auf seiner Befestigung an der Montageleiste mit Hilfe von der TECHNIK Verriegelung. Zwischen der Montageleiste und dem Profil entsteht ein Raum in dem man elektrische Leitungen legen kann.

Dank der Leuchte, die aus den Profilen LOC-30 gebaut wurde, kann man eine gute Beleuchtung des ausgewählten Raums erhalten. Die Montage mit der längeren Seite im Bezug auf die unteren Wandschrankkränze, verursacht, dass der Lichtstrahl unter dem Winkel von 30° gerichtet wird – so wird die Küchenplatte ableuchtet. Das Licht wird mit Hilfe von einem speziellen Bewegungsschalter eingeschaltet. Es wird empfohlen, damit 2 LED-Bänder, jeweils 10 mm breit oder ein Band, mit der maximalen Breite 21 mm, in das Profil eingebaut wird.

Um die Konstruktion mit Hilfe von den Profilen LOC-30 zu bauen, notwendig werden:

- Montageprofil – LIPAC-30
- Profilgehäuse – OPAC-30
- TECHNIK Verriegelung (min. 4 Stück)
- Endkappen (rechts und links)
- HS 22 Gehäuse (milchig und transparent) und andere mit gleichem Durchmesser
- Schaftsschrauben (die Schaftsschraubenköpfe müssen entsprechend gewählt sein, damit sie bei der Montage des Gehäuses mit der Montageleiste nicht stören)

Das von Ihnen gewählte Produkt, enthält im Set nur das Alu-Profil. Alle notwendigen Elemente wie: Gehäuse, Schnappschlösser, Endkappen, Mikroschalter, Befestigungen, finden Sie auf unserer Seite unter „Zubehör“.


Sollten Sie Interesse an Profilen, die länger als ein Meter sind, bitte kontaktieren Sie sich mit uns, wir werden die Transportkosten für Sie schätzen. Die Kosten hängen von der Transportfirma ab, die zusätzliche Kosten bei langen Lieferungen anrechnen. Die maximale mögliche Länge hängt vom Lieferungsland ab.

Auf Wunsch des Kunden gibt es möglich die Profile auf gewünschte Länge zu stückeln. Sollten Sie Fragen haben stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir laden Sie herzlich ein sich mit unserem Angebot bekannt zu machen.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGER-22	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17032
	MUN-22	Redukuje zjawisko ośnienia (UGR) przy zachowaniu do 95% przepuszczalności światła / Reduces glare (UGR) while retaining up to 95% light transmission / reduziert Blendung (UGR) bei Behaltung bis zu 95 % Lichtdurchlässigkeit	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mroźona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	certyfiat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17011 17022



ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	LOC-30-KPL	zaślepka prawa / right end cap / rechts Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	24022
	LOC-30-KPL	zaślepka lewa / left end cap / links Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	24023

LOC-30-KPL



LOC-30-KPL

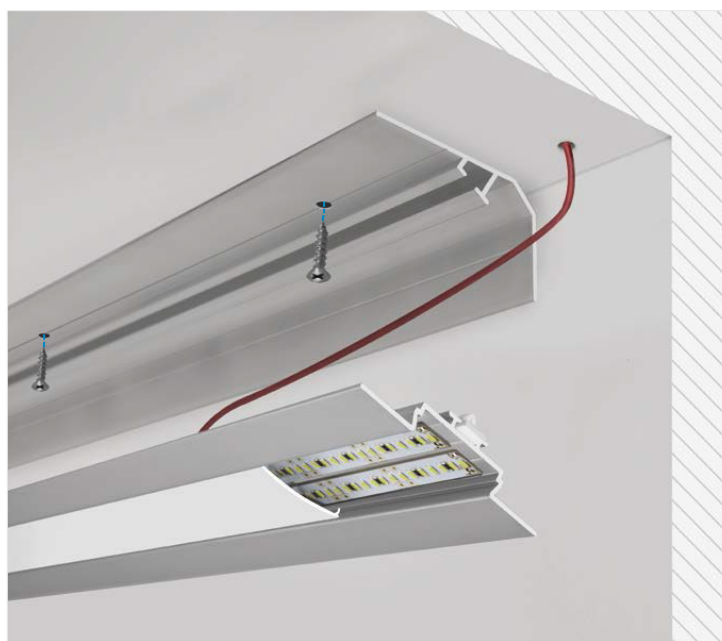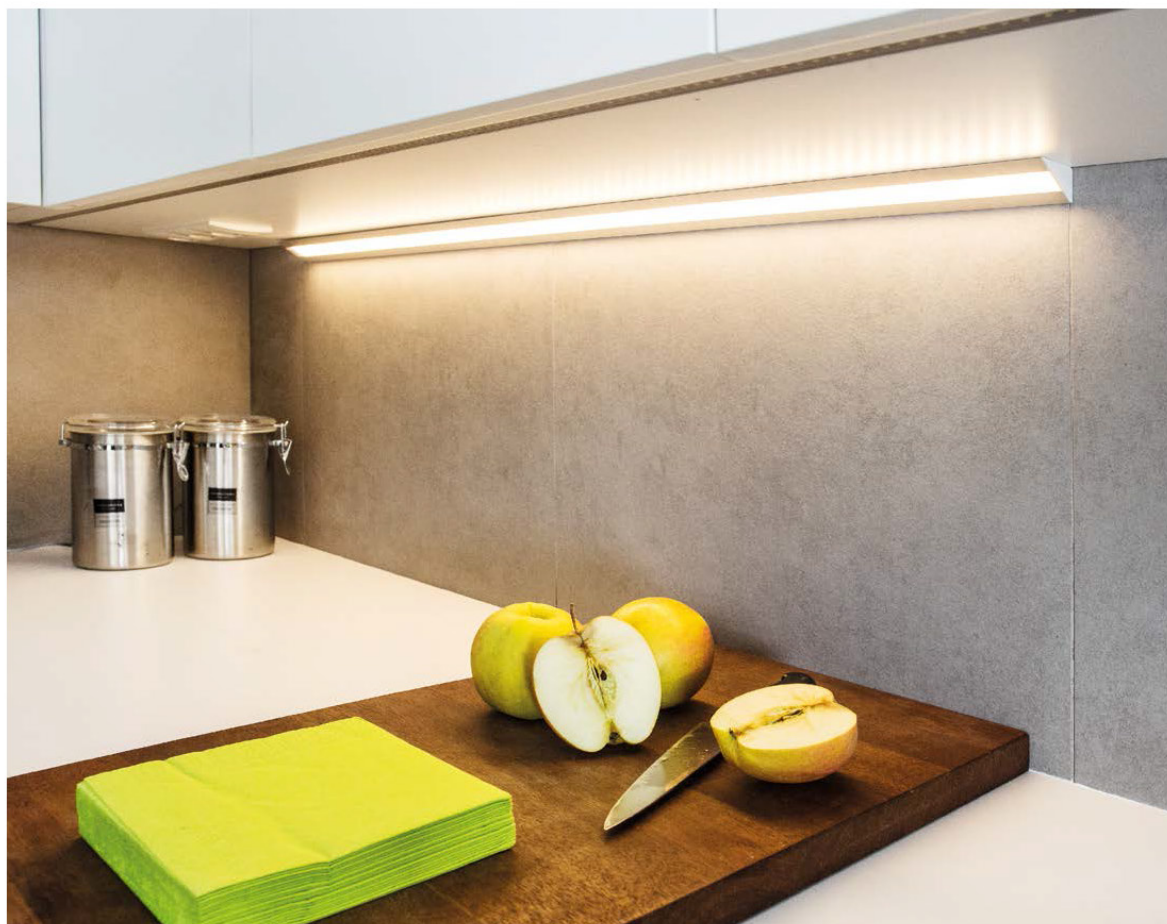

ŚWIATŁO POD KĄTEM 30°

LOC-30-KPL składa się z dwóch profili: z listwy montażowej mocowanej na wkręty do podłoża oraz profilu przeznaczonego dla paska LED. Montaż odbywa się na "klik" za pomocą tworzywowych zatrzasków TEKNIK. Przestrzeń powstająca pomiędzy listwą montażową a profilem dla LED mogą służyć do prowadzenia przewodów zasilających. Oprawa kieruje strumień światła w dół pod kątem 30° dzięki czemu dobrze doświetla blat i nie oślepia.

LIGHT AT 30° ANGLE

LOC-30-KPL is composed of two extrusions: a mounting strip which is mounted to the surface using screws and an extrusion intended for LED strips. Mounting is done by "snapping" into position using plastic TEKNIK clips. The space created between the mounting strip and the extrusion for LEDs may be used for guiding power supply cables. The lighting fixture directs a stream of light downwards at a 30° angle, allowing for efficient illumination of the tabletop without dazzling.

LICHT IM WINKEL 30°

LOC-30-KPL besteht aus zwei Profilen: aus Montageleiste, die mit Befestigungsschrauben zum Boden befestigt wird und des Profils für LED-Band. Die "Click-IT" Montage mit den Kunststoffverschlüsse TEKNIK. Der Raum zwischen der Montageleiste und dem Profil LED kann zur Führung der Versorgungsleitungen dienen. Die Leuchte richtet das Licht nach unten im Winkel 30° aus, wodurch die Arbeitsplatte ohne Blendung gut beleuchtet wird.



LOC-30 PROFIL	dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m *	2 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany anodized eloxiert	18015

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN
H522


1m (standard)	mleczna / frosted / opak	17011
2m (standard)		
3m*	przezroczysta / transparent	17022

LIGER 22

MUN 22

tworzywo optyczne / optical material / optisches Material

1m (standard)	mleczna matowa / frosted matte / opak	LIGER 22: 17032
2m (standard)		
3m*	przezroczysta matowa / transparent matte / transparent matt	MUN 22: 17042

LOC-30 - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN

prawa
right
rechts

lewa
left
links


TEKNIK - ZATRZASK / CLIP / VERRIEGELUNG

AKCESORIA OPCJONALNE / OPTIONAL ACCESSORIES / OPTIONALES ZUBEHÖR

kompenza L 24015	G-L 00413	G-L 17006	kompenza K 24020	G-K 17007	G-K 00415
					
	frosted matte	transparent		frosted matte	transparent matte

LED Profile


* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with the sales department
/ verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

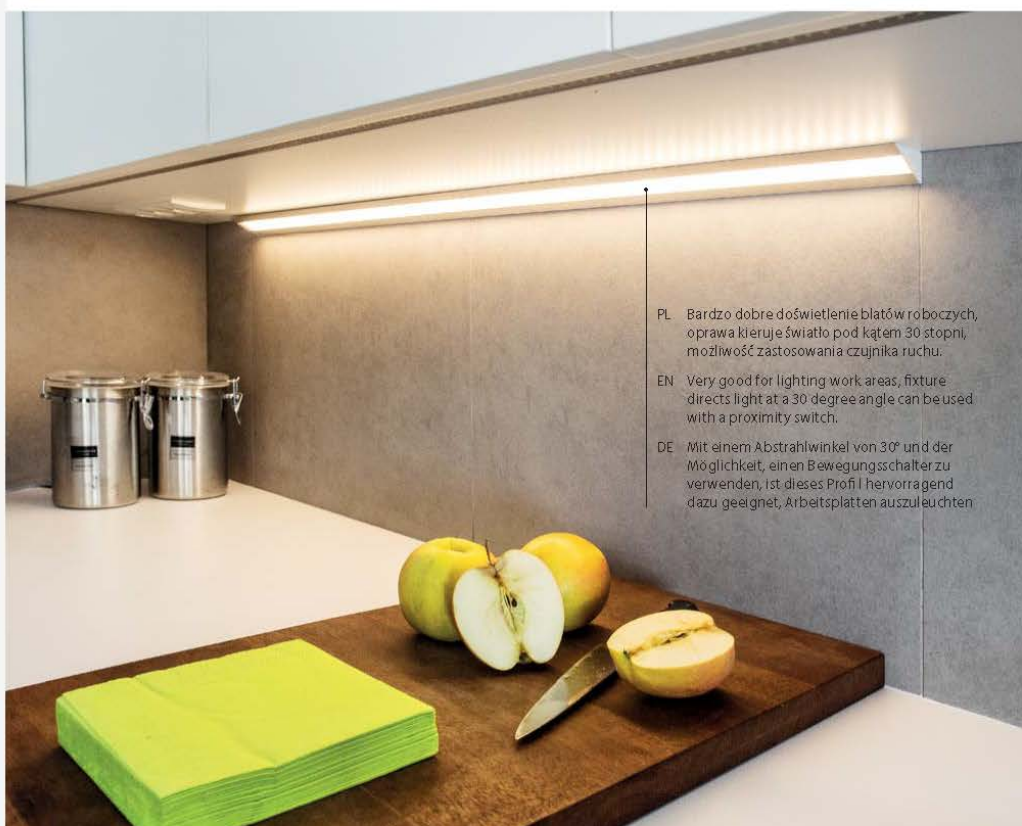

PL Bardzo dobre doświetlenie blatów roboczych, oprawa kieruje światło pod kątem 30 stopni, możliwość zastosowania czujnika ruchu.

EN Very good for lighting work areas, fixture directs light at a 30 degree angle can be used with a proximity switch.


DE Mit einem Abstrahlwinkel von 30° und der Möglichkeit, einen Bewegungsschalter zu verwenden, ist dieses Profil hervorragend dazu geeignet, Arbeitsplatten auszuleuchten.

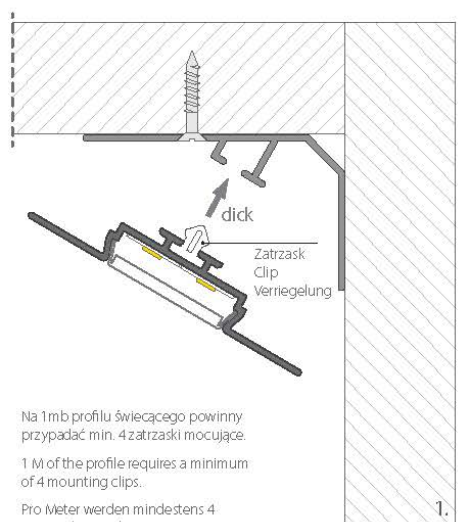

Na 1 mb profilu świecącego powinny przypadać min. 4 zatraski mocujące.

1 M of the profile requires a minimum of 4 mounting clips.

Pro Meter werden mindestens 4 Verriegelungen benötigt.

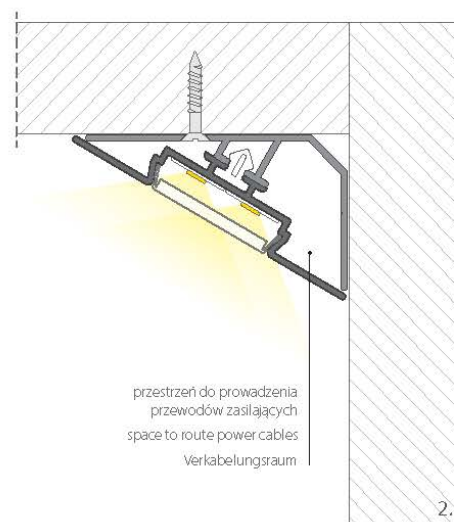

przestrzeń do prowadzenia przewodów zasilających
space to route power cables
Verkabelungsraum



LOC-30

71

Profil montażowy po przycięciu może pełnić rolę krótkich mocowników.
The mounting profile can fulfill the role of short mounts after being cut.
Aus dem Profil können kurze Befestigungselemente geschnitten werden.



