

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-lokom-p-732.html>

Profil LED LOKOM

Preis	14.90 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	5 Tage
Katalognummer	732
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

LOKOM

REF. B5553

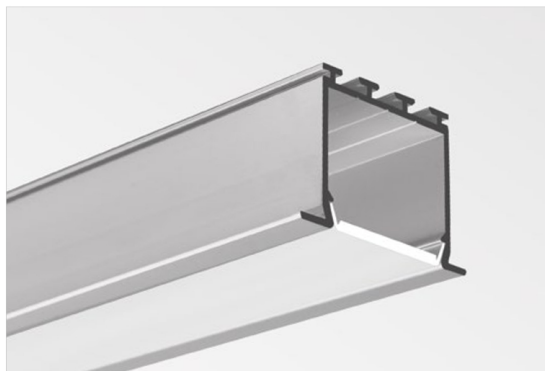

Możliwość uzyskania linii światła.
Łatwy montaż i demontaż.
Opcja łączenia w proste i łamane ciągi.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- realizację instalacji oświetlenia głównego w zabudowach gipsowo- kartonowych.

MONTAŻ:

- montowany „na klik” w profilu montażowym TEKUS lub TEKNIK-ZM.

DODATKOWE INFORMACJE:

- minimalny kołnierz skutecznie maskujący szczelinę montażową.



Lichtlinienfähig
Leichte Montage und Demontage
Kann zu geraden bzw. gebrochenen Strängen
zusammengebaut werden.

ANWENDUNG

- für Beleuchtung eingebaut in Gipskartonplatte

MONTAGE

- einzurasten in das Montageprofil TEKUS oder TEKNIK-ZM

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- der minimale Flansch deckt die Montagespalte gut ab

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	24 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B5553ANODA_1
2 m			B5553ANODA_2
3 m			B5553ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony czarne / schwarze Abdeckungen	łączniki / Verbindungstücke	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
HS-22 17011	LIGER-22 17044	ZM-180 42717	ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER 24003
LIGER-22 17032V1	zaślepki szare / graue Endkappen	ZM-90 42716	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
G-K 17007	LOKOM 24005	ZM-120 42728	MP-22 MASKOWNI- CA / GRILL 17167
G-L 00413	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	ZM-135 42720	
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	LOKOM 24103	ZM-PION-90 42718	
HS-22 17022		ZM-PION-135 42719	
osłony mrozone / transparent matt Abdeckungen			profil / Profil
MUN-22 17042			TEKUS B6638V1
G-K 00415			TEKNIK-ZM C0399
G-K 17008			

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

LOKOM

REF. B5553

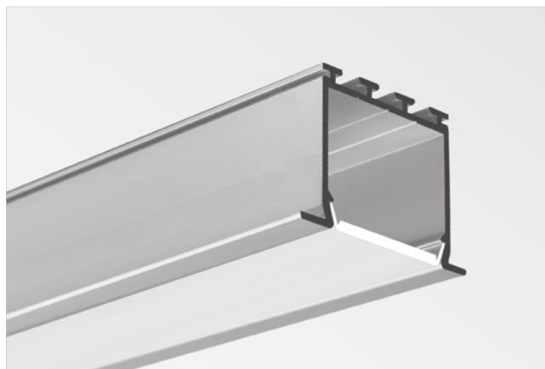

Possible to obtain a line of light.
Easy assembly and disassembly.
Can be combined in straight, piecewise, or dashed linear runs.
Simple design.

APPLICATION


- main lighting installation in existing drywall structures.

ASSEMBLY

- mounted with clips in the mounting extrusion.

ADDITIONAL INFORMATION

- minimal flange effectively masks the mounting gap.



Capacidad de obtener una línea de luz.
Fácil montaje y desmontaje.
Se puede combinar en líneas rectas y punteadas.
Diseño simple.

APLICACIÓN

- instalación de iluminación principal en estructuras existentes de paneles de yeso.

MONTAJE

- montado con presillas en el perfil de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el reborde mínimo enmascara con eficacia el boquete de montaje.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			B5553ANODA_1
78.7" / 2 m	0.98" / 24 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B5553ANODA_2
118" / 3 m			B5553ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	black covers / difusores negro	connectors / conectores	other accessories / otros accesorios
HS-22 17011	LIGER-22 17044	ZM-180 42717	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
LIGER-22 17032V1	grey end caps / tapas finales gris	ZM-90 42716	TEKNIK LATCH / CLIP 24003
G-K 17007	LOKOM 24005	ZM-120 42728	MP-22 MASKING COVER / ENMA- SCARAMIENTO 17167
G-L 00413	metalized end caps / tapas finales metalizados	ZM-135 42720	
clear covers / difusores transparentes	LOKOM 24103	ZM-PION-90 42718	extrusions / perfiles
HS-22 17022		ZM-PION-135 42719	TEKUS B6638V1
semi-transparent covers / difusores semitransparente			TEKNIK-ZM C0399
MUN-22 17042			
G-K 00415			
G-K 17008			

- Entwickelt, um die Schutzart IP65 zu erreichen
- Lichtlinienfähig
- Leichte Montage und Demontage
- Kann zu geraden bzw. Gebrochenen strängen zusammengebaut werden.

Zweck des Produkts

- für Beleuchtung eingebaut in GKP

Installation

- einzurasten in das Montageprofil TEKNIK, TEKUS oder TEKNIK-ZM

Zusätzliche Informationen

- möglichkeit der Herstellung einer linearen Leuchte mit der Schutzart IP65, was eine staubdichte und wasserstrahldichte Leuchte bedeutet
- die Schutzart IP65 kann mit folgenden Abdeckungen erreicht werden: LIGER-22, MUN-22 und HS-22
- der minimale Flansch deckt die Montagespalte gut ab
- werdenBreite LED band: 24.2 mm

Profilbiegen

Minimaler Innenradius	Minimaler Außenradius
3000 mm	3000 mm

- Minimaler Radius- Biegeradius, dessen Überschreitung zur Zerstörung (Verformung, Knickung, Inkompatibilität mit dem Zubehör, z.B. Abdeckungen, Endkappen usw.) des Profils führt
- Innenradius- bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung innerhalb des Bogens befindet
- Außenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung außerhalb des Bogens befindet
- Unregelmäßige Kurven sind nach Absprache und einer individuellen Kostenschätzung möglich
- Beim Biegen von eloxierten Profilen ist auf Risse in der Anodenbeschichtung zu achten (die je nach Radius mehr oder weniger sichtbar sein können)




0.6 / Profile do montażu w karton-gipsie / Extrusions for mounting in drywall ceilings and walls / Profile für den Einbau in Gipskartonplatte

LOKOM

PL / **Linia światła.** Profil przeznaczony do montażu we wpustach w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych. Licuje z powierzchnią montażu.

EN / **Line of light.** An extrusion intended for installation in grooves in ceilings and walls made of drywall and gypsum boards. Flush with the mounting surface.

DE / **Die Lichtlinie.** Das Profil zur Montage in den Falzen und Wänden aus Gipskarton. Es verkleidet die Montagefläche.

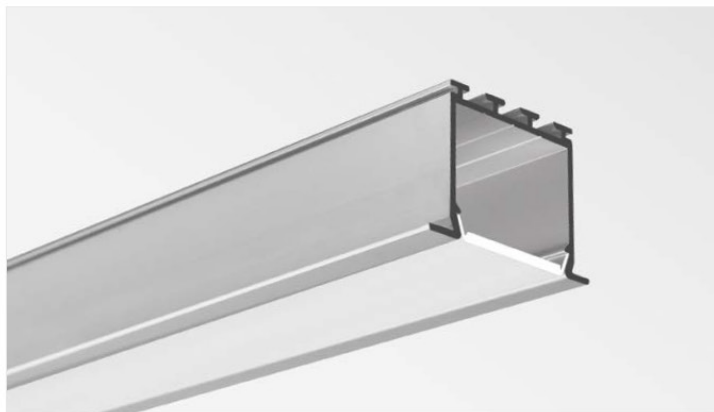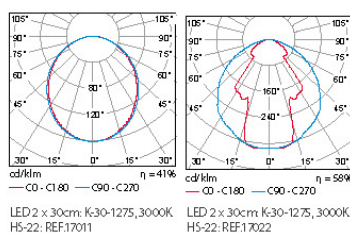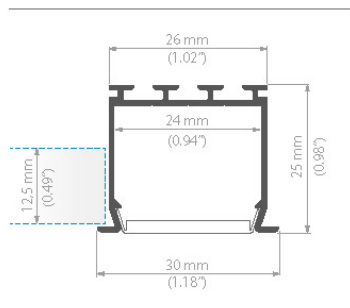


LOKOM

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	2x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B5553ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGER-22	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17032
	MUN-22	Redukuje zjawisko ośnienia (UGR) przy zachowaniu do 95% przepuszczalności światła / Reduces glare (UGR) while retaining upto 95% light transmission / reduziert Blendung (UGR) bei Behaltung bis zu 95 % Lichtdurchlässigkeit	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mroźona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	certyfiat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17011 17022

ZASŁĘPKI / END CAP / ENDKAPPEN



	LOKOM	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	pp		jasno szara / light gray / hellgrau	24005
	LOKOM-MET	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	pp		metalizowana / metalised / metallisiert	24103


AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

		zatrząsk TEKNIK / TEKNIK clip / TEKNIK clip		POM - tworzywo sztuczne / plastic / Kunststoff		24003
---	--	---	--	--	--	-------



LO KOM

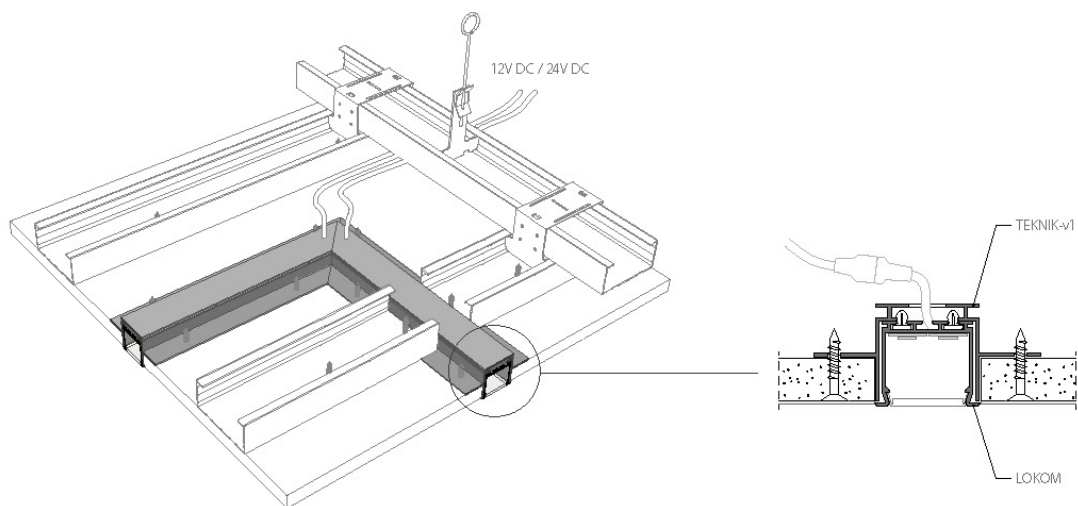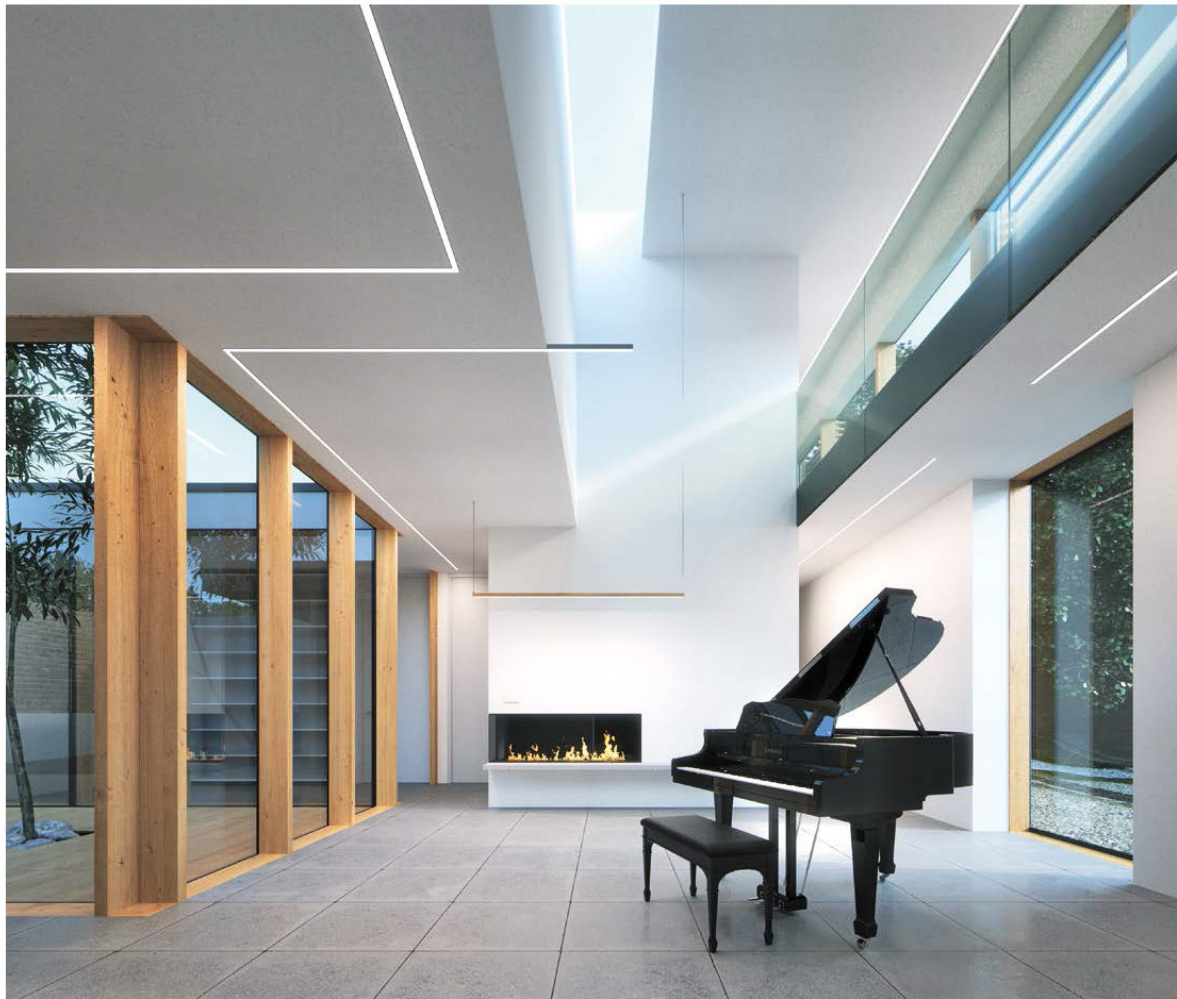

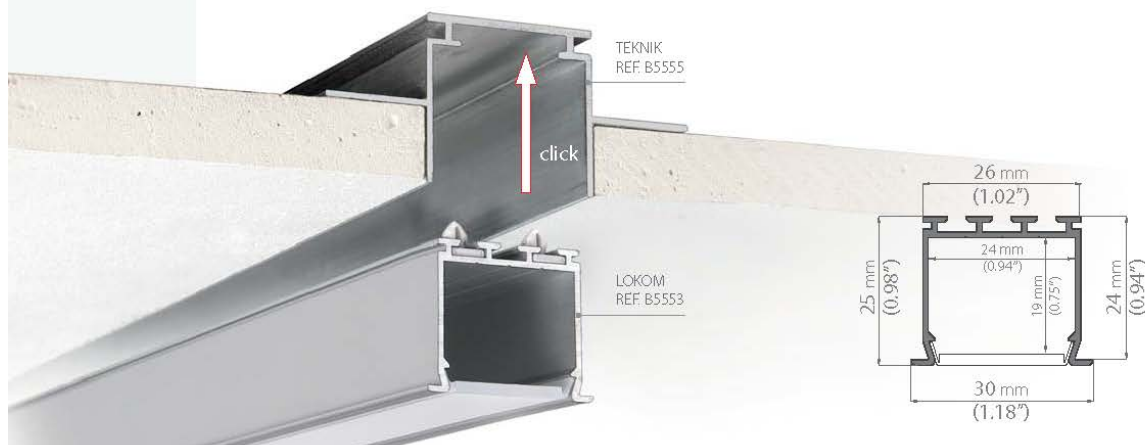

LOKOM PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	2 x LED strip max. 10 mm	anodowany anodized eloxiert	B5553

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN
H522

1m (standard)
2m (standard)
3m*

mleczna / frosted / opak

17011

przezroczysta / transparent

17022

LIGER 22

MUN 22

1m (standard)
2m (standard)
3m*

mleczna matowa / frosted matte / opak

LIGER 22: 17032

przezroczysta matowa / transparent matte
/ transparent matt

MUN 22: 17042

LINE OF LIGHT
tworzywo optyczne / optical material / optisches Material

LOKOM - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE


24005

TEKNIK - ZATRZASK / CLIP / VERRIEGELUNG


24003

LED Profile

AKCESORIA OPCJONALNE / OPTIONAL ACCESSORIES / OPTIONALES ZUBEHÖR

kompensa L 24015

G-L 00413

frosted matte


G-L 17006

transparent


kompensa K 24020

G-K 17007



frosted matte


G-K 00415

transparent matte

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

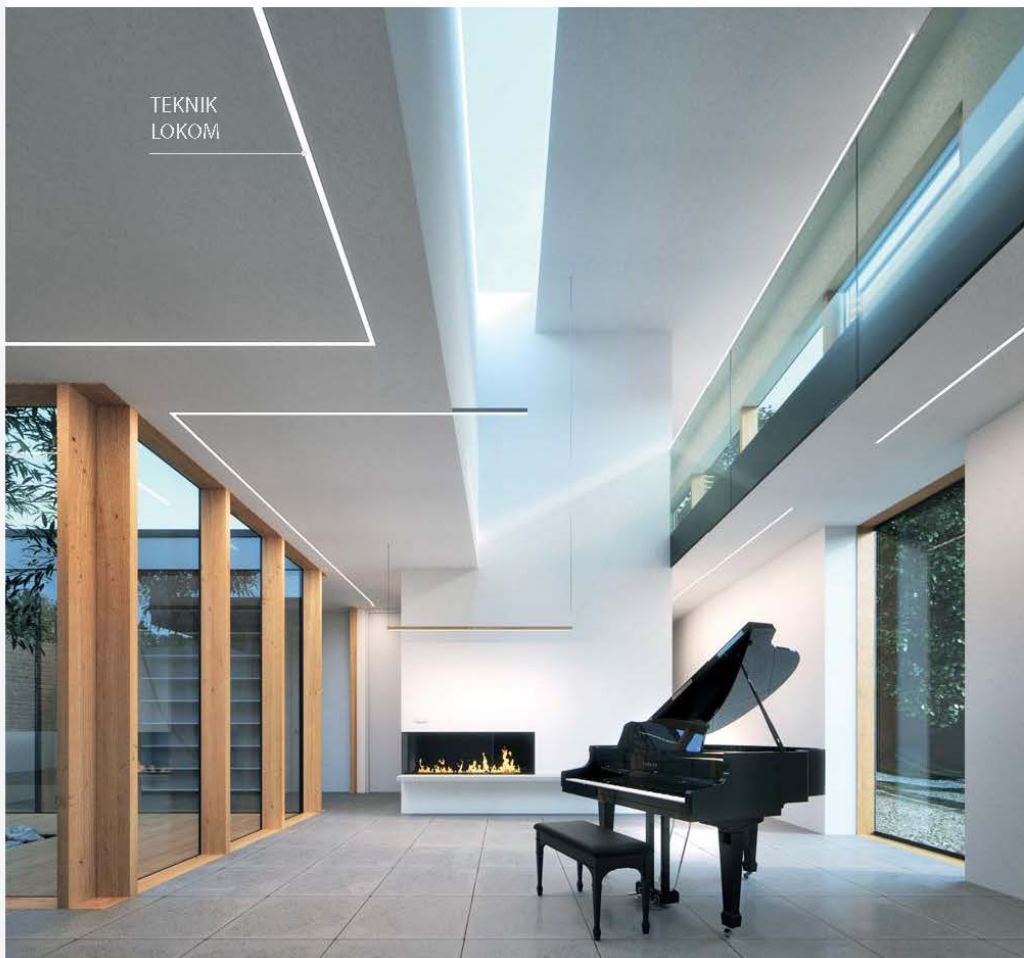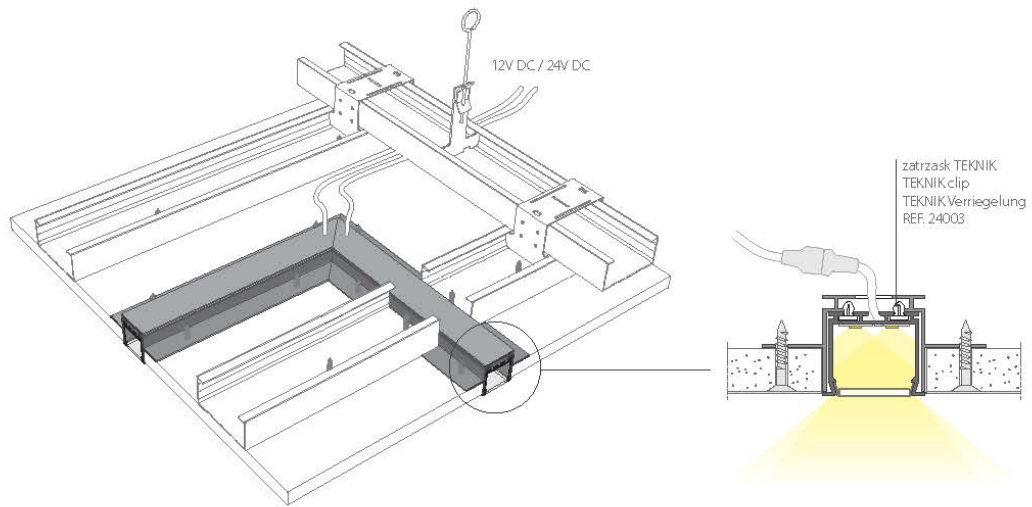



LINE OF LIGHT
without visible LED dots

**OPRAWY
ARCHITEKTONICZNE LED**




**ARCHITECTURAL LED
FIXTURES**

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PODSTAWOWE INFORMACJE ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION



PROFILE DO WPUSTÓW / PROFILES FOR GROOVES



PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI / SURFACE MOUNTED PROFILES



PROFIL TECHNICZNY / TECHNICAL PROFILE



ZASŁĘPKI / END CAPS



OSŁONKA / COVER



AKCESORIA DO MONTAŻU PROFILI / MOUNTING ACCESSORIES FOR PROFILES

PL Profile architektoniczne dla opraw LED – przeznaczone są do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych. Ich wysokość została tak zaprojektowana aby przy diodach o rozstawie 15 mm i mlecznej osłonce HS 22 świeciły jednolitą linią światła. Źródło światła to jeden lub dwa paski LED o szerokości 10 mm. Montaż do podłoża odbywa się za pośrednictwem sprężyn montażowych. Podczas montażu wszystkie profile, oprawy wymagają wcześniejszego doprowadzenia do nich przewodów zasilających. Zasilacze mogą być umieszczane luzem na lewej stronie stropów lub w grubości ścianek.

Profile architektoniczne

Długość: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (na specjalne zamówienie)

Wykończenie powierzchni: anodowany w kolorze aluminium

Osłonka

Długość: 2m (standard), 3m *

Wykończenie powierzchni: mleczna / przezroczysta, bardziej sztywna, płaska

Zasłlepka

Materiał: tworzywo

Kolor: jasny szary

Akcesoria do montażu profili

Sprężyny powierzchniowe GP – mocują oprawy, profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm.

Sprężyny do wpustów KMA – mocują oprawy z kolnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd.

Zatraski TEKNIK – element z tworzywa pasujący do zaczepu małego, w profilach KLUŚ. Przeznaczony jest do montowania profili na „klik” do profilu TEKNIK.

EN Architectural profiles for LED fixtures – dedicated to mounting on ceilings and drywall. Their height was designed the way that they can produce a single line of light with LEDs with 15mm spacing and a frosted cover HS 22. The source of light is one or two 10 mm-wide LED strips. Surface mounting is performed with the use of mounting springs. During the mounting all profiles-fixtures should have power cables led to them beforehand. Power supplies can be placed loose on the left side of the ceiling or within the walls.

Architectural profiles

Length: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (special order)

Surface finishing: anodized

Cover

Length: 2m (standard), 3m *

Surface finishing: frosted / transparent, more rigid, flat

End cap

Material: plastic

Color: light gray

Mounting accessories for profiles

Surface spring GP – fix the profiles, fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot). The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.

Springs for grooves KMA – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.

TEKNIK clip – a plastic element suitable for a small fastener in KLUŚ profiles. It is designed for the 'click' mounting of profiles to the TEKNIK profile.

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy KLUŚ / available by arrangement with the sales department of KLUŚ.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE DO WPUSTÓW ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - PROFILES FOR GROOVES




LESTO
REF. B5551



LARKO
REF. B5552



Sprężyny do wpustów KMA
Springs for grooves KMA

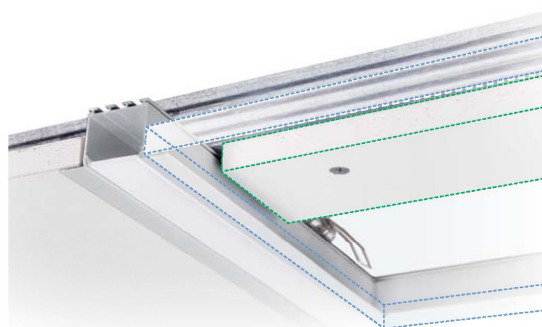

Dół profilu LARKO wystaje poza lewą płaszczyznę płyt kartonowo-gipsowych, kolidując z elementami konstrukcji. Montaż w poprzek konstrukcji sufitu wymaga dołożenia dystansowych „pasków” kartonowo-gipsowych.

The bottom side of the LARKO profile extends beyond the left side of the drywalls, interfering with the construction elements. Mounting across the ceiling structure calls for the use of additional spacer bars.



Dół profilu LESTO nie koliduje z konstrukcją nośną sufitu lub ścianki. Pozwala to w dowolnym kierunku montować oprawy zbudowane z tego profilu, do istniejących już ścian i sufitów.

The bottom side of the LESTO profile does not interfere with the support structure of the ceiling or drywall. This allows mounting of the fixtures based on this profile in any direction to the existing walls and ceilings.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - SURFACE MOUNTED PROFILES



LIPOD
REF. B5554



GIZA
REF. B5556



GIP
REF. B4574



Przykład montażu profilu GIZA z wykorzystaniem systemu mocowań KLUS, w wersji z regulacją kąta świecenia.
Example of GIZA profile mounting with the use of KLUS mounting system, version with the regulation of lightbeam angle.



Profil GIP podwieszony na zawieszkach DP.
GIP profile suspended on DP fasteners.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFIL TECHNICZNY ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - TECHNICAL PROFILE



TEKNIK
REF. B5555

TEKNIK – profil techniczny przeznaczony do budowy precyzyjnych szczelin (wpuśc) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-gipsowych, dla osadzania odpowiednich profili LED np. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. Profil TEKNIK montuje się jednocześnie z konstrukcją ścian i sufitów kartonowo-gipsowych.


TEKNIK – a technical profile designed for making precise grooves in the surfaces of drywalls and drywall ceilings in order to embed suitable LED profiles in them, e.g. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. TEKNIK profile is mounted together with the construction of drywalls and drywall ceilings.

ZATRZASK TEKNIK – element z tworzywa przeznaczony do montowania profili architektonicznych na „klik” do profilu TEKNIK. Na jeden metr profilu zaleca się stosowanie trzech par zatrząsk.

TEKNIK CLIP – a plastic element designed for the ‘click’ mounting of architectural profiles to TEKNIK profile. One meter of the profile requires three pairs of such clips.

LOKOM
REF. B5553


Inne profile architektoniczne pasujące do profilu TEKNIK / Other architectural profiles suitable for TEKNIK profile.

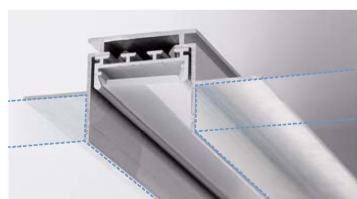


Gniazdo (wpuśc) utworzony przez profil TEKNIK można wykańczać tak jak powierzchnię sufitu i montować w niej oprawę np. GIZA, której wysokość jest mniejsza od głębokości gniazda / wpustu. Uzyska się w ten sposób efekt „zatopienia” źródła światła poniżej płaszczyzny ściany czy sufitu.

The slot (groove) created by the TEKNIK profile can be finished the same way as the ceiling surface and mounted in it can be e.g. GIZA fixture, whose height is less than the depth of the slot/groove. In this way, you will achieve the effect of ‘sinking’ of the light source below the surface of the wall or ceiling.

TEKNIK + GIZA

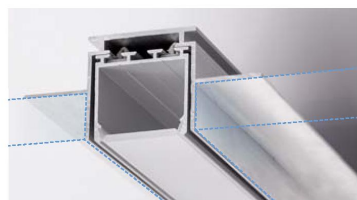

TEKNIK + LIPOD



TEKNIK + GIP

Sprężyny mocujące / Befestigungsfedern / Mounting springs

NOWOŚĆ! NEUHEIT! NEW! 137

Sprężyny powierzchniowe Andrückfedern Surface springs	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 PDS	Sprężyny powierzchniowe mocują oprawy-profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm. Die Andrückfedern ermöglichen die Befestigung der Leuchten / Profile an die für sie vorgesehene Oberfläche (keine Versenkung im sogenannten Sitz). Die erforderliche Mindestdicke der Befestigungsoberfläche beträgt 10mm. Surface spring fix the profiles-fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot). The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.	PDS 4 - ALU, MICRO - ALU, STOS - ALU, TAMI, (inne profile bez zaczepów / sonstige Profile ohne Befestiger / Other profiles without hooks)	00800
 GP		GP, (inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00293
 TR		TRIADA, TOST, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00801
Sprężyny do wpustów Einsteckfedern Springs for grooves	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 KMA	Sprężyny do wpustów – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd. Einsteckfedern – sie befestigen die Leuchten mit dem Flansch, entwickelt für Einsteckverbindungen und für Fassungen Springs for grooves – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.	(inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00838
 KDU		TRIADA - K, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00844



* Die Angaben in unserem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

