

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-micro-k-nu-pro-8k-alu-ano-p-68.html>

Profil LED MICRO-K - NU-PRO 8K ALU ANO

Preis	6.63 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	69
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile do wbudowania /
Profile für Einbaumontage

MICRO-K

REF. B3775

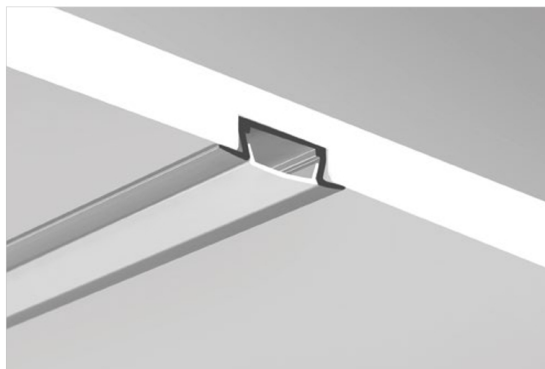


Maskowanie krawędzi wpustu.
Niewielki, lekki profil.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- budowa opraw wbudowanych, głównie do stosowania we wnętrzach np: podświetlenie mebli.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem klejów montażowych i profesjonalnych taśm dwustronnie przylepnych.



Abdecken des Nutrandes.
Kleines, leichtes profil.

ANWENDUNG

- für eingebaute Leuchten, hauptsächlich in Innenräumen z.B.: Möbelbeleuchtung

MONTAGE

- mit Montageklebern und professionellen doppelseitigen Klebebändern

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	11 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B3775ANODA_1
2 m			B3775ANODA_2
3 m			B3775ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA 17035	MICRO-K 1430	MICRO-K 24060	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KA-COM 17121	MICRO-K-OTW 1448		
HS 1369	MICRO-K-MW 00025		
LIGER 17037	MICRO-K-OTW-MW 00308		
KA-PRO 17064			
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	zaślepki białe / weiße Endkappen		
KA 17036	MICRO-K 20004		
KA-COM 17122	MICRO-K-OTW 21004		
HS 1370	MICRO-K-OTW-MW 23004		
KA-PRO 17065			
osłony czarne / schwarze Abdeckungen			
LIGER 17040			

Recessed extrusions /
Perfiles empotrados

MICRO-K

REF. B3775

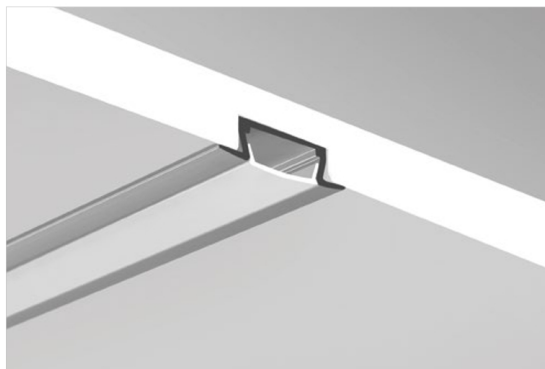

Small size.
Masks the edges of the groove.

APPLICATION

- construction of lighting fixtures incorporated as furniture lighting.

ASSEMBLY

- with mounting adhesive and professional double-sided adhesive tapes.

ADDITIONAL INFORMATION


- the extrusion will fit in 0.47" / 12 mm thick drywall.
- dimensions of the mounting channel for fixing the extrusion: 0.70" / 18 mm x 0.27" / 7 mm (depth).
- the line of light obtainable with a LIGER cover and with a LED strip with a minimum of 36 LED/ft / 120 LED/m.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			B3775ANODA_1
78.7" / 2 m	0.43" / 11 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B3775ANODA_2
118" / 3 m			B3775ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	black covers / difusores negro	metalized end caps / tapas finales metalizados	other accessories / otros accesorios
KA 17035	LIGER 17040	MICRO-K 24060	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-COM 17121			
HS 1369	grey end caps / tapas finales gris	white end caps / tapas finales blanco	
LIGER 17037	MICRO-K 1430	MICRO-K 20004	
KA-PRO 17064	MICRO-K-OTW 1448	MICRO-K-OTW 21004	
	MICRO-K-MW 00025	MICRO-K-OTW-MW 23004	
	MICRO-K-OTW-MW 00308		
covers clear / difusores transparentes			
KA 17036			
KA-COM 17122			
HS 1370			
KA-PRO 17065			



Tamaño pequeño.
Enmascara los bordes de la ranura.

APLICACIÓN

- construcción de luminarias incorporados como iluminación de muebles.

MONTAJE

- con adhesivo de montaje y cintas adhesivas profesionales de doble cara.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil cabe en un panel con un grosor de cartón yeso 0.47" / 12 mm de espesor.
- medida del canal para fijar el perfil: 0.70" / 18 mm x 0.27" / 7 mm (profundidad).
- se puede obtener un haz de luz con el difusor LIGER y una tira de LED con una cantidad mínima 36 LED/ft / 120 LED/m.

Das Aluminiumprofil LEC Micro-K charakterisiert sich mit einer ungewöhnlich kleinen Größe (nur 6mm Höhe), was ideale Anpassung bei verschiedenen Elementen ermöglicht. Problemlos ermöglicht es ein Verstecken der Leuchte in den Schrankwänden – sogar mit einem sehr kleinen Durchmesser.

Jeder Perfektionist weißt Bescheid, dass die Details von einer sehr großen Bedeutung sind. Ein spezieller Kragen des Profils ermöglicht mit einer großen Präzision das Verstecken von unästhetischen Kanten des Kanals, also speziell dafür vorbereitete Vertiefung. Das LED-Profil kann man bei der Innendekoration zur Beleuchtung von verschiedenen Objekten verwenden. Das Profil kann nicht nur auf weichen, aber auch auf harten Streifen befestigt werden.

Das Profil ist ideal bei der Innen- (Platzierung in Möbelplattenkanälen und auch in Karton- und Gipsplatten) und Außenanwendung. Auf Kundenwunsch gibt es die Möglichkeit auf Erlangung von Wasserfestigkeit.

Die Profilmontage gehört nicht zu den schwierigsten Aufgaben. Bei der Montage kann man verschiedene Montagekleber oder doppelseitige Klebebänder verwenden, die Sie problemlos auf unserer Seite unter „Zubehör“ finden werden.

Die Gesamtbreite des Profils beträgt 15,2mm, dagegen die Höhe nur 6mm. Auf Grund des Materials aus welchem das Profil hergestellt wurde, charakterisiert sich das Profil mit einer hohen Resistanz auf mechanische Beschädigungen und Korrosion. Die Profilmontage ist unglaublich leicht und kann alleine durchgeführt werden. Auf Grund auf sein kleines Gewicht ist es außergewöhnlich mobil.

An jeder Endung des Profils kann man eine entsprechend angepasste Endkappe aus Kunststoff montieren – diese finden Sie auf unserer Seite unter „Zubehör“.


0.3/ Profile do wbudowania / Recessed extrusions / Profile fuer einbaumontage

MICRO-K


PL/ Małe gabaryty - **wysokość tylko 6mm**. Profil z kołnierzem do montażu we wpustach.

EN/ Small overall dimensions - **height only 6 mm**. Extrusion with a flange for assembly in grooves.

DE/ Kleine Größe - **Höhe nur 6 mm**. Das Profil mit einem Flansch zur Montage in Falzen.



man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

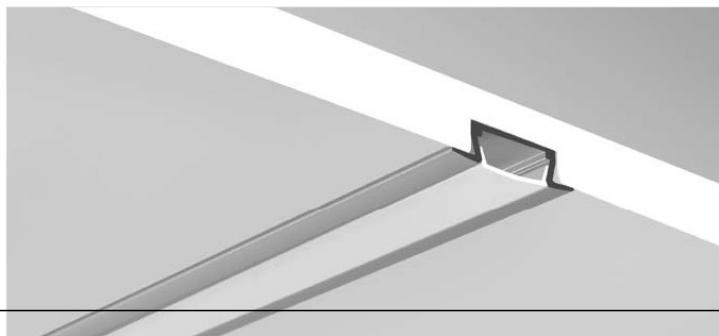

OŚLONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	certyfiat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	doskonale właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	MICRO-K	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	1430
			PP	metalizowana / metalised / metallisiert	24060
			PP	biała / white / weiss	20004
	MICRO-K	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	1448
			PP	biała / white / weiss	21004



* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy / Available by arrangement with sales department of / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb von .

MICRO-K



man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

MICRO-K

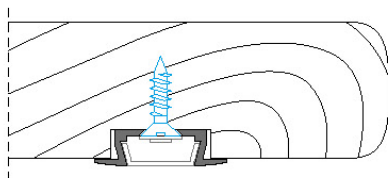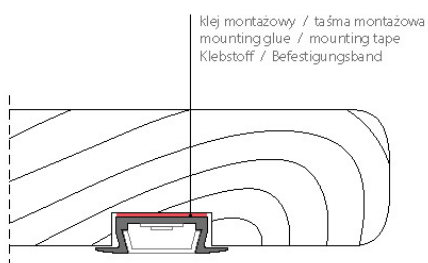

PLASKI PROFIL

Małe rozmiary (zaledwie 6 mm wysokości) pozwalają na montaż oprawy w meblowej ścianie o bardzo małym przekroju. Szeroki kołnierz profilu ukrywa nieestetyczne krawędzie kanału.

FLATEXTRUSION

Small size (only 6 mm high) allows for mounting the light fixture in furniture with a very small cross section. The wide flange of the extrusion hides any unaesthetic edges of the groove.

FLACHES PROFIL

Kleine Größe (nur 6 mm hoch) ermöglicht die Montage der Leuchte in der Möbelwand vom kleinen Querschnitt. Der breite Flansch versteckt die unästhetischen Kanalränder.