

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-mod-koze-50-p-2464.html>

Profil LED MOD-KOZE-50

Preis	76.78 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	5 Tage
Katalognummer	2464
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.


Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

MOD-KOZE-50

REF. 18055 - RAM-KOZE-50

REF. 18053 - OMODO-50

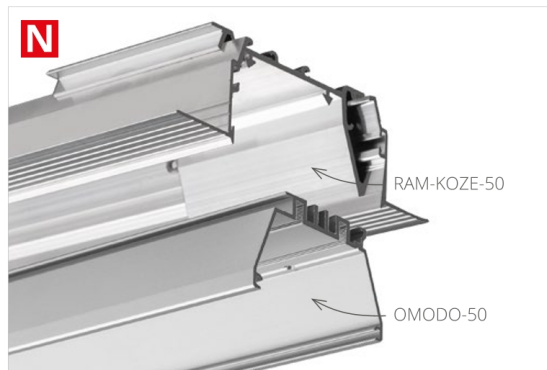

Ażurowa konstrukcja kanału montażowego i jego przestawne elementy (mostki) umożliwiają ukrywanie zasilaczy i innych urządzeń elektronicznych w dowolnym odcinku oprawy LED, niwelując potrzebę stosowania nieestetycznych rewizji w sufitach.

Możliwość uzyskania oprawy LED o niskim współczynniku ośnienia UGR poniżej 19 (przy zastosowaniu osłony JUN-50)

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do tworzenia sufitowych, wbudowanych opraw LED, umożliwiających systemowy montaż i serwis,
- Do tworzenia precyzyjnych kanałów montażowych w płytach kartonowo - gipsowych dla opraw LED,
- do budowania opraw LED z możliwością uzyskania współczynnika ośnienia $UGR \leq 19$.

MONTAŻ:

- osadzenie „kanału montażowego” RAM-KOZE-50 w powierzchni sufitu z karton – gipsu. Następnie montaż „rdzenia” oprawy OMODO-50 w „kanał montażowy” RAM-KOZE-50.

DODATKOWE INFORMACJE:

- oprawa opracowana jest tak, że „rdzeń” oprawy (profil z taśmami LED, zasilaczem, przewodami i zaślepkami) w całości można przygotować wcześniej, w warunkach fabrycznych. W miejscu przeznaczenia montaż ogranicza się do wpięcia gotowego (uzbrojonego) „rdzenia” (OMODO-50) we wcześniej zamontowany kanał montażowy (RAM-KOZE-50).

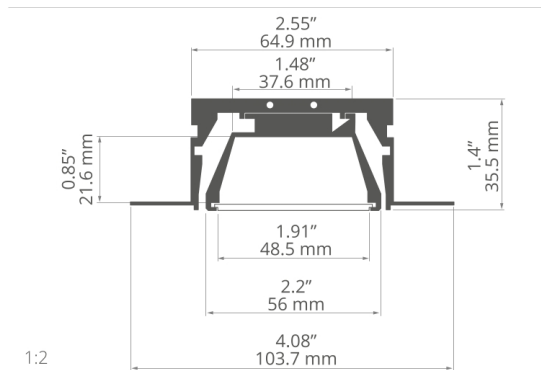

Dank der durchbrochenen Struktur des Montagekanals und seiner einstellbaren Elemente (Brücken) können Netzteile und andere elektronische Geräte in einem beliebigen Bereich der LED-Leuchte versteckt werden, sodass unschöne Revisionsöffnungen in den Decken weitgehend entbehrlich sind.

Möglichkeit, eine LED-Leuchte mit einem geringem Blendfaktor UGR unter 19 zu erhalten (mit der Abdeckung JUN-50).

ANWENDUNG

- für LED-Deckeneinbauleuchten, die als System installiert und gewartet werden können
- zur Herstellung präziser Montagekanäle in GKP für LED-Leuchten
- zum Bau von LED-Leuchten, die einen Blendfaktor $UGR \leq 19$ erreichen.

MONTAGE

- Einbettung des „Montagekanals” (RAM-KOZE-50) in der GK-Decke. Dann erfolgt die Montage des „Kerns” der Leuchte (OMODO-50) im „Montagekanal” (RAM-KOZE-50).


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- die Leuchte ist so konzipiert, dass der „Kern” der Leuchte (Profil mit LED-Bändern, Netzteil, Leitungen und Endkappen) unter Werksbedingungen vorbereitet werden kann. Am Installationsort beschränkt sich die Montage darauf, den fertigen „Kern” (OMODO-50) in den zuvor installierten Montagekanal (RAM-KOZE-50) einzurasten.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	30 mm	 Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	18055NA_1 - RAM-KOZE-50
2 m			18055NA_2 - RAM-KOZE-50
3 m			18055NA_3 - RAM-KOZE-50
1 m		 Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18053ANODA_1 - OMODO-50
2 m			18053ANODA_2 - OMODO-50
3 m			18053ANODA_3 - OMODO-50

MOD-KOZE-50

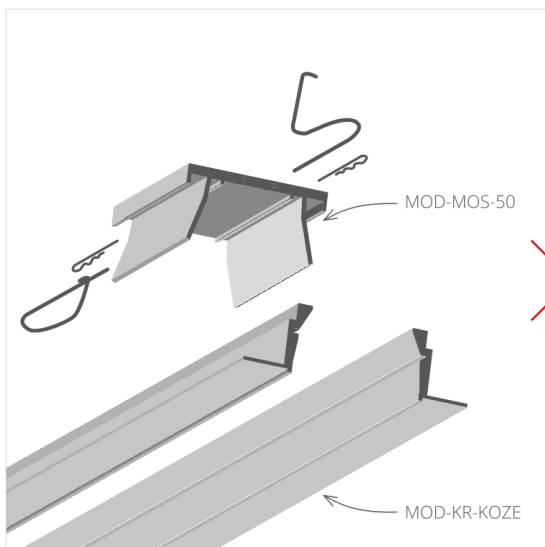

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne /
opale Abdeckungen

POL-50 17058_2

osłony pryzmatyczne /
prismatisch Abdeckungen

JUN-50 17056_1.5



zaślepki szare /
graue Endkappen

OMODO-50 24353

RAM-TEZE-50 24350

sprężyny mocujące /
Befestigungsfedern

KR 42737

RAM-1 42738

łączniki /
Verbindungsstücke

ZM-NA-180 42724

ZM-NA-90 42723

ZM-NA-135 42725

ZM-NA-PION-90 42726

ZM-NA-PION-135 42727

profil /
Profil

MOD-KR-KOZE C1772

OMODO-50 18053

MOD-MOS-50 C1773

RAM-KOZE-50 18055

inne akcesoria /
sonstiges Zubehör

DŁAWNICA M8X1 /
KABELVERSCHRAU-
BUNG M8X1 42265


SZNUROWY SILIKONOWY KR /
SILIKON-SEIL KR 24352

KLIN / KEIL 70397

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

MOD-KOZE-50

REF. 18055 - RAM-KOZE-50
REF. 18053 - OMODO-50

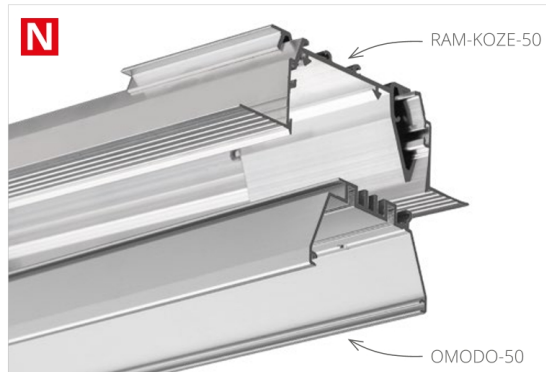

The openwork structure of the mounting channel and its adjustable elements (bridges) allow placing power supplies and other electronic devices in any section of the LED lighting fixture, eliminating the need for unsightly inspection openings in the ceilings. A LED lighting fixture with a low glare rating UGR below 19 (with the JUN-50 Prismatic cover) can be built. The extrusion can be mounted "from below" and thus build ceiling lighting fixtures that run "wall to wall".

APPLICATION


- for the construction of professional lighting fixtures with a cover mounted flush with the ceiling or wall surface.
- for LED lighting fixtures recessed in the ceiling, installed and serviced as a system.
- for creating precise mounting channels in drywall for LED lighting fixtures.
- for building LED lighting fixtures capable of reaching a glare rating UGR ≤ 19 .

ASSEMBLY

- embedding the "mounting channel" (RAM-KOZE-50) in the surface of a drywall ceiling. Mounting the "core" of the lighting fixture (OMODO-50) in the "mounting channel" (RAM-KOZE-50).

ADDITIONAL INFORMATION

- the lighting fixture is designed so that the "core" of the lighting fixture (extrusion with LED tapes, power supply, wires and end caps) can be prepared in advance, in factory conditions. The only thing to be done at the installation site is to insert the prepared "core" (OMODO-50) into the pre-installed mounting channel (RAM-KOZE-50).

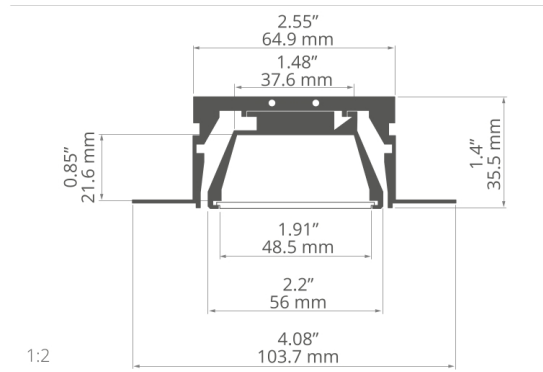

La estructura calada del canal de montaje y sus elementos desplazables (puentes) permiten colocar fuentes de alimentación y otros dispositivos electrónicos en cualquier sección de la luminaria LED, eliminando la necesidad de usar antiestéticas tapas de revisión en techos.

Posibilidad de obtener una luminaria de LED con un índice de deslumbramiento UGR inferior a 19 (usando el difusor JUN-50).

El montaje "desde abajo" ofrece la posibilidad de diseñar luminarias en el techo "de pared a pared".

APPLICATION

- para crear luminarias profesionales con difusor a ras de la superficie del techo o la pared.
- para crear luminarias LED empotradas de techo que permiten un montaje y mantenimiento sistemático.
- para crear canales de montaje precisos en pared de yeso laminado para luminarias LED.
- para crear luminarias LED con posibilidad de lograr un índice de deslumbramiento UGR ≤ 19 .

ASSEMBLY

- instalación del "canal de montaje" (RAM-KOZE-50) en la superficie del techo de pladur. Montaje del "núcleo" de la luminaria (OMODO-50) en el "canal de montaje" (RAM-KOZE-50).


ADDITIONAL INFORMATION

- la luminaria está elaborada de modo que el "núcleo" (el perfil con las tiras de LED, la fuente de alimentación, los cables) se puede preparar en su totalidad previamente en condiciones de fábrica. En el lugar de montaje solo hay que colocar el "núcleo" (OMODO-50) listo (armado) en el canal de montaje previamente montado (RAM-KOZE-50).

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	1.18" / 30 mm	 Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	18055NA_1 - RAM-KOZE-50
78.7" / 2 m			18055NA_2 - RAM-KOZE-50
118" / 3 m			18055NA_3 - RAM-KOZE-50
39.4" / 1 m		 Silver anodized / Ánodo de plata	18053ANODA_1 - OMODO-50
78.7" / 2 m			18053ANODA_2 - OMODO-50
118" / 3 m			18053ANODA_3 - OMODO-50

MOD-KOZE-50

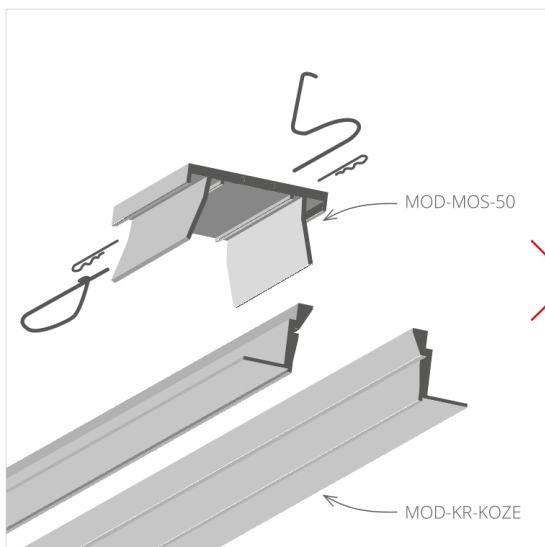


accessories / accesorios

frosted covers /
difusores escarchadas

POL-50 17058_2

prismatic covers /
difusores prismático

JUN-50 17056_1.5

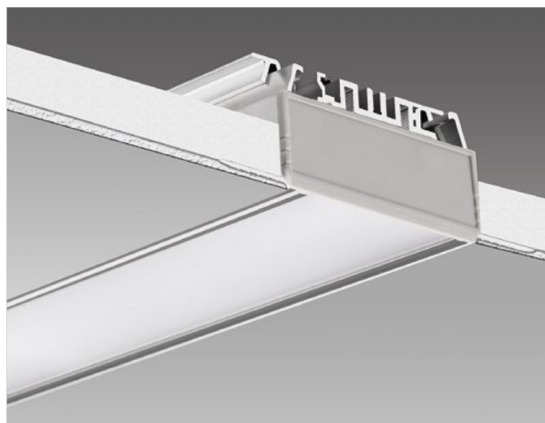

grey end caps /
tapas finales gris

OMODO-50 24353

RAM-TEZE-50 24350

mounting springs /
resortes de montaje

KR 42737

RAM-1 42738

connectors /
conectores

ZM-NA-180 42724

ZM-NA-90 42723

ZM-NA-135 42725

ZM-NA-PION-90 42726

ZM-NA-PION-135 42727

extrusions /
perfiles

MOD-KR-KOZE C1772

OMODO-50 18053

MOD-MOS-50 C1773

RAM-KOZE-50 18055

other accessories /
otros accesorios

GLAND / GLÁNDULA 8.8X1 42265

SILICONE CORD KR /
CABLE DE SILICONA 24352

WEDGE / CUÑA 70397

MOD-KOZE-50 = OMOD50 + RAM-KOZE-50

- Dank der durchbrochenen Struktur des Montagekanals und seiner einstellbaren Elemente (Brücken) können Netzteile und andere elektronische Geräte in einem beliebigen Bereich der LED-Leuchte versteckt werden, sodass unschöne Revisionsöffnungen in den Decken weitgehend entbehrlich sind
- Die Leuchten in der Decke "von Wand zu Wand" einzubauen
- Möglichkeit, eine LED-Leuchte mit einem geringem Blendfaktor UGR unter 19 zu erhalten (mit der Abdeckung JUN-50)
- Die Montage "von unten" bietet die Möglichkeit
- Die Möglichkeit der Verwendung von LED-Bändern oder LED-Strommodulen
- Lineare und polygonale Verbindung dank ZM-Verbindungsstücken möglich
- Vibrationsfestigkeit (Sicherheit)

Zweck des Produkts

- Zum Bau von professionellen Leuchten mit der Abdeckung bündig mit der Decken- oder Wandfläche
- Für LED-Deckeneinbauleuchten, die als System installiert und gewartet werden können
- Zur Herstellung präziser Montagekanäle in GKP für LED-Leuchten
- Zum Bau von LED-Leuchten, die einen Blendfaktor UGR ≤ 19 erreichen

Installation

- Einbettung des „Montagekanals“ (RAM-KOZE-50) in der GK-Decke mithilfe von Federn und Klebstoff
- Dann erfolgt die Montage des „Kerns“ der Leuchte (OMODO-50) im „Montagekanal“ (RAM-KOZE-50)

Zusätzliche Informationen

- MOD-KOZE-50 Leuchten sind für 3 LED-Bänder (10mm breit) oder 4 Bänder (8mm breit) oder einem Strommodul mit einer Breite von bis zu 24 mm ausgelegt
- Die Leuchte ist so konzipiert, dass der „Kern“ der Leuchte (Profil mit LED-Bändern, Netzteil, Leitungen und Endkappen) unter Werksbedingungen vorbereitet werden kann
- Am Installationsort beschränkt sich die Montage darauf, den fertigen „Kern“ (OMODO-50) in den zuvor installierten Montagekanal (RAM-KOZE-50) einzurasten
- Die Breite des Spaltes in der Trockenbauwand für RAM-KOZE-50: von 66 mm bis 71 mm
- Pro 1 m Leuchte sollen zwei Feststellschrauben verwendet werden. Für Leuchten, die kürzer als 1 m sind, mindestens 2 Schrauben
- die Lücken zwischen den Rändern des Montagekanals und dem „Kern“ der Leuchte können mit einer speziellen Silikonschnur abgeschlossen werden

Abdeckungen für die MOD-KOZE-50 Leuchten sind:

- JUN-50 prismatische Material: PMMA, Länge: 1,5 m, UV-beständig, Blendfaktor UGR ≤ 19 möglich
- POL-50 milchig, Material: PC, Länge: 1 m, 2 m, 3 m, UV-beständig

