

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-nisa-ni-p-1927.html>

Profil LED NISA-NI

Preis	16.28 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1740
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile do oświetlenia nisz /
Profile Nischenbeleuchtung

NISA-NI

REF. 18029

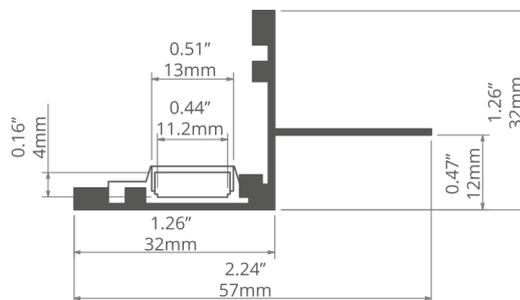

Oświetlenie nisz z efektem cienkiej krawędzi sufitu podwieszanego.

Możliwość kierowania światła na sufit lub ścianę.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- nastrojowe podświetlenie nisz architektonicznych znajdujących się w niewielkiej odległości od ściany i skierowanych w jej kierunku.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:


- możliwość montażu w orientacji poziomej i pionowej,
- źródło światła w łatwo demontowalnej oprawie ONISA.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	11 mm	 Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	18029NA_1
2 m			18029NA_2
3 m			18029NA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen		łączniki / Verbindungsstücke	
KA	17035	ZM-NA-180	42724
KA-COM	17121	ZM-NA-90	42723
HS	1369	ZM-NA-120	42729
KA-PRO	17064	ZM-NA-135	42725
LIGER	17037	ZM-NA-PION-90	42726
		ZM-NA-PION-135	42727
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen		zaślepki szare / graue Endkappen	
KA	17036	ONISA	24100
KA-COM	17122		
HS	1370		
KA-PRO	17065		

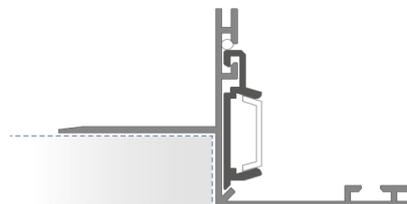


inne akcesoria / sonstiges Zubehör

DŁAWNICA 8.8X1.2 /
KABELVERSCHRAU-
BUNG 8.8X1.2 **00802**

Extrusions for niche lighting /
Perfiles para iluminar nichos

NISA-NI

REF. 18029

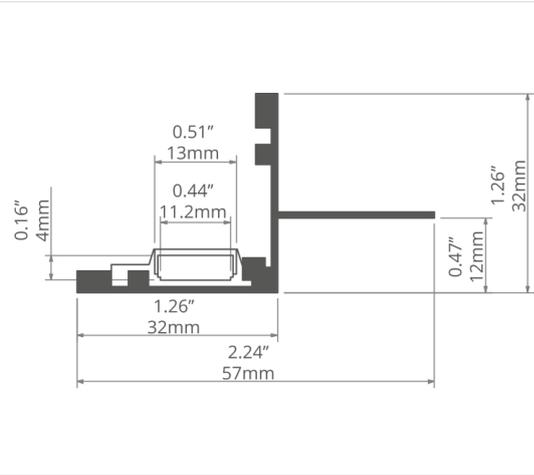

Illumination of niches with the effect of a thin edge of a suspended ceiling.

Easy service.

Can direct light to the ceiling or wall.

APPLICATION

- ambient lighting of architectural niches located a short distance from the wall and directed towards it.

ASSEMBLY

- using screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION

- can be mounted horizontally or vertically.
- the light source is placed in the easily disassembled ONISA lighting fixture.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			18029NA_1
78.7" / 2 m	0.43" / 11 mm	⊗ Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	18029NA_2
118" / 3 m			18029NA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	connectors / conectores	clear covers / difusores transparentes	other accessories / otros accesorios
KA 17035	ZM-NA-180 42724	KA 17036	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-COM 17121	ZM-NA-90 42723	KA-COM 17122	
HS 1369	ZM-NA-120 42729	HS 1370	grey end caps / tapas finales gris
KA-PRO 17064	ZM-NA-135 42725	KA-PRO 17065	ONISA 24100
LIGER 17037	ZM-NA-PION-90 42726		
	ZM-NA-PION-135 42727		



Iluminación de nichos con el efecto de un borde delgado de un techo suspendido.

Servicio fácil.

Puede dirigir la luz hacia el techo o la pared.

APLICACIÓN

- iluminación ambiental de nichos arquitectónicos ubicados a poca distancia de la pared y dirigidos hacia ella.

MONTAJE

- usando tornillos apropiadamente seleccionados para la superficie de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- se puede montar horizontal o verticalmente.
- la fuente de luz se coloca en la luminaria ONISA fácilmente desmontable.

Das Profil LED NISA-NI ist in Wirklichkeit ein Satz aus zwei Profilen, die zur Beleuchtung der architektonischen Nischen dienen. Es passt ideal in die Nischen und die Spalten in der Fassade oder in der Wand im Inneren des Gebäudes, die zu Dekorationszwecken dienen. In die Zusammensetzung des Profils kommt die Montageleiste TENI sowie das in sie montierte Profil ONISA. Der ganze Satz ermöglicht es den Lichtstrom wahlweise, parallel oder senkrecht an die Wand zu richten (das Profil ONISA kann in der Leiste senkrecht oder horizontal platziert werden).

Das Profil wird mit einem einzelnen LED-Band versorgt, dessen Breite nicht 10.8 mm überschreiten sollte. Die Leiste des Profils hat eine senkrechte Wand, die die zusätzliche Möglichkeit gibt, das Profil senkrecht zu montieren.

Von der Form her erinnert die Leiste TENI an eine Treppenstufe, dank was es an die Kante der Gipskartonplatten befestigt werden kann. Der untere Rand der Leiste TENI ist die Verlängerung der Nische.

Das Befestigen der Leiste an der Gipskartonplatte findet mit Hilfe von Schrauben statt. Die entsprechend ausgeführte Montage ist sehr stabil, es gibt kein Risiko, dass das Profil abgeht oder kaputt geht.

Das Profil wird am öftesten zur Beleuchtung von Innenräumen, darin hauptsächlich Schränken, Schaufenstern und Treppen sowie als eine Deko-Beleuchtung in den Vertiefungen der untergehängten Decken, verwendet.

Man muss beachten, dass vor der Montage zuerst die Leiste selbst angebohrt werden muss, um spätere Verformungen zu vermeiden. Die genau beschriebene Methode der Montage sowie die Richtung, in der die Schrauben geführt werden sollen, kann man in der Anweisung finden. Gleich nach dem Befestigen des Profils sollte die untere Kante der Leiste zugespachtelt werden. Das steife Befestigen des Profils ONISA erlaubt die Silikonschnur, die sich im Profilsatz befindet.

Die Montage des Profils erfolgt am Rand der Nische. Bei dem Zuspachteln bildet sich ein dünner, sehr ästhetischer Rand. Je nach Vorzug ist die Montage der Beleuchtung senkrecht oder horizontal möglich, was ein riesiger Vorzug dieses Profils ist. Das entsprechend montierte Profil, das korrekt zugespachtelt worden ist, sieht sehr schön aus und passt sich ausgezeichnet an die Umgebung an. Es ist nicht nur sehr funktional, aber auch universell. Korrekt installiert ist es praktisch unsichtbar oder erfüllt die Rolle eines dekorativen Elements.

Alle unerlässliche Produkte, die zur Ergänzung des Profils dienen, werden Sie problemlos auf unserer Webseite in der Karte "Zubehöre" finden. Im Fall von jeglichen Fragen, bitten wir um Kontakt mit unserem Kundenservice.

Wir laden Sie herzlich ein sich mit unserem Angebot bekannt zu machen.




NISA-NI KPL.
REF. 18029NA

EFEKT CIENKIEJ KRAWĘDZI SUFITU
PODWIESZANEGO

KOMPLET UMOŻLIWIA SKIEROWANIE
STRUMIENIA ŚWIATŁA RÓWNOLEGLE
BĄDŹ PROSTOPADLE DO ŚCIANY
(PROFIL ONISA MOŻE BYĆ OSADZONY
W LISTWIE PIONOWO LUB POZIOMO)

THIN-EDGED SUSPENDED
CEILING EFFECT

THE COMPLETE SET ENABLES THE
PARALLEL OR PERPENDICULAR DIRECTION
OF LIGHT TO THE WALL (ONISA EXTRUSION
CAN BE PARALLELY OR PERPENDICULARLY
RECESSED IN THE STRIP)

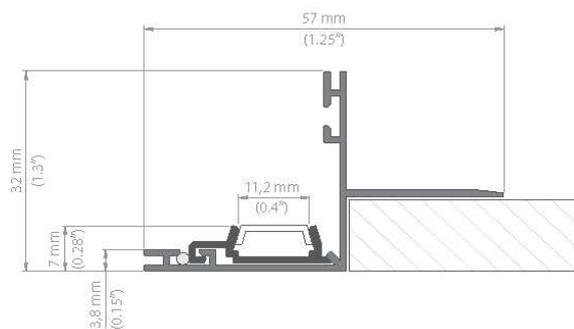

**NISA-NI KPL. składa się z listwy
montażowej TENI, profilu ONISA
oraz sznura silikonowego.**

- długość: 1m, 2m (standard); 3m (dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy)
- wykończenie powierzchni: nieanodowany

**NISA-NI KPL. consists of TENI
mounting strip, ONISA extrusion
and silicone cord.**


- length: 1m, 2m (standard); 3m (available by arrangement with the sales department)
- surface finish: non anodized



NISA-NI KPL.


1. / Listwa **TENI** ma kształt schodka, dzięki któremu jest mocowana do krawędzi płyty kartonowo-gipsowej. Przed montażem sama listwa musi zostać nawiercona aby uniknąć odkształceń.
TENI strip is step-shaped, which makes drywall edge mounting possible. Prior to mounting, the strip must be pre-drilled to avoid unwanted deflection.

2. / Profil **ONISA** można osadzać w listwie montażowej poziomo lub pionowo. Montaż nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.
ONISA extrusion can be parallelly or perpendicularly recessed in the mounting strip. Mounting doesn't require the use of specific tools.



3. / Szttywne zamocowanie profilu ONISA umożliwia **sznur silikonowy (zawarty w komplecie)**. Dolna krawędź listwy TENI stanowi przedłużenie nisy i po zaszpachlowaniu tworzy cienką, estetyczną krawędź. Konstrukcja oprawy uwzględnia demontaż profilu świecącego, w celach serwisowych.

Rigid mounting of ONISA extrusion is performed with a **silicone cord (included in the set)**. The lower edge of TENI strip is an extension of the recess, and once sealed, forms a thin aesthetic edge. The fixture's design takes into account unmounting the lighting extrusion for service.



warstwa szpachli / layer of putty



AKCESORIA / ACCESSORIES

4. / pasek LED, szerokość maks. 10,8mm
LED strip, width max. 10,8mm

5. / osłonki / covers

K:
mleczna / frosted, REF. 1547
przezroczysta / transparent, REF. 1548

KA-BIS:
mleczna / frosted, REF. 17071
przezroczysta / transparent, REF. 17072

KA-COM:
mleczna / frosted, REF. 17121

6. / ONISA, zaślepka / end cap, REF. 24100
material - tworzywo sztuczne, kolor - jasnoszary.
Uwaga: zaślepkę należy montować po zamocowaniu osłonki. Zalecamy wklejanie zaślepki.
material - plastic, color - light gray.
Caution: End cap should be mounted after inserting the cover. We recommend gluing the end cap.



