



## Profil LED OBIT

Preis	<b>18.31 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Vorhanden</b>
Versanddauer	<b>4 Tage</b>
Katalognummer	<b>1737</b>
Erzeuger	<b>KLUS</b>

### Produktbeschreibung

#### Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile do oświetlenia poręczy, schodów, korytarzy, ciągów pieszych /  
Profile zur Beleuchtung von Geländern, Treppen, Fluren und Bereichen des Fußverkehrs

## OBIT

REF. W4826



Ukryte źródło światła.  
Łatwy montaż.  
Prosta konstrukcja.

#### PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do oświetlania ciągów pieszych i schodów.

#### MONTAŻ:

- osadzany we wpuście na klej montażowy lub sprężyny KMA.

#### DODATKOWE INFORMACJE:

- komora odbijająca światło może być otwarta lub osłonięta mleczną osłoną.

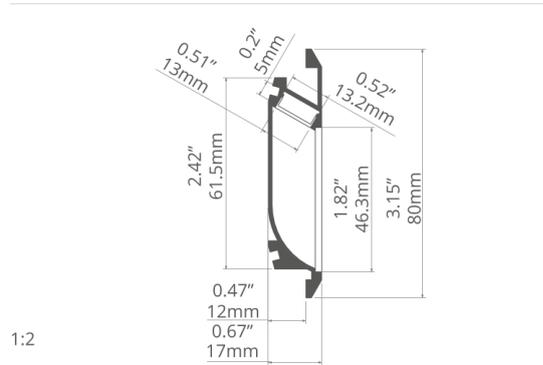

1:2



Versteckte Lichtquelle.  
Leichte Montage.  
Einfacher Aufbau.

#### ANWENDUNG

- zur Beleuchtung von Bereichen des Fußverkehrs und Treppen

#### MONTAGE

- befestigt in der Nut mit Montagekleber oder mit der Feder KMA

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- die Kammer, die das Licht widerspiegelt, kann offen oder mit einer milchigen Abdeckung geschlossen werden

#### profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	11 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	<b>W4826ANODA_1</b>
2 m			<b>W4826ANODA_2</b>
3 m			<b>W4826ANODA_3</b>


#### akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen		zaślepki szare / graue Endkappen	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA	<b>17035</b>	OBIT	<b>24127</b>	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 <b>00802</b>
KA-COM	<b>17121</b>	łączniki / Verbindungsstücke	ZM-180	
HS	<b>1369</b>			
LIGER	<b>17037</b>			
DHS	<b>17052</b>			
KA-PRO	<b>17064</b>			
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen				
KA	<b>17036</b>			
KA-COM	<b>17122</b>			
HS	<b>1370</b>			
DHS	<b>17063</b>			
KA-PRO	<b>17065</b>			

Extrusions for handrail, stair, corridor and footpath lighting /  
Perfiles para barandillas, escalones, pasillos e iluminación de caminos

## OBIT

REF. W4826

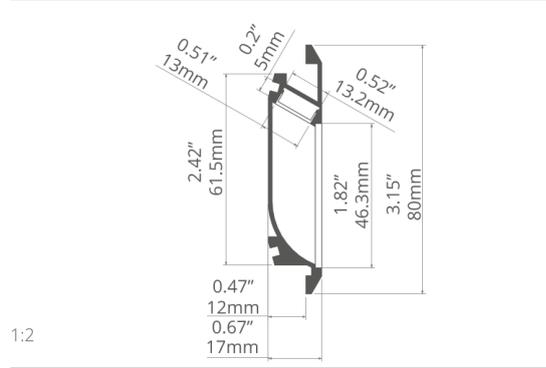

Concealed source of light.  
Easy disassembly.  
Simple design.

#### APPLICATION

- illumination of walking routes and stairs.

#### ASSEMBLY

- in the groove with mounting adhesive or springs.

#### ADDITIONAL INFORMATION

- the light reflection chamber may be open or covered with a frosted lens.



Fuente de luz oculta.  
Fácil desmontaje.  
Diseño simple.

#### APLICACIÓN

- iluminación de rutas y escaleras.

#### MONTAJE

- en la ranura con adhesivo de montaje o muelles.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

- la cámara de reflexión de luz puede estar abierta o cubierta con una lente escarchada.

#### extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			<b>W4826ANODA_1</b>
78.7" / 2 m	0.43" / 11 mm	● Silver anodized / Anodo de plata	<b>W4826ANODA_2</b>
118" / 3 m			<b>W4826ANODA_3</b>

#### accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados		grey end caps / tapas finales gris		mounting springs / resortes de montaje		other accessories / otros accesorios	
KA	<b>17035</b>	OBIT	<b>24127</b>	KMA	<b>00838V1</b>	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA	<b>00802</b>
KA-COM	<b>17121</b>	connectors / conectores					
HS	<b>1369</b>	ZM-180	<b>42717</b>				
LIGER	<b>17037</b>						
DHS	<b>17052</b>						
KA-PRO	<b>17064</b>						
clear covers / difusores transparentes							
KA	<b>17036</b>						
KA-COM	<b>17122</b>						
HS	<b>1370</b>						
DHS	<b>17063</b>						
KA-PRO	<b>17065</b>						

Das Profil LED OBIT findet im Bau der Innenraumbeleuchtung von Verkehrswegen oder Treppenhäuser Anwendung. Sie sind eine hervorragende Lösung für Menschen, die ihren Innenraum abwechslungsreicher gestalten möchten, und zugleich verursachen wollen, dass sie benutzerfreundlicher werden.

Während der Montage des OBIT Profils ist das Verbergen des LED-Bandes möglich, was sanft reflektiertes Licht gibt und nicht den Effekt der Blendung auslöst. Das ist nicht im Fall der Verwendung anderer Profile möglich. Das ganze Set der Abdeckungen, Diffusoren und der reflektierenden Oberflächen ermöglicht das Erlangen der von Ihnen gewünschten Stärke und Lichtstreuung.

Die Konstruktion des Profils ist so entworfen worden, sodass sie dem Benutzer drei Hauptversionen des Beleuchtungsaufbaus ermöglicht. Die Erste davon ist die Beleuchtung mit einer offenen, Aluminiumfläche, die das Licht reflektiert. Die zweite Möglichkeit ist die Beleuchtung mit einem Diffusor, der die Oberfläche des Lichtes komplett zudeckt. Die Dritte und zugleich letzte zur Auswahl stehende Möglichkeit der Beleuchtung ist die Version mit der Möglichkeit der wechselbaren Oberflächen, die das Licht reflektieren.

Dank den drei zugänglichen Möglichkeiten des Beleuchtungsaufbaus, kann der Benutzer selbst eine davon auswählen, welche an seine individuellen Bedürfnisse angepasst sein wird.

Die Montage des Profils ist sehr leicht in der Durchführung und erfordert kein professionelles Wissen in diesem Bereich. Das Profil wurde vor allem für die Montage in Einlässen angepasst, hauptsächlich auf der Höhe von ca. 50 cm über dem Fußboden mit Hilfe von KMA Montagefedern. Es gibt auch die zweite Möglichkeit der Profilbefestigung mit Hilfe von allgemein zugänglichen Keramik-Klebstoffen, Schäumen oder Montageklebstoffen. In beiden Fällen ist die Demontage der Konstruktion nicht schwierig in der Durchführung, man muss aber damit rechnen, dass eine erneute Befestigung der Konstruktion danach manchmal nicht mehr möglich sein wird.

Dem Profil werden zwei Abdeckungen gewidmet: Die breite Abdeckung HSP47 und die schmale Abdeckung K oder KA-BIS. Zusätzlich werden die OBIT Endkappen das Profil ergänzen, die auf dem Markt in zwei Farben zugänglich sind: Hellgrau sowie metallisiert. Sie können diese auswählen, die an die ganze Konstruktion sowie Ihre Inneneinrichtung passen wird.

Alle Elemente, die sich unerlässlich im Zusammenbau oder der Fertigstellung der ganzen Konstruktion erweisen könnten, werden Sie problemlos in der Karte "Zubehöre" auf unserer Webseite finden.

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen, wir werden uns bemühen ihnen ausführliche Antworten zu geben.

Wir laden Sie herzlich ein sich mit unserem Angebot bekannt zu machen.

## OBIT

**PL / Oświetla łagodnie światłem odbitym ciągi komunikacyjne.**




Do montażu w ścianach z płyty kartonowo-gipsowej.

**EN / Gently illuminates communication routes with a reflected light.**

For mounting in walls made of drywall and gypsum boards.

**DE / Beleuchtet die Verkehrsstränge mit dem sanften, reflektierten Licht.**

Zur Montage in den Wänden aus Gipskarton.

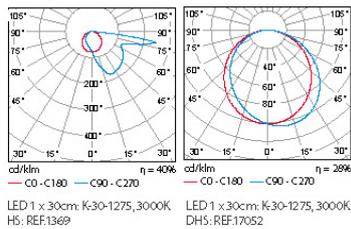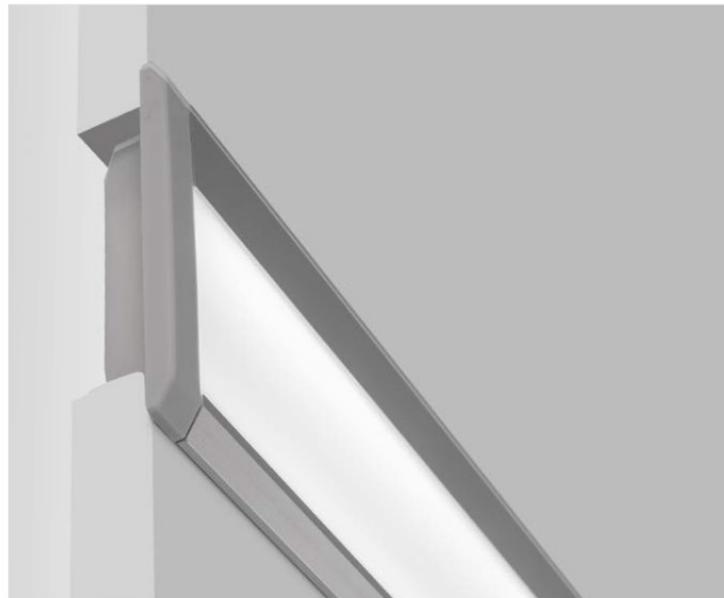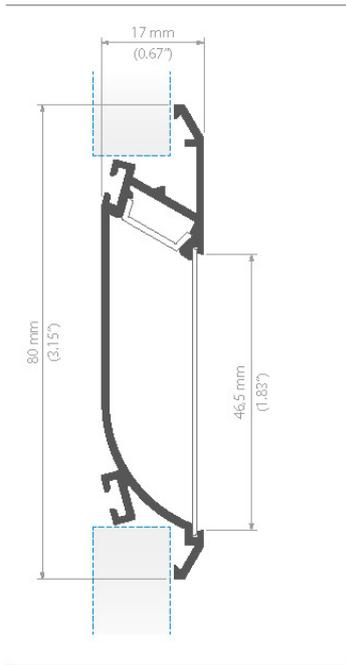

### OBIT


dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	W4826ANODA

\* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

## OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	<i>łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	1547 1548
	KA-v1	<i>łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17035 17036
	KA-BIS	<i>łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17071 17072
	KA-COM	<i>łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17121 17122
	DHS	<i>łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17052 17063

## ZASLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	OBIT	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau	24127
---	------	--	----	---------------------------------------	-------




## AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	KMA	sprężyna do wpustów / spring for grooves / Einsteckfedern	stal / steel / Edelstahl	00838
---	-----	---	--------------------------	-------

OBIT



OBIT

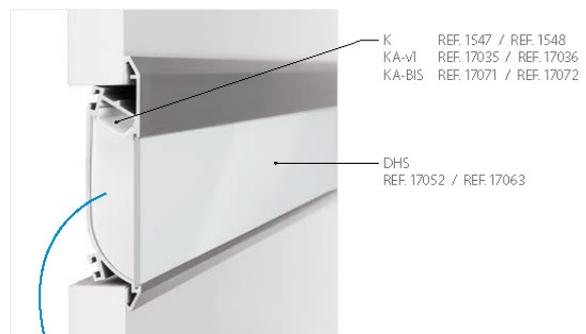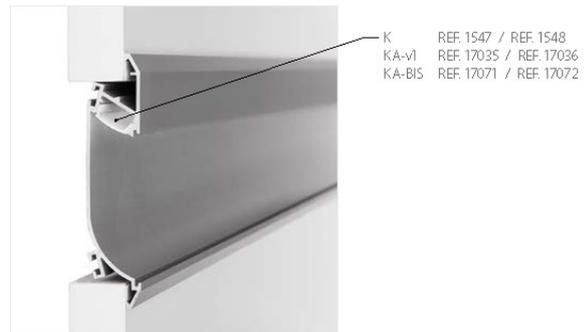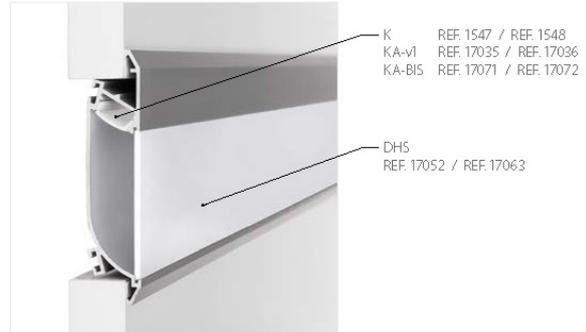

Wymienne tło odbijające światło powoduje dużo łagodniejsze rozproszenie światła. Dostępne jest po uprzednim uzgodnieniu z działem handlowym .

Interchangeable background that reflects the light and causes much milder scatter of light. It is available upon previous agreement with trade department.

Wechselbarer Hintergrund verursacht eine sanftere Lichtverbreitung. Nach Absprache mit dem Verkauf von erhältlich.

