

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-pds-4-k-nu-pro-7k-alu-ano-p-66.html>

Profil LED PDS-4-K - NU-PRO 7K ALU ANO

Preis	6.63 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	66
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile do wbudowania /
Profile für Einbaumontage

PDS-4-K

REF. B3776

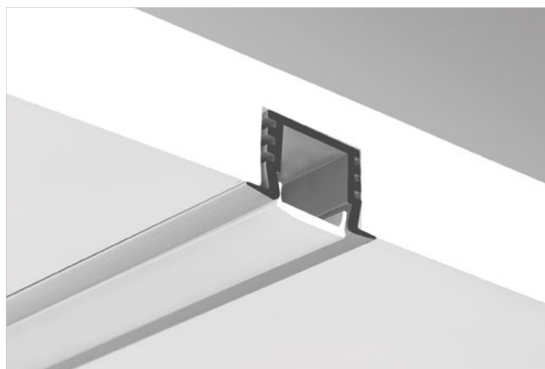


Możliwość uzyskania linii światła.
Maskowanie krawędzi wpustu.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- budowa opraw wbudowanych, głównie do stosowania we wnętrzach np: podświetlenie mebli.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem klejów montażowych i profesjonalnych taśm dwustronnie przylepnych.



Lichtlinienfähig.
Abdecken des Nutrandes.

ANWENDUNG

- für eingebaute Leuchten, hauptsächlich in Innenräumen z.B.: Möbelbeleuchtung

MONTAGE

- mit Montageklebern und professionellen doppelseitigen Klebebändern

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	11 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B3776ANODA_1
2 m			B3776ANODA_2
3 m			B3776ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA 17035	PDS-4-K 1438	PDS-4-K 24063	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KA-COM 17121	PDS-4-K-OTW 1447		
HS 1369	PDS-4-K-MW 00032		
LIGER 17037	PDS-4-K-OTW-MW 00309		
osłony czarne / schwarze Abdeckungen	zaślepki białe / weisse Endkappen		
LIGER 17040	PDS-4-K 20005		
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	PDS-4-K-OTW 21005		
KA 17036	PDS-4-K-OTW-MW 22005		
KA-COM 17122			
HS 1370			

Recessed extrusions /
Perfiles empotrados

PDS-4-K

REF. B3776

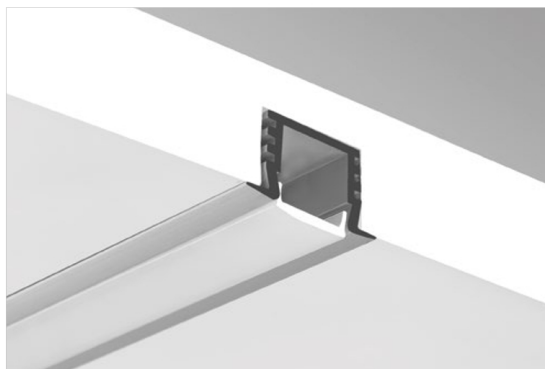


Possible to obtain a line of light.
Masking the channel edge.

APPLICATION

- construction of recessed lighting fixtures.
- furniture lighting.

ASSEMBLY

- with mounting adhesive.



Capacidad de obtener una línea de luz.
Enmascarando el borde del canal.

APLICACIÓN

- construcción de luminarias empotradas.
- iluminación de muebles.

MONTAJE

- con adhesivo de montaje.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.43" / 11 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B3776ANODA_1
78.7" / 2 m			B3776ANODA_2
118" / 3 m			B3776ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	grey end caps / tapas finales gris	metalized end caps / tapas finales metalizados	other accessories / otros accesorios
KA 17035	PDS-4-K 1438	PDS-4-K 24063	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-COM 17121	PDS-4-K-OTW 1447		
HS 1369	PDS-4-K-MW 00032		
LIGER 17037	PDS-4-K-OTW-MW 00309		
black covers / difusores negro	white end caps / tapas finales blanco		
LIGER 17040	PDS-4-K 20005		
	PDS-4-K-OTW 21005		
	PDS-4-K-OTW-MW 22005		
clear covers / difusores transparentes			
KA 17036			
KA-COM 17122			
HS 1370			

Das PDS4-K Profil wurde mit dem Gedanken, dass es in den Boden montiert wird, entworfen. Das Profil ist aus hochwertigem Aluminium ausgeführt, das einem doppelten Eloxal-Verfahren unterzogen wurde, dank was das Profil gegen Korrosionsprozesse und mechanische Beschädigungen beständig ist. Es ist für weiche und harte Bänder mit LED-Lichtquellen, deren Breite nicht 10,8 mm überschreitet, vorgesehen.

Das PDS4-K Profil findet am öftesten bei Erleuchtungen sowie Beleuchtungen (abhängig von den angewandten LED-Stärken), bei Innenanwendungen Gebrauch - man kann es in Kanälen, darin in Möbelplatten, Gipskartonplatten und auch in den Wandoberflächen, im Außengebrauch - in diesem Fall gibt es die Möglichkeit des Erlangens der Wasserfestigkeit IP 67, dank was man nicht besorgt sein muss, dass das Profil durch Witterungseinflüsse oder UV Strahlung beschädigt wird, anwenden. Nach dem Erlangen der großen Dichtheit kann man das Profil zum Beleuchten der Elemente der Außenarchitektur ausnutzen.

Die kleinen Ausmaße des Profils ermöglichen das Verbergen der Abdeckung in den Wänden der Möbel mit kleinen Querschnitten, und der spezielle Kragen ermöglicht das perfekte Verbergen der unästhetischen Kanalkanten, d.h. die Vertiefungen, die sich auf der Ebene der Platten, des Gipskartons und vieler anderer befinden.

Die Montage des Profils sollte in einer speziell dazu vorbereiteten Vertiefung stattfinden. Zur Montage wird es empfohlen beidseitiges Klebeband oder Montagekleber zu verwenden.

Wenn Sie die sehr dicht verteilten LEDs sowie die opake Abdeckung des Typs HS oder LIGER verwenden, ist es möglich eine einheitliche Lichtlinie zu erlangen.

Die Dioden sollten mit einer speziellen Abdeckung abgedeckt werden, dank was sie noch funktionaler werden. Zur Auswahl stehen Abdeckungen des Typs K, KA-BIS, HS (zur Auswahl in der opaken oder transparenten Version), LIGER (opak-matte Version), oder die transparente, lichtzentrierende Abdeckung des Typ S, dank der man den Strahlungswinkel von genau 10 Grad erlangen kann. Das Material, aus dem die Abdeckungen ausgeführt sind, ist Polycarbonat und die Abdeckung des Typs HS hat zusätzlich das Zertifikat erhalten, das die perfekte Widerstandsfähigkeit gegen alle Witterungseinflüsse(darin Regen und Sonne), UV Strahlung sowie Brennbarkeit garantiert.

Zum PDS4-K Profil wird es empfohlen spezielle Endkappen aus Polypropylen, die das Profil vor Staub und anderen unerwünschten Elementen, die das LED-Band verschmutzen, und dann seine Lichtparameter verschlechtern könnten, zu montieren.

Zu den Hauptvorteilen des Profils gehören seine leichte Montage, das geringe Gewicht, die gute Wärmeabfuhr sowie die Tatsache, dass das Profil Umweltfreundlich ist.

Wir laden Sie herzlich ein sich mit unserem Angebot bekannt zu machen.

Zweck:

für LED-Lichtleisten auf weiche oder harte

für Licht und Beleuchtung (je nach Stärke der angewandten LED)

für Indoor-Anwendungen : ein Ort, in den Kanälen (in Platten von Möbeln , Karton -Platten - Putz Wandflächen)

für den Außeneinsatz (die Möglichkeit des Erhalts wasserdicht IP 67)

Produkt-Beschreibung :

Material: Aluminium eloxiert

Cover: gefrostet , transparent

Standardlängen: 1m, 2m (wir verkaufen Profile od cinkach1 oder 2 Meter)

Montage: Montage Kleber, doppelseitiges Klebeband (Zubehör)

Ending : Kunststoff -Stecker (Zubehör)

Zertifikat: CE

Patentrechte

Vorteile:




geringe Größe ermöglicht eine vollständige Integration in den Wänden der Box mit kleinen Querschnitten , Ermöglicht eine besondere Kragen Sie unschöne Ränder des Kanals (Kanal - speziell präparierten Hohlraum in einer Ebene Platten , Karton - Gips Wände, Decken , etc.) zu verstecken. , einfache Installation, geringes Gewicht, gute Wärmeabgabe , umweltfreundlich

PDS4-K


PL / Profil służy do konstruowania wbudowanych opraw oświetleniowych, z kołnierzem zasłaniającym krawędzie wpustu.

EN / The extrusion is used for construction of recessed light fixtures with a flange covering the edges of the groove.


DE / Das Profil dient zur Konstruierung der Einbauleuchten mit einem Flansch, mit dem die Ränder des Falzes bedeckt werden.

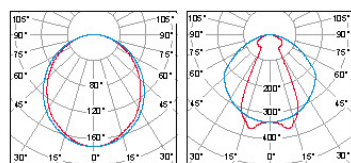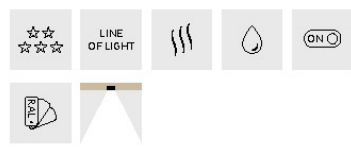

LED 1 x 30cm: K:30-1275, 3000K
HS: REF.1369



LED: K:30-1275, 3000K
LIGER-v1 - REF.17037

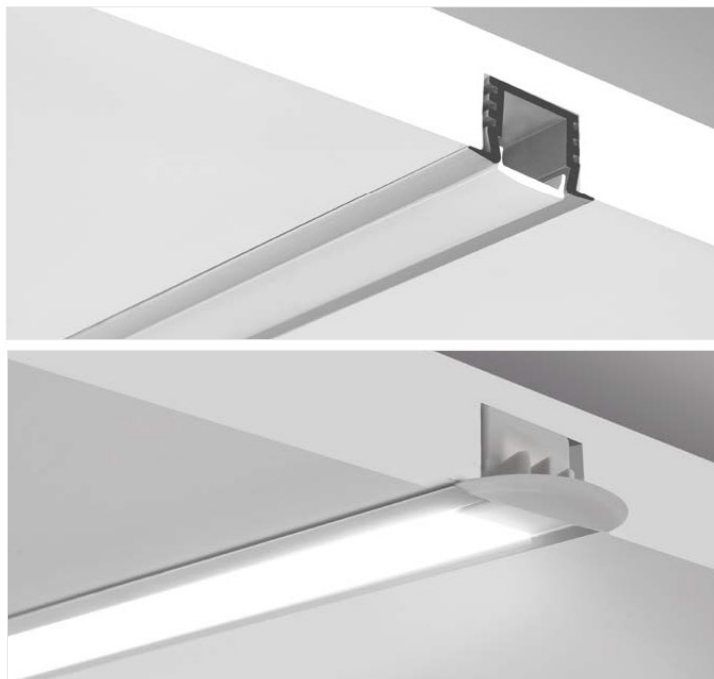

PDS4-K

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B3776ANODA
1m (standard) 2m (standard) 3m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● czarny (anoda) / black (anodized) / schwarz (eloxiert)	B3776K7

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OŚŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak 1547	przezroczysta / transparent 1548
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak 17035	przezroczysta / transparent 17036
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak 17071	przezroczysta / transparent 17072
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak 17121	przezroczysta / transparent 17122
	HS	certyfi kat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak 1369	przezroczysta / transparent 1370
	LIGER-v1	doskonale właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak 17037	



ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	PDS4-K	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau 1438
			PP	metalizowana / metalised / metallisiert 24063
			PP	czarna / black / schwarz 24067
			PP	biała / white / weiss 20005
	PDS4-K	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP	jasno szara / light gray / hellgrau 1447
			PP	czarna / black / schwarz 24082
			PP	biała / white / weiss 21005

PDS4-K



PDS4-K

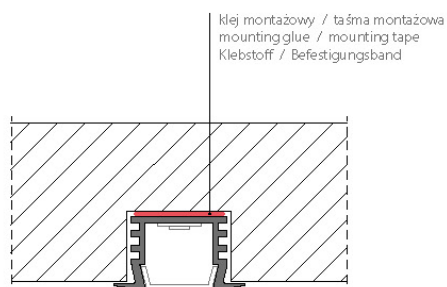

LINIA ŚWIATEŁA

Za pomocą tego profilu można uzyskać linię światła. Szeroki kolnierz profilu pozwala na ukrycie nieestetycznych krawędzi kanału.

LIGHT LINE

A line of light may be obtained using this extrusion. The wide flange of the extrusion allows for hiding any unaesthetic edges of the groove.

LICHTLINIE

Mit diesem Profil kann man die Lichtlinie gewinnen. Der breite Flansch ermöglicht es, die unaesthetischen Kanalränder zu bedecken.

PDS 4 - K

35



