

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-pds-4-plus-schwarz-p-2803.html>

Profil LED PDS-4-PLUS Schwarz

Preis	7.42 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	2803
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

PDS-4-PLUS

REF. C1263

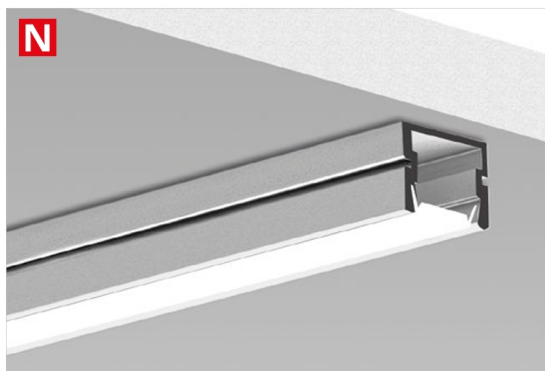

Minimalne gabaryty dla pasków LED o szerokości 14 mm.
oraz dla uzyskania linii światła.

Dedykowana zaślepka PDS-4-PLUS – nie ma konieczności
docinania osłon pod zaślepkę.

Błyskawiczny i pewny montaż uszczelnionych pasków
LED rękawem silikonowym „8-KLIK”.

Łatwe i „czyste” serwisowanie uszczelnionych pasków
LED w profilu (bez narzędzi i kleju).

Duża ilość akcesoriów dodatkowych.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- jego przeznaczenie jest uniwersalne
- umożliwia budowanie opraw oświetleniowych zewnętrznych
o podwyższonej szczelności.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem akcesoriów mocujących firmy
- za pośrednictwem klejów montażowych, profesjonalnych
taśm dwustronnie przylepnych.

DODATKOWE INFORMACJE:

- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER oraz
z paskiem LED z minimalną ilością 120 LED/m,



Mindestabmessungen für 14 mm breite LED-Streifen
und um eine Lichtlinie zu bilden.

Spezielle PDS-4-PLUS Endkappe - Abdeckungen müssen
für die Endkappe nicht zugeschnitten werden.

Schnelle und sichere Montage von versiegelten
LED-Streifen mit der "8-CLICK" Silikonhülle.

Einfache und "saubere" Wartung von versiegelten
LED-Streifen im Profil (ohne Werkzeuge und Kleber).

Zahlreiche Zubehörteile.

ANWENDUNG

- ein Mehrzweck-Profil
- damit können Außenleuchten mit erhöhter Dichtheit gebaut
werden

MONTAGE

- mit Befestigungszubehör von
- mit Montageklebstoffen, professionellen doppelseitigen
Klebebändern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Lichtlinie möglich mit einer LIGER Abdeckung und einem
LED-Streifen mit mindestens 120 LEDs/m

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1263ANODA_1
2 m			C1263ANODA_2
3 m			C1263ANODA_3
1 m		● Czarny anodowany / Schwarz eloxiert	C1263K7_1
2 m			C1263K7_2
3 m			C1263K7_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	osłony czarne / schwarze Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen
KA 17035	KA 17036	LIGER 17040	PDS-4-ALU-OTW-MW 00027
HS 1369	HS 1370		PDS-4-ALU-MW 00026
KA-COM 17121	KA-COM 17122	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	PDS-4-ALU-OTW 1057
LIGER 17037	KA-PRO 17065	PDS-4-ALU 24061	PDS-4-ALU 1056
LIGER 17037OP			PDS-4-PLUS 24337
KA-PRO 17064			

PDS-4-PLUS



akcesoria / Zubehör

zaślepki czarne / schwarze Endkappen

PDS-4-ALU	24066
PDS-4-ALU-OTW-MW	24162
PDS-4-ALU-OTW	24081
PDS-4-PLUS	24344

zaślepki przewodnikowe / leitende Endkappen

PDS-4-ALU	1407
-----------	-------------

wysięgniki / Ausleger

KSG-AB	42051
--------	--------------

sprężyny mocujące / Befestigungsfedern

PDS	00800
-----	--------------

zawieszki / Befestigungen

PUSZ-LIN-MR	42258
PUSZ-PRET-MR	42252
DP	00644
DP-MOC	00645
DP-MOC-ZO	00646
DP-MOC-ZZ	00647
DP-ZO	00649
DP-ZZ	00651

główce / Köpfe

BZP	42213
BZP-ZO	42214
BZP-ZZ	42215
ST	42216
ZO	42217
ZZ	42218

zestawy mocowań / Befestigungssätze

M3	42303
M4	42301
M5	42302
M11	42609
M12	42610
M13	42611
M14	42612
W1	42602
W2	42603
W6	42604
W7	42605
W9	42607
W10	42608
RG-1	42647
RG-1	42648

mocowniki / Befestigungsclips

PDS-STN	24190
PL-PDM	24041
REG-PD-UV	24270
PDS	24189
PDS	24223



inne akcesoria / sonstiges Zubehör

DLAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2	00802
---	--------------

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

PDS-4-PLUS

REF. C1263

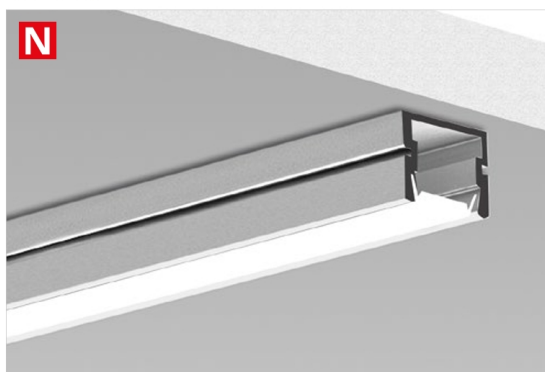

Minimum dimensions for (0.55" / 14 mm) wide LED strips and to obtain a line of light.

8-KLIK series LED strips can be mounted quickly and securely.

Easy and clean servicing of watertight LED strips in the extrusion (without tools or glue).

Multiple additional accessories.

APPLICATION

- multipurpose.
- designed for the construction of indoor lighting fixtures with increased ingress protection.

ASSEMBLY

- with mounting accessories from.
- with fixing glues, professional double-sided adhesive tapes.

ADDITIONAL INFORMATION

- line of light obtainable with the various cover an LED strip with at least (36 LED/ft 120 LED/m).



Tamaño mínimo para tiras de LED con un ancho de (0.55" / 14 mm) y para obtener un haz de luz.

Las tiras LED de la serie 8-KLIK se pueden montar de forma rápida y segura.

Servicio fácil y limpio de tiras LED herméticas en la extrusión (sin herramientas ni pegamento).

Múltiples accesorios adicionales.

APLICACIÓN

- multipropósito.
- diseñado para la construcción de luminarias interiores con protección de prueba de agua aumentado.

MONTAJE

- con accesorios de montaje de.
- con pegamentos de fijación, cintas adhesivas profesionales de doble cara.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- línea de luz que se puede obtener con el difusor varios y la tira LED con al menos (36LED/ft 120 LED/m).

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.55" / 14 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C1263ANODA_1
78.7" / 2 m			C1263ANODA_2
118" / 3 m			C1263ANODA_3
39.4" / 1 m		● Black anodized / Negro anodizado	C1263K7_1
78.7" / 2 m			C1263K7_2
118" / 3 m			C1263K7_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	clear covers / difusores transparentes	black covers / difusores negro	grey end caps / tapas finales gris
KA 17035	KA 17036	LIGER 17040	PDS-4-ALU-OTW-MW 00027
HS 1369	HS 1370		PDS-4-ALU-MW 00026
KA-COM 17121	KA-COM 17122	metalized end caps / tapas finales metalizados	PDS-4-ALU-OTW 1057
LIGER 17037	KA-PRO 17065	PDS-4-ALU 24061	PDS-4-ALU 1056
LIGER 17037OP			PDS-4-PLUS 24337
KA-PRO 17064			

PDS-4-PLUS



accessories / accesorios

black end caps / tapas finales negro		fasteners / soportes		mounting sets / sets de montaje		mounting brackets / soporte de montaje	
PDS-4-ALU	24066	PUSZ-LIN-MR	42258	M3	42303	PDS-STN	24190
PDS-4-ALU-OTW-MW	24162	PUSZ-PRET-MR	42252	M4	42301	PL-PDM	24041
PDS-4-ALU-OTW	24081	DP	00644	M5	42302	REG-PD-UV	24270
PDS-4-PLUS	24344	DP-MOC	00645	M11	42609	PDS	24189
		DP-MOC-ZO	00646	M12	42610	PDS	24223
electricity conductive end caps/ tapas finales conductora de electricidad		DP-MOC-ZZ	00647	M13	42611		
PDS-4-ALU	1407	DP-ZO	00649	M14	42612	other accessories / otros accesorios	
		DP-ZZ	00651	W1	42602	8,8x1,2 GLAND / GLÁNDULA	00802
				W2	42603		
arms / brazo-varillas		heads / cabezales		W6	42604		
K5G-AB	42051	BZP	42213	W7	42605		
		BZP-ZO	42214	W9	42607		
mounting springs / resortes de montaje		BZP-ZZ	42215	W10	42608		
PDS	00800	ST	42216	RG-1	42647		
		ZO	42217	RG-1	42648		
		ZZ	42218				

- Entwickelt, um die Schutzart IP67 zu erreichen
- Mindestabmessungen für 14 mm breite LED-Bänder und um eine Lichtlinie zu bilden
- Spezielle PDS-4-PLUS Endkappe - Abdeckungen müssen für die Endkappe nicht zugeschnitten werden
- Schnelle und sichere Montage von versiegelten LED-Bändern mit der "8-CLICK" Silikonhülle
- Einfache und "saubere" Wartung von versiegelten LED-Bändern im Profil (ohne Werkzeuge und Kleber)
- Zahlreiche Zubehörteile

Zweck des Produkts

- ein Mehrzweck-Profil
- damit können Außenleuchten mit erhöhter Dichtheit gebaut werden

Installation

- mit Befestigungszubehör von KLUŚ
- mit Montageklebstoffen, professionellen doppelseitigen Klebebändern

Zusätzliche Informationen

- Möglichkeit der Herstellung einer linearen Leuchte mit der Schutzart IP67, was eine staubdichte und wasserdichte Leuchte bedeutet
- Lichtlinie möglich mit einer LIGER Abdeckung und einem LED-Band mit mindestens 120 LEDs/m 9,6W
- kann senkrecht zur Abdeckung gebogen werden
- werdenBreite LED band: 14 mm

Profilbiegen mit Abdeckungen HS, LIGER, KA. Es kann in der Ebene, die an den LED-Streifen anliegt, gebogen werden.

Minimaler Innenradius	Minimaler Außenradius
180 mm	200 mm

- Minimaler Radius- Biegeradius, dessen Überschreitung zur Zerstörung (Verformung, Knickung, Inkompatibilität mit dem Zubehör, z.B. Abdeckungen, Endkappen usw.) des Profils führt
- Innenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung innerhalb des Bogens befindet
- Außenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung außerhalb des Bogens befindet
- Unregelmäßige Kurven sind nach Absprache und einer individuellen Kostenschätzung möglich
- Beim Biegen von eloxierten Profilen ist auf Risse in der Anodenbeschichtung zu achten (die je nach Radius mehr oder weniger sichtbar sein können)

