

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-pds-4-plus-wei-p-2804.html>

## Profil LED PDS-4-PLUS Weiß



Preis	<b>9.89 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Vorhanden</b>
Versanddauer	<b>3 Tage</b>
Katalognummer	<b>2804</b>
Erzeuger	<b>KLUS</b>

### Produktbeschreibung

#### Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /  
Universalprofile zur Aufputz-, Unterputzmontage oder zum Abhängen

## PDS-4-PLUS

REF. C1263

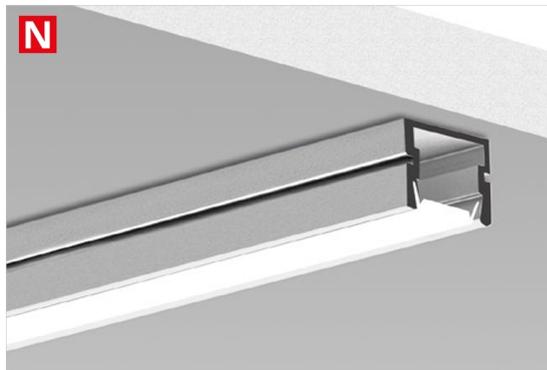

Minimalne gabaryty dla pasków LED o szerokości 14 mm. oraz dla uzyskania linii światła.

Dedykowana zaślepka PDS-4-PLUS – nie ma konieczności docinania osłon pod zaślepkę.

Błyskawiczny i pewny montaż uszczelnionych pasków LED rękawem silikonowym „8-KLIK”.

Łatwe i „czyste” serwisowanie uszczelnionych pasków LED w profilu (bez narzędzi i kleju).

Duża ilość akcesoriów dodatkowych.

#### PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- jego przeznaczenie jest uniwersalne
- umożliwia budowanie opraw oświetleniowych zewnętrznych o podwyższonej szczelności.

#### MONTAŻ:

- za pośrednictwem akcesoriów mocujących firmy
- za pośrednictwem klejów montażowych, profesjonalnych taśm dwustronnie przylepnych.

#### DODATKOWE INFORMACJE:

- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER oraz z paskiem LED z minimalną ilością 120 LED/m,



Mindestabmessungen für 14 mm breite LED-Streifen und um eine Lichtlinie zu bilden.

Spezielle PDS-4-PLUS Endkappe - Abdeckungen müssen für die Endkappe nicht zugeschnitten werden.

Schnelle und sichere Montage von versiegelten LED-Streifen mit der "8-CLICK" Silikonhülle.

Einfache und "saubere" Wartung von versiegelten LED-Streifen im Profil (ohne Werkzeuge und Kleber).

Zahlreiche Zubehörteile.

#### ANWENDUNG

- ein Mehrzweck-Profil
- damit können Außenleuchten mit erhöhter Dichtheit gebaut werden

#### MONTAGE

- mit Befestigungszubehör von
- mit Montageklebstoffen, professionellen doppelseitigen Klebebändern

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Lichtlinie möglich mit einer LIGER Abdeckung und einem LED-Streifen mit mindestens 120 LEDs/m

#### profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1263ANODA_1
2 m			C1263ANODA_2
3 m			C1263ANODA_3
1 m		● Czarny anodowany / Schwarz eloxiert	C1263K7_1
2 m			C1263K7_2
3 m			C1263K7_3

#### akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen		osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen		osłony czarne / schwarze Abdeckungen		zaślepki szare / graue Endkappen	
KA	17035	KA	17036	LIGER	17040	PDS-4-ALU-OTW-MW	00027
HS	1369	HS	1370			PDS-4-ALU-MW	00026
KA-COM	17121	KA-COM	17122			PDS-4-ALU-OTW	1057
LIGER	17037	KA-PRO	17065			PDS-4-ALU	1056
LIGER	17037OP					PDS-4-PLUS	24337
KA-PRO	17064						

50

**PDS-4-PLUS**

**akcesoria / Zubehör**
**zaślepki czarne /  
schwarze Endkappen**

PDS-4-ALU	<b>24066</b>
PDS-4-ALU-OTW-MW	<b>24162</b>
PDS-4-ALU-OTW	<b>24081</b>
PDS-4-PLUS	<b>24344</b>

**zaślepki przewodnikowe /  
leitende Endkappen**

PDS-4-ALU	<b>1407</b>
-----------	-------------

**wysięgniki /  
Ausleger**

K5G-AB	<b>42051</b>
--------	--------------

**sprężyny mocujące /  
Befestigungsfedern**

PDS	<b>00800</b>
-----	--------------

**zawieszki /  
Befestigungen**

PUSZ-LIN-MR	<b>42258</b>
PUSZ-PRET-MR	<b>42252</b>
DP	<b>00644</b>
DP-MOC	<b>00645</b>
DP-MOC-ZO	<b>00646</b>
DP-MOC-ZZ	<b>00647</b>
DP-ZO	<b>00649</b>
DP-ZZ	<b>00651</b>

**główki /  
Köpfe**

BZP	<b>42213</b>
BZP-ZO	<b>42214</b>
BZP-ZZ	<b>42215</b>
ST	<b>42216</b>
ZO	<b>42217</b>
ZZ	<b>42218</b>

**zestawy mocowań /  
Befestigungssätze**

M3	<b>42303</b>
M4	<b>42301</b>
M5	<b>42302</b>
M11	<b>42609</b>
M12	<b>42610</b>
M13	<b>42611</b>
M14	<b>42612</b>
W1	<b>42602</b>
W2	<b>42603</b>
W6	<b>42604</b>
W7	<b>42605</b>
W9	<b>42607</b>
W10	<b>42608</b>
RG-1	<b>42647</b>
RG-1	<b>42648</b>

**mocowniki /  
Befestigungsclips**

PDS-STN	<b>24190</b>
PL-PDM	<b>24041</b>
REG-PD-UV	<b>24270</b>
PDS	<b>24189</b>
PDS	<b>24223</b>



**inne akcesoria /  
sonstiges Zubehör**

DŁAWNICA 8,8X1,2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8,8X1,2	<b>00802</b>
---	--------------

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /  
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

## PDS-4-PLUS

REF. C1263

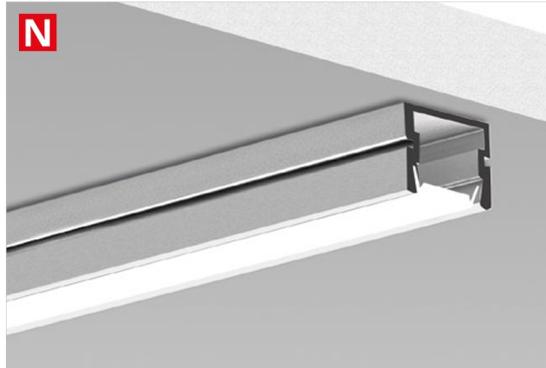

Minimum dimensions for (0.55" / 14 mm) wide LED strips and to obtain a line of light.

8-KLIK series LED strips can be mounted quickly and securely.

Easy and clean servicing of watertight LED strips in the extrusion (without tools or glue).

Multiple additional accessories.

#### APPLICATION

- multipurpose.
- designed for the construction of indoor lighting fixtures with increased ingress protection.

#### ASSEMBLY

- with mounting accessories from.
- with fixing glues, professional double-sided adhesive tapes.

#### ADDITIONAL INFORMATION

- line of light obtainable with the various cover an LED strip with at least (36 LED/ft 120 LED/m).



Tamaño mínimo para tiras de LED con un ancho de (0.55" / 14 mm) y para obtener un haz de luz.

Las tiras LED de la serie 8-KLIK se pueden montar de forma rápida y segura.

Servicio fácil y limpio de tiras LED herméticas en la extrusión (sin herramientas ni pegamento).

Múltiples accesorios adicionales.

#### APLICACIÓN

- multipropósito.
- diseñado para la construcción de luminarias interiores con protección de prueba de agua aumentado.

#### MONTAJE

- con accesorios de montaje de.
- con pegamentos de fijación, cintas adhesivas profesionales de doble cara.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

- línea de luz que se puede obtener con el difusor varios y la tira LED con al menos (36LED/ft 120 LED/m).

#### extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.55" / 14 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C1263ANODA_1
78.7" / 2 m			C1263ANODA_2
118" / 3 m			C1263ANODA_3
39.4" / 1 m		● Black anodized / Negro anodizado	C1263K7_1
78.7" / 2 m			C1263K7_2
118" / 3 m			C1263K7_3

#### accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	clear covers / difusores transparentes	black covers / difusores negro	grey end caps / tapas finales gris
KA 17035	KA 17036	LIGER 17040	PDS-4-ALU-OTW-MW 00027
HS 1369	HS 1370		PDS-4-ALU-MW 00026
KA-COM 17121	KA-COM 17122	metalized end caps / tapas finales metalizados	PDS-4-ALU-OTW 1057
LIGER 17037	KA-PRO 17065	PDS-4-ALU 24061	PDS-4-ALU 1056
LIGER 17037OP			PDS-4-PLUS 24337
KA-PRO 17064			

PDS-4-PLUS



accessories / accesorios

black end caps / tapas finales negro	fasteners / soportes	mounting sets / sets de montaje	mounting brackets / soporte de montaje
PDS-4-ALU <b>24066</b>	PUSZ-LIN-MR <b>42258</b>	M3 <b>42303</b>	PDS-STN <b>24190</b>
PDS-4-ALU-OTW-MW <b>24162</b>	PUSZ-PRET-MR <b>42252</b>	M4 <b>42301</b>	PL-PDM <b>24041</b>
PDS-4-ALU-OTW <b>24081</b>	DP <b>00644</b>	M5 <b>42302</b>	REG-PD-UV <b>24270</b>
PDS-4-PLUS <b>24344</b>	DP-MOC <b>00645</b>	M11 <b>42609</b>	PDS <b>24189</b>
	DP-MOC-ZO <b>00646</b>	M12 <b>42610</b>	PDS <b>24223</b>
electricity conductive end caps/ tapas finales conductora de electricidad	DP-MOC-ZZ <b>00647</b>	M13 <b>42611</b>	
PDS-4-ALU <b>1407</b>	DP-ZO <b>00649</b>	M14 <b>42612</b>	other accessories / otros accesorios
	DP-ZZ <b>00651</b>	W1 <b>42602</b>	8,8x1,2 GLAND / GLÁNDULA <b>00802</b>
arms / brazo-varillas	heads / cabezales	W2 <b>42603</b>	
K5G-AB <b>42051</b>	BZP <b>42213</b>	W6 <b>42604</b>	
mounting springs / resortes de montaje	BZP-ZO <b>42214</b>	W7 <b>42605</b>	
PDS <b>00800</b>	BZP-ZZ <b>42215</b>	W9 <b>42607</b>	
	ST <b>42216</b>	W10 <b>42608</b>	
	ZO <b>42217</b>	RG-1 <b>42647</b>	
	ZZ <b>42218</b>	RG-1 <b>42648</b>	

- Entwickelt, um die Schutzart IP67 zu erreichen
- Mindestabmessungen für 14 mm breite LED-Bänder und um eine Lichtlinie zu bilden
- Spezielle PDS-4-PLUS Endkappe - Abdeckungen müssen für die Endkappe nicht zugeschnitten werden
- Schnelle und sichere Montage von versiegelten LED-Bändern mit der "8-CLICK" Silikonhülle
- Einfache und "saubere" Wartung von versiegelten LED-Bändern im Profil (ohne Werkzeuge und Kleber)
- Zahlreiche Zubehörteile

### Zweck des Produkts

- ein Mehrzweck-Profil
- damit können Außenleuchten mit erhöhter Dichtheit gebaut werden

### Installation

- mit Befestigungszubehör von KLUŚ
- mit Montageklebstoffen, professionellen doppelseitigen Klebebändern

### Zusätzliche Informationen

- Möglichkeit der Herstellung einer linearen Leuchte mit der Schutzart IP67, was eine staubdichte und wasserdichte Leuchte bedeutet
- Lichtlinie möglich mit einer LIGER Abdeckung und einem LED-Band mit mindestens 120 LEDs/m 9,6W
- kann senkrecht zur Abdeckung gebogen werden
- werdenBreite LED band: 14 mm

**Profilbiegen mit Abdeckungen HS, LIGER, KA.** Es kann in der Ebene, die an den LED-Streifen anliegt, gebogen werden.

Minimaler Innenradius	Minimaler Außenradius
180 mm	200 mm

- Minimaler Radius- Biegeradius, dessen Überschreitung zur Zerstörung (Verformung, Knickung, Inkompatibilität mit dem Zubehör, z.B. Abdeckungen, Endkappen usw.) des Profils führt
- Innenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung innerhalb des Bogens befindet
- Außenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung außerhalb des Bogens befindet
- Unregelmäßige Kurven sind nach Absprache und einer individuellen Kostenschätzung möglich
- Beim Biegen von eloxierten Profilen ist auf Risse in der Anodenbeschichtung zu achten (die je nach Radius mehr oder weniger sichtbar sein können)

