


Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-piko-zm-p-2283.html>

Profil LED PIKO-ZM

Preis	6.68 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	5 Tage
Katalognummer	2283
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.



Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

PIKO-ZM

REF. C1168

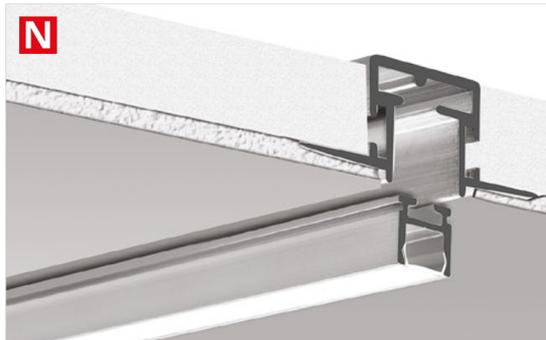

Bardzo mały gabaryt (tylko 10mm szer.).
Łatwy serwis LED.
Możliwość gięcia oprawy PIKO-ZM.
Możliwość łączenia opraw w ciągi świetlne (łączniki ZM).

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do budowy serwisowalnych opraw LED, prostych i łamanych, wbudowanych i podwieszonych, charakteryzujących się efektem „cienkiej linii światła”.

MONTAŻ:

- profil PIKO-ZM „wbudowany” montuje się w profilu TEPIKO na zatrzaski TECHNIK (nie zawarty w zestawie),
- profil PIKO-ZM „podwieszony” montuje się na pozostałe akcesoria dedykowane do „zamka małego”.

DODATKOWE INFORMACJE:

- minimalny promień gięcia profilu PIKO-ZM (światło do wewnątrz) 220 mm,
- minimalny promień gięcia profilu PIKO-ZM (światło na zewnątrz) 120 mm.

profil / Profil

długość / Länge	miejsce na pasek LED / space for LED strip	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m			C1168ANODA_1
2 m	7.8 mm	 Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1168ANODA_2
3 m			C1168ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	łączniki / Verbindungsstücke	zawieszki / Befestigungen	profil / Profil
PIKO 17034	ZM-120 42728	PUSZ-LIN-ZM 42256	TEPIKO 18046
zaślepki szare / graue Endkappen	ZM-135 42720	PUSZ-PRET-ZM 42250	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
PIKO-ZM 24307	ZM-180 42717	UCHO-ZM 42512	ZATRZASK TECHNIK / TECHNIK EINRASTER 24003
	ZM-90 42716	FI-10-ZM-W 42242	BLOKADA ZM / ZM SPERRE 42520
	ZM-PION-135 42719	FI-10-ZM-P 42244	
	ZM-PION-90 42718	zestawy mocowań / Befestigungssätze	
		RG-1 42648	
		RG-1 42647	
		RD-1 42650	
		RD-1 42649	



Sehr klein (nur 10mm breit).
Einfacher LED-Service.
Die PIKO-ZM Leuchte kann gebogen werden.
Möglichkeit, Leuchten in durchgehende Linien zu erbinden (ZM Verbindungsstücke).

ANWENDUNG

- die in der Beschreibung enthaltenen Informationen gelten für das PIKO-ZM System (Satz von PIKO-ZM und TEPIKO Profilen)

MONTAGE

- das „eingebaute“ PIKO-ZM Profil wird mit dem TECHNIK Einraster (nicht im Satz) im TEPIKO Profil montiert
- das „hängende“ PIKO-ZM Profil ist an den anderen Zubehörteilen von -profil PIKO-ZM „podwieszony” montuje się na pozostałe angebracht sind


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Mindestbiegeradius des PIKO-ZM Profils (Licht innen) 220 mm
- Mindestbiegeradius des PIKO-ZM Profils (leicht außen) 120 mm

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

PIKO-ZM

REF. C1168

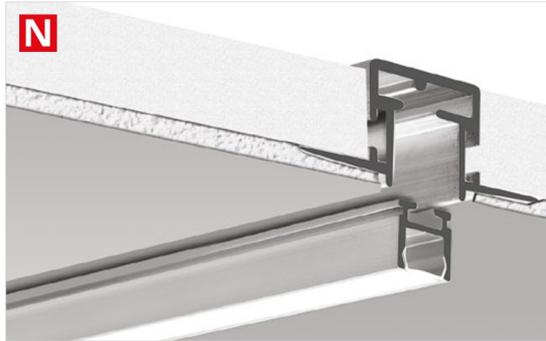

Very small size.
Easy LED service.
The PIKO-ZM lighting fixture is bendable.
Can build light strings (with ZM connectors).

APPLICATION

- for construction of serviceable LED lighting fixtures, straight and angled, recessed and suspended, producing the effect of a "thin line of light".

ASSEMBLY

- the "built-in" PIKO-ZM is mounted in the TEPIKO extrusion with the TEKNIK latch (sold separately).
- the "suspended" PIKO-ZM is mounted using other accessories dedicated to the "small lock".

ADDITIONAL INFORMATION


- extrusion bending:
 - minimum internal radius: 220 mm / 8.7"
 - minimum external radius: 120 mm / 4.7"

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			C1168ANODA_1
78.7" / 2 m	0.31" / 7.8 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C1168ANODA_2
118" / 3 m			C1168ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	connectors / conectores	fasteners / soportes	extrusion / perfiles
PIKO 17034	ZM-120 42728	PUSZ-LIN-ZM 42256	TEPIKO 18046
	ZM-135 42720	PUSZ-PRET-ZM 42250	
grey end caps / tapas finales gris	ZM-180 42717	UCHO-ZM 42512	other accessories / otros accesorios
PIKO-ZM 24307	ZM-90 42716	FI-10-ZM-W 42242	TEKNIK LATCH / CLIP 24003
	ZM-PION-135 42719	FI-10-ZM-P 42244	ZM BLOCK / BLOQUE ZM 42520
	ZM-PION-90 42718	mounting sets / sets de montaje	
		RG-1 42648	
		RG-1 42647	
		RD-1 42650	
		RD-1 42649	



Tamaño muy pequeño.
Fácil servicio LED.
La luminaria PIKO-ZM puede ser curvada.
Puede construir cadenas de luz (con conectores ZM).

APLICACIÓN

- para la construcción de luminarias LED reparables, rectas y en ángulo, incorporadas y suspendidas, produciendo el efecto de una „delgada línea de luz“.

MONTAJE

- el PIKO-ZM „incorporado“ está montado en la extrusión TEPIKO con el pestillo TEKNIK.
- el PIKO-ZM „suspendido“ se monta con otros accesorios dedicados a la „cerradura pequeña“.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- curvatura del perfil:
 - radio mínimo interior: 220 mm / 8.7"
 - radio mínimo exterior: 120 mm / 4.7"

Die in der Beschreibung enthaltenen Informationen gelten für das PIKO-ZM System (Satz von PIKO-ZM und TEPIKO Profilen).

- Sehr klein (nur 10mm breit)
- Die PIKO-ZM Leuchte kann gebogen werden
- Einfacher LED-Service
- Passt in Gipskartonplattenstärke (12 mm)
- Möglichkeit, Leuchten in durchgehende Linien zu verbinden (ZM Verbindungsstücke)

weck des Produkts

- für den Bau von wartungsfähigen LED-Leuchten, gerade und gebrochen, eingebaut und aufgehängt, mit dem Effekt einer "dünnen Lichtlinie"

Installation

- Das TEPIKO Profil wird in Gipskarton mit flexiblen Klebstoffen befestigt
- Das „eingebaute“ PIKO-ZM Profil wird mit dem TEKNIK Einraster (nicht im Satz) im TEPIKO Profil montiert
- Das „hängende“ PIKO-ZM Profil ist an den anderen Zubehörteilen von KLUŠ angebracht, die mit dem „kleinen Schloss“ kompatibel sind.

Zusätzliche Informationen

- Schnelle und zuverlässige Montage von versiegelten LED-Streifen "5-KLIK" (LED-Streifen in einer speziellen Silikonhülle für erhöhte Dichtigkeit)
- Ideal für den Einsatz in Badezimmern und anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit
- es wird empfohlen zu verwenden:
- Breite LED band: 7.2 mm

Profillänge	1 m	2 m	3 m
Anzahl der TEKNIK Einraster	4	9	14

- Das TEPIKO Profil wird mit der „TEPIKO Schutzeinlage“ verkauft.

Profilbiegen

- das Profil kann entlang der Achse verdreht werden

Minimaler Innenradius	Minimaler Außenradius
220 mm	120 mm

- Minimaler Radius - Biegeradius, dessen Überschreitung zur Zerstörung (Verformung, Knickung, Inkompatibilität mit dem Zubehör, z.B. Abdeckungen, Endkappen usw.) des Profils führt
- Innenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung innerhalb des Bogens befindet
- Außenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung außerhalb des Bogens befindet
- Unregelmäßige Kurven sind nach Absprache und einer individuellen Kostenschätzung möglich
- Beim Biegen von eloxierten Profilen ist auf Risse in der Anodenbeschichtung zu achten (die je nach Radius mehr oder weniger sichtbar sein können)







