

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-sekodu-p-1460.html>

## Profil LED SEKODU

Preis	<b>45.54 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Vorhanden</b>
Versanddauer	<b>5 Tage</b>
Katalognummer	<b>1460</b>
Erzeuger	<b>KLUS</b>

### Produktbeschreibung

#### Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile do budowy opraw LED o wysokiej wydajności świetlnej /  
Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

## SEKODU

REF. B6597

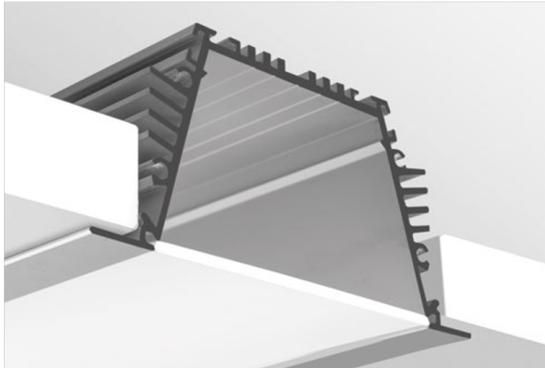

Duża wydajność świecenia.  
Możliwość uzyskania linii światła.  
Możliwość łączenia w proste łamane ciągi.  
Dobre odprowadzenie ciepła.

#### PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- realizacje instalacji oświetlenia głównego o dużej wydajności świecenia zwłaszcza w istniejących zabudowach gipsowo-kartonowych.

#### MONTAŻ:

- za pośrednictwem sprężyn do wpustów.

#### DODATKOWE INFORMACJE:

- szeroki kołnierz nie wymagający precyzyjnego wykonania wpustu.


#### profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	44 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	<b>B6597ANODA_1</b>
2 m			<b>B6597ANODA_2</b>
3 m			<b>B6597ANODA_3</b>

#### akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
SZER	<b>17081</b>
SZER-L	<b>17083</b>
SZER-FALA	<b>17085</b>
SZER-STRUKTURA	<b>17084</b>
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
SZER	<b>17082</b>
zaśleпки szare / graue Endkappen	
SEKODU	<b>24107</b>
zaśleпки metalizowane / metallisierete Endkappen	
SEKODU	<b>24108</b>

sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
KMA	<b>00838V1</b>
łączniki / Verbindungstücke	
ZM-90	<b>42716</b>
ZM-180	<b>42717</b>
ZM-120	<b>42728</b>
ZM-135	<b>42720</b>
ZM-PION-90	<b>42718</b>
ZM-PION-135	<b>42719</b>
inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2	<b>00802</b>

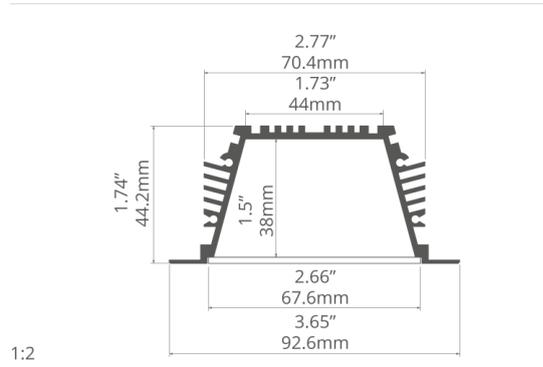

1:2



Hohe Lichtleistung.  
Lichtlinienfähig.  
Kann zu geraden bzw. gebrochenen Strängen  
zusammengebaut werden.  
Gute Wärmeableitung.

#### ANWENDUNG


- für Hauptbeleuchtung mit hauptsächlich hoher Lichtleistung, vor allem in vorhandenen Gipskartonflächen

#### MONTAGE

- mit Federn für Nuten

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- der breite Flansch bedarf keiner präzisen Ausführung der Nut

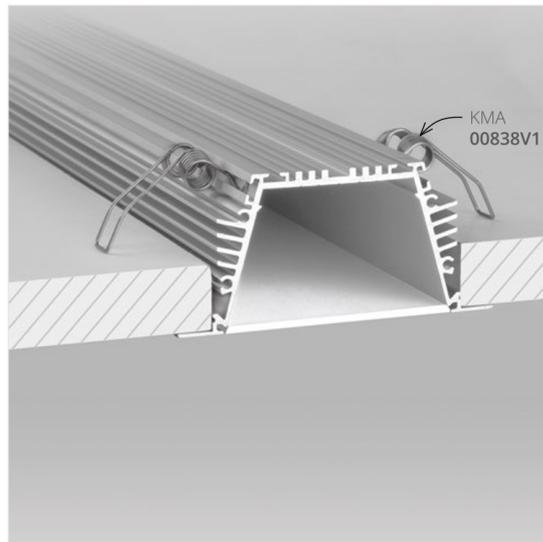



Die Profile der Reihe "SZER" sind zum Bau von LED-Leuchten mit großen Licht-Leistungsfähigkeiten bestimmt. Die Breite des Profils erlaubt eine Montage von maximal vier LED-Streifen mit einer Breite von 10,8mm. Zum Profil gibt es eine passende milchige Abdeckung SZER mit sehr guten Zerstreuungseigenschaften und mit einer Lichtdurchlässigkeit von 98%. Dank einer Abdeckung, sowie einer entsprechend geplanten Profilhöhe kann ein Effekt erzielt werden, der optisch einer Lichtlinie ähnelt. Als Markenzeichen des Erscheinungsbildes der Profile von der SZER-Reihe gelten große und ästhetisch entworfene Radiatoren, wodurch die Profile sehr effektiv Wärme ableiten. SEKODU - das Profil mit einem breiten Flansch, eignet sich zum Einsetzen in den Einlässen von verschiedenen Flächen, z.B. in den Gipskartonplatten. Die Montage an den Untergrund erfolgt mit Hilfe von Montagefedern KMA. Nach dem Einbau der Leuchte erzielt man eine flache und breite Lichtlinie. Das Profil SEKODU hat sog. kleine Verschlüsse, was die Anwendung von ZM-Verbindungsstücken ermöglicht. Dadurch können Profile zu langen Bändern, in einem Winkel von 90° oder 135° verbunden werden.





0.7 / Profile o dużej wydajności świetlnej, linia światła / High light output extrusions, line of light / Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

## SEKODU

PL / Profil pozwala na uzyskanie silnie świecącej oprawy, wpuszczonej w sufit z płyty kartonowo-gipsowej. Szeroki kołnierz z aluminium. Linia światła.

EN / The extrusion allows for obtaining a fixture with high light output, recessed into the surface of ceilings made of drywall and gypsum board. Wide aluminium flange. Line of light.

DE / Das Profil ermöglicht es, eine starke Leuchte zu gewinnen, die in der Ebene von der Gipskartonplatte eingebettet wird. Kleiner Aluflansch. Lichtlinie.

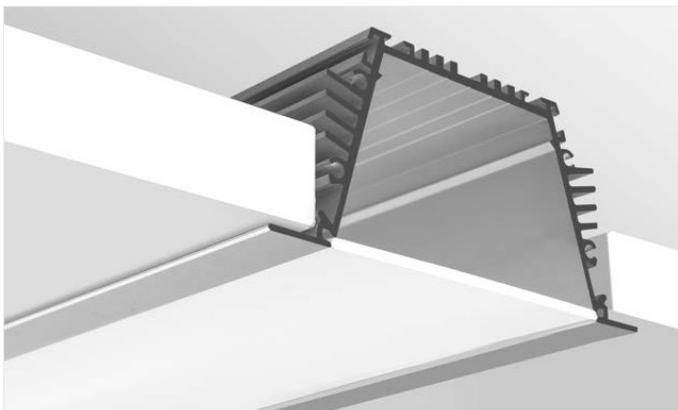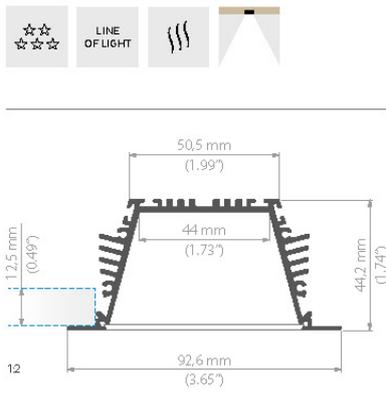




### SEKODU

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	4 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B6597ANODA



\* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	SZER	<i>łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mrożona / semitransparent / transparent matt 17081 przezroczysta / transparent 17082
	SZER-L	<i>tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak 17083
	SZER-FALA	<i>dobre rozpraszanie światła, widoczne delikatne linie / good light scattering, delicate lines are visible / gute Lichtstreuung, sichtbar feine Linien</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt 17085
	SZER-STUKTURA	<i>efekt soczewkowego rozproszenia światła / lens light scattering effect / Effekt der Linsenlichtstreuung</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt 17084

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	SEKODU-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe		● jasno szara / light gray / hellgrau	24107
	SEKODU-MET-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe		● metalizowana / metalised / metallisiert	24108

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES


	KMA	sprężyna do wpustów / spring for grooves / Einsteckfedern		stal / steel / Edelstahl	00838
---	-----	---	--	--------------------------	-------

SEKODU



230

SEKODU

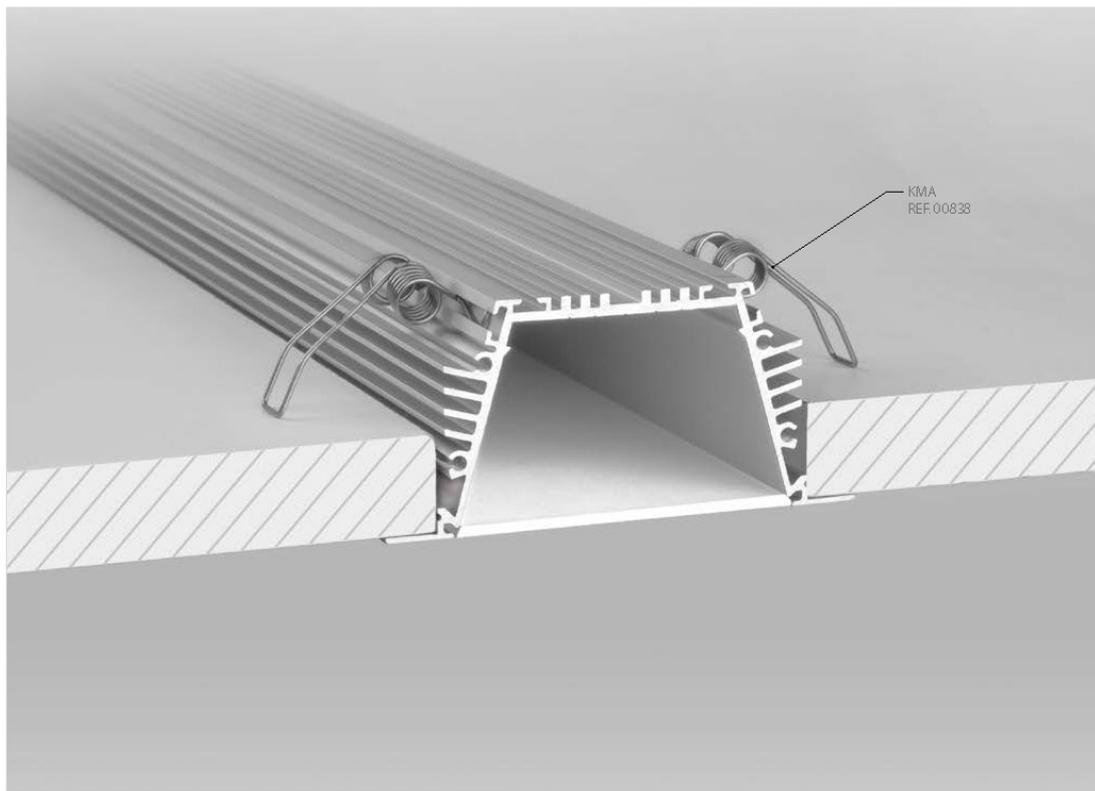

**SZEROKALINIA ŚWIATEŁA**


Profil SEKODU montuje się za pomocą sprężyn KMA. Jego szeroki kołnierz służy ukryciu nieprecyzyjnych krawędzi wpustu. Charakterystyczną cechą profili serii SZER są duże, radiatory, dzięki którym profile bardzo efektywnie odprowadzają ciepło.

**WIDE LIGHT LINE**

The SEKODU extrusion is installed using KMA springs. Its wide flange is used to hide the imprecise edges of the groove. The characteristic visual feature of the SZER series are the large, aesthetically designed radiators, through which the extrusions very effectively dissipate heat.

**BREITE LICHTLINIE**

Das Profil SEKODU wird mit den KMA-Federn montiert. Sein breiter Flansch dient zur Bedeckung der unpräzisen Ränder vom Falz. Die kennzeichnende Eigenschaft der Profile der SZER-Serie sind große Kühlstücke, mit denen die Profile sehr effizient die Wärme ableiten.




SEKODU PROFIL	dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m **	4x LED strip max. 10,8 mm	anodowany anodized eloxiert	B6597

**OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN**
**SZER**


2m (standard) 3m*	mleczna / frosted / opak	17081
	przezroczysta / transparent	17082

**SEKODU - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE**

24046

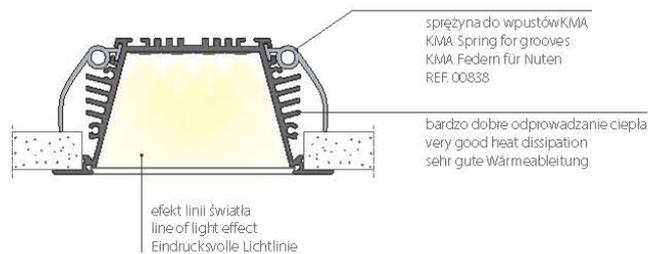**SPRĘŻYNA MOCUJĄCA / MOUNTING SPRING / FLACHFEDER**
**KMA** 00838


LED Profile

\* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.  
\*\* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

