


Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-sekoma-p-1461.html>

Profil LED SEKOMA

Preis	44.09 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	5 Tage
Katalognummer	1461
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

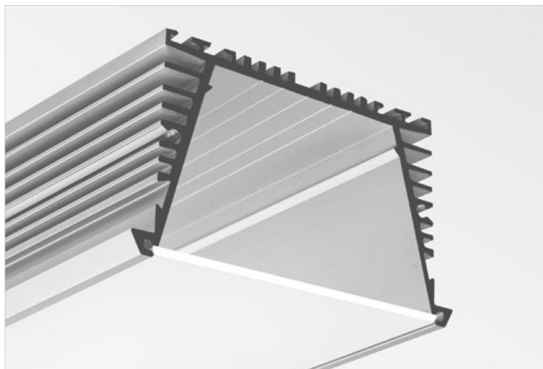
Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile do budowy opraw LED o wysokiej wydajności świetlnej /
Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

SEKOMA

REF. B6595



Duża wydajność świecenia.
Możliwość uzyskania linii światła.
Łatwy montaż i demontaż.
Dobre odprowadzenie ciepła.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

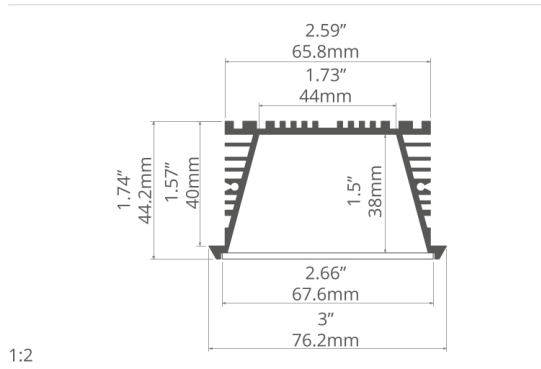
- realizację instalacji oświetlenia głównego o dużej wydajności świecenia w zabudowach gipsowo- kartonowych.

MONTAŻ:

- montowany w profilu montażowym TESE lub TES-16 z zabezpieczeniem „na klik”.

DODATKOWE INFORMACJE:

- minimalny kołnierz skutecznie maskujący szczelinę montażową.



1:2



Hohe Lichtleistung.
Lichtlinienfähig.
Leichte Montage und Demontage.
Gute Wärmeableitung.

ANWENDUNG

- für Hauptbeleuchtung mit hoher Lichtleistung, in vorhandenen Gipskartonflächen

MONTAGE

- montiert im Montageprofil TESE oder TES-16 mit Einrastsicherung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- der minimale Flansch deckt die Montagespalte gut ab

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	44 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B6595ANODA_1
2 m			B6595ANODA_2
3 m			B6595ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	łączniki / Verbindungsstücke	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
SZER 17081	SEKOMA 24109	ZM-180 42717	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
SZER-L 17083	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	ZM-90 42716	
SZER-FALA 17085	SEKOMA 24110	ZM-120 42728	
SZER-STRUKTURA 17084		ZM-135 42720	
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen		ZM-PION-90 42718	
SZER 17082		ZM-PION-135 42719	

Extrusions for assembling High Output LED Fixtures /
Perfiles grandes arquitectónicos de alta luminosidad, línea de luz

SEKOMA

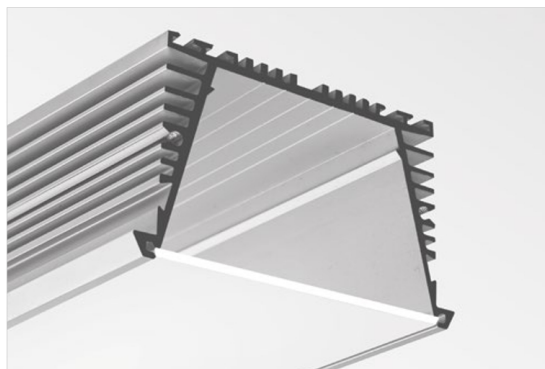REF. B6595



Possible to obtain a line of light.
Easy assembly and disassembly.
Can be combined into straight and dashed linear runs.
Simple design.
High luminous efficiency.

APPLICATION

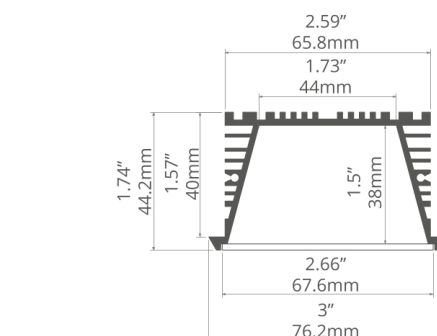
- main lighting installation with high luminous efficiency in drywall structures.

ASSEMBLY

- inserted into a mounting extrusion using securing springs.

ADDITIONAL INFORMATION

- minimal flange effectively masks the mounting gap.



1:2



Habilidad para crear una línea de luz.
Fácil montaje y desmontaje.
Se puede combinar en líneas rectas y punteadas.
Diseño simple.
Alta eficiencia luminosa.

APLICACIÓN

- Instalación de iluminación principal con alta eficiencia luminosa en estructuras de paneles de yeso.

MONTAJE

- Insertado en un perfil de montaje utilizando resortes de seguridad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- la brida mínima enmascara efectivamente la brecha de montaje.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			B6595ANODA_1
78.7" / 2 m	1.73" / 44 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B6595ANODA_2
118" / 3 m			B6595ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	grey end caps / tapas finales gris	connectors / conectores	other accessories / otros accesorios
SZER 17081	SEKOMA 24109	ZM-180 42717	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
SZER-L 17083		ZM-90 42716	
SZER-FALA 17085	metalized end caps / tapas finales metalizados	ZM-120 42728	
SZER-STRUKTURA 17084	SEKOMA 24110	ZM-135 42720	
		ZM-PION-90 42718	
clear covers / difusores transparentes		ZM-PION-135 42719	
SZER 17082			

- Hohe Leuchtleistung
- Lichtlinienfähig
- Leichte Montage und Demontage
- Gute Wärmeabfuhr

Zweck des Produkts

- für Hauptbeleuchtung mit hoher Leuchtleistung, in vorhandenen GK-Flächen

Installation

- montiert im Montageprofil TESE oder TES-16 mit Einrastsicherung

Zusätzliche Informationen

- der minimale Flansch deckt die Montagespalte gut ab
- Breite LED band: 44 mm

Die Profile der Reihe "SZER" sind zum Bau von LED-Leuchten mit großen Licht-Leistungsfähigkeiten bestimmt. Die Breite des Profils erlaubt eine Montage von maximal vier LED-Streifen mit einer Breite von 10,8mm. Zum Profil gibt es eine passende milchige Abdeckung SZER mit sehr guten Zerstreuungseigenschaften und mit einer Lichtdurchlässigkeit von 98%. Dank einer Abdeckung, sowie einer entsprechend geplanten Profilhöhe kann ein Effekt erzielt werden, der optisch einer Lichtlinie ähnelt. Als Markenzeichen des Erscheinungsbildes der Profile von der SZER-Reihe gelten große und ästhetisch entworfene Radiatoren, wodurch die Profile sehr effektiv Wärme ableiten. SEKOMA - das Profil mit einem kleinen Flansch, der zum Bau von breiten Lichtlinien in Decken aus Gipskartonplatten dient. Das Profil ist mit den technischen Profilen TESE und TES-16 kompatibel.

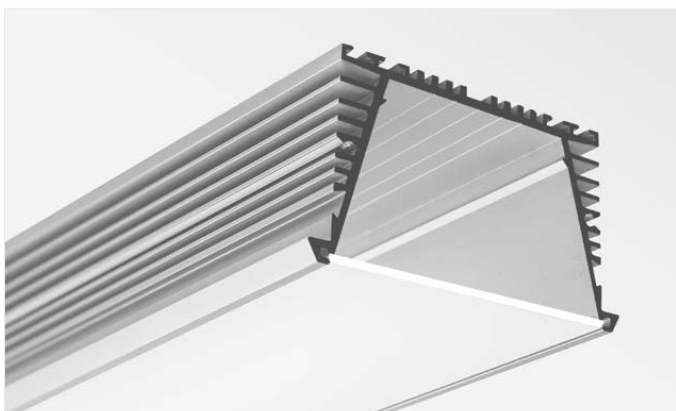
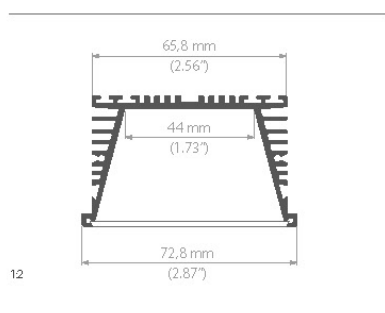
0.7 / Profil o dużej wydajności świetlnej, linia światła / High light output extrusions, line of light / Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

SEKOMA

PL / **Profil pozwala na uzyskanie silnie świecącej oprawy**, wpuszczonej w płaszczyznę sufitu z płyty kartonowo-gipsowej. Mały kołnierz aluminiowy. Linia Światła.

EN / **The extrusion allows for obtaining a fixture with high light output**, recessed into the surface of ceilings made of drywall and gypsum board. Small aluminium flange. Line of light.

DE / **Das Profil ermöglicht es, eine starke Leuchte zu gewinnen**, die in der Ebene von der Gipskartonplatte eingebettet wird. Kleiner Aluflansch. Lichtlinie.







SEKOMA

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	4 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B6595ANODA



* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	SZER	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mrożona / semitransparent / transparent matt	17081
					przezroczysta / transparent	17082
	SZER-L	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17083
	SZER-FALA	dobre rozpraszanie światła, widoczne delikatne linie / good light scattering, delicate lines are visible / gute Lichtstreuung, sichtbar feine Linien	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt	17085
	SZER-STRUKTURA	efekt soczewkowego rozproszenia światła / lens light scattering effect / Effekt der Linsenlichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt	17084

ZASŁĘPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	SEKOMA-KPL	zasłępka podstawowa / basic end cap / Endkappe		jasnoszara / light gray / hellgrau	24109
	SEKOMA-MET-KPL	zasłępka podstawowa / basic end cap / Endkappe		metalizowana / metalised / metallisiert	24110


AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	BLOK	sprężyna / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	42731
---	------	---	--------------------------	-------

SE KOMA



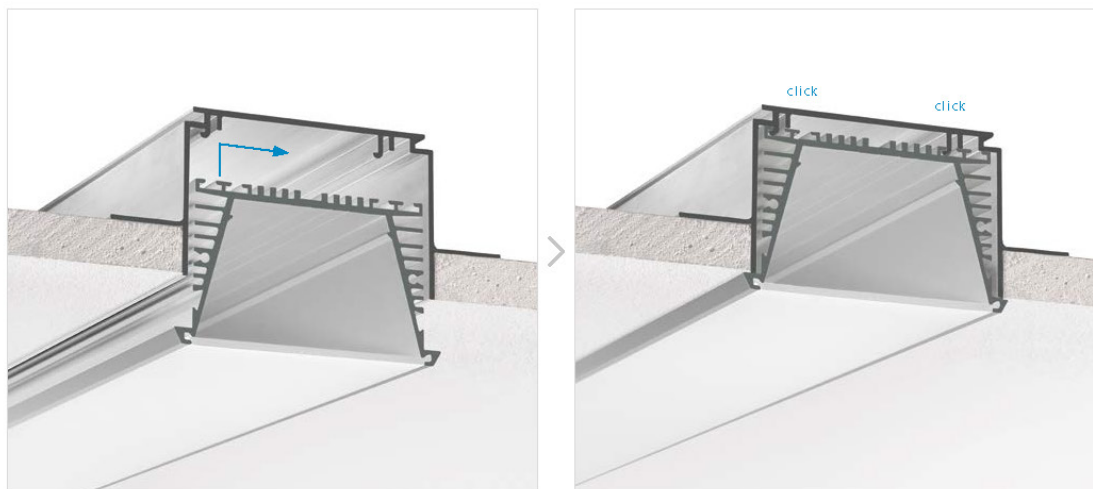SEKOMA



SZEROKA LINIA ŚWIATŁA


Montaż profilu SEKOMA w płytach kartonowo-gipsowych realizowany jest przy pomocy profilu montażowego TESE lub TES-16. Profil montażowy instaluje się jednocześnie z konstrukcją ścian i sufitów kartonowo-gipsowych. Obydwa profile łączą się na „klik” za pomocą odpowiedniego zamka oraz sprężyny BŁOK (w komplecie). Charakterystyczną cechą wyglądu profili serii SZER są duże, estetycznie zaprojektowane radiatory, dzięki którym profile bardzo efektywnie odprowadzają ciepło.

WIDE LINE OF LIGHT

Mounting of the SEKOMA extrusion in drywall and gypsum board is implemented using the TESE or TES-16 mounting extrusion. The mounting extrusion is installed simultaneously with the construction of drywall and gypsum walls and ceilings. Both extrusions are connected by "snapping" them into position using the BŁOK springs (included in the set). The characteristic visual feature of the SZER series are the large, aesthetically designed radiators, through which the extrusions very effectively dissipate heat.

BREITE LICHTLINIE

Die Montage vom SEKOMA-Profil in den Gipskartonplatten erfolgt mit dem Montageprofil TESE oder TES-16. Das Montageprofil wird gleichzeitig mit der Konstruktion der Wände und Decken aus Gipskarton installiert. Die beiden Profile sind auf Klick mit dem entsprechenden Schloss und BŁOK-Feder verbunden (im Satz). Die kennzeichnende Eigenschaft der Profile der SZER-Serie sind große, ästhetische Kühlstücke, mit den die Profile sehr effizient die Wärme ableiten.


SEKOMA PROFIL

długość
length
Länge

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer

1m (standard)
2m (standard)
3m **

4 x LED strip
max. 10,8 mm

anodowany
anodized
eloxiert

B6595

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN
SZER

2m (standard)
3m*

mleczna / frosted / opak

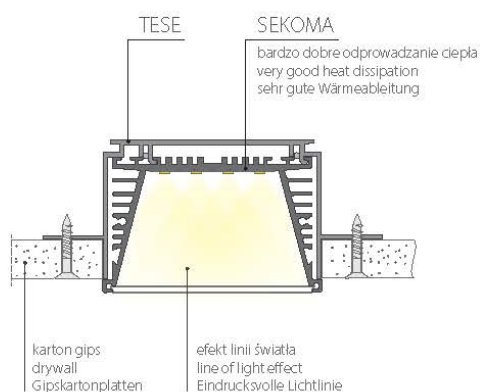
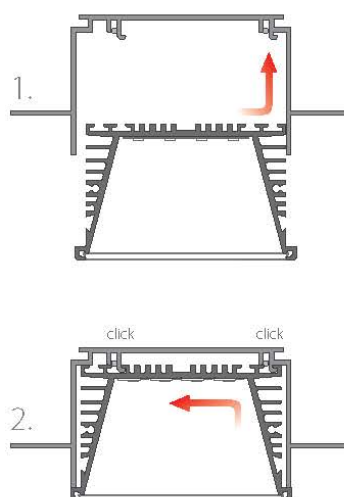
17081

przezroczysta / transparent

17082

SEKOMA - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24050


pewne i mocne zamocowanie
safe and strong attachment
siłowa i belastbare Halterung

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb

** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

