

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-stos-p-628.html>

Profil LED STOS

Preis	8.48 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	628
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

STOS-ALU

REF. B4369



Prosta konstrukcja i funkcjonalność.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do montażu powierzchniowego w istniejących meblach, zabudowach.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów, pod paskiem LED, za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do podłoża,
- na listwach montażowych przykręconych do podłoża odpowiednio dobranymi wkrętami.

DODATKOWE INFORMACJE:

- profil współpracuje z listwami montażowymi TEST-36 i TEST-74.



Einfacher Aufbau und Funktionalität.

ANWENDUNG

- zur Montage auf der Oberfläche der vorhandenen Möbel, Gebäude

MONTAGE

- Unter dem LED-Streifen, mit Schrauben entsprechend an den Untergrund angepaßt
- auf Montageleisten, die mit angepassten Schrauben am Boden verschraubt sind

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- das Profil wird mit den Montageleisten TEST-36 und TEST-74 verwendet

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	13 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B4369ANODA_1
2 m			B4369ANODA_2
3 m			B4369ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	profil / Profil	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA-12 17078	STOS-ALU 00085	TEST-36 B6639	ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER 24003
HS-12 00157	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	TEST-74 W4507	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KA-PRO-12 17066	PDS 00800		
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen			
KA-12 17079			
HS-12 00158			
KA-PRO-12 17067			

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

STOS-ALU

REF. B4369



Simple design and functionality.
Dedicated for LED strips up to (0.50" / 13 mm) wide.

APPLICATION

- used as interior lighting, surface mount extrusion: shelving, ceilings, cabinets etc.

ASSEMBLY

- using screws properly selected for the mounting surface and placed under the LED strip.
- on the mounting strip fixed to the surface with properly selected screws.

ADDITIONAL INFORMATION

- the extrusion fits dedicated mounting strips.
- maximizes the applications and uses available for LED light strips.
- lighting or illumination of certain areas (stream of light may vary depending on the power of applied LEDs).



Diseño simple y funcionalidad.
Dedicado para tiras de LED de hasta (0.50" / 13 mm) de ancho.

APLICACIÓN

- utilizado como iluminación interior, perfil de montaje en superficie: estanterías, techos, armarios, etc.

MONTAJE

- utilizando tornillos adecuadamente seleccionados para la superficie de montaje y colocados debajo de la tira de LED.
- en la tira de montaje fijada a la superficie con tornillos correctamente seleccionados.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil se adapta a tiras de montaje dedicadas.
- maximiza las aplicaciones y usos disponibles para tiras de luz LED.
- iluminación o iluminación de ciertas áreas (el flujo de luz puede variar según la potencia de los LED aplicados).

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.5" / 13 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B4369ANODA_1
78.7" / 2 m			B4369ANODA_2
118" / 3 m			B4369ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	grey end caps / tapas finales gris	extrusions / perfiles	other accessories / otros accesorios
KA-12 17078	STOS-ALU 00085	TEST-36 B6639	TEKNIK LATCH / CLIP 24003
HS-12 00157	mounting springs / resortes de montaje	TEST-74 W4507	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-PRO-12 17066	PDS 00800		
clear covers / difusores transparentes			
KA-12 17079			
HS-12 00158			
KA-PRO-12 17067			

Das Profil STOS-ALU ist aus hochwertigem Aluminium ausgeführt, das einem doppelten Eloxal-Verfahren unterzogen wurde, dank was es außergewöhnlich beständig gegen Korrosionsprozesse und mechanischen Beschädigungen ist, was seine Lebensdauer verlängert. Es ist für Bänder und Leisten mit LED-Lichtquellen, deren Breite nicht 12,8 mm überschreitet, vorgesehen.

Die Dioden sollten mit einer speziellen Abdeckung des Typs K12 oder HS12 (zur Auswahl opak oder transparent) bedeckt werden, damit sie die besten Lichteigenschaften haben. Alle Abdeckungen sind aus Polycarbonat angefertigt, und die Abdeckung des Typs HS12 hat das Zertifikat, das von der hervorragenden Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen und Brennbarkeit zeugt, erhalten. Die Wahl des Polycarbonats garantiert Durchsichtigkeit der Abdeckung sowie außergewöhnlich gute mechanische Parameter.

Das Profil mit LED-Lichtquelle findet hauptsächlich in der Innenraumbelichtung Anwendung, besonders in der Beleuchtung von Schränken oder Schaufenstern in denen es unmöglich wäre ein anderes Profil zu montieren. Man kann es auch in Vertiefungen der untergehängten Decken platzieren.

Ein riesiger Vorzug ist die Möglichkeit der Beleuchtungsgestaltung, die sich durch eine große Dichtheit auszeichnen wird, und ihre Klasse der Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von festen Körpern, Staub und Wasser wird genau 67 betragen. Nach der Abdichtung des Profils kann man es zur Beleuchtung der Außenarchitekturelemente, u. a. der Gebäudefassaden, Gärten, Denkmäler und vielen anderen, verwenden.

Die Montage des Profils an der Oberfläche findet mit beidseitigem Klebeband oder einem Montageklebstoff oder Schneidschrauben statt, welche eine leichte und schnelle Montage auf beliebiger Oberfläche garantieren. Alle zur Montage nötigen Elemente finden Sie in unserem Onlineshop. Im Fall von Gipskartonplatten wird die Montage mit Hilfe von speziellen PDS-Oberflächenfedern realisiert. Im Falle der Montage an der Armstrong-Typ-Decke mit Hilfe der PDS-Federn wird es empfohlen zusätzlich Unterlegscheiben, die die ganze Konstruktion schützen, zu verwenden.

Dem Profil werden Endkappen aus Polypropylen als zusätzliche Zubehöre gewidmet. Die Kappen haben die Aufgabe das Profil vor dem Eindringen von Staub und unerwünschten Elementen, die das LED-Band verschmutzen und gleichzeitig seine vollkommene Lichtparameter verschlechtern könnten, zu schützen.

Alle nötigen Elemente, dank denen man das Profil ausbauen kann, kann man problemlos auf unserer Webseite in der Karte "Zubehöre" finden.

Wir laden Sie herzlich ein sich mit unserem Angebot bekannt zu machen.




0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

STOS

PL / **Uniwersalne zastosowanie.**
Prosty montaż na wszelkich
płaskich powierzchniach ścian, mebli,
sufitów,
na elementach wystawienniczych itp.

EN / **Universal use.** Simple mounting
to any surfaces of walls, furniture, ceilings,
on exhibition elements etc.

DE / **Universelle Anwendung.**
Einfache Montage auf allen Oberflächen
der Wände, Möbel, Decken,
Ausstellungsgegenstände u. a.

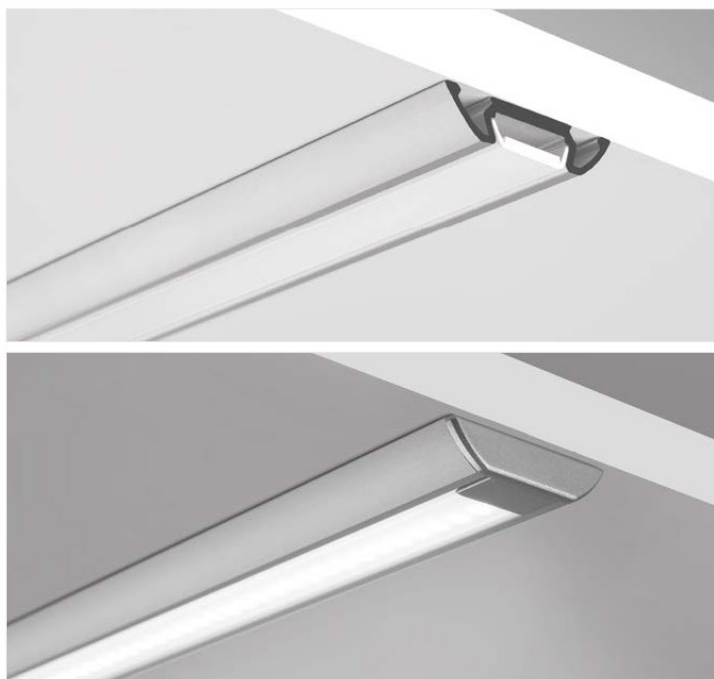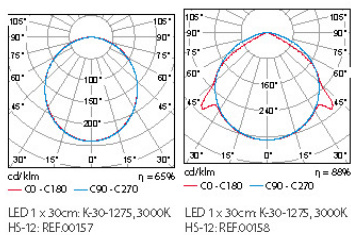

STOS

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B4369ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K-12	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	00155
					przezroczysta / transparent	00156
	KA-12-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17078
					przezroczysta / transparent	17079
	KA-BIS-12	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17073
					przezroczysta / transparent	17074
	HS-12	certyfiakat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	00157
					przezroczysta / transparent	00158

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	STOS	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	00085
			PP		metalizowana / metalised / metallisiert	24065



AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	PDS	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl			00800
---	-----	--	--------------------------	--	--	-------

STOS



STOS



UNIWEERSALNE ZASTOSOWANIA



Oświetlenie wnętrz, w szczególności szafek, witryn, akcentowe oświetlenie we wnękach sufitów podwieszanych. Uniwersalny profil o bardzo wielu sposobach montażu np. klej montażowy lub taśma montażowa, wkręty.

UNIVERSAL APPLICATIONS

Lighting of interiors, in particular cabinets, showcases, decoration light in the recesses of suspended ceilings. Universal extrusion providing numerous means of mounting, e.g. using mounting glue, mounting tape or screws.


UNIVERSELLE ANWENDUNGEN

Die Innenbeleuchtung, vor allem von Schränken, Vitrinen, Akzentbeleuchtung in den untergehängten Decken. Ein universelles Profil von verschiedenen Montageweisen wie z. B. Montagekleber, Montageband, Befestigungsschrauben.

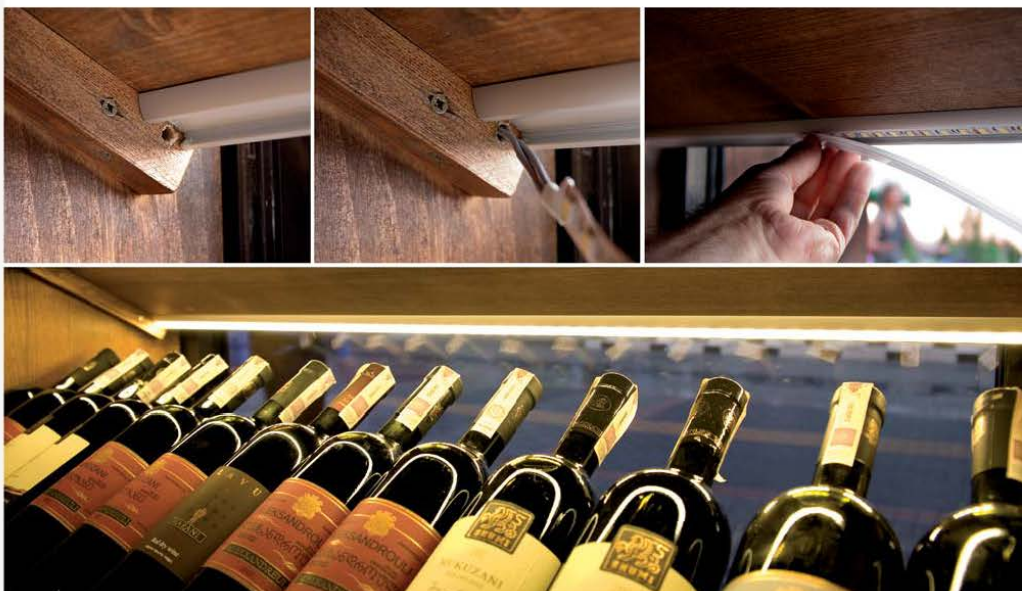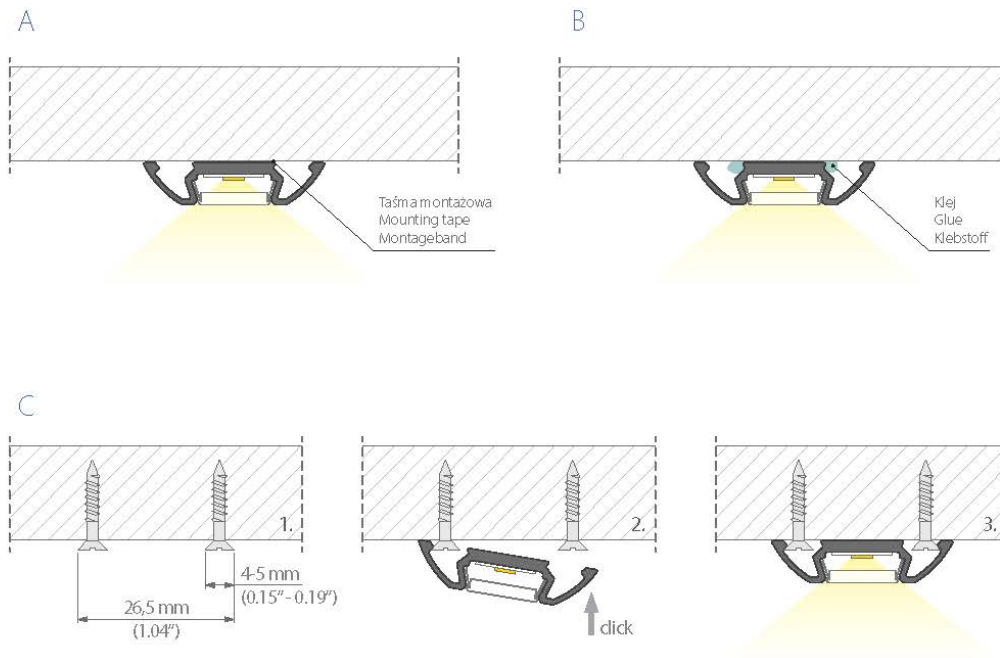

STOS - ALU

50

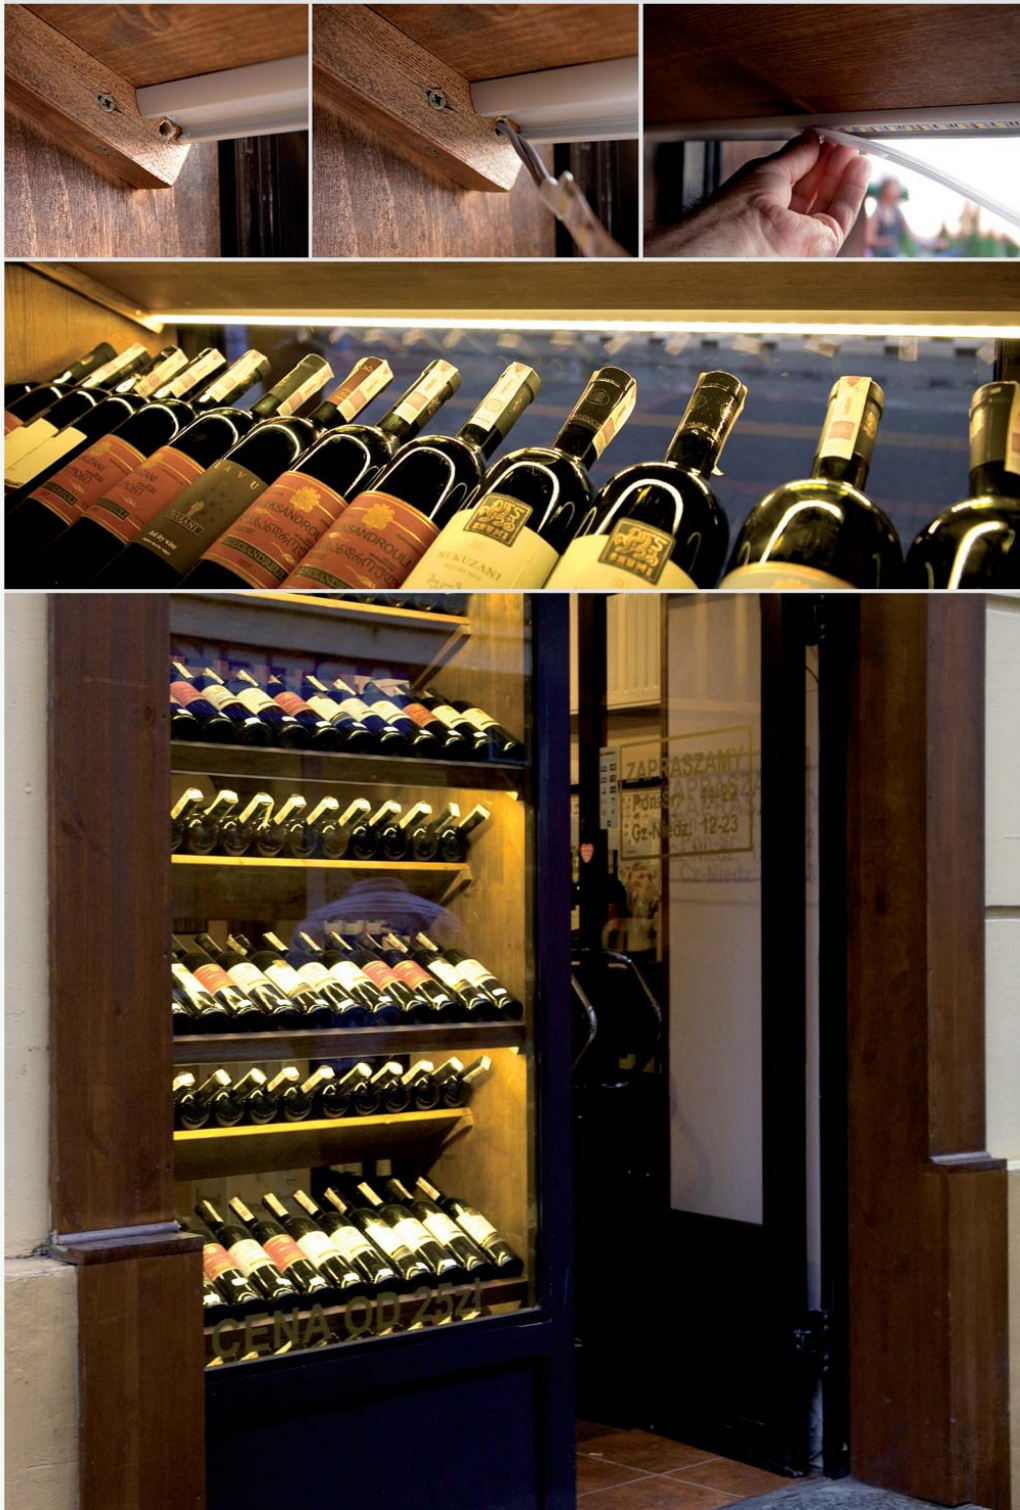


 LED profiles

