

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-stos-mdf-nu-pro-3-mdf-p-96.html>

Profil LED - STOS-MDF - NU-PRO 3 MDF



Preis	13.65 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	5 Tage
Katalognummer	73
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf eines Stücks in dem Laden bedeutet den Kauf 1 laufenden Meters des Profils oder Abdeckung

Wenn Sie ein Profil kaufen möchten das eine Länge von 2 Meter hat müssen Sie 2 Stück kaufen, 3 Meter müssen Sie 3 Stück kaufen, und die Vielzahl der Menge bei der Bestellung.

Die summarische Länge des Aluminiumprofils oder der Blende zu dem Profil – ist die summarische Menge der Stückzahl die in dem Laden gekauft wurde.

Die Wahl der entsprechenden Versandmethode wird am Ende des Bestellungsprozesses stattfinden.

[Die Einzelheiten zu der Versandmethode und Verpackung der Aluminiumprofile werden Sie Hier finden \(Klicken Sie in den Link\)](#)

Profil von gemalten Standardfarbe der NCS S-2005Y20R.

Das von Ihnen gewählte Produkt enthält nur - das Profil - es enthält nicht die im Lesezeichen Zubehör enthaltenen Zubehöre. Zusätzliche Zubehöre wie sind im Lesezeichen "Zubehöre" enthalten.

Wenn Sie Interesse an Strecken mehr als 1 Meter lang haben, schreiben Sie an, wir werden die Versandkosten schätzen. Transportunternehmen erwarten eine zusätzliche Zahlung für lange Sendungen.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, das wir senden können. Es hängt nicht von uns aber von Lieferfirma ab.

Wir bieten auch maßgerechten Schneiden-Service von Profilen - schreiben Sie um eingehende Information zu erhalten.




Vorteile: geringe Größe, erlauben schrägen Seiten die Verwendung von Profil-Bibliotheken wie unter Regale (kollisionsfreie Ansammlung der Bücher), geringes Gewicht, modernes Design, umweltfreundliche Profil

STOS-MDF

PL / Profil do budowy opraw do montażu do powierzchni płaszczyzn. Cechy materiału MDF pozwalają na indywidualne traktowanie np. wykańczania powierzchni.

EN / An extrusion for construction of surface - mounted lighting fixture. The characteristics of MDF material allow for individual treatment e.g. surface finishing.

DE / Das Profil zum Bau der Leuchten für flache Oberflächen. Die Eigenschaften von MDF ermöglichen die individuelle Betrachtung z. B. die Ausführung der Oberfläche.



STOS-MDF

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard)	1 x LED strip max. 10,8 mm	● MDF	0974

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / Zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN



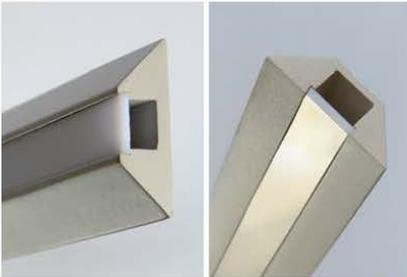
	HS	certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370

ZASŁĘPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	3D-STOS-MDF	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	pp		jasno szara / light gray / hellgrau	0958
	3D-STOS-MDF	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	pp		jasno szara / light gray / hellgrau	1450

STOS (MDF)
PAC (MDF)

120


STOS (MDF) PROFIL

 długość
length
Länge

 szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

 wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

 numer artykułu
article number
Artikelnummer


1m

 1 x LED strip
max. 10,8 mm

 NCS S-2005Y20R

(inne kolory na zamówienie / other colors
made to order / andere Farben auf Anfrage)


0974

PAC (MDF) PROFIL

 długość
length
Länge

 szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

 wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

 numer artykułu
article number
Artikelnummer


1m

 1 x LED strip
max. 10,8 mm

 NCS S-2005Y20R

(inne kolory na zamówienie / other colors
made to order / andere Farben auf Anfrage)

0972

OSLONKI / COVERS / ABDECKUNGEN
K

 1m (standard)
2m (standard)
3m *

 mleczna / frosted / opak
przezroczysta / transparent

 1547
1548

łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren
CLICK!
KA-BIS

 1m (standard)
2m (standard)
3m *

 mleczna / frosted / opak
przezroczysta / transparent

 17071
17072

*łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good
light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung*
CLICK!
HS

 1m (standard)
2m (standard)
3m *

 mleczna / frosted / opak
przezroczysta / transparent

 1369
1370

plaska, dobre rozpraszanie światła / flat, very good light dispersion / flach, sehr gute Lichtstreuung
UV CERTIFICATE
LIGER

 1m (standard)
2m (standard)
3m *

mleczna matowa / frosted matte / opak

17081

tworzywo optyczne / optical material / optisches Material

LED Profile

 * Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.