


Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-tako-ano-p-726.html>

Profil LED TAKO ANO

Preis	6.26 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	726
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile do wbudowania /
Profile für Einbaumontage

TAKO

REF. B5392



Mały gabaryt.
Maskowanie krawędzi wpustu.
Niska waga.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- budowa opraw wbudowanych jako podświetlenie mebli.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem klejów montażowych,
- we wpustach za pośrednictwem sprężyn montażowych KDU.

DODATKOWE INFORMACJE:

- osłonka o uproszczonej konstrukcji.

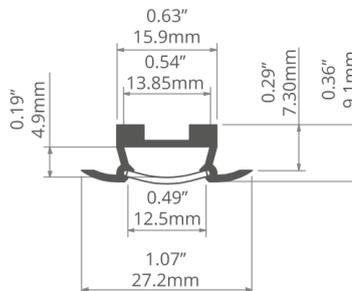

Kleine Abmessungen.
Abdecken des Nutrandes.
Geringes Gewicht.

ANWENDUNG

- für eingebaute Leuchten zur Möbelbeleuchtung

MONTAGE

- mit Montageklebern
- in Nuten mit Montagefedern KDU

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


- Abdeckung mit vereinfachter Struktur

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	13 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B5392ANODA_1
2 m			B5392ANODA_2

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	łączniki / Verbindungsstücke
T 17004	ZD-90 43502
sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	ZD-90-PION 43504
KDU 00844	ZD-135 43503
zaśleпки białe / weisse Endkappen	ZD-135-PION 43505
TAKO 20053	ZD-180 43501
	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802

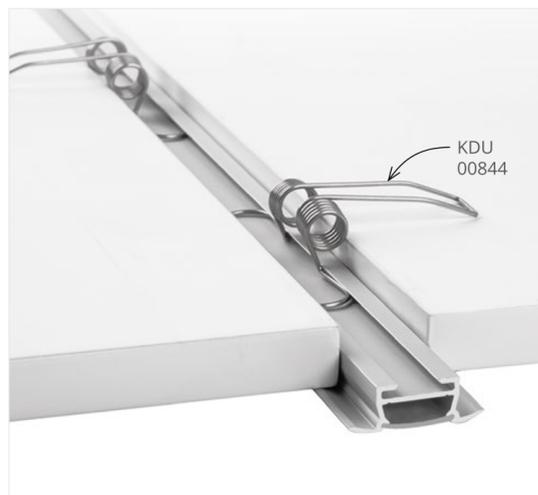

Recessed extrusions /
Perfiles empotrados

TAKO

REF. B5392




Small size.
Masking the edge of the groove.
Economical T-cover with a simplified design.
Low weight.

APPLICATION

- construction of recessed lighting fixtures as furniture lighting.

ASSEMBLY

- with mounting adhesive.
- in grooves with mounting springs.

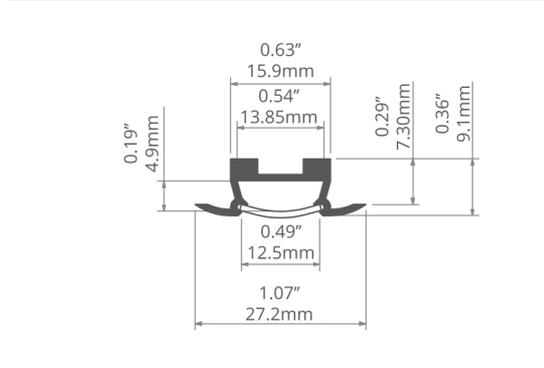

Tamaño pequeño.
Enmascarando el borde de la ranura.
Difusor "T" económico de estructura sencilla.
Liviano.

APLICACIÓN

- construcción de luminarias empotradas como iluminación de muebles.

MONTAJE


- con adhesivo de montaje.
- en ranuras con resortes de montaje.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.5" / 13 mm	● Silver anodized / Anodo de plata	B5392ANODA_1
78.7" / 2 m			B5392ANODA_2

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	connectors / conectores
T 17004	ZD-90 43502
mounting springs / resortes de montaje	ZD-90-PION 43504
	ZD-135 43503
	ZD-135-PION 43505
white end caps / tapas finales blanco	ZD-180 43501
	other accessories / otros accesorios
TAKO 20053	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802

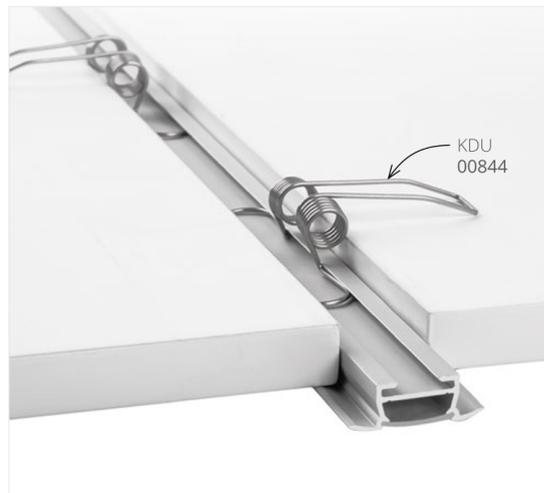

Das Profil LED TAKO, das in den Boden gesteckt wird, ist aus hochwertigem Aluminium ausgeführt, das einem doppelten Eloxal-Verfahren unterzogen wurde, dank was das Profil gegen Korrosionsprozesse und mechanische Beschädigungen beständig ist. Das rostfreie und leichte Aluminium verursacht, dass das Profil die Wärme sehr gut an die Umgebung abgibt, dank was es nicht die Möglichkeit gibt, dass es sich überhitzen wird. Es ist für Beleuchtung des LED-Typs auf weichen und harten Bändern, deren Breite nicht 12 mm überschreitet, vorgesehen.

Die Dioden sollten mit einer speziellen transparent-matten Abdeckung des Typs T, das aus Polypropylen ausgeführt ist, bedeckt werden. Die Montage der Abdeckung findet auf sog. "Click" statt oder kann seitlich eingesteckt werden. Es hat eine feine Satin-Struktur, dank was es praktisch transparent ist. Im Falle eines Profils mit der Länge von über 1000mm kann man Abdeckungen in zwei Abschnitten anwenden und sie mit den Enden "in Berührung" verbinden. Dem Profil werden Endkappen aus Polypropylen gewidmet, deren Aufgabe es ist das Profil vor Staub und anderen unerwünschten Elementen, die zum Verschmutzen des LED-Bands führen und seine Lichtparameter verschlechtern könnten, zu schützen. Die Endkappen werden verursachen, dass uns das Profil jahrelang dienen wird.

Das Profil LED TAKO findet in der Innenraumbeleuchtung Anwendung. Die kleinen Ausmaße gegenüber den anderen Modellen erlauben es die Leisten in allen Möbeln zu montieren, darin in Schränken, Schaufenstern und Treppen sowie als eine Deko-Beleuchtung in den Vertiefungen der untergehängten Decken. Man kann es auch im Bauwesen sowie in der Landschaftsarchitektur anwenden. Es ist perfekt zur Montage auf der Grundebene von Bürgersteigen, Verkehrswegen, Fahrradwegen, Zufahrten, Parkplätzen, denn die Konstruktion des Profils sieht bei Gebrauch an für Fahrzeuge bestimmten Flächen Standardlasten und die mit dem Konservieren verbundenen Tätigkeiten vor.

Das Profil ist das ökonomische Äquivalent des Standardprofils MICRO-K. Es ist mit Einlassöffnungen, die zur Montage dienen und für beliebigen Klebstoff und Federn vorgesehenen sind, ausgestattet.

Die einfachen Arten der mechanischen Montage mit Hilfe von Verbindern oder Klebebändern sind ein riesiger Vorzug des Profils. Die Montage des Profils findet mit Hilfe eines beidseitigen Klebebands oder eines Montageklebstoffs in der vorbereiteten Einlassöffnung statt. Im Falle der Gipskartonplatten wird die Montage mit Hilfe von Federn in die KDU Einlassöffnungen realisiert.

Es gibt die Ausbaumöglichkeit der Profilkonstruktion und des Beifügens von nötigen Zubehören wie Endkappen oder Netzgeräte, die Sie problemlos auf unserer Webseite in der Karte "Zubehöre" finden werden.

Wir laden Sie herzlich ein sich mit unserem Angebot bekannt zu machen.

Material: Aluminium

Cover: Matt T (Wahl bei Zubehör)

Länge: 1m

Befestigung: Mechanische oder Band

Zertifikat: CE

Vorteile:

- Einfache Installation Typen: mechanische Befestigungselemente oder mit Klebeband (Zubehör)
- Klein im Vergleich zu anderen Modellen können die Streifen auf allen Möbeln montiert
- Edelstahl und Aluminium-Leichtbauweise
- Nun, es gibt die Wärme
- Die Möglichkeit der Wahl Rahmen: transparent oder milchig
- Die ursprüngliche Formel
- Produkt-polnischen und mit CE-Zulassung
- Erweiterbar und befestigen Zubehör (Kappen, Netzteile)

Zweck:

- zur Beleuchtung der LED, die Streifen des weichen oder harten
- zur Verwendung im Bauwesen, Landschaftsarchitektur
- in der Ebene des Substrats Bürgersteige, Verkehrswege, Radwege, Einfahrten, Parkplätzen installiert werden
- in der Ebene von Pflastersteinen installiert werden: Auffahrten, Parkplätzen
- Konstruktion des Profils, wenn in Bereichen, für Verkehrslasten bestimmungsgemäß verwendet und bietet Standard
- Wartung und Betrieb
- Dienstprogramme


0.3/ Profile dowbudowania / Recessed extrusions / Profile fuer einbaumontage

TAKO

PL/ **Atrakcyjna cena.** Odpowiednik profilu MICRO-K.

EN/ **Attractive price.** Equivalent of MICRO-K extrusion.

DE/ **Attraktiver Preis.** Das Äquivalent vom Profil MICRO-K.



TAKO

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard)	1 x LED strip max. 12 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B5392ANODA

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


	T	łatwymontaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m (standard)	PP	mleczna / frosted / opak	17004
-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------	-------------------	----	--------------------------	-------

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	TAKO	zaśleпка podstawowa / basic end cap / Endkappe	PS	<input type="radio"/> biała / white / weiss		20053
-----------------------------------------------------------------------------------	------	------------------------------------------------	----	---------------------------------------------	--	-------

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	KDU	sprężyna do wpustów / spring for grooves / Einsteckfedern	stal / steel / Edelstahl			00844
-----------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------	--------------------------	--	--	-------

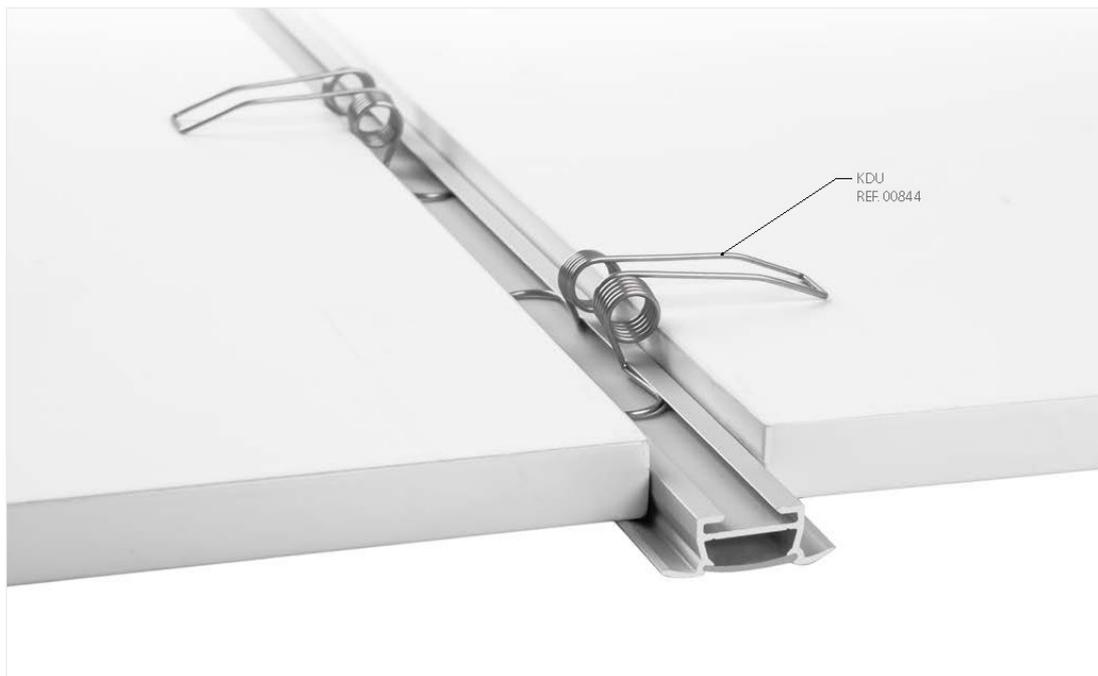



TAKO PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m 2m	1 x LED strip max. 12 mm	anodowany anodized eloxiert	B5392ANODA

OSŁONKA / COVER / ABDECKUNG

T				
	1m (standard) 2m (standard)	przezroczysta matowa transparent matte opak	łatwy montaż easy to assemble einfach zu montieren	17004

TAKO - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

SPRĘŻYNA MOCUJĄCA / MOUNTING SPRING / FLACHFEDER
