


Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-tan-c5-ano-p-724.html>

Profil LED TAN-C5 ANO

Preis	7.58 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	724
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profil kątowny /
Winkelprofil

TAN-C5

REF. B5391

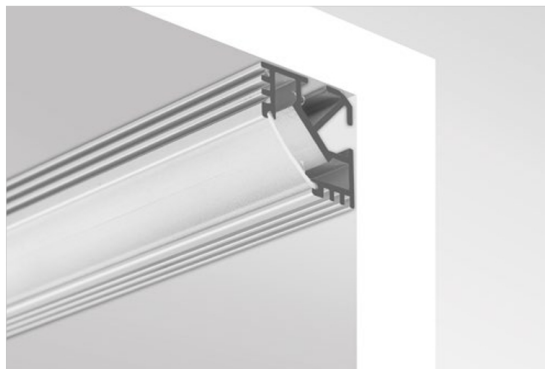

Profil kieruje światło pod kątem 45 stopni.
Niska waga.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw oświetleniowych kierunkowych. Do osadzania na płaszczyznach i w wewnętrznych narożnikach 90°.

MONTAŻ:

- za pomocą mocownika 45-STN, profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych i klejów montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

- osłonka o uproszczonej konstrukcji.



Leuchtwinkel 45 Grad.
Geringes Gewicht.

ANWENDUNG

- zur Montage von Richtungsleuchten; auf Flächen und in 90° Innenecken

MONTAGE

- mit Befestigungsclips 45-STN, professionellen doppelseitigen Klebändern und Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- abdeckung mit vereinfachter Struktur

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B5391NA_1
2 m			B5391NA_2
1 m		Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B5391ANODA_1
2 m			B5391ANODA_2


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	główce / Köpfe	mocowniki / Befestigungsclips	zawieszki / Befestigungen
T 17004	45-ST 42210	45-STN 24144	DP-45-MOC 00652
zaślepki białe / weisse Endkappen	45-ZO 42211	45 24265	DP-45-MOC-ZO 00653
	45-ZZ 42212		DP-45-MOC-ZZ 00654
	BZP 42213		
	BZP-ZO 42214		
TAN-C5 20052	BZP-ZZ 42215		

Angle extrusions /
Perfiles angulares

TAN-C5

REF. B5391

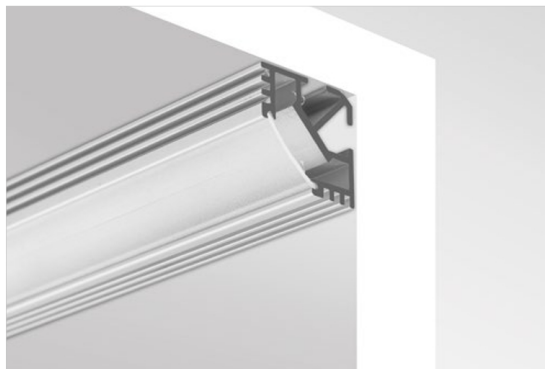

The extrusion directs the light at a 45° angle.
Economical T-cover with a simplified design.
Low weight.

APPLICATION


- for construction of directional lighting fixtures.
- for mounting on surfaces and in internal 90° corners.

ASSEMBLY

- with a 45-STN mounting bracket, professional double-sided adhesive tapes and mounting adhesives.

ADDITIONAL INFORMATION

- cover with simplified construction.



El perfil dirige la luz en un ángulo de 45°.
Difusor "T" económico de estructura sencilla.
Liviano.

APLICACIÓN

- para la construcción de luminarias direccionales.
- para montaje en superficies y en esquinas interiores de 90°.

MONTAJE

- con un soporte de montaje 45-STN, cintas adhesivas profesionales de doble cara y adhesivos de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- difusor con construcción simplificada.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.39" / 10 mm	 Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	B5391NA_1
78.7" / 2 m			B5391NA_2
39.4" / 1 m		 Silver anodized / Ánodo de plata	B5391ANODA_1
78.7" / 2 m			B5391ANODA_2

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	heads / cabezales	mounting brackets / soporte de montaje	fasteners / soportes
T 17004	45-ST 42210	45-STN 24144	DP-45-MOC 00652
white end caps / tapas finales blanco	45-ZO 42211	45 24265	DP-45-MOC-ZO 00653
TAN-C5 20052	45-ZZ 42212		DP-45-MOC-ZZ 00654
	BZP 42213		
	BZP-ZO 42214		
	BZP-ZZ 42215		

Das Profil TAN-C5 wurde aus hochwertigem Aluminium ausgeführt, das einem doppelten Eloxal-Verfahren unterzogen worden ist, dank was das Profil außergewöhnlich unempfindlich gegen die Korrosionsprozesse und mechanischen Beschädigungen aller Art ist. Das rostfreie und leichte Aluminium verursacht, dass das Profil gut Wärme abgibt, dank was es sich nicht überhitzt. Das Profil ist perfekt für die Beleuchtung des LED-Typs. Es ist sowohl für die weichen wie auch harten Bänder mit LED-Lichtquellen, deren Breite nicht 12 mm überschreitet, vorgesehen.

Die Dioden, die sich auf den Bändern befinden, sollten mit einer speziellen transparent-matten Abdeckung (des Typs T), die aus Polypropylen ausgeführt ist, bedeckt werden. Die Montage der Abdeckung findet auf sog. "Click" statt oder kann seitlich eingesteckt werden, alles hängt von Ihren Präferenzen ab. Die Oberfläche der Abdeckung hat eine feine Satin-Struktur, dank was sie praktisch ihre Durchsichtigkeit bewahrt.

Das Winkelprofil mit LED-Lichtquellen findet hauptsächlich in der Innenraumbeleuchtung Anwendung, vor allem in Schränken, Treppen, Schaufenstern sowie als eine Deko-Beleuchtung, die in den Vertiefungen der untergehängten Decken platziert wird. Die kleinen Ausmaße gegenüber den anderen Modellen der Profile, erlauben es die Leisten in allen ausgewählten Möbeln zu installieren. Das Profil eignet sich auch perfekt zum Gebrauch im Bauwesen sowie in der Landschaftsarchitektur. Das Winkelprofil eignet sich auch zur Montage auf der Grundebene von Bürgersteigen, Verkehrswegen, Fahrradwegen, Zufahrten, und Parkplätzen. Die Konstruktion des Profils sieht bei Gebrauch an für Fahrzeuge bestimmten Flächen Standardlasten und die mit dem Konservieren verbundenen Tätigkeiten vor, was definitiv die Lebensdauer des Profils vergrößern wird.

Die einfachen Arten der Montage mit Hilfe von speziellen Verbindern oder Klebebändern sind ein riesiger Vorzug des Profils.

Die Montage des Profils an der Oberfläche, die mit beidseitigem Klebeband oder einem Montageklebstoff stattfindet, ist die Garantie der leichten und schnellen Montage auf einer Oberfläche, die nicht vollkommen flach ist. Es gibt auch die Auswahlmöglichkeit der gewünschten Fassung: Transparent oder opak.

Dem Profil werden als zusätzliche Zubehöre standardmäßige Endkappen aus Polypropylen und Befestigungsclips gewidmet. Die Zubehöre sind aus verzinktem oder verchromtem Stahlblech ausgeführt worden. Die Kappen haben die Aufgabe das Profil vor Staub und anderen unerwünschten Elementen, die das LED-Band verschmutzen, und seine Lichtparameter verschlechtern könnten, zu schützen. Alle nötigen Elemente, dank denen man das Profil ausbauen kann, kann man problemlos auf unserer Webseite in der Karte "Zubehöre" finden.

Wir laden Sie herzlich ein sich mit unserem Angebot bekannt zu machen.

Material: Aluminium

Cover: Matt T (Wahl bei Zubehör)

Länge: 1m

Befestigung: Mechanische oder Band

Zertifikat: CE

Vorteile:

- Einfache Installation Typen: mechanische Befestigungselemente oder mit Klebeband (Zubehör)
- Klein im Vergleich zu anderen Modellen können die Streifen auf allen Möbeln montiert
- Edelstahl und Aluminium-Leichtbauweise
- Nun, es gibt die Wärme
- Die Möglichkeit der Wahl Rahmen: transparent oder milchig
- Die ursprüngliche Formel
- Produkt-polnischen und mit CE-Zulassung
- Erweiterbar und befestigen Zubehör (Kappen, Netzteile)

Zweck:

- zur Beleuchtung der LED, die Streifen des weichen oder harten
- zur Verwendung im Bauwesen, Landschaftsarchitektur
- in der Ebene des Substrats Bürgersteige, Verkehrswege, Radwege, Einfahrten, Parkplätzen installiert werden
- in der Ebene von Pflastersteinen installiert werden: Auffahrten, Parkplätzen
- Konstruktion des Profils, wenn in Bereichen, für Verkehrslasten bestimmungsgemäß verwendet und bietet Standard
- Wartung und Betrieb
- Dienstprogramme


0.2 / Profile kątowe / Angle extrusions / Winkelprofil

TAN-C5

PL / **Atrakcyjna cena.**
Odpowiednik profilu 45-ALU.

EN / **Attractive price.**
Equivalent of 45 - ALU extrusion.

DE / **Attraktiver Preis.**
Das Äquivalent vom Profil 45-ALU.

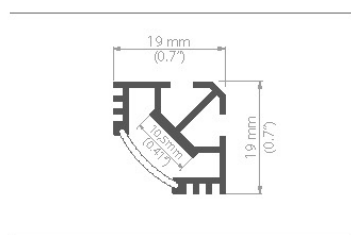

TAN-C5

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B5391NA
		● anodowany / anodized / eloxiert	B5391ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


	T	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m (standard)	PP	mleczna / frosted / opak	17004
---	---	--	-------------------	----	--------------------------	-------

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	TAN-CS	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PS		biała / white / weiss	20052
---	--------	--	----	---	-----------------------	-------

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	45-STN		stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl	24144
	45-ALU	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	ocynk / zinc / verzinkt	1399
	45-ALU		chrom mat. / chrome matte / matt verchromt	1455

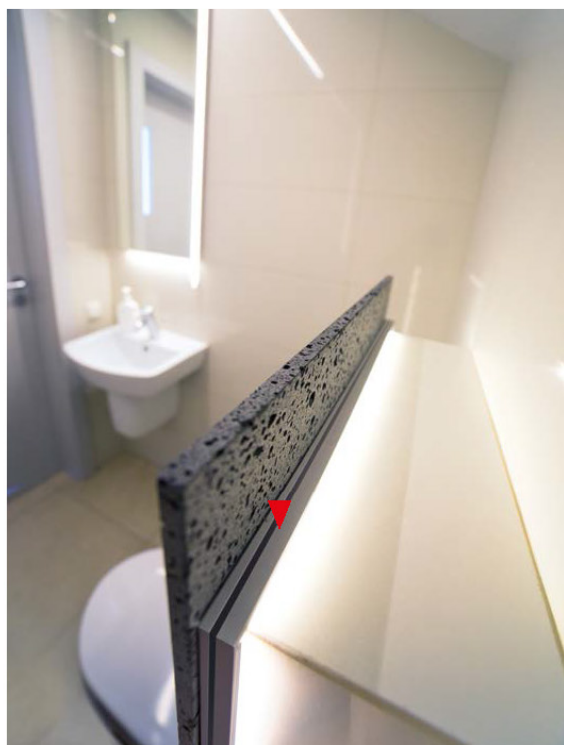

TAN-C5 Profil ekonomiczny Economical profile Wirtschaftliches Profil

38



TAN-C5 PROFIL	dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m 2m	1 x LED strip max. 12 mm	nieanodowany (surowe aluminium) non anodized (raw - aluminum) nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B5391
			anodowany anodized eloxiert	B5391ANODA

OSŁONKA / COVER / ABDECKUNG

T


1m (standard)
2m (standard)

przezroczysta matowa
transparent matte
opak

łatwy montaż
easy to assemble
einfach zu montieren

17004

TAN-C5 - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

20052



LED Profile



