

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-technik-p-731.html>

Profil LED TEKNIK

Preis	13.79 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	5 Tage
Katalognummer	731
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Das **TEKNIK-Modell** wurde durch das **TEKNIK-ZM-Modell** ersetzt
- <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-technik-zm-c0399-p-2178.html>

Wichtige Information

Der Kauf eines Stücks in dem Laden bedeutet den Kauf 1 laufenden Meters des Profils oder Abdeckung

Wenn Sie ein Profil kaufen möchten, das eine Länge von 2 Metern hat, müssen Sie 2 Stück kaufen, 3 Meter müssen Sie 3 Stück kaufen, und die Vielzahl der Menge bei der Bestellung.

Die summarische Länge des Aluminiumprofils oder der Blende zu dem Profil – ist die summarische Menge der Stückzahl, die in dem Laden gekauft wurde.

Die Wahl der entsprechenden Versandmethode wird am Ende des Bestellungsprozesses stattfinden.

Die Einzelheiten zu der Versandmethode und Verpackung der Aluminiumprofile werden Sie hier finden (klicken Sie in den Link)

Das von Ihnen gewählte Produkt enthält nur - das Aluminiumprofil - es enthält nicht die im Lesezeichen Zubehör enthaltenen Zubehöre.

Zusätzliche Zubehöre wie sind im Lesezeichen "Zubehöre" enthalten.

Wenn Sie Interesse an Strecken mehr als 1 Meter lang haben, schreiben Sie an, wir werden die Versandkosten schätzen. Transportunternehmen erwarten eine zusätzliche Zahlung für lange Sendungen.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, das wir senden können. Es hängt nicht von uns, aber von der Lieferfirma ab.

Wir bieten auch maßgerechten Schneiden-Service von Aluminiumprofilen - schreiben Sie um eingehende Informationen zu erhalten.


Architectural profiles for LED lights - specialized for mounting on ceilings and dry construction. Their height was determined by the type and method, so that they produce a single row of light with LEDs with a 15mm gap and a matt diffuser HS 22. The light source is one or two 10 mm wide LED strips. Surface mounting is done with the use of fasteners. When mounting all profile lights, the power cable should be brought to them in advance. Network components can be placed on the left side of the ceiling or in the walls.

TEKNIK-v1

PL / **Profil montażowy** przeznaczony do osadzenia w nim profili: LOKOM, GIZA, LIPOD. Do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych (grubość 12,5 mm).

EN / **A mounting extrusion** intended for installation of the following extrusions: LOKOM, GIZA, LIPOD. For mounting in ceilings and walls made of drywall and gypsum boards (12,5 mm thickness).

DE / **Das Montageprofil**, in dem folgende Profile eingebettet werden können: LOKOM, GIZA, LIPOD. Zur Montage in den Decken und Wänden aus Gipskarton (Dicke 12,5 mm).

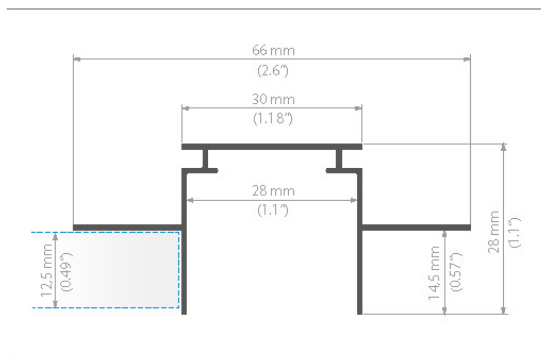

TEKNIK-v1

dlugość length Länge	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard)	● nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B555SVINA
2m (standard)		
3m (standard)		
3 - 6m *		

akcesoria / accessories / zubehör

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN



TEKNIK

zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe

PP

● jasno szara / light gray / hellgrau

24002

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES



zatrząsk TEKNIK / TEKNIK clip / TEKNIK clip

POM - tworzywo sztuczne / plastic / Kunststoff

24003


* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

TEKUS-v1

PL / **Profil montażowy** przeznaczony do osadzenia w nim profili: LOKOM, GIZA, LIPOD. Do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych (grubość 16 mm).

EN / **A mounting extrusion** intended for installation of the following extrusions: LOKOM, GIZA, LIPOD. For mounting in ceilings and walls made of drywall and gypsum boards (16 mm thickness).

DE / **Das Montageprofil**, in dem folgende Profile eingebettet werden können: LOKOM, GIZA, LIPOD. Zur Montage in den Decken und Wänden aus Gipskarton (Dicke 16 mm).

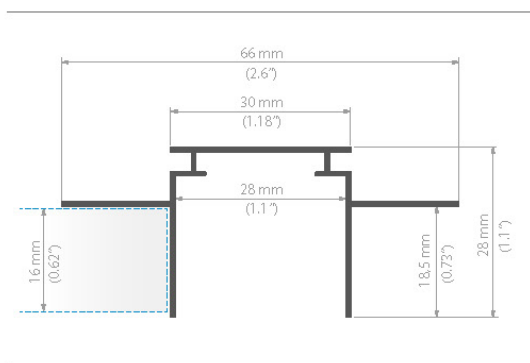

TEKUS-v1

dlugość length Länge	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard)	● nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B6638V1NA
2m (standard)		
3m (standard)		
3 - 6m *		

akcesoria / accessories / zubehör

ZASŁĘPKI / END CAP / ENDKAPPEN



TEKNIK

zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe

PP

● jasno szara / light gray / hellgrau

24002

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES






zatrzaśka TEKNIK / TEKNIK clip / TEKNIK clip

POM - tworzywo sztuczne / plastic / Kunststoff

24003

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.




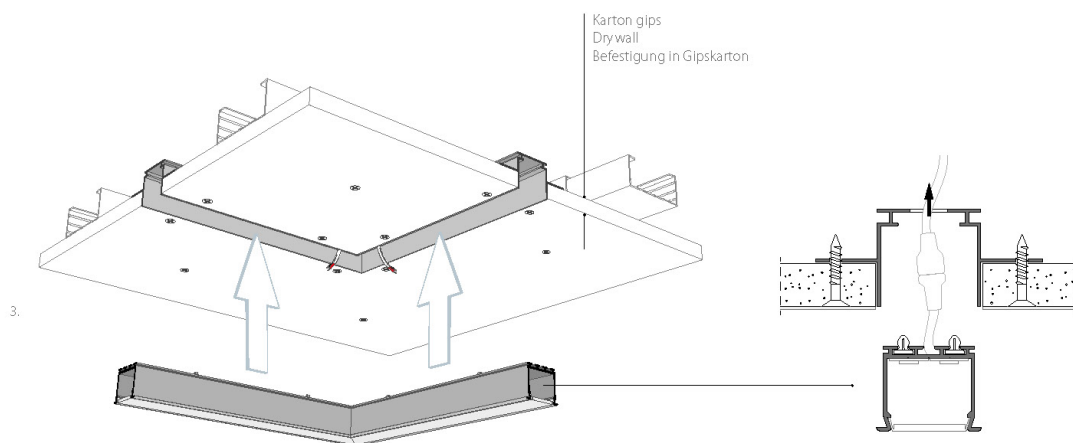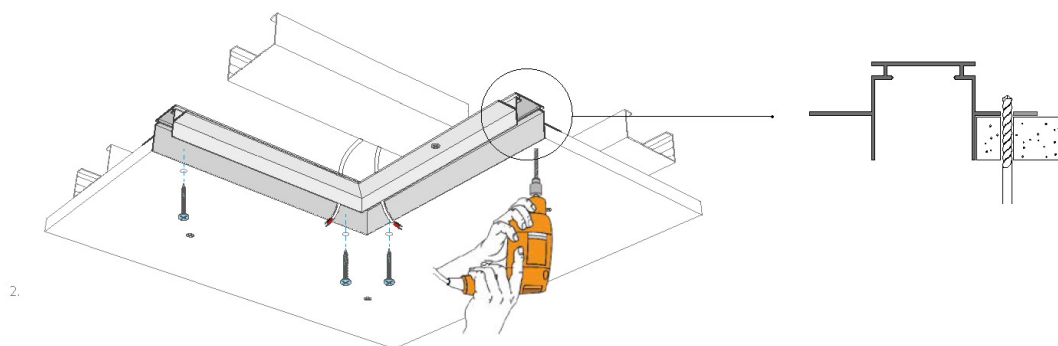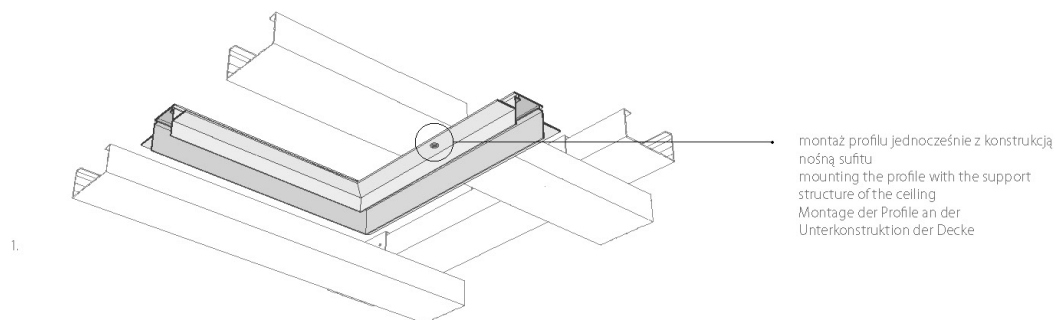

TEKNIK, TEKUS

Profil montażowy / Mounting profile / Befestigungsprofil

40

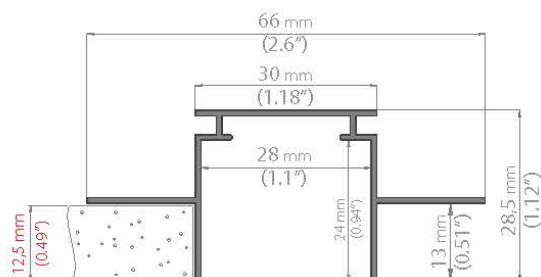

TEKNIK PROFIL

długość
length
Länge


wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer

1m (standard)
2m (standard)
3m *
3 - 6m **

nieanodowany (surowe aluminium)
non anodized (raw - aluminum)
nicht eloxiert (Aluminum Natur)

B5555

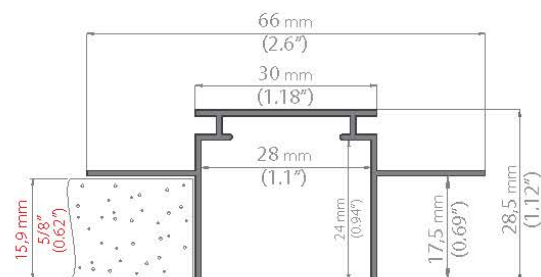

TEKUS PROFIL

długość
length
Länge

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer

1m (standard)
2m (standard)
3m *
3 - 6m **

nieanodowany (surowe aluminium)
non anodized (raw - aluminum)
nicht eloxiert (Aluminum Natur)

B6638

LED Profile

TEKNIK- ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24002






TEKNIK- ZATRZASK / CLIP / VERRIEGELUNG

24003



* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

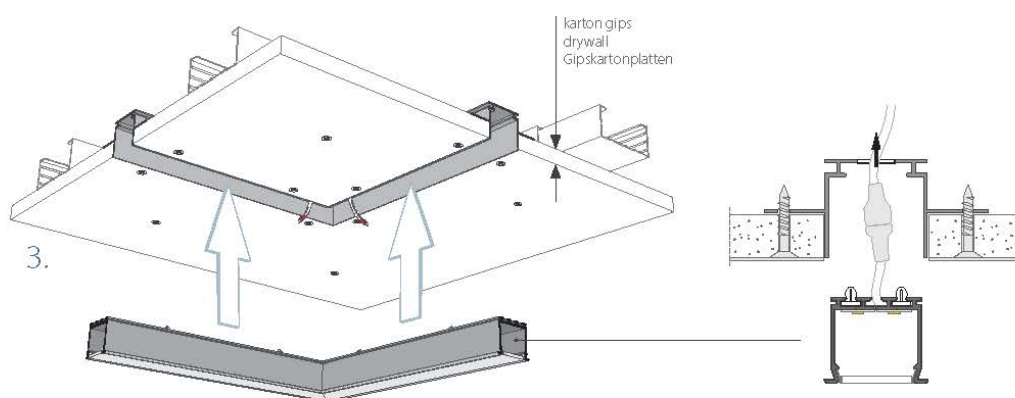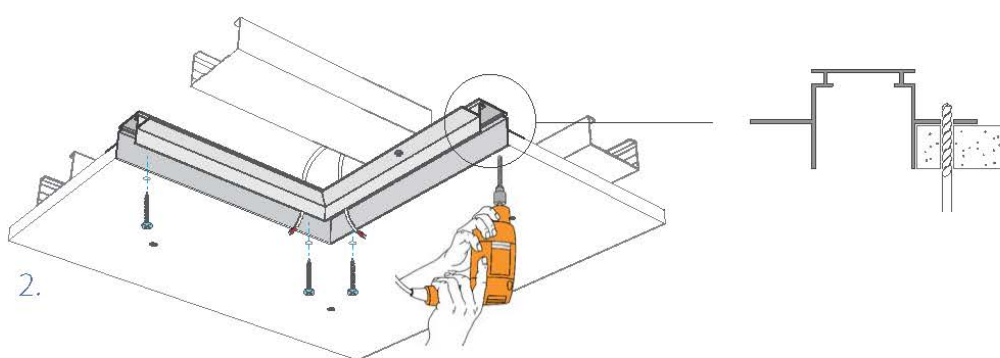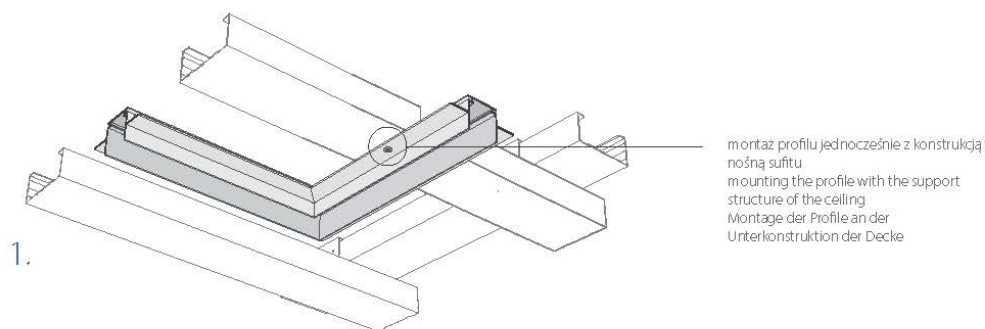



LINE OF LIGHT
without visible LED dots

**OPRAWY
ARCHITEKTONICZNE LED**




**ARCHITECTURAL LED
FIXTURES**

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PODSTAWOWE INFORMACJE ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION



PROFILE DO WPUSTÓW / PROFILES FOR GROOVES



PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI / SURFACE MOUNTED PROFILES



PROFIL TECHNICZNY / TECHNICAL PROFILE



ZASŁĘPKI / END CAPS



OSŁONKA / COVER



AKCESORIA DO MONTAŻU PROFILI / MOUNTING ACCESSORIES FOR PROFILES

PL Profile architektoniczne dla opraw LED – przeznaczone są do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych. Ich wysokość została tak zaprojektowana aby przy diodach o rozstawie 15 mm i mlecznej osłonce HS 22 świeciły jednolitą linią światła. Źródło światła to jeden lub dwa paski LED o szerokości 10 mm. Montaż do podłoża odbywa się za pośrednictwem sprężyn montażowych. Podczas montażu wszystkie profile, oprawy wymagają wcześniejszego doprowadzenia do nich przewodów zasilających. Zasilacze mogą być umieszczane luzem na lewej stronie stropów lub w grubości ścianek.

Profile architektoniczne

Długość: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (na specjalne zamówienie)

Wykończenie powierzchni: anodowany w kolorze aluminium

Osłonka

Długość: 2m (standard), 3m *

Wykończenie powierzchni: mleczna / przezroczysta, bardziej sztywna, płaska

Zasłlepka

Materiał: tworzywo

Kolor: jasny szary

Akcesoria do montażu profili

Sprężyny powierzchniowe GP – mocują oprawy, profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm.

Sprężyny do wpustów KMA – mocują oprawy z kolnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd.

Zatraski TEKNIK – element z tworzywa pasujący do zaczepu małego, w profilach KLUŚ. Przeznaczony jest do montowania profili na „klik” do profilu TEKNIK.

EN Architectural profiles for LED fixtures – dedicated to mounting on ceilings and drywall. Their height was designed the way that they can produce a single line of light with LEDs with 15mm spacing and a frosted cover HS 22. The source of light is one or two 10 mm-wide LED strips. Surface mounting is performed with the use of mounting springs. During the mounting all profiles-fixtures should have power cables led to them beforehand. Power supplies can be placed loose on the left side of the ceiling or within the walls.

Architectural profiles

Length: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (special order)

Surface finishing: anodized

Cover

Length: 2m (standard), 3m *

Surface finishing: frosted / transparent, more rigid, flat

End cap

Material: plastic

Color: light gray

Mounting accessories for profiles

Surface spring GP – fix the profiles, fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot). The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.

Springs for grooves KMA – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.

TEKNIK clip – a plastic element suitable for a small fastener in KLUŚ profiles. It is designed for the 'click' mounting of profiles to the TEKNIK profile.

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy KLUŚ / available by arrangement with the sales department of KLUŚ.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE DO WPUSTÓW ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - PROFILES FOR GROOVES




LESTO
REF. B5551



LARKO
REF. B5552



Sprężyny do wpustów KMA
Springs for grooves KMA

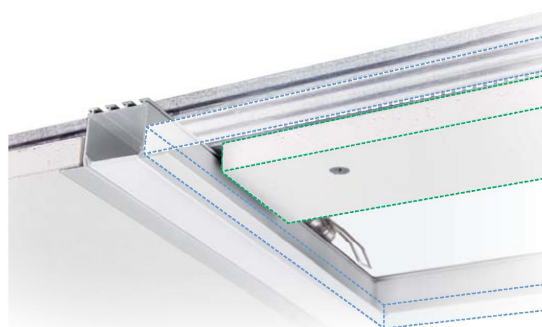

Dół profilu LARKO wystaje poza lewą płaszczyznę płyt kartonowo-gipsowych, kolidując z elementami konstrukcji. Montaż w poprzek konstrukcji sufitu wymaga dołożenia dystansowych „pasków” kartonowo-gipsowych.

The bottom side of the LARKO profile extends beyond the left side of the drywalls, interfering with the construction elements. Mounting across the ceiling structure calls for the use of additional spacer 'bars'.



Dół profilu LESTO nie koliduje z konstrukcją nośną sufitu lub ścianki. Pozwala to w dowolnym kierunku montować oprawy zbudowane z tego profilu, do istniejących już ścian i sufitów.

The bottom side of the LESTO profile does not interfere with the support structure of the ceiling or drywall. This allows mounting of the fixtures based on this profile in any direction to the existing walls and ceilings.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - SURFACE MOUNTED PROFILES



LIPOD
REF. B5554



GIZA
REF. B5556



GIP
REF. B4574



Przykład montażu profilu GIZA z wykorzystaniem systemu mocowań KLUS, w wersji z regulacją kąta świecenia.
Example of GIZA profile mounting with the use of KLUS mounting system, version with the regulation of lightbeam angle.



Profil GIP podwieszony na zawieszkach DP.
GIP profile suspended on DP fasteners.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFIL TECHNICZNY ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - TECHNICAL PROFILE



TEKNIK
REF. B5555

TEKNIK – profil techniczny przeznaczony do budowy precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-gipsowych, dla osadzania odpowiednich profili LED np. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. Profil TEKNIK montuje się jednocześnie z konstrukcją ścian i sufitów kartonowo-gipsowych.


TEKNIK – a technical profile designed for making precise grooves in the surfaces of drywalls and drywall ceilings in order to embed suitable LED profiles in them, e.g. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. TEKNIK profile is mounted together with the construction of drywalls and drywall ceilings.

ZATRZASK TEKNIK – element z tworzywa przeznaczony do montowania profili architektonicznych na „klik” do profilu TEKNIK. Na jeden metr profilu zaleca się stosowanie trzech par zatrząsk.

TEKNIK CLIP – a plastic element designed for the ‘click’ mounting of architectural profiles to TEKNIK profile. One meter of the profile requires three pairs of such clips.

LOKOM
REF. B5553


Inne profile architektoniczne pasujące do profilu TEKNIK / Other architectural profiles suitable for TEKNIK profile.

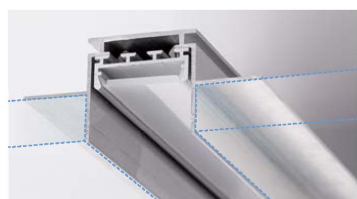


Gniazdo (wpust) utworzony przez profil TEKNIK można wykańczać tak jak powierzchnię sufitu i montować w niej oprawę np. GIZA, której wysokość jest mniejsza od głębokości gniazda / wpustu. Uzyska się w ten sposób efekt „zatopienia” źródła światła poniżej płaszczyzny ściany czy sufitu.

The slot (groove) created by the TEKNIK profile can be finished the same way as the ceiling surface and mounted in it can be e.g. GIZA fixture, whose height is less than the depth of the slot/groove. In this way, you will achieve the effect of ‘sinking’ of the light source below the surface of the wall or ceiling.

TEKNIK + GIZA

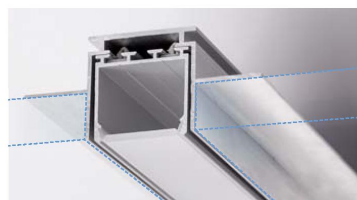

TEKNIK + LIPOD



TEKNIK + GIP

Sprężyny mocujące / Befestigungsfedern / Mounting springs

NOWOŚĆ! NEUHEIT! NEW! 137

Sprężyny powierzchniowe Andrückfedern Surface springs	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 PDS	Sprężyny powierzchniowe mocują oprawy-profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm. Die Andrückfedern ermöglichen die Befestigung der Leuchten / Profile an die für sie vorgesehene Oberfläche (keine Versenkung im sogenannten Sitz). Die erforderliche Mindestdicke der Befestigungsoberfläche beträgt 10mm. Surface spring fix the profiles-fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot). The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.	PDS 4 - ALU, MICRO - ALU, STOS - ALU, TAMI, (inne profile bez zaczepów / sonstige Profile ohne Befestiger / Other profiles without hooks)	00800
 GP		GP, (inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00293
 TR		TRIADA, TOST, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00801
Sprężyny do wpustów Einsteckfedern Springs for grooves	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 KMA	Sprężyny do wpustów – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd. Einsteckfedern – sie befestigen die Leuchten mit dem Flansch, entwickelt für Einsteckverbindungen und für Fassungen Springs for grooves – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.	(inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00838
 KDU		TRIADA - K, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00844



* Die Angaben in unserem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

