

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-tost-eko-p-723.html>

Profil LED TOST EKO

Preis	8.19 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	723
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

TOST

REF. B5393

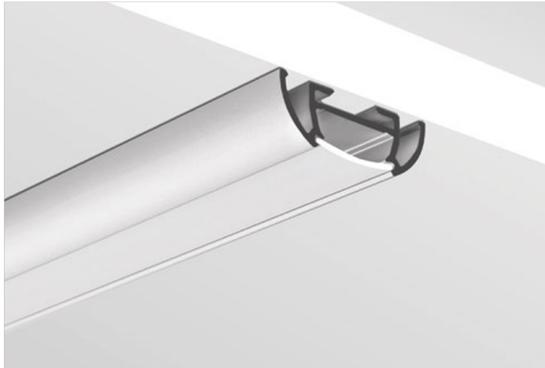

Prosta konstrukcja i funkcjonalność.
Niska waga.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do montażu powierzchniowego w istniejących meblach, zabudowach.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów, pod paskiem LED, odpowiednio dobranych do podłoża,
- przy pomocy sprężyny powierzchniowej TR.

DODATKOWE INFORMACJE:

- osłonka o uproszczonej konstrukcji.

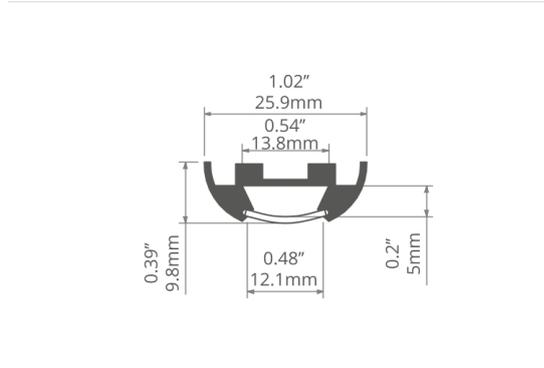

Einfacher Aufbau und Funktionalität.
Geringes Gewicht.

ANWENDUNG

- zur Montage auf der Oberfläche in den bestehenden Möbeln, Einbauten

MONTAGE

- mit Schrauben, unter dem LED-Streifen, angepasst an den Untergrund
- mit der Feder TR

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Abdeckung mit vereinfachter Struktur


profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	12 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B5393ANODA_1
2 m			B5393ANODA_2

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
T	17004
zaślepki białe / weisse Endkappen	
TOST	20054



sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
TR	00801
inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRÄUBUNG 8.8X1.2	00802

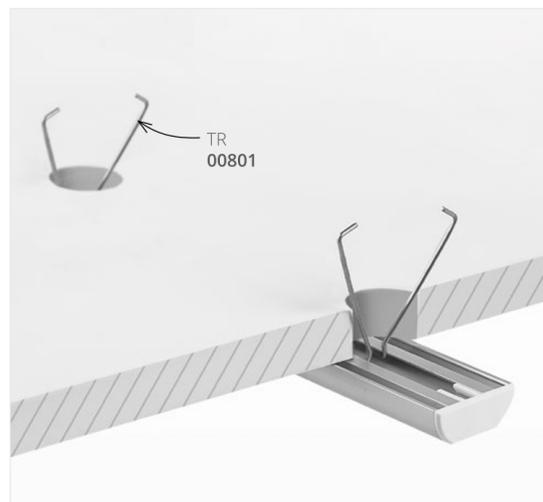

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

TOST

REF. B5393

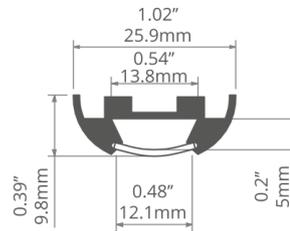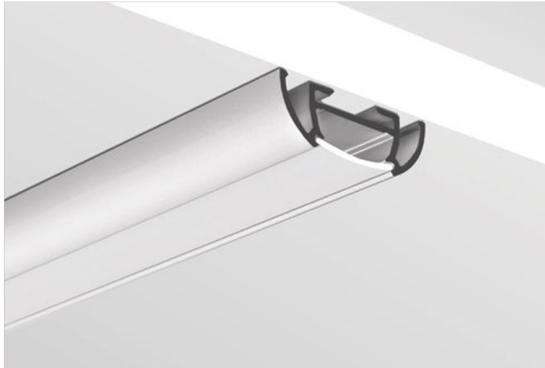

Simple design and functionality.
Low weight.
Economical T-cover with a simplified design.

APPLICATION

- for surface mounting in existing furniture, built-ins, etc.

ASSEMBLY

- using screws appropriately selected for the mounting surface, placed under the LED strip.
- with the TR surface spring.

ADDITIONAL INFORMATION

- cover with a simple design.



Diseño y funcionalidad sencillos.
Liviano.
Difusor "T" económico de estructura sencilla.

APLICACIÓN

- para el montaje superficial en muebles existentes, los muebles de encargo, etc.

MONTAJE

- utilización de los tornillos debidamente seleccionados para la superficie de montaje, colocados debajo de la tira LED.
- con los TR muelles superficial.

INFORMACIÓN ADICIONAL


- difusor con un diseño sencillo.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.47" / 12 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B5393ANODA_1
78.7" / 2 m			B5393ANODA_2

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	mounting springs / resortes de montaje
T 17004	TR 00801
white end caps / tapas finales blanco	other accessories / otros accesorios
TOST 20054	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802

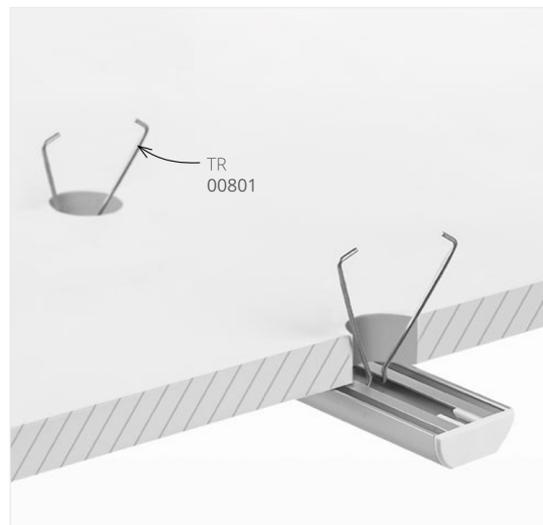

Das Profil Toast EKO ist aus hochwertigem Aluminium ausgeführt worden, das einem doppelten Eloxal-Verfahren unterzogen worden ist, dank was das Profil außergewöhnlich unempfindlich gegen Korrosionsprozesse und mechanische Beschädigungen aller Art ist. Das Profil ist perfekt für die Beleuchtung des LED-Typs, die auf weichen oder harten Bändern platziert wird. Es eignet sich für Bänder mit LED-Lichtquellen, deren Breite nicht 12 mm überschreitet.

Das komplette Profil findet hauptsächlich in der Innenraumbeleuchtung Anwendung, vor allem in Schränken, Treppen, Schaufenstern sowie als eine Deko-Beleuchtung, die in den Vertiefungen der untergehängten Decken platziert wird. Die kleinen Ausmaße gegenüber den anderen Modellen der Profile, erlauben es die Leisten in allen ausgewählten Möbeln zu installieren. Das Profil kann man auch im Bauwesen sowie in der Landschaftsarchitektur anwenden. Das Profil kann man problemlos auf der Grundebene von Bürgersteigen, Verkehrswegen, Fahrradwegen, Zufahrten, Parkplätzen und anderen Plätzen solcher Art montieren. Die Konstruktion des Profils sieht bei Gebrauch an für Fahrzeuge bestimmten Flächen Standardlasten und die mit dem Konservieren verbundenen Tätigkeiten vor.

Ein riesiger Vorzug des Profils sind die einfachen Arten der Montage. Sie finden mit Hilfe von speziellen Verbindern oder Klebebändern statt (je nach Vorzug).

Die Montage des TOST EKO Profils, die mit beidseitigem Klebeband oder einem Montageklebstoff stattfindet, ist die Garantie der leichten und schnellen Montage auf einer Oberfläche, die nicht vollkommen flach ist. Die Montage des Profils in Gipskartonplatten findet mit Anwendung der speziellen TR-Oberflächenfedern statt. Im Falle des Platzierens des Profils in der Armstrong-Typ-Decke mit Hilfe der TR-Federn sollten zusätzlich schützende Unterlegscheiben verwendet werden.

Es wird empfohlen, die Dioden, die sich auf dem Band befinden, mit einer speziellen transparent-matten Abdeckung (des Typs T), die aus Polypropylen ausgeführt ist, zu bedecken. Zusätzlich werden dem Profil Endkappen aus Polypropylen gewidmet. Sie haben die Aufgabe das Profil vor Staub und anderen unerwünschten Elementen, die das LED-Band verschmutzen, und seine Lichtparameter verschlechtern könnten, zu schützen.

Das rostfreie und leichte Aluminium verursacht, dass das Profil gut Wärme abgibt, dank was es sich nicht überhitzt. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Auswahlmöglichkeit der gewünschten Fassung: Transparent oder opak.

Es gibt die Ausbaumöglichkeit des Profils und das Beifügen von ausgewählten Zubehören (Endkappen oder Netzgeräte), die Sie problemlos auf unserer Webseite in der Karte "Zubehöre" finden werden.

Wir laden Sie herzlich ein sich mit unserem Angebot bekannt zu machen.

Material: Aluminium

Cover: Matt T (Wahl bei Zubehör)

Länge: 1m

Befestigung: Mechanische oder Band

Zertifikat: CE

Vorteile:

- Einfache Installation Typen: mechanische Befestigungselemente oder mit Klebeband (Zubehör)
- Klein im Vergleich zu anderen Modellen können die Streifen auf allen Möbeln montiert
- Edelstahl und Aluminium-Leichtbauweise
- Nun, es gibt die Wärme
- Die Möglichkeit der Wahl Rahmen: transparent oder milchig
- Die ursprüngliche Formel
- Produkt-polnischen und mit CE-Zulassung
- Erweiterbar und befestigen Zubehör (Kappen, Netzteile)

Zweck:

- zur Beleuchtung der LED, die Streifen des weichen oder harten
- zur Verwendung im Bauwesen, Landschaftsarchitektur
- in der Ebene des Substrats Bürgersteige, Verkehrswege, Radwege, Einfahrten, Parkplätzen installiert werden
- in der Ebene von Pflastersteinen installiert werden: Auffahrten, Parkplätzen
- Konstruktion des Profils, wenn in Bereichen, für Verkehrslasten bestimmungsgemäß verwendet und bietet Standard
- Wartung und Betrieb
- Dienstprogramme


0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

TOST

PL / **Atrakcyjna cena.**
Odpowiednik profilu STOS.

EN / **Attractive price.** Equivalent of STOS
extrusion.

DE / **Attraktiver Preis.** Das Äquivalent
vom Profil STOS.



TOST

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	BS393ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


	T	łatwymontaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m (standard)	PP	mleczna / frosted / opak	17004
-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------	-------------------	----	--------------------------	-------

ZASŁĘPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	TOST	zaśleпка podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	○ biała / white / weiss		20054
-----------------------------------------------------------------------------------	------	------------------------------------------------	----	-------------------------	--	-------

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	TR	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl			00801
	UCHO-ZD KPL.	zawieszka / fastener / Abhängung	aluminium / aluminum / Aluminum			42513

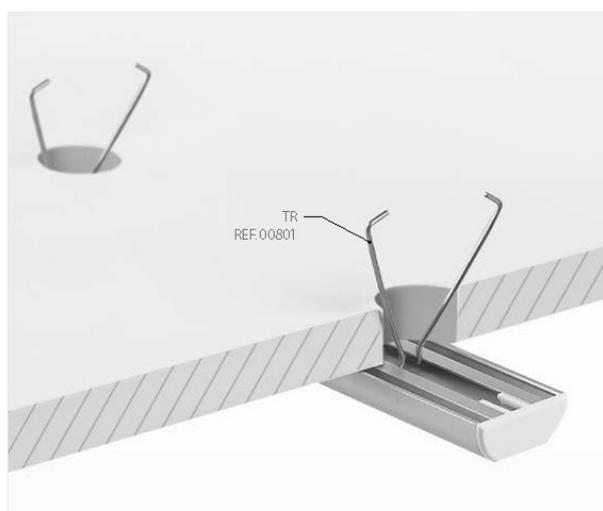



TOST PROFIL	dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m 2m	1 x LED strip max. 12 mm	anodowany anodized eloxiert	B5393ANODA

OSŁONKA / COVER / ABDECKUNG

T



1m (standard)
2m (standard)

przezroczysta matowa
transparent matte
opak

łatwy montaż
easy to assemble
einfach zu montieren

17004

TOST - ZASLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

20054



SPRĘŻYNA MOCUJĄCA / MOUNTING SPRING / FLÄCHFEDER

TR 00801

