

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-tpk-4-18044-p-2206.html>

Profil LED TPK-4 - 18044

Preis	17.86 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	5 Tage
Katalognummer	2206
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

TPK-4

REF. 18044

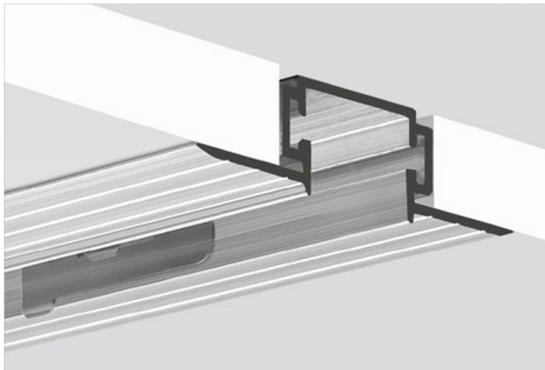

Profil montażowy TPK-4 oraz profil OPK-4 tworzą jeden system wbudowanych opraw oświetleniowych PK-4. Łatwy serwis led (montaż i demontaż oprawy „na klik”). Linia światła we wbudowanej oprawie bez widocznych elementów aluminiowych. Możliwość budowy opraw płynnie przechodzących od wbudowanej do podwieszanej. Możliwość gięcia oprawy OPK-4. Mieści się w grubości płyty gipsowo-kartonowej (12 mm). Możliwość łączenia opraw w ciągi świetlne (ŁĄCZNIKI ZM). Profil TPK-4 surowy jest wyposażony w standardzie we „wkładkę ochronną TPK-4”, która ułatwia „czysty” montaż oprawy w płycie gipsowo-kartonowej.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- budowa opraw zabudowanych we wpustach o małej głębokości.

MONTAŻ:

- we wpustach za pośrednictwem sprężyn montażowych KMA lub z użyciem klejów montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:


- na 1 mb. profilu zaleca się stosować 2 mocowniki; na 2 mb. 3 mocowniki; na 3 mb. 4 mocowniki. Przy oprawach krótszych niż 1 m, nie mniej niż 2 mocowniki.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m		Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B6164ANODA_1
2 m	7 mm		B6164ANODA_2
3 m			B6164ANODA_3

akcesoria / Zubehör

zaśleпки szare / graue Endkappen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör	łączniki / Verbindungstücke	łączniki / Verbindungstücke
TPK-4	PK-4 PŁYTKI DEMONTAŻOWE/ DEMONTAŻEPLATTEN	ZM-NA-180	ZM-NA-135
24239	70261	42724	42725
		ZM-NA-90	ZM-NA-PION-90
		42723	42726
		ZM-NA-120	ZM-NA-PION-135
		42729	42727

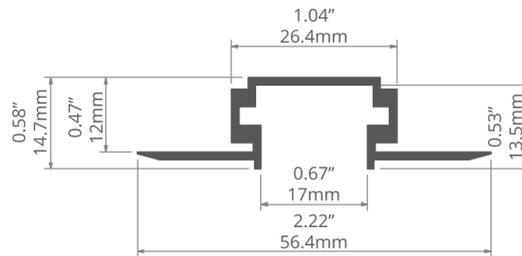

Montageprofil TPK-4 und Profil OPK-4 stellen ein System eingebauter Leuchten PK-4 dar.

Leichte Wartung von LEDS (Montage und Demontage der Leuchte durch Ein-/Ausrasten).

Lichtlinie in der eingebauten Leuchte ohne sichtbare Aluteile.

Leuchten können stufenlos von eingebaut zu gehängt übergehen.

Leuchte OPK-4 kann geschnitten werden.

Passt in eine Gipskartonplattenstärke von 12 mm.

Kann zu Leuchtsträngen zusammengebaut werden (Verbindungsstücke ZM)

Das raue Profil TPK-4 kommt standardmässig mit einer „Schutzeinlage TPK-4“, die „saubere“ Montage der Leuchte in der Gipskartonplatte ermöglicht.

ANWENDUNG

- Angaben in der Beschreibung des Systems PK-4 (Satz Profil TPK-4, OPK-4 und Befestigungsclips PK-4)

MONTAGE

- Montageleiste mit flexiblen Klebern für Gipskartonplatte befestigt, und die Leuchte OPK-4 wird in den Befestigungsclips eingerastet



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- für 1 lfd.m. des Profils sollen 2 Befestigungsclips verwendet werden; für 2 lfd.m. - 3 Befestigungsclips; für 3 lfd.m.- 4 Befestigungsclips. Bei Leuchten unter 1 m, sind 2 Befestigungsclips zu verwenden

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

TPK-4

REF. 18044

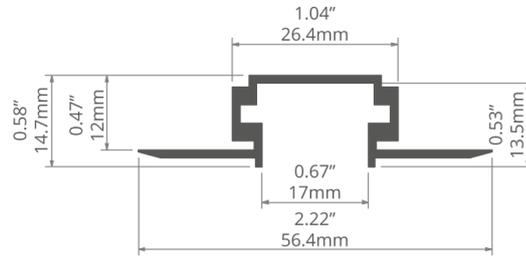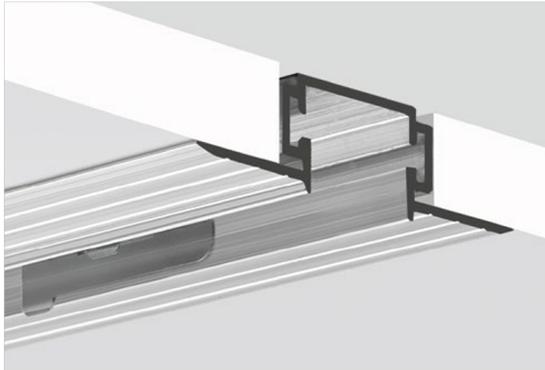

Easy LED service (snap assembly and disassembly OPK-4 extrusion).

Line of light in the built-in lighting fixture without visible aluminum elements.

Possibility to build fixtures going seamlessly from recessed to suspended.

Fits in the thickness of drywall (1/2" / 12 mm).

Lighting fixtures can be combined to form lighting strings (ZM connectors).

The standard TPK-4 extrusion comes with a foam insert that facilitates "clean" mounting of the fixture in drywall.

APPLICATION

- for creating serviceable straight- and dashed line fixtures, built into drywall, flush with their surface, without visible aluminum flanges.

ASSEMBLY

- the technical strip is mounted with elastic adhesives, used in drywall techniques, and the OPK-4 lighting fixture is snapped in with a mounting bracket.
- it is recommended that you use the following mounting bracket quantities: 39.4" / 1 m – 2 pcs; 78.7" / 2 m – 3 pcs; 118" / 3 m – 4 pcs.
- with lighting fixtures shorter than 39.4" / 1 m, use at least 2 mounting brackets.

ADDITIONAL INFORMATION

- replaces the old TE-4 system.
- includes mounting bracket and the TPK-4 protective insert, which protects essential elements against soiling during assembly.

extrusion / perfil

length / longitud	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	 Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	18044NA_1
78.7" / 2 m		18044NA_2

accessories / accesorios

grey end caps / tapas finales gris	other accessories / otros accesorios	connectors / conectores	connectors / conectores
TPK-4 24239	PK-4 DISASSEMBLY PLATES / PLACAS DE DESMONTAJE 70261	ZM-NA-180 42724	ZM-NA-135 42725
		ZM-NA-90 42723	ZM-NA-PION-90 42726
		ZM-NA-120 42729	ZM-NA-PION-135 42727



Servicio fácil del LED (montaje y desmontaje "clic" del perfil OPK-4").

Línea de luz en la luminaria incorporado sin elementos de aluminio visibles.

Possibilidad de construir luminarias que van perfectamente de empotrado a suspendido.

Se adapta al grosor de los paneles de yeso (1/2" / 12 mm).

Las luminarias se pueden combinar para formar cuerdas de iluminación (conectores ZM).

El perfil estándar TPK-4 viene con un inserto de espuma que facilita el montaje "limpio" de la luminaria en los paneles de yeso.

APLICACIÓN

- para la creación de luminarias de línea recta y rota, construidos en paneles de yeso, a ras de su superficie, sin bridas de aluminio visibles.

MONTAJE

- la tira técnica se monta con adhesivos elásticos, se utiliza en técnicas de paneles de yeso, y la luminaria OPK-4 se fija con un soporte de montaje.
- se recomienda utilizar soportes de montaje para: 39.4" / 1 m – 2 pcs; 78.7" / 2 m – 3 pcs; 118" / 3 m – 4 pcs.
- con luminarias de más de 39.4" / 1 m de longitud, utilizar al menos 2 soportes de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- reemplaza el viejo sistema TE-4.
- incluye soporte de montaje y el inserto de protección TPK-4, que protege los elementos esenciales contra la suciedad durante el ensamblaje.

Angaben in der Beschreibung des Systems PK-4 (Satz Profil TPK-4, OPK- 4 und Montageclip PK-4)

- Montageprofil TPK-4 und Profil OPK-4 stellen ein System eingebauter Leuchten PK-4 dar.
- Leichte Wartung von Leds (Montage und Demontage der Leuchte durch Ein-/Ausrasten).
- Lichtlinie in der eingebauten leuchte ohne sichtbare Aluteile.
- Leuchten können stufenlos von eingebaut zu gehängt übergehen.
- Leuchte OPK-4 kann geschnitten werden.
- Passt in die 12mm dicke gkp.

Zweck des Produkts

- Angaben in der Beschreibung des Systems PK-4 (Satz Profil TPK-4, OPK- 4 und Montageclip PK-4)


Installation

- Montageleiste mit flexiblen Klebern für GKP befestigt, und die Leuchte OPK-4 wird in den Montageclip eingerastet

Zusätzliche Informationen

- für 1 lfd.m. des Profils sollen 2 Montageclips verwendet werden; für 2 lfd.m. - 3 Montageclips; für 3 lfd.m. - 4 Montageclips.
Bei Leuchten unter 1m, sind 2 Montageclips zu verwenden

PROFIL TPK-4
18044NA

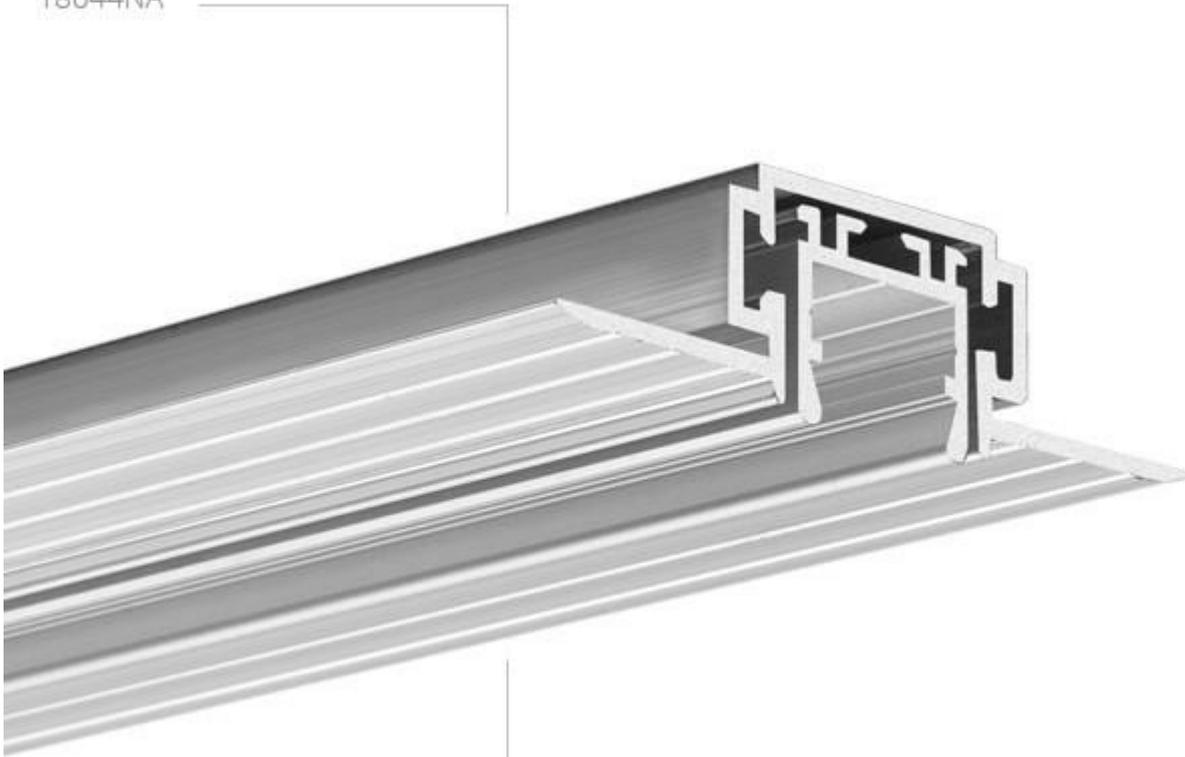

PROFIL OPK-4
C0370ANODA

