

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-triada-k-p-621.html>

Profil LED TRIADA-K

Preis	21.04 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	621
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.


[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

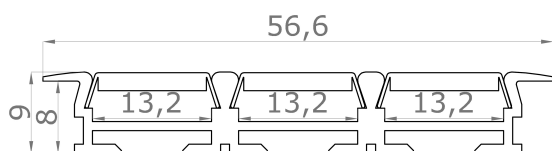

Zweck:

- zur Beleuchtung der LED, die Streifen des weichen oder harten
- zur Verwendung im Bauwesen, Landschaftsarchitektur
- in der Ebene des Substrats Bürgersteige, Verkehrswege, Radwege, Einfahrten, Parkplätzen installiert werden
- in der Ebene von Pflastersteinen installiert werden: Auffahrten, Parkplätzen
- Konstruktion des Profils, wenn in Bereichen, für Verkehrslasten bestimmungsgemäß verwendet und bietet Standard
- Wartung und Betrieb
- Dienstprogramme

Profil von Triple der Lichtleiter. Ideal zum anspruchsvollen Beleuchtung Full Exposure zB zur Arbeit geeignet. K12 Gehäuse Milch, Überträgt mehr Licht durch eine dünne Linse. (Wahl bei Zubehör)

0.3 / Profile do wbudowania / Recessed extrusions / Profile fuer einbaumontage

TRIADA-K

PL / Jeden profil - więcej światła!

Przeznaczony dla trzech pasków LED.

Wyposażony w kołnierz z przeznaczeniem do montażu we wpustach.

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet
Dobrze odprowadza ciepło.

EN / One extrusion - more light!

Intended for three LED strips. Equipped with a flange intended for assembly in grooves. Good heat dissipation.

DE / Ein Profil - mehr Licht!

Geeignet für drei LED-Bänder.

Ausgerüstet mit einem Flansch, der für Montage in den Fälnen geeignet ist.

Es leitet gut die Wärme ab.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K-12	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	00155
					przezroczysta / transparent	00156
	KA-12-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17078
					przezroczysta / transparent	17079
	KA-BIS-12	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17073
					przezroczysta / transparent	17074
	HS-12	certyfiat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	00157
					przezroczysta / transparent	00158

ZASŁĘPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	TRIADA-K	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	000100
---	----------	--	----	---	-------------------------------------	--------

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	KDU	sprężyna do wpustów / spring for grooves / Einsteckfedern	stal / steel / Edelstahl			00844
--	-----	---	--------------------------	--	--	-------

TRIADA-K



TRIADA-K

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet



PROSTY MONTAŻ

Profil montowany jest w specjalnie przygotowanym kanale przy pomocy taśmy dwustronnej lub kleju montażowego. Szeroki kołnierz profilu służy do maskowania nieestetycznych krawędzi wpustu.

SIMPLE MOUNTING

The extrusion is mounted in specially prepared groove using double-sided tape or mounting glue. The wide flange of the extrusion is used for masking any unsightly edges of the groove.



