

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-werkin-p-1731.html>

Profil LED WERKIN

Preis	21.10 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1731
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

WERKIN

REF. 18025



Niewidoczne źródło światła.
Estetyczna forma.
Łatwość serwisowania.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw kinkietowych z ukrytym źródłem światła.

MONTAŻ:

- za pomocą listwy montażowej, przytwierdzonej do płaszczyzny odpowiednio dobranymi wkrętami,
- połączenie listwy z oprawą na klik z zastosowaniem sprężyny BLOK.

DODATKOWE INFORMACJE:

- do zastosowań wewnętrznych.

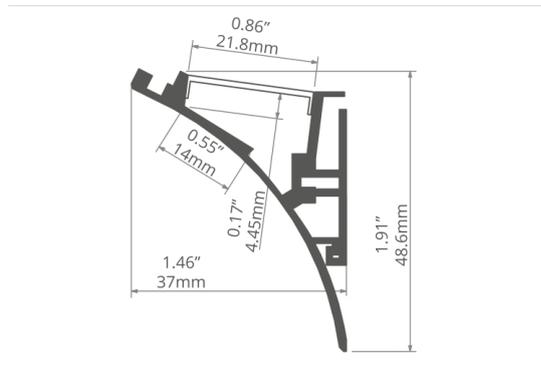

Unsichtbare Lichtquelle.
Ansprechende Form.
Wartungsleicht.

ANWENDUNG

- zur Montage von Wandleuchten mit versteckter Lichtquelle

MONTAGE

- mit Montageleisten, die mit angepassten Schrauben am Boden verschraubt sind
- Einrastverbindung der Montageleiste mit der Leuchte mithilfe der Feder BLOK

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- für Innenanwendungen

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18025ANODA_1
2 m			18025ANODA_2
3 m			18025ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	łączniki / Verbindungsstücke	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern
HS-22 17011	WERKIN-P 24140	ZM-180 42717	BLOK 42731
LIGER-22 17032V1	WERKIN-L 24141		inne akcesoria / sonstiges Zubehör
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen			MP-22 MASKOW- NICA / GRILL 17167
HS-22 17022			
osłony mrożone / transparente matte Abdeckungen			
MUN-22 17042			
osłony czarne / schwarze Abdeckungen			
LIGER-22 17044			

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

WERKIN

REF. 18025

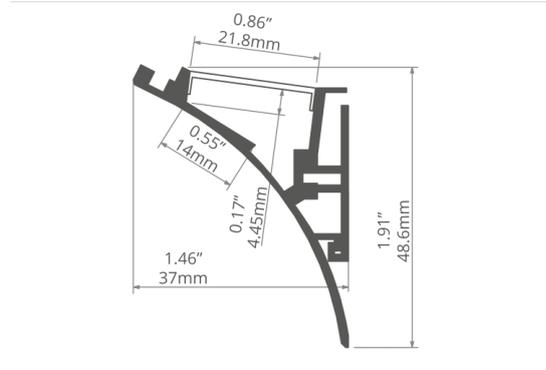

Concealed source of light.
Appealing form.
Easy servicing.

APPLICATION

- for construction of wall lamps with a concealed source of light.

ASSEMBLY

- with a mounting strip fixed to the surface with appropriately selected screws.
- the fixture is snapped into the mounting strip with the use of BLOK spring.

ADDITIONAL INFORMATION

- for indoor use.



Fuente de luz oculta.
Forma atractiva.
Fácil mantenimiento.

APLICACIÓN

- montaje de una luminaria dedicado encajándolo.

MONTAJE

- con una tira de montaje fijada a la superficie con tornillos debidamente seleccionados.
- la luminaria se ha encajado en la tira de montaje con el uso de BLOK muelles.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- para uso en interiores.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			18025ANODA_1
78.7" / 2 m	0.55" / 14 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18025ANODA_2
118" / 3 m			18025ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	grey end caps / tapas finales gris	connectors / conectores	mounting springs / resortes de montaje
HS-22 17011	WERKIN-P 24140	ZM-180 42717	BLOK 42731
LIGER-22 17032V1	WERKIN-L 24141		other accessories / otros accesorios
clear covers / difusores transparentes			MP-22 MASKOWNI- CA / GRILL 17167
HS-22 17022			
semi-transparent covers / difusores semitransparente			
MUN-22 17042			
black covers / difusores negro			
LIGER-22 17044			

In der Zusammensetzung des Systems WERKIN befindet sich ein Set, das aus zwei Profilen besteht. Sie finden in der Beleuchtung von monolithischen Decken, aber ebenfalls von Wänden in den Innenräumen der Häuser und nicht nur, Anwendung. Die Befestigung der Konstruktion ist in vielen Anordnungen möglich, je nach den Bedürfnissen des Kunden kann sie sich in horizontaler, senkrechter Lage befinden, und man kann ebenfalls verschiedene, vieleckige Figuren aus ihr bilden.

Die Beleuchtung besteht aus zwei unabhängigen Profilen: OWERKIN und TEKIN. Jede von ihnen hat eine andere Funktion und so hat das Profil OWERKIN die Funktion des LED-Bandes, während das Profil TEKIN die gewöhnliche Montageleiste ist.

Dem Benutzer steht die Anwendung des Profils OWERKIN in zwei Versionen zur Auswahl. In diesem Fall ist die erste davon die Option in der Farbe Aluminium, oder eventuell auch in der lackierten Version. Man muss auch hinzufügen, dass in dieser Montageversion die ganze Beleuchtung auch in der späteren Zeit demontiert werden kann.

Die zweite Anwendungsversion des Profils OWERKIN ist die Platzierung auf der fertiggestellten Fläche, an der es befestigt ist (hier ist die Rede über das eventuelle Zuspachteln und Anstreichen). Eine solche Anwendung verursacht, dass die Konstruktion optisch wie auch technisch mit der Wand oder der Decke integriert ist (je nach der Stelle in dem sie platziert wird). Man muss in Betracht ziehen, dass das Profil bei dieser Variante nicht demontiert werden kann und wenn etwas beschädigt wird, muss der eventuelle Service an Stelle der Konstruktionsmontage ausgeführt werden.

Die Montage des Profils ist sehr einfach und schnell in der Durchführung. Die Halterung OWERKIN befestigt man an der Leiste TEKIN auf sog. "Click!" mit Hilfe der speziellen Feder BLOK.

Das Profil OWERKIN kann ebenfalls auf Länge verbunden werden und in diesem Fall ist er mit kleinen Verschlüssen ausgestattet, in die die ZM Beilagen eingeführt werden sollen, deren Aufgabe es ist die ganze Konstruktion zu stärken.

Auf der Fläche des Profils, die an die Montagefläche angrenzt, befindet sich der kleine Verschluss. Es hat die sehr wichtige Funktion des Hakens für die GP-Federn, ohne welche die Montage von OWERKIN an die Oberfläche der Wände und der Decken aus Gipskarton ohne die Montageleiste sich unmöglich erweisen würde.

Es ist empfehlenswert zu dem Profil eine opake Abdeckung LIGER 22, und auch hellgraue Endkappen WERKIN (links und rechts), die eine hervorragende Ergänzung des Ganzen sein werden, zu kaufen.

Alle notwendigen Elemente, die zu der Montage und der Fertigstellung der Konstruktion dienen könnten, und sich nicht im Set befinden, können Sie problemlos auf unserer Webseite in der Karte "Zubehöre" finden.




Wir laden Sie herzlich ein sich mit unserem Angebot bekannt zu machen.

WERKIN-KPL

PL / Tworzenie linii i kompozycji wielokątnych efektywnie podświetlających powierzchnie ścian i sufitów. **Niewidoczne źródło światła.**

EN / Creation of lines and polygonal compositions that effectively illuminate surfaces of walls and ceilings. **Invisible light source.**

DE / Die Bildung der Linien und polygonalen Zusammensetzungen, die die Wände und Decken effektiv beleuchten. **Unsichtbare Lichtquelle.**

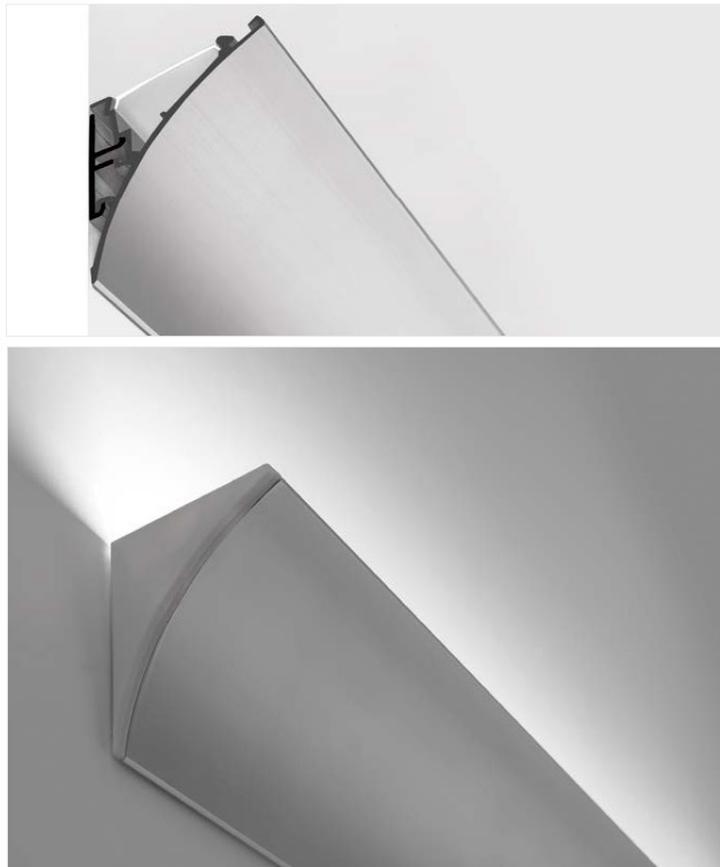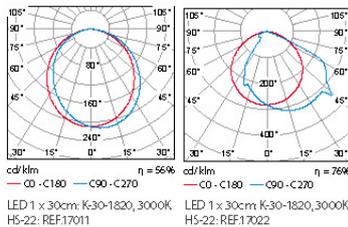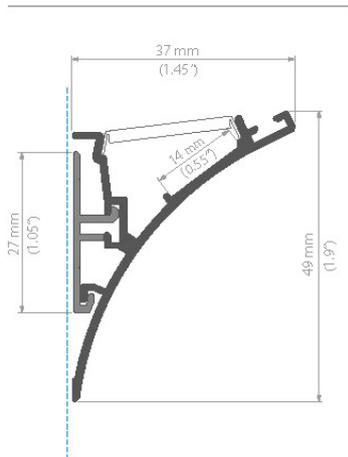



WERKIN-KPL

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18025ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGER-22	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17032
	MUN-22	Redukuje zjawisko ośnienia (UGR) przy zachowaniu do 95% przepuszczalności światła / Reduces glare (UGR) while retaining up to 95% light transmission / reduziert Blendung (UGR) bei Behaltung bis zu 95 % Lichtdurchlässigkeit	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mrożona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17011 17022

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	WERKIN WP	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	24140
	WERKIN WL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	24141

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	BLOK	sprężyna / mounting spring / Flachfeder,	stal / steel / Edelstahl			42731
	ZM-180	łącnik / connector / Verbindungsstück	stal / steel / Edelstahl			42717

