


Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-lino-p-1994.html>

Profil LINO

Preis	6.45 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1994
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf eines Stücks in dem Laden bedeutet den Kauf 1 laufenden Meters des Profils oder Abdeckung

Wenn Sie ein Profil kaufen möchten das eine Länge von 2 Meter hat müssen Sie 2 Stück kaufen, 3 Meter müssen Sie 3 Stück kaufen, und die Vielzahl der Menge bei der Bestellung.

Die summarische Länge des Aluminiumprofils oder der Blende zu dem Profil – ist die summarische Menge der Stückzahl die in dem Laden gekauft wurde.

Die Wahl der entsprechenden Versandmethode wird am Ende des Bestellungsprozesses stattfinden.

[Die Einzelheiten zu der Versandmethode und Verpackung der Aluminiumprofile werden Sie Hier finden \(Klicken Sie in den Link\)](#)

Das von Ihnen gewählte Produkt enthält nur - das Aluminiumprofil - es enthält nicht die im Lesezeichen Zubehör enthaltenen Zubehöre.

Zusätzliche Zubehöre wie sind im Lesezeichen "Zubehöre" enthalten.

Wenn Sie Interesse an Strecken mehr als 1 Meter lang haben, schreiben Sie an, wir werden die Versandkosten schätzen. Transportunternehmen erwarten eine zusätzliche Zahlung für lange Sendungen.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, das wir senden können. Es hängt nicht von uns aber von Lieferfirma ab.

Wir bieten auch maßgerechten Schneiden-Service von Aluminiumprofilen - schreiben Sie um eingehende Information zu erhalten.

Das LINO Profil ist eine elegante und Stillvolle Beleuchtungslösung, die sich auszeichnet als eine zusätzliche Lichtquelle in jeden Raum bewahren wird. In der Verbindung mit LED-Streifen wird das Profil eindrucksvoll das Raumbelichten, und es ist praktisch fast unsichtbar. Das Profil ist sehr schmal es hat nur eine Breite von 10mm. Es gewährleistet eine sehr dünne Lichtlinie, wodurch beleuchtet es nur die Elemente die als Dekoration betont werden sollen. Es kann in Wohnräumen zum beleuchten von verschiedenen Elementen benutzt werden. Es Passt hervorragend zum Gäste-, Schlaf-, Badezimmer als auch zu der Küche. Wegen der kleinen Maßen kann es auch hervorragend zum beleuchten von Verkaufsvitrinen bei Messen oder Ausstellungen benutzt werden. Die dünne Lichtlinie verursacht das die beleuchteten Elemente präsentieren sich elegant und stillvoll und verleihen den Raum ein einzigartiges Ausspruch. In dem inneren des Profils werden sehr effiziente LED-Lampen eingesetzt, wodurch nach dem Montieren leuchtet das Profile zuverlässig und problemlose eine sehr lange Zeit lang. Das Profil wurde mit einer Milchglasblende ausgestattet dank der das Licht das emittiert wird, ist etwas gedämmt. Dan dem das Profil in dem Raum erfüllt nicht nur eine praktische Aufgabe sondern auch eine dekorative.

Das Profil wurde aus sehr guter Qualität Aluminium ausgeführt. Es ist sowohl sehr widerstandsfähig und Fest, als auch resistent auf mechanische Beschädigungen. Es lässt sich sehr leicht sauber zu halten. Zu der gewählten Fläche wird es mit Hilfe von Schrauben oder zweiseitigen Klebeband befestigt. Es lässt sich schnell und leicht zu montieren, Sie brauchen nur sich mit der Gebrauchseinweisung die zu dem Set zugefügt wird vertraut zu machen. Nach dem montieren empfiehlt man die Blenden zu montieren, sie verbessern die Widerstandsfähigkeit des Sets. Das LINO-Profil wurde zum montieren mit LED-

Streifen vorgesehen dessen breite nicht 6 mm überschreitet. Es ist in mehreren Längen erhältlich aber auf Wunsch des Kunden kann es an die entsprechende Länge zugeschnitten werden.

Der Lino -Profil charakterisiert sich mit kleinen Maßen. Es wird verwendet in Momenten wenn der Ziel eine elegante Lichtlinie ist.

Der Linno-Profilo wird verwendet bei der Architektur von Innenräumen, Möbeln und Ausstellungen.

Montage:

Das Profile wird an die Fläche mit Hilfe von Schrauben befestigt, oder mit zweiseitigen Klebeband in der vorbereiteten Rille.

Alles wurde aus guter Qualität Aluminium hergestellt.


Das Profil ist an LED-Bänder vorgesehen deren Breite nicht 6 mm überschreitet. Das einkleben der Blindkappen ist empfohlen.

1m/ 2m/ 3m*/ 3-6m** (es besteht eine Möglichkeit die Profile an eine entsprechende Länge zuzuschneiden)

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
 Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

LINO

REF. B8287

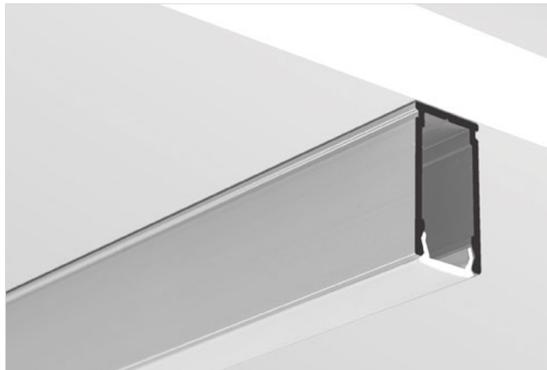

Minimalne gabaryty szerokości.
 Wysokość pozwalająca uzyskać linię światła.
 Efekt wąskiej linii światła.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- przeznaczony do tworzenia kompozycji z wąskich linii światła,
- do stosowania we wpustach, lub do mocowania do różnorodnych płaszczyzn przedmiotów z dziedziny form użytkowych i architektonicznych, scenograficznych i wystawienniczych.

MONTAŻ:


- za pośrednictwem klejów montażowych, profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych, plastic end caps.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m			B8287ANODA_1
2 m	7 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B8287ANODA_2
3 m			B8287ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen
PIKO 17034	LINO 24201
	LINO-OTW 24250

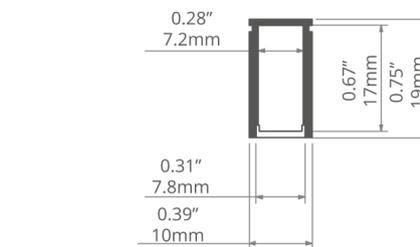

Minimale Breite.
 Höhe ermöglicht Lichtlinie.
 Schmale Lichtlinie.

ANWENDUNG

- entwickelt für Kompositionen mit schmalen Lichtlinien
- zur Verwendung in Nuten oder zum Befestigen an verschiedenen Elementen von Nutzformen und Architektur, Bühnenbildern und Ausstellungen

MONTAGE



- mit Montageklebern, professionellen doppelseitigen Klebebändern



Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

LINO

REF. B8287

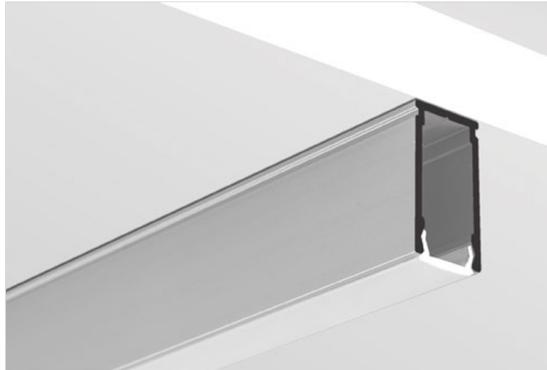

Minimum width.
Effect of a narrow line of light.

APPLICATION

- intended to create compositions made of narrow lines of light.
- for use in grooves, or for attaching various functional and architectural, stage design and exhibition forms.

ASSEMBLY

- with fixing glues, professional double-sided adhesive tapes.

ADDITIONAL INFORMATION

- the extrusion comes with frosted covers (diffusers) and aluminum-colored plastic end caps.



Anchura mínima.
Efecto de una línea estrecha de luz.

APLICACIÓN

- destinado a la iluminación con una estrecha línea de luz.
- para el uso en ranuras, o para adjuntar vario funcional y arquitectónico, diseño de la etapa y formas de la exposición.

MONTAJE

- con pegamentos de la fijación, cintas adhesivas profesionales de doble cara.

INFORMACIÓN ADICIONAL


- el perfil viene con las cubiertas (difusores) escarchadas y tapas de extremo plásticos de aluminio-coloreados.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			B8287ANODA_1
78.7" / 2 m	0.27" / 7 mm	● Silver anodized / Anodo de plata	B8287ANODA_2
118" / 3 m			B8287ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchada	PIKO	17034	grey end caps / tapas finales gris	LINO	24201	LINO-OTW	24250

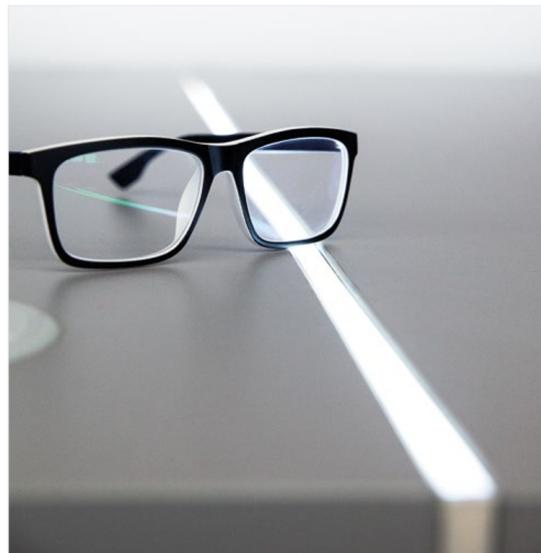



0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

LINO

PL / Profil o niewielkich gabarytach zewnętrznych. **Pozwala uzyskać efekt cienkiej kreski światła.**

EN / Extrusion of small external dimensions. **Allows for obtaining a thin light line effect.**

DE / Profil von kleinen Außenabmessungen. **Es ermöglicht, den Effekt von einer dünnen Lichtlinie zu gewinnen.**

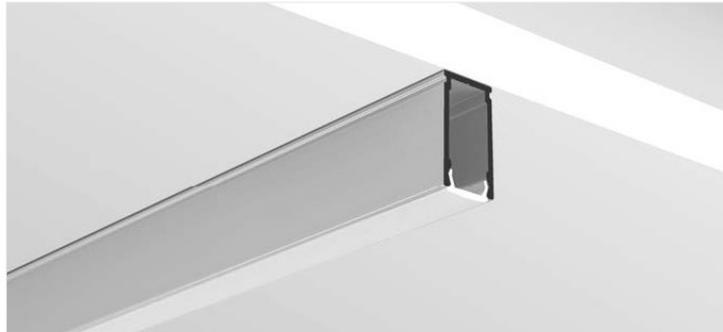

LINO

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 6 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B8287ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	PIKO	dobrze rozpraszanie światła / very good light dispersion / sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mleczna / frosted / opak	17034
---	------	--	-----------------------	------	--------------------------	-------

ZAŚLEPKI / END-CAP / ENDKAPPEN

	LINO	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	ABS		jasno szara / light gray / hellgrau	24201
---	------	--	-----	---	-------------------------------------	-------



NAJMNIEJSZY PROFIL DAJĄCY LINIĘ ŚWIATEŁA

Nieduży profil o zwiększonej głębokości. Może być z powodzeniem montowany na powierzchni z użyciem wkrętów, dwustronnej taśmy przyklepnej lub we wpustach na klej montażowy. Przeznaczony jest głównie do wnętrza np.: oświetlenie szafek, witryn itp. oraz do tworzenia kompozycji z cienkich linii światła.

THE SMALLEST EXTRUSION THAT PROVIDES A LINE OF LIGHT

Small extrusion of increased depth. May be successfully mounted to surfaces with the use of screws, double-sided adhesive tape or inside channels using mounting glue. It is mainly intended for interiors e.g.: lighting of cabinets, showcases etc. and to create compositions made of thin lines of light.

DAŚ KLEINSTE PROFIL, DAS EINE LICHTLINIE BRINGT

Kleines Profil von größerer Tiefe. Es kann auf der Oberfläche mit Befestigungsschrauben, doppelseitigem Klebeband montiert oder in den Falzen geklebt werden. Hauptsächlich zum Einsatz in den Innenräumen wie z. B.: Beleuchtung von den Schränken, Vitrinen u. a. und zu Kompositionen aus dünnen Lichtlinien.

