

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-pds-nk-schwarz-p-2670.html>

Profil PDS-NK Schwarz

Preis	7.32 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	2670
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile do wbudowania /
Profile für Einbaumontage

PDS-NK

REF. C1588

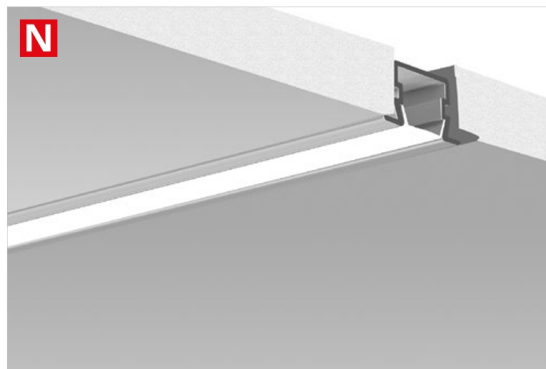

Zaśleпки nie skracające linii świecenia.

Minimalny gabaryt profilu dla pasków LED 14 mm i uzyskania linii światła.

Błyskawiczny serwis i pewny montaż uszczelnionych pasków LED „8-KLIK”.

Nowoczesny design.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw osadzonych w płytach meblowych.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem klejów montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

- profil mieści się w grubości płyty 12 mm,
- wymiar kanału dla zamocowania profilu: 18 mm (szerokość) x 13 mm (głębokość),
- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER oraz z paskiem LED z minimalną ilością 120 LED/m,
- dno profilu ma szerokość 14,2 mm co umożliwia zastosowanie pasków RGBW.



Endkappen verkürzen die Lichtlinie nicht.

Mindestprofilgröße für 14 mm LED-Streifen und für eine Lichtlinie.

Schneller Service und zuverlässige Installation von versiegelten 8-CLICK LED-Streifen.

Modernes Design.

ANWENDUNG

- für den Bau von Leuchten eingebaut in Möbelplatten

MONTAGE

- mit Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Das Profil passt in eine 12 mm starke Platte
- Maße des Kanals zur Befestigung des Profils: 18 mm (Breite) x 13 mm (Tiefe)
- Die Lichtlinie erhält man mit der LIGER Abdeckung und mit LED-Streifen mit mindestens 120 LED/m
- Der Profilboden ist 14,2 mm breit, sodass RGBW-Streifen verwendet werden können

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1588ANODA_1
2 m			C1588ANODA_2
3 m			C1588ANODA_3
1 m		● Czarny RAL / Schwarz RAL	C1588K7_1
2 m			C1588K7_2
3 m			C1588K7_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	zaśleпки szare / graue Endkappen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA 17035	KA 17036	PDS-NK 24338	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KA- BELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KA-COM 17121	KA-COM 17122	PDS-NK-OTW 24339	
LIGER 17037	KA-PRO 17065		
KA-PRO 17064		zaśleпки czarne / schwarze Endkappen	
LIGER 17037OP	osłony czarne / schwarze Abdeckungen	PDS-NK 24342	
	LIGER 17040	PDS-NK-OTW 24343	

Recessed extrusions /
Perfiles empotrados

PDS-NK

REF. C1588

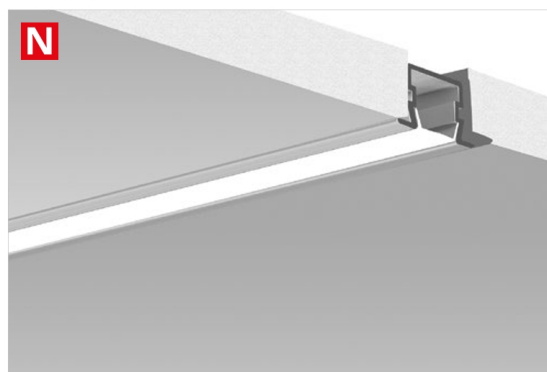

End caps do not shorten the line of light.
Minimum extrusion size for 0.55" / 14 mm LED strips and obtaining a line of light.
Quick service and reliable installation of sealed 8-KLIK LED strips.
Modern design.

APPLICATION


- for making lighting fixtures embedded in furniture boards.

ASSEMBLY

- with assembly glue.

ADDITIONAL INFORMATION

- the extrusion fits in a board 0.47" / 12 mm thick.
- dimensions of the duct for fixing the extrusion: 0.70" / 18 mm (width) x 0.51" / 13 mm (depth).
- the line of light obtainable with a LIGER cover and with a LED strip with a minimum of 36 LED/ft / 120 LED/m.



Las tapas finales no acortan el haz de luz.
Tamaño mínimo del perfil para tiras de LED de 0.55" / 14 mm y para obtener un haz de luz.
Servicio ultrarrápido y montaje seguro de tiras de LED selladas con "8-KLIK".
Diseño moderno.

APLICACIÓN

- para crear luminarias montadas en paneles de muebles.

MONTAJE

- con pegamento de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil cabe en un panel con un grosor de 0.47" / 12 mm.
- medida del canal para fijar el perfil: 0.70" / 18 mm (ancho) x 0.51" / 13 mm (profundidad).
- se puede obtener un haz de luz con el difusor LIGER y una tira de LED con una cantidad mínima 36 LED/ft / 120 LED/m.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.55" / 14 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C1588ANODA_1
78.7" / 2 m			C1588ANODA_2
118" / 3 m			C1588ANODA_3
39.4" / 1 m		● Black anodized / Negro anodizado	C1588K7_1
78.7" / 2 m			C1588K7_2
118" / 3 m			C1588K7_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas		clear covers / difusores transparentes		grey end caps / tapas finales gris		other accessories / otros accesorios	
KA	17035	KA	17036	PDS-NK	24338	8,8x1,2 GLAND / GLÁNDULA	00802
KA-COM	17121	KA-COM	17122	PDS-NK-OTW	24339		
LIGER	17037	KA-PRO	17065				
KA-PRO	17064			black end caps / tapas finales negro			
LIGER-10M	17037OP	black covers / difusores negro		PDS-NK	24342		
		LIGER	17040	PDS-NK-OTW	24343		

- Die Abdeckung ist bündig mit dem Profil geschnitten
- Mindestprofilgröße für 14 mm LED-Streifen und für eine Lichtlinie
- Schneller Service und zuverlässige Installation von versiegelten 8-CLICK LED-Streifen
- Modernes Design

Zweck des Produkts

- für den Bau von Leuchten eingebaut in Möbelplatten

Installation

- mit Montageklebern

Zusätzliche Informationen

- das Profil passt in eine 12 mm starke Platte
- Maße des Kanals zur Befestigung des Profils: 18 mm (Breite) x 13 mm (Tiefe)
- die Lichtlinie erhält man mit der LIGER Abdeckung und mit LED-Streifen mit mindestens 120 LED/m
- der Profilboden ist 14,2 mm breit, sodass RGBW-Streifen verwendet werden können