

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-pds-zmg-schwarz-p-2406.html>

## Profil PDS-ZMG - schwarz

Preis	<b>10.95 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Vorhanden</b>
Versanddauer	<b>4 Tage</b>
Katalognummer	<b>2406</b>
Erzeuger	<b>KLUS</b>

### Produktbeschreibung

#### Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /  
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

## PDS-ZMG

REF. C1418

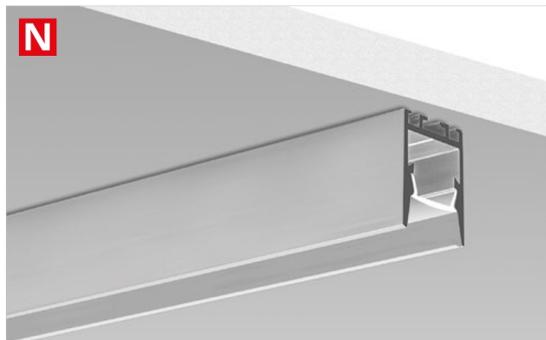

**UKRYWA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** - najjaśniejszy, kontrastowy element oprawy.

Oświetla wnętrze w niezwykle wyrafinowany i nastrojowy sposób zachowując parametry i funkcjonalność standardowych opraw.

Zawężony kąt świecenia.

Zagłębiona osłona minimalizuje efekt olśnienia.

Umożliwia stosowanie bardziej wydajnych, przezroczystych osłon bez pogorszenia estetyki oprawy (widoczność punktów LED jest ograniczona).

Umożliwia tworzenie ciągów świetlnych.

### PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do stosowania w architekturze wnętrz,
- do podświetlania elementów gdzie źródło światła ma pozostać niewidoczne.

### MONTAŻ:

- montaż do płaszczyzny za pośrednictwem odpowiednich klejów montażowych, sprężyn mocujących i wkrętów,
- montaż przy podwieszeniach za pośrednictwem UCHA-ZM lub systemu PUSZ.

### DODATKOWE INFORMACJE:

- atuty oprawy można najlepiej zaobserwować przy czarnym wykończeniu ścianek profilu. Zalecamy czarną satynowaną anodę. Oprawa umożliwiająca bezkolizyjne oświetlanie poszczególnych stref mieszkania,
- minimalizuje efekt olśnienia nie narażając użytkownika na dyskomfort. Ukryte źródło światła w oprawie zapewnia wyższy komfort przebywania we wnętrzach z dużą ilością opraw oświetleniowych. Zagłębione źródło światła w profilu PDS-ZMG utrudnia kontakt wzrokowy z najjaśniejszym elementem oprawy, polecamy zastosowanie w kuchni pod szafkami szczególnie w otwartych aneksach kuchennych; wszędzie tam gdzie widać oprawę z pozycji siedzącej, leżącej lub poziomu wzrostu dziecka, może być wyposażony w osłony przezroczyste i mleczne.



**VERSTECKT DIE LICHTQUELLE** - das hellste, kontrastreichste Element der Leuchte.

Beleuchtet den Innenraum auf äußerst raffinierte und stimmungsvolle Weise unter Beibehaltung der Parameter und der Funktionalität von Standardleuchten.

Enger Lichtwinkel.

Es ermöglicht die Verwendung effizienterer, transparenter Abdeckungen, ohne die Ästhetik der Leuchte zu beeinträchtigen (die Sichtbarkeit von LED-Punkten ist eingeschränkt).

Es ermöglicht die Erstellung durchgehender Linien.

### ANWENDUNG

- für den Einsatz in der Innenarchitektur
- für Wenn die Lichtquelle unsichtbar bleiben soll

### MONTAGE

- Für die Oberflächenmontage mit geeigneten Montageklebstoffen, Befestigungsfedern und Schrauben
- Montage durch Aufhängen mit dem UCHA-ZM oder PUSZ System


### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Die Vorteile der Leuchte werden am besten durch schwarze Profilwände beobachtet
- Sie minimiert die Blendung, ohne dass der Benutzer sich unwohl fühlt. Die Lichtquelle ist in der Leuchte versteckt und sorgt dadurch für mehr Komfort im Innenbereich mit einer Vielzahl von Leuchten. Die eingelassene Lichtquelle im PDS-ZMG Profil schützt die Augen vor dem hellsten Element der Leuchte
- Wir empfehlen die Verwendung in der Küche unter Schränken, insbesondere in offenen Kochnischen. Überall dort, wo die Leuchte aus sitzender, liegender oder Kindeshöhe zu sehen ist. Es kann mit transparenten und milchigen Abdeckungen ausgestattet werden

### profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	13 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1418ANODA_1
2 m			C1418ANODA_2
3 m			C1418ANODA_3
1 m		● Czarny anodowany / Schwarz eloxiert	C1418K7_1
2 m			C1418K7_2
3 m			C1418K7_3

PDS-ZMG

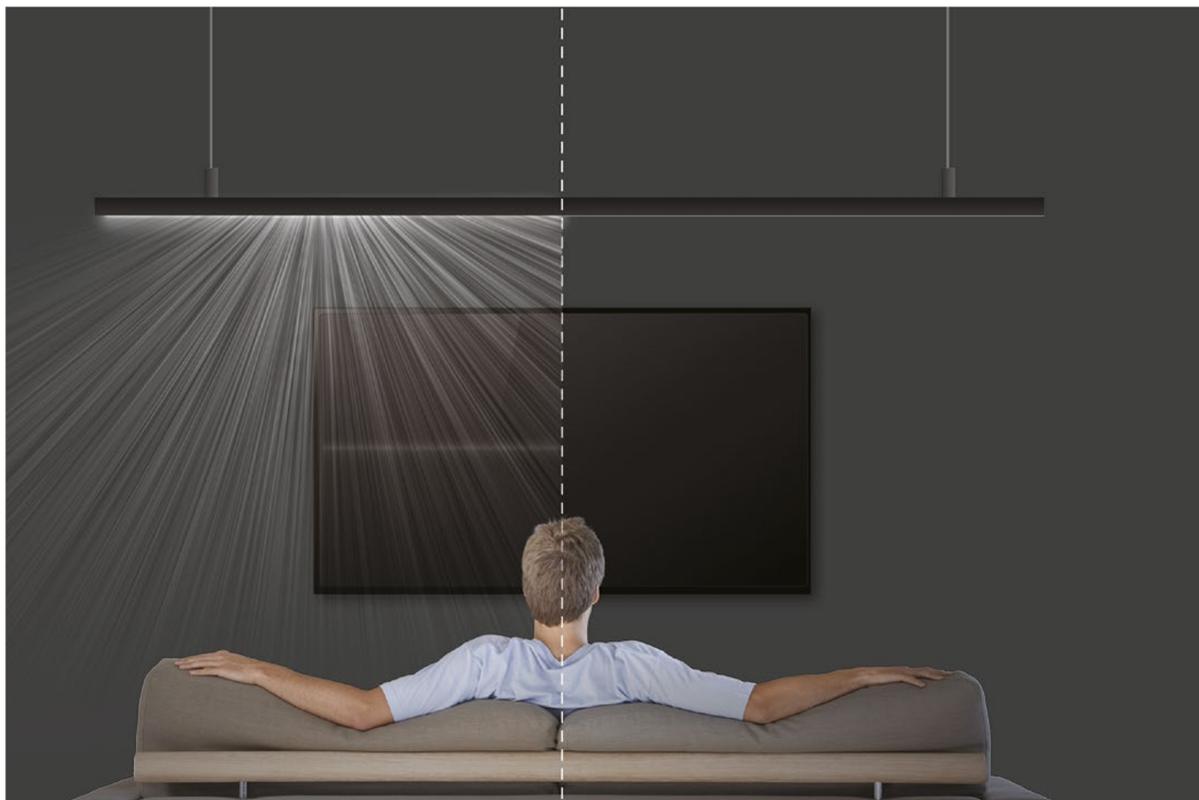

Ukrywa źródło światła, nie narażając użytkownika na dyskomfort. / Versteckt die Lichtquelle, ohne dass sich der Nutzer unwohl fühlt.

accessories / accesorios

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
KA	17035
HS	1369
KA-COM	17121
LIGER	17037
LIGER	17037OP
KA-PRO	17064
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
KA	17036
HS	1370
KA-COM	17122
KA-PRO	17065
osłony czarne / schwarze Abdeckungen	
LIGER	17040

zaślepki szare / graue Endkappen	
PDS-G	24330
zaślepki czarne / schwarze Endkappen	
PDS-G	24320
zestawy mocowań / Befestigungssätze	
W1	42602
W2	42603
W6	42604
W7	42605
RG-1	42648
RG-1	42647
RD-1	42650
RD-1	42649



zawieszki / Befestigungen	
DP-ZO	00649
DP-ZZ	00651
PUSZ-LIN-ZM	42256
PUSZ-PRET-ZM	42250
UCHO-ZM	42512
FI-10-ZM-W	42242
FI-10-ZM-P	42244
główce / Köpfe	
BZP-ZO	42214
BZP-ZZ	42215
BZP	42213

sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
GP	00293
łączniki / Verbindungstücke	
ZM-90	42716
ZM-120	42728
ZM-135	42720
ZM-180	42717
ZM-PION-90	42718
ZM-PION-135	42719
inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
ZATRZASK TECHNIK / TEKNIK EINRASTER	24003
BLOKADA ZM / ZM SPERRE	42520
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVER- SCHRAUBUNG 8.8X1.2	00802

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /  
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

## PDS-ZMG

REF. C1418

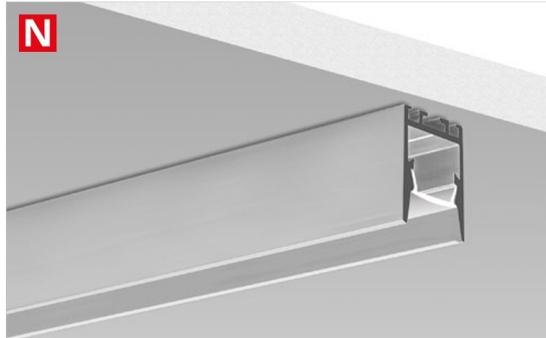

Conceals the light source, the brightest, contrasting element of the lighting fixture.

Narrow light angle.

The recessed cover eliminates the glare effect.

Allows the use of more efficient, transparent covers without compromising the aesthetics of the lighting fixture (LED points remain invisible).

Allows you to create continuous light arrangements.

An extensive range of fasteners.

#### APPLICATION

- for use in interior architecture.
- for creating linear lighting fixtures, continuous light arrangements.
- for backlighting components where the light source is to remain hidden.

#### ASSEMBLY

- mounted to the surface with appropriate mounting adhesives, mounting springs and screws.
- suspended with the UCHO-ZM fastener or the PUSZ system.

#### ADDITIONAL INFORMATION

- the advantages of the lighting fixture can best be observed with the black finish of the extrusion walls. We recommend the anodized black satin finish. The fixture minimizes glare without causing discomfort. The source of light is concealed in the PDS-ZMG extrusion which makes larger interiors with a large number of lighting fixtures more comfortable, as your eyes are not exposed to the brightest part of the fixture.
- it can be equipped with various covers, we recommend use in the kitchen under cupboards, especially in open kitchenettes, wherever you can see the lighting fixture from a sitting or lying position or from a child's height.



Oculto la fuente de luz - el elemento más brillante y contrastante de la luminaria.

Angulo de luz estrecho.

El difusor empotrada elimina el efecto brillante.

Permite el uso de luminarias más eficientes y transparentes sin comprometer la estética de la luminaria (los puntos LED permanecen invisibles).

Le permite crear arreglos de luz continuos.

Una amplia gama de sujetadores.

#### APLICACIÓN

- para uso en arquitectura interior.
- para crear luminarias lineales, disposiciones de luz continuas.
- para componentes de retroiluminación donde la fuente de luz debe permanecer oculta.

#### MONTAJE

- montado en la superficie con adhesivos de montaje adecuados, muelles de montaje y tornillos.
- suspendido con el sujetador UCHO-ZM o el sistema PUSZ.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

- las ventajas de la luminaria se pueden observar mejor con el acabado negro de las paredes del perfil. Recomendamos el acabado satinado negro anodizado. El accesorio minimiza el deslumbramiento sin causar molestias. La fuente de luz se oculta en el perfil PDS-ZMG que hace que los interiores más grandes con un gran número de luminarias sean más cómodos, ya que sus ojos no están expuestos a la parte más brillante de la luminaria.
- se puede equipar con difusores transparentes o escarchadas. Recomendamos su uso en la cocina bajo armarios, especialmente en cocinas abiertas; dondequiera que pueda ver la luminaria desde una posición sentada o acostada o desde la altura de un niño. La luminaria puede equiparse con difusores transparentes o escarchadas.

#### extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.51" / 13 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C1418ANODA_1
78.7" / 2 m			C1418ANODA_2
118" / 3 m			C1418ANODA_3
39.4" / 1 m		● Black anodized / Negro anodizado	C1418K7_1
78.7" / 2 m			C1418K7_2
118" / 3 m			C1418K7_3

- Versteckt die Lichtquelle - das hellste, kontrastreichste Element der Leuchte
- Beleuchtet den Innenraum auf äußerst raffinierte und stimmungsvolle Weise unter Beibehaltung der Parameter und der Funktionalität von Standardleuchten
- Enger Lichtwinkel
- Die zurückgesetzte Abdeckung minimiert die Blendung
- Es ermöglicht die Verwendung effizienterer, transparenter Abdeckungen, ohne die Ästhetik der Leuchte zu beeinträchtigen (die Sichtbarkeit von LED-Punkten ist eingeschränkt)

**Zweck des Produkts**

- Für den Einsatz in der Innenarchitektur
- Zum Erstellen von Linienleuchten, Lichtlinien
- Für wenn die Lichtquelle unsichtbar bleiben soll

**Installation**

- Für die Oberflächenmontage mit geeigneten Montageklebstoffen, Befestigungsfedern und Schrauben
- Montage durch Aufhängen mit dem UCHA-ZM oder PUSZ System

**Zusätzliche Informationen**

Die Vorteile der Leuchte werden durch schwarze Profilwände am besten zur Geltung gebracht. Wir empfehlen eine schwarze Satinanode. Die Leuchte ermöglicht kollisionsfreie Beleuchtung einzelner Wohnbereiche.

Sie minimiert die Blendung, ohne dass der Benutzer sich unwohl fühlt. Die Lichtquelle ist in der Leuchte versteckt und sorgt dadurch für mehr Komfort im Innenbereich mit einer Vielzahl von Leuchten. Die eingelassene Lichtquelle im PDS-ZMG Profil schützt die Augen vor dem hellsten Element der Leuchte.


Wir empfehlen die Verwendung in der Küche unter Schränken, insbesondere in offenen Kochnischen. Überall dort, wo die Leuchte aus sitzender, liegender oder Kindeshöhe zu sehen ist. Es kann mit transparenten und milchigen Abdeckungen ausgestattet werden.

- Breite LED band: 14.4 mm

Profil PDS-ZMG		
Abdeckung	Lichtwinkel circa	UGR je nach dem verwendeten LED-Streifen
LIGER	80°	von 12,4 bis 16,5
HS - milchig	70°	von 12 bis 15,9
HS - transparent	50°	von 2,7 bis 7,2

UGR < 19 wenn man quer zur Achse der Leuchte schaut

PDS-ZMG

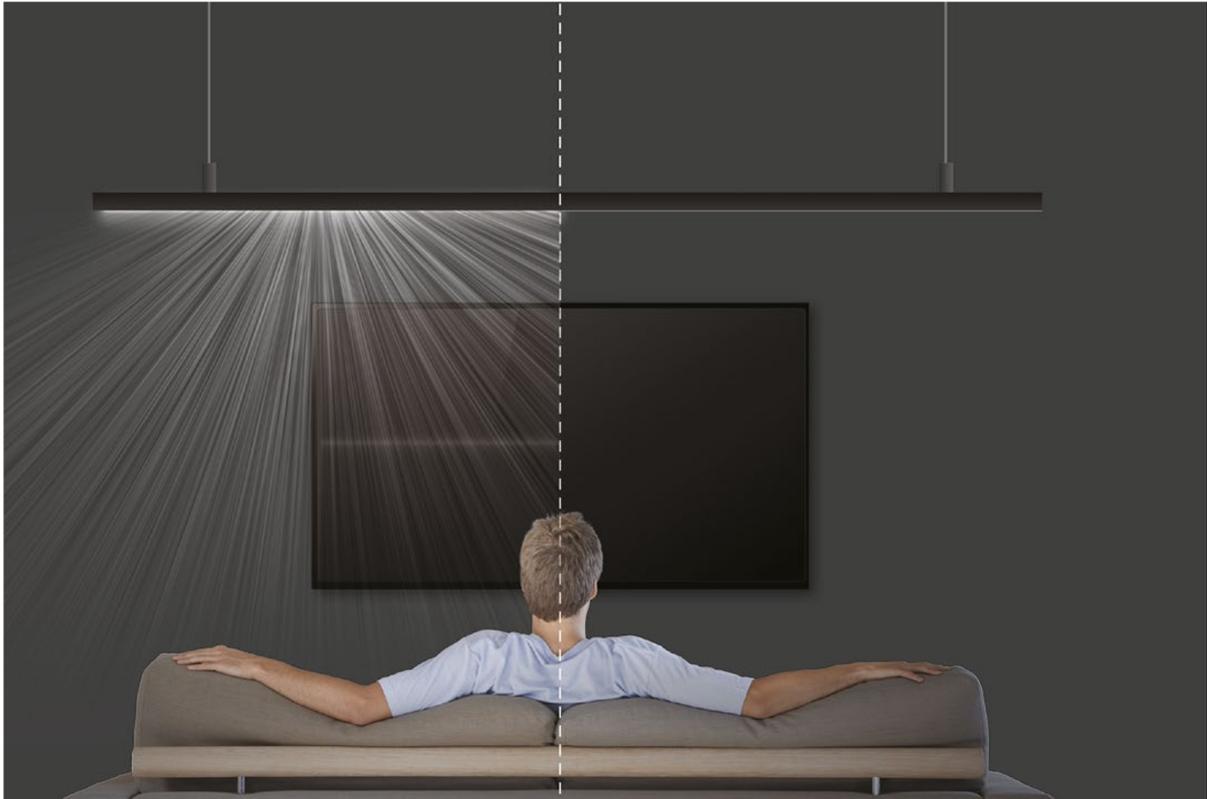

Conceals the light source without exposing the user to discomfort. / Oculta la fuente de luz sin exponer al usuario a molestias.

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas		grey end caps / tapas finales gris		fasteners / soportes		mounting springs / resortes de montaje	
KA	17035	PDS-G	24330	DP-ZO	00649	GP	00293
HS	1369	black end caps / tapas finales negro		DP-ZZ	00651	connectors / conectores	
KA-COM	17121	PDS-G	24320	PUSZ-LIN-ZM	42256	ZM-90	42716
LIGER	17037	mounting sets / sets de montaje		PUSZ-PRET-ZM	42611	ZM-120	42728
LIGER	17037OP	W1	42602	UCHO-ZM	42512	ZM-135	42720
KA-PRO	17064	W2	42603	FI-10-ZM-W	42242	ZM-180	42717
clear covers / difusores transparentes		W6	42604	FI-10-ZM-P	42244	ZM-PION-90	42718
KA	17036	W7	42605	heads / cabezas		ZM-PION-135	42719
HS	1370	RG-1	42648	BZP-ZO	42214	other accessories / otros accesorios	
KA-COM	17122	RG-1	42647	BZP-ZZ	42215	TEKNIK LATCH / CLIP	24003
KA-PRO	17065	RD-1	42650	BZP	42213	ZM BLOCK / BLOQUE ZM	42520
black covers / difusores negro		RD-1	42649			8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA	00802
LIGER	17040						

