



Profil TAPO

Preis	5.46 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	2473
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

TAPO

REF. C1919



Ekonomiczna zaślepka z PP.
Ekonomiczna osłona „T” o uproszczonej konstrukcji.
Minimalny gabaryt dla pasków 14 mm.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy ekonomicznych opraw o podstawowych parametrach.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem mocowników z oferty .

DODATKOWE INFORMACJE:

- dla uzyskania w pełni rozświetlonej osłony (bez cieni przy zaślepkach), zaleca się stosowanie pasków LED o maksymalnej szerokości 10 mm.



Wirtschaftliche Endkappe aus PP.
Wirtschaftliche T-Abdeckung mit vereinfachtem Design.
Mindestabmessungen für 14 mm Streifen.

ANWENDUNG

- Zum Aufbau wirtschaftlicher Leuchten mit Basisparametern

MONTAGE

- Mit Befestigungsclips von

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Für eine vollständig beleuchtete Abdeckung (ohne Schatten an den Endkappen) verwenden Sie LED-Streifen mit einer maximalen Breite von 10 mm.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1919ANODA_1
2 m			C1919ANODA_2



akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zestawy mocowań / Befestigungssätze	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
T 17004	M3 42303	PDS 00800	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KA- BELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
zaślepki białe / weisse Endkappen	M4 42301	zawieszki / Befestigungen	
TAPO 20055	M5 42302	DP-MOC 00645	
mocowniki / Befestigungsclips	M13 42611	DP-MOC-ZO 00646	
PDS 24189	M14 42612	głowice / Köpfe	
PDS 24223	M14 42612	ST 42216	
PDS-STN 24190	W9 42607	ZO 42217	
	W10 42608	ZZ 42218	
	RG-1 42647		
	RG-1 42648		

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

TAPO

REF. C1919

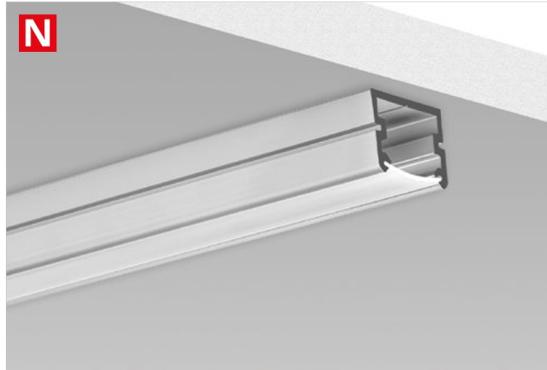

Economical end cap made of PP.
Economical T-cover with a simplified design.
Minimum dimensions for 0.55" / 14 mm LED strips.

APPLICATION

- for the construction of economic lighting fixtures with basic parameters.

ASSEMBLY

- using the PDS/MICRO, PL-PDM, REG-PD mounting brackets with appropriate mounting adhesives or professional double-sided adhesive tapes.

ADDITIONAL INFORMATION

- To obtain a fully lit cover (without shadows at the end caps), it is recommended to use LED strips with a maximum width of 0.39" / 10 mm.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.55" / 14 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C1919ANODA_1
78.7" / 2 m			C1919ANODA_2



Tapa final económica de PP.
Difusor "T" económico de estructura sencilla.
Tamaño mínimo para tiras de LED 0.55" / 14 mm.

APLICACIÓN

- para crear luminarias económicas con parámetros básicos.

MONTAJE

- utilizando los soportes de montaje PDS / MICRO, PL-PDM, REG-PD con adhesivos de montaje adecuados o cintas adhesivas profesionales de doble cara.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- para obtener un difusor totalmente iluminado (sin sombras junto a las tapas finales), se recomienda usar tiras de LED con un ancho máximo de 0.39" / 10 mm.

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	mounting sets / sets de montaje	mounting springs / resortes de montaje	other accessories / otros accesorios
T 17004	M3 42303	PDS 00800	8,8x1,2 GLAND / GLÁNDULA 00802
white end caps / tapas finales blanco	M4 42301	fasteners / soportes	
TAPO 20055	M5 42302	DP-MOC 00645	
mounting brackets / soporte de montaje	M13 42611	DP-MOC-ZO 00646	
PDS 24189	M14 42612	heads / cabezales	
PDS 24223	W9 42607	ST 42216	
PDS-STN 24190	W10 42608	ZO 42217	
	RG-1 42647	ZZ 42218	
	RG-1 42648		

- Mindestabmessungen für 14 mm Streifen
- Wirtschaftliche Endkappe aus PP
- Wirtschaftliches T-Abdeckung mit vereinfachtem Design

Zweck des Produkts

- zum Aufbau wirtschaftlicher Leuchten mit Basisparametern

Installation

- mit Befestigungsclips

Zusätzliche Informationen

- für eine vollständig beleuchtete Abdeckung (ohne Schatten an den Endkappen) verwenden Sie LED-Streifen mit einer maximalen Breite von 10 mm



