

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/stecker-zmpion-90-p-1508.html>

Stecker ZMPION-90

Preis	4.02 Euro
Verfügbarkeit	Verwendbarkeit - 3 Tage
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	1508
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Anwendung:

ZM-GOT-Kuppler sind versammelt kurze Abschnitte der Profile in den genannten Formen. Kopplern verwendet werden, um lineare Leuchten von verschiedenen Multi-Winkel-Systeme von 90 bis 135 Grad-Winkel zusammen zu bauen. Deckel mit den ZM-GOT-Kuppler zugeordnet erstrecken sich 40 mm hinter dem Koppler zur Stabilisierung der Verbindung mit dem Extrudieren. Die ZM-GOT-Kuppler eine Verbindung zu den Strangpressprofilen mit Hilfe der ZM-180-Anschlüsse.

Vorteile:

Vereinfacht und beschleunigt die Montage der gewählten Aluminiumprofilen, in unkonventionellen, multi Winkel-Systeme. Der Koppler ermöglicht es Ihnen, eine gleichmäßige Lichtlinie zu erhalten.



ZM-GOT

kształtki do budowania liniowych opraw
komponowanych w wielokątne układy

ZM-GOT

couplers to build linear fixtures

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet
composed into multi angle patterns



L90 REF. 42.740



L90PZ REF. 42.741



L90PW REF. 42.742



L135 REF. 42.745



L135PZ REF. 42.743



L135PW REF. 42.744



T90 REF. 42.748



T135L REF. 42.747



T135R REF. 42.746



X90 REF. 42.749



X135 REF. 42.750

Upředimie informujeme o zastrženiu sobie prava do zmien asortimentových i modyfikacji produktův

ZM-GOT

3

PL

Przeznaczenie:

Kształtki ZM-GOT to zmontowane krótkie odcinki profili w określone kształty. Służą do budowania liniowych opraw komponowanych w różne, wielokątne układy o kątach od 90 do 135 stopni. Osłonki należące do kształtek ZM-GOT wystają poza nie o 40 mm. Styk aluminiowego profilu i osłonki nie pokrywa się. Mijanie tych elementów służy lepszemu ich stabilizacji w miejscu łączenia. Kształtki ZM-GOT z profilem aluminiowym łączy się za pomocą łączników ZM-180.

Zalety:

Kształtki ułatwiają i przyspieszają montaż wybranych aluminiowych profili w niekonwencjonalnych wielokątnych układach. Na łączeniach pozwalają uzyskać nieprzerwaną linię światła.

EN

Application:

ZM-GOT couplers are assembled short sections of profiles in the specified shapes. Couplers are used to build linear fixtures composed of different multi angle systems from 90 to 135 degree angles. Covers associated with the ZM-GOT couplers extend out 40 mm past the coupler to help stabilize the connection to the extrusion. The ZM-GOT couplers connect to the extrusions with the help of the ZM-180 connectors.

Advantages:

Simplifies and quickens mounting of the chosen aluminum profiles, in unconventional multi angle systems. The coupler allows you to obtain a uniform line of light.



/ We reserve the right to change and modify our products



ZM-GOT

5

PL

Grupy kształtów:

- kształty kątowe
- kształty krzyżowe

Konstrukcja:

Kształtki mogą być zbudowane na bazie jednego z pięciu profili oraz jednej z czterech osłonek.

Profile do wyboru: LIPOD, LOKOM, LESTO, LARKO, GIZA

Osłonki do wyboru: H5 22 mleczna, H5 22 przeźroczysta, LIGER 22, MUN 22

EN

Coupler groups:

- angled couplers
- intersect couplers

Construction:

Couplers can be made using one of the five profiles and one of four covers.

Profiles to choose from: LIPOD, LOKOM, LESTO, LARKO, GIZA

Covers to choose from: H5 22 mleczna, H5 22 przeźroczysta, LIGER 22, MUN 22

Łączniki / Connectors:



ZM-PION-90 REF. 42.718



ZM-PION-135 REF. 42.719



ZM-90 REF. 42.716



ZM-180 REF. 42.717



ZM-135 REF. 42.720

Profile / Profiles:



LIPOD REF. B5554



LOKOM REF. B5553



LESTO REF. B5551



LARKO REF. B5552



GIZA REF. B5556

Osłonki / Covers:



H5 22 mleczna REF. 17011




H5 22 przeźr. REF. 17022




LIGER 22 REF. 17032



MUN 22 REF. 17042

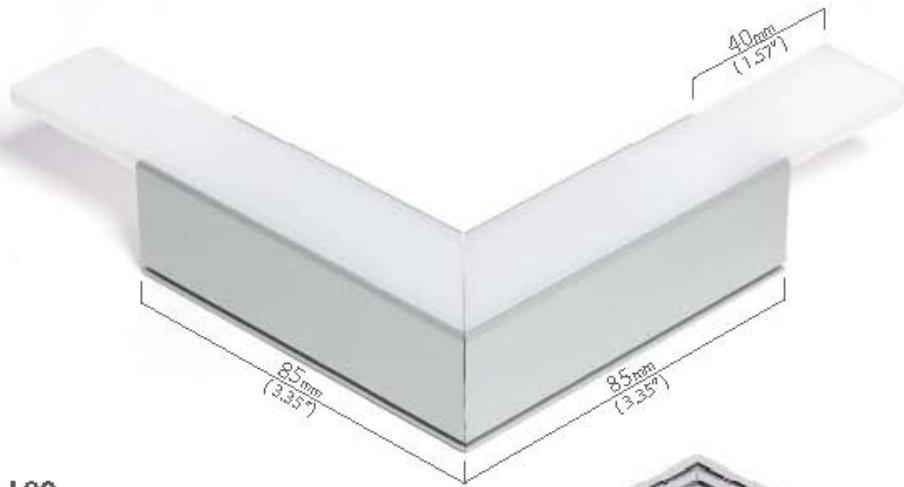

L90
REF. 42740


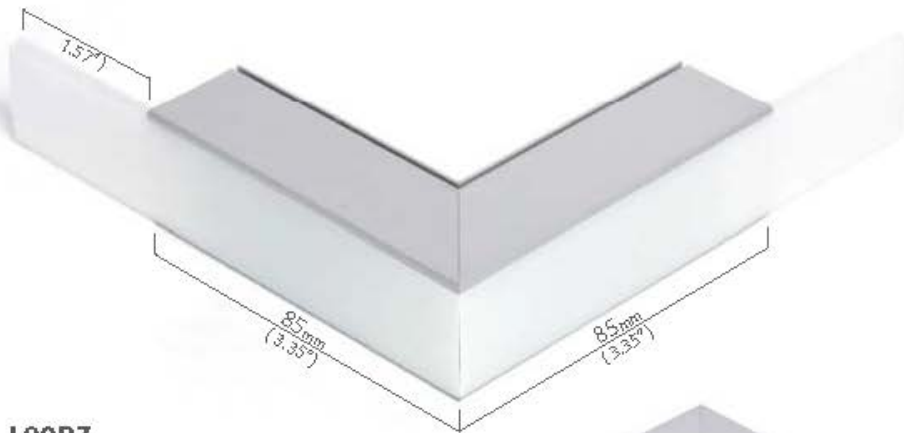



L90PZ
REF. 42741








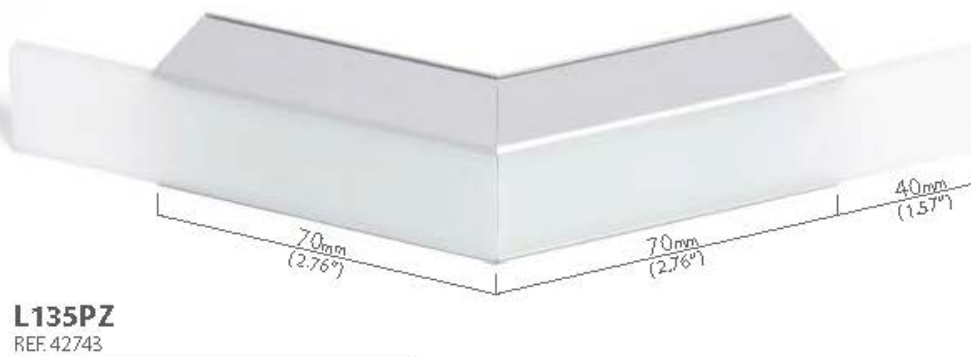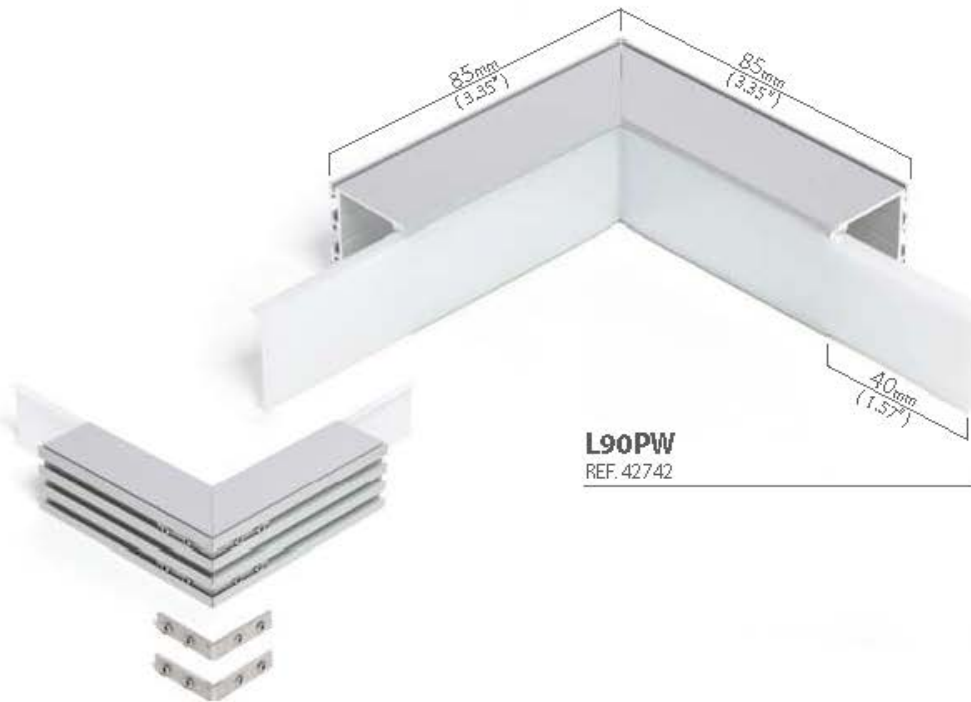

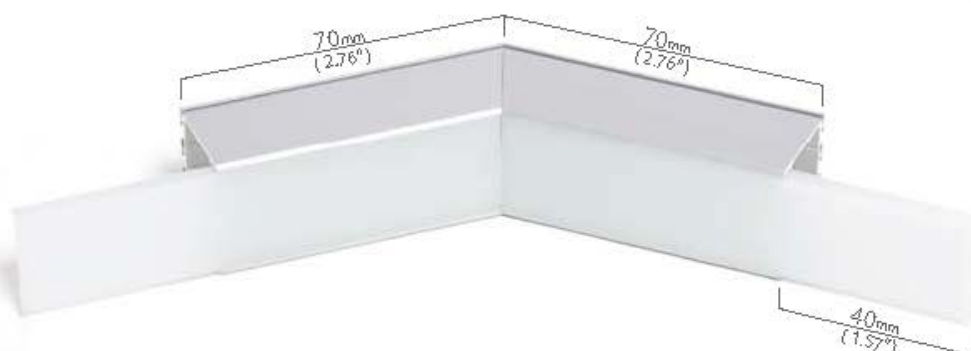

L135PW
REF. 42744

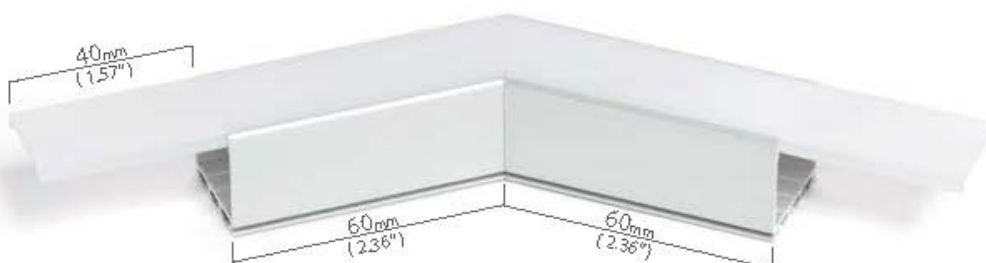


L135
REF. 42745









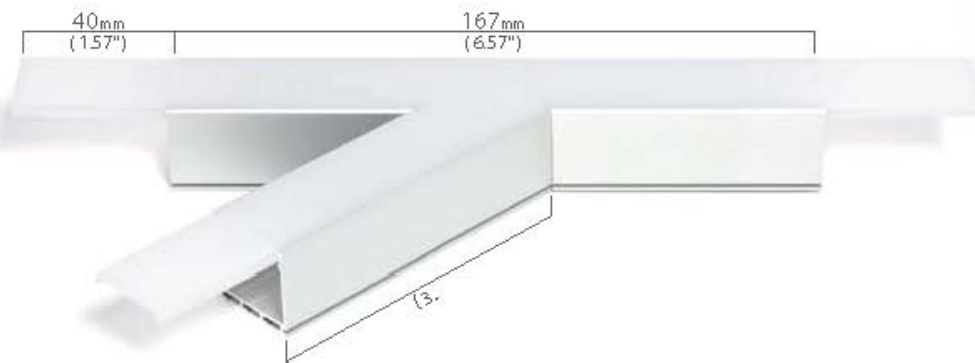


T135L
REF. 42747

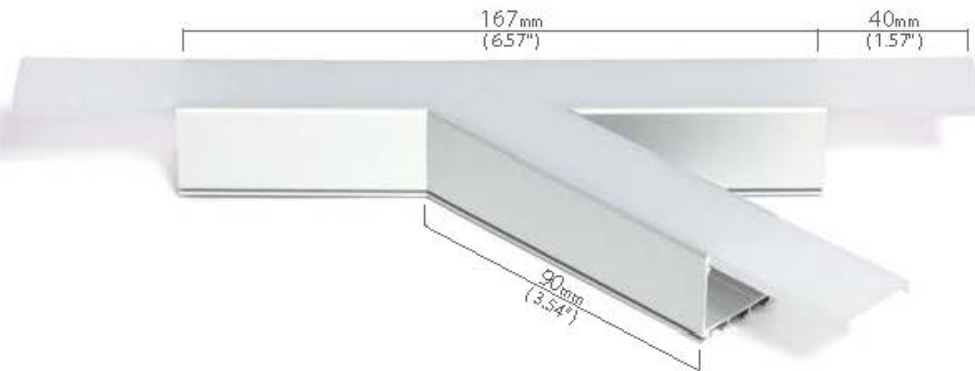

T135R
REF. 42746



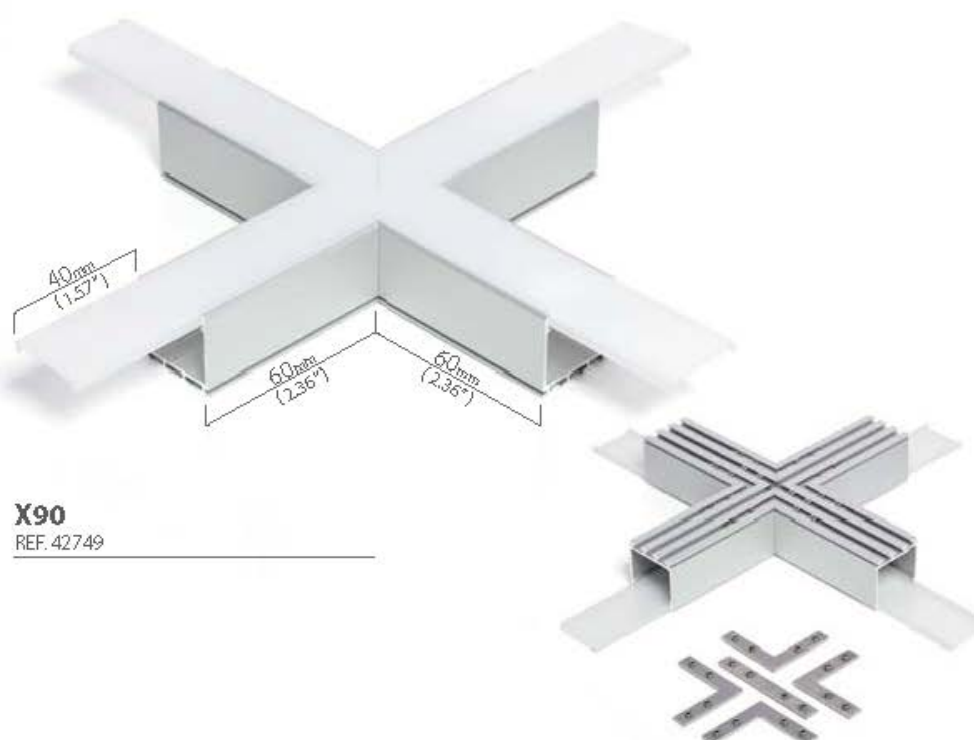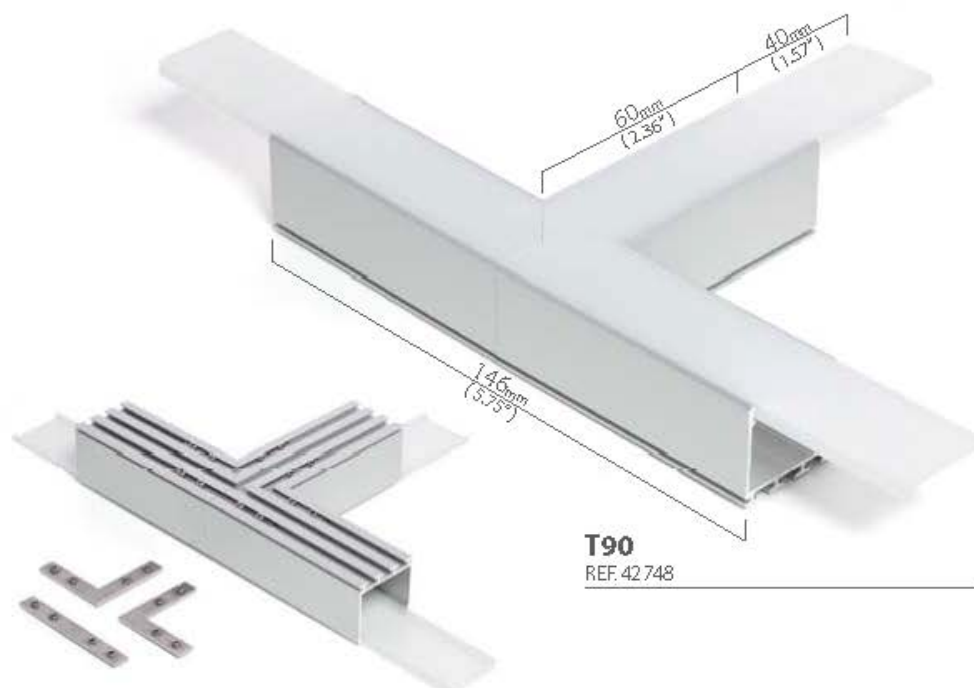



X135
REF. 42750





