

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-45-alu-nu-pro-1-alu-ano-p-69.html>

Profil LED 45-ALU - NU-PRO 1 ALU ANO

Preis	8.77 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	3 Tage
Katalognummer	60
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.


[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.

Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

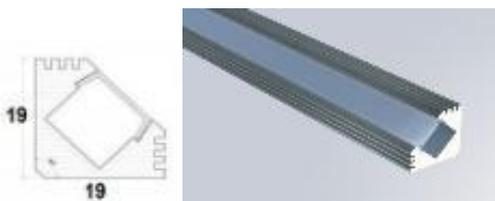

Vorteile: Kompakte Abmessungen, IP67 wasserdicht möglich Winkel von 45 Grad - auf Licht direkt, so dass Sie Ihre Augen nicht gereizt werden, geringes Gewicht, modernes Design, umweltfreundliche Profil entworfen, um LED-Lichtquellen in wpustach montieren oder an den Rand Flugzeuge aus verschiedenen Elementen. Lenkt das Licht in einem Winkel, so dass das glänzende Objekt ist nicht die Augen geblendet. Für den Einsatz in Möbeln, Theken-Displays, etc.




0.2 / Profile kątowe / Angle extrusions / Winkelprofil

45-ALU


PL / Profil kieruje światło pod kątem 45°. Umożliwia oświetlenie obiektów bez efektu olśnienia.

EN / The extrusion directs light at 45° angle. Allows for illumination of objects without the effect of glare.


DE / Das Profil richtet das Licht im 45° Winkel aus. Es ermöglicht die Beleuchtung der Objekte ohne Blendung.



LED 1 x 30cm: K:30-1275, 3000K
HS: REF:1369



LED: K:30-1275, 3000K
UGER-v1 - REF:17037

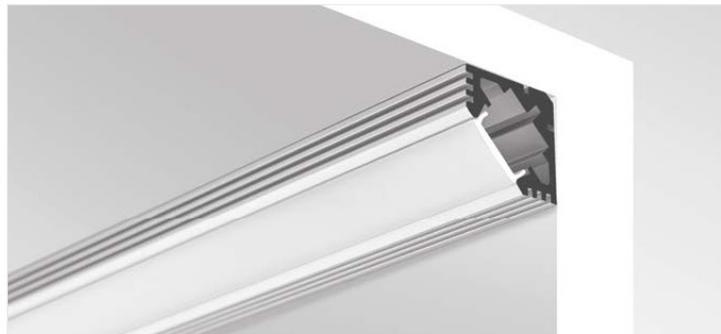

45-ALU

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B4023NA
		● anodowany / anodized / eloxiert	B4023ANODA
		● RAL 9005 czarny / black / schwarz	B4023L9005
		● czarny (anoda) / black (anodized) / schwarz (eloxiert)	B4023K7
		○ RAL 9010 biały / white / weiß	B4023L9010

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	<i>łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	<i>łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	<i>łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	<i>łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	<i>certyfiakat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	<i>doskonałe właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	45-ALU	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau	1383
			PP	● czarna / black / schwarz	24070
			PP	○ biała / white / weiss	20003
	45-ALU	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau	1440
			PP	● czarna / black / schwarz	24085
			PP	○ biała / white / weiss	21003

AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	45-STN	stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl	24144	
	45-ALU	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	ocynk / zinc / verzinkt	1399
	45-ALU		chrom mat. / chrome matte / matt verchromt	1455

45-ALU



PROFIL KĄTOWY

Profil kieruje światło pod kątem 45° dzięki czemu można osiągnąć efekt łagodnego podświetlenia akcentowego oraz uniknąć efektu ośnienia. Profil mocujemy do podłoża wykorzystując taśmę dwustronną lub mocownik, który gwarantuje łatwy i pewny montaż na powierzchni, która nie jest idealnie płaska. Do profilu rekomendujemy mocownik 45-STM. Wykonany jest on z wysokiej jakości stali nierdzewnej i oferowany w korzystnej cenie.

ANGLE EXTRUSION

The extrusion directs light at a 45° angle with which an effect of gentle decorative lighting may be achieved and glare may be eliminated. The extrusion is mounted to the surface using double-sided tape or mounting brackets, which guarantee easy and secure assembly to a surface which is not perfectly flat. We recommended the use of 45-STM mounting brackets with the extrusion which are made of high quality stainless steel and offered at a favourable price.

WINKELPROFIL

Das Profil richtet das Licht im Winkel 45° aus, wodurch man eine leichte Akzentbeleuchtung ohne Blendung gewinnen kann. Das Profil wird mit doppelseitigem Klebeband oder Befestigungsclip befestigt, der einfache und sichere Montage auf der nicht ebenen Oberfläche sicherstellt. Zum Profil wird der Befestigungsclip 45-STM empfohlen. Er ist aus Edelstahl von hoher Qualität hergestellt und preiswert.

45-ALU

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet



45-ALU



45-ALU





